

Sauga vykdant **griovimo darbus**

Asmenys, vykdantys griovimo darbus, gali patirti kenksmingų dulkių poveikį arba susižaloti kilnodami ar nešiodami sunkias statybines medžiagas ir atliekas. Jie taip pat rizikuoja nukristi nuo pastato ir būti partrenkti statybinių elementų.

Darbdavys privalo užtikrinti, kad griovimo darbai būtų vykdomi saugiai. Tai reiškia, kad jūs turite saugoti save nuo kenksmingų dulkių, naudoti turėklus ir pastolius, uždengti angas tarp perdengimo plokščių ir pan. Taip pat būtina sutvirtinti nestabilius statybinius elementus ir naudoti tinkamą techninę įrangą, kad nereikėtų kilnoti ir nešioti didelių svorių.

Apie tai, kaip dirbti saugiai, skaitykite toliau.

Planuokite darbus

Prieš pradėdami griovimo darbus turite juos suplanuoti taip, kad darbai būtų atlikti tinkamai, laikantis sveikatos ir saugos reikalavimų. Tai taikoma neatsižvelgiant į tai, ar ketinate nugriauti tik nedidelę pastato dalį arba visą pastatą. Svarbu suplanuoti, pvz., griovimo darbų eiliškumą, skirti tam pakankamai laiko ir nustatyti saugos priemonių poreikį.

Pašalinkite kenksmingas medžiagas

Patikrinkite, ar pastate nėra asbesto, PCB, švino, balandžių išmatų, pelėsių, izoliacinių ir kitų medžiagų, kurios kelia pavojų sveikatai. Tada prieš pradėdami griovimo darbus pašalinkite pavojingas medžiagas pagal konkrečiai vietai taikomas taisykles.

Atkreipkite dėmesį, kad norėdami dirbti su asbestu turite išklaudyti privalomą mokymo kursą, kurio metu mokoma, kaip elgtis su asbestu, ir kad apie darbus su asbestu turite pranešti Danijos darbo aplinkos tarnybai (DAT) prieš darbų pradžių. Kitiems darbams atlikti taip pat reikalingas specialaus mokymas ir išsamus instruktavimas.

Darbo sauga

Griovimo darbus atlikite tokia seka, kuri užtikrins, kad nenukrisite nuo pastato ar neįlūšite į jį, ir kad pastatas ar pastato dalis nesugrius. Taip pat saugokite save naudodamiesi turėklais ir pastoliais bei uždengdami angas stogo ir grindų perdangose.

Be to, saugokite save nuo dulkių naudodami ventiliaciją, kvėpavimo takų apsaugos priemones ir valydami H klasės dulkių siurbliu.


Visada taikykite tokius darbo metodus ir naudokite tokias mašinas bei asmenines apsaugos priemones, kurios užtikrina aukščiausio lygio apsaugą nuo nelaimingų atsitikimų, didelių svorių kėlimo, dulkių, triukšmo ir vibracijos.



Rūšiuokite atliekas ir valykite

Po nugriovimo medžiagos ir atliekos turi būti surūšiuotos. Kreipkitės į savivaldybę dėl atliekų, įskaitant aplinkai pavojingas atliekas, pvz., PCB ir asbestą, šalinimo.

Svarbu kasdien apsitvarkyti, surūšiuoti atliekas ir išvalyti, norint apsisaugoti nuo suklopimo ir nukritimo bei sumažinti dulkių kiekį.

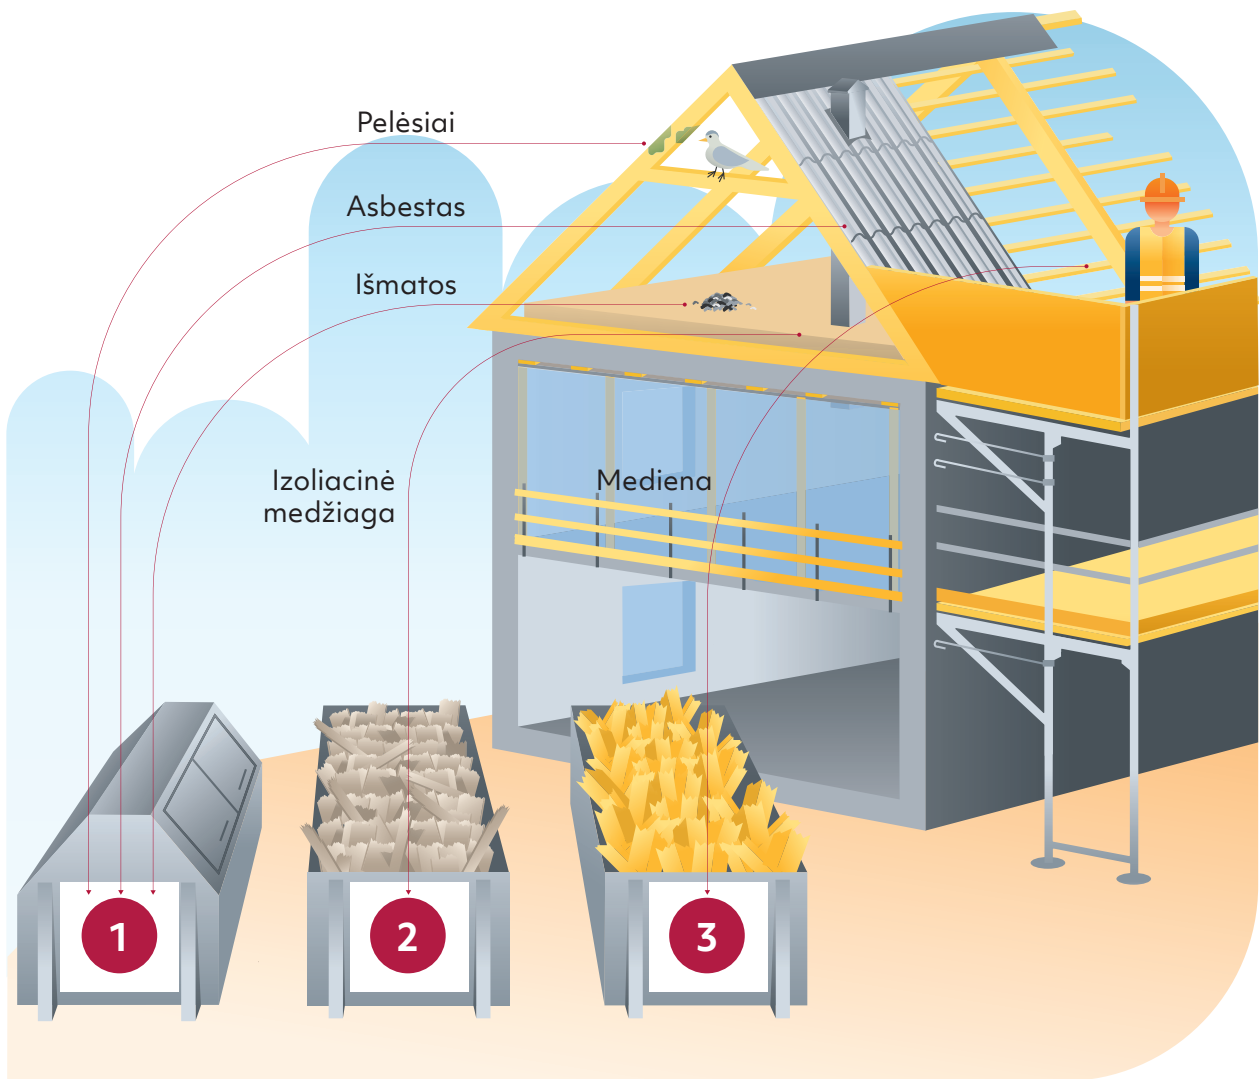

- 1 Žalingas turinys
- 2 Nedegiosios atliekos
- 3 Degiosios atliekos

Išsamiau apie taisykles

Atkreipkite dėmesį, kad mes nurodėme tik svarbiausias taisykles, reglamentuojančias griovimo darbų saugą. Daugiau informacijos apie taisykles pateikta DAT gairėse, Vykdomajame įsake ir žinyne „[MANUAL - Working Environment for Building and Construction](#)“, kurį parengė Statybos sektoriaus darbo aplinkos komitetas.