



(19)中華民國智慧財產局

(12)發明說明書公告本 (11)證書號數：TW I567616 B

(45)公告日：中華民國 106 (2017) 年 01 月 21 日

(21)申請案號：101111786

(22)申請日：中華民國 101 (2012) 年 04 月 02 日

(51)Int. Cl. : G06F3/044 (2006.01)

G09F9/00 (2006.01)

(30)優先權：2011/04/01 德國

DE 102011015806.5

(71)申請人：微晶片科技德國公司 (德國) MICROCHIP TECHNOLOGY GERMANY GMBH

(DE)

德國

(72)發明人：伊萬諾夫 阿爾喬姆 IVANOV, ARTEM (RU) ; 海姆 阿克塞爾 HEIM, AXEL (DE) ; 肯吉歐拉 湯瑪士 KANDZIORA, THOMAS (DE)

(74)代理人：陳長文

(56)參考文獻：

TW M341273

JP 2007-511896A

US 2005/0243053A1

審查人員：吳柏蒼

申請專利範圍項數：15 項 圖式數：6 共 32 頁

(54)名稱

顯示裝置

DISPLAY DEVICE

(57)摘要

本發明有關一種顯示裝置，係將使用一裝置而與此顯示裝置互動時執行的影像及本文資訊可視化。本發明之目的係提供一種顯示裝置，其允許接觸位置的偵測(接觸模式)及顯示裝置前方區域內使用者手指之無接觸位置偵測(非接觸模式)；其中，此種顯示裝置以其健全且可使用經濟方式實現的設計而與眾不同。根據本發明，用以達成上述目的之顯示裝置包括一面板層及一與面板層連接之透明電極層，其中，此電極層被細分成多個電極區段，而此等電極區段形成一個包括多數區段橫列與多數區段直行之區段陣列；及一與各電極區段耦接之解譯電路，所形成的解譯電路可採用一種電路狀態，於其中可經由電極層之電極區段執行一接觸偵測，並可採用另一電路狀態，於其中可在顯示裝置前方區域內執行使用者手指之無接觸位置或移動偵測；其中，此等電極區段中至少有一部份係用於接觸模式中偵測使用者手指之位置，也用於非接觸模式中的偵測；其中，執行無接觸位置或移動偵測時，區段陣列的某些電極區段係結合成一電極群組。


代表圖：圖 3

The invention relates to a display device for visualizing image and text information in the context of a device utilization carried out during an interaction with that display device. It is the goal of the invention to provide a display device which allows for a detection of contact positions (touch-mode) as well as for a contactless detection of positions of the finger of a user in an area in front of the display device (non-touch mode), wherein this display device is intended to distinguish itself by a design which is robust and may be realized in a cost-effective manner. According to the invention the goal is reached by a display device comprising a panel layer and a transparent electrode layer which is connected to the panel layer, wherein this electrode layer is subdivided into a plurality of electrode segments and in this connection theses electrode

segments form a segment array comprising segment rows and segment columns, an interpretation circuitry coupled with the electrode segments and formed such that it may adopt a circuitry state in which a contact detection may be carried out by means of the electrode segments of the electrode layer, and further may adopt a circuitry state in which the contactless position or movement detection of a finger of the user may be carried out in an area in front of the display device, wherein at least a part of these electrode segments, which are used for detecting the position of the finger of the user in contact mode, also are used for detecting in the non-contact mode, and wherein the contactless position or movement detection is carried out as several electrode segments of the segment array are combined into a electrode group.

(Fig. 3)

指定代表圖：

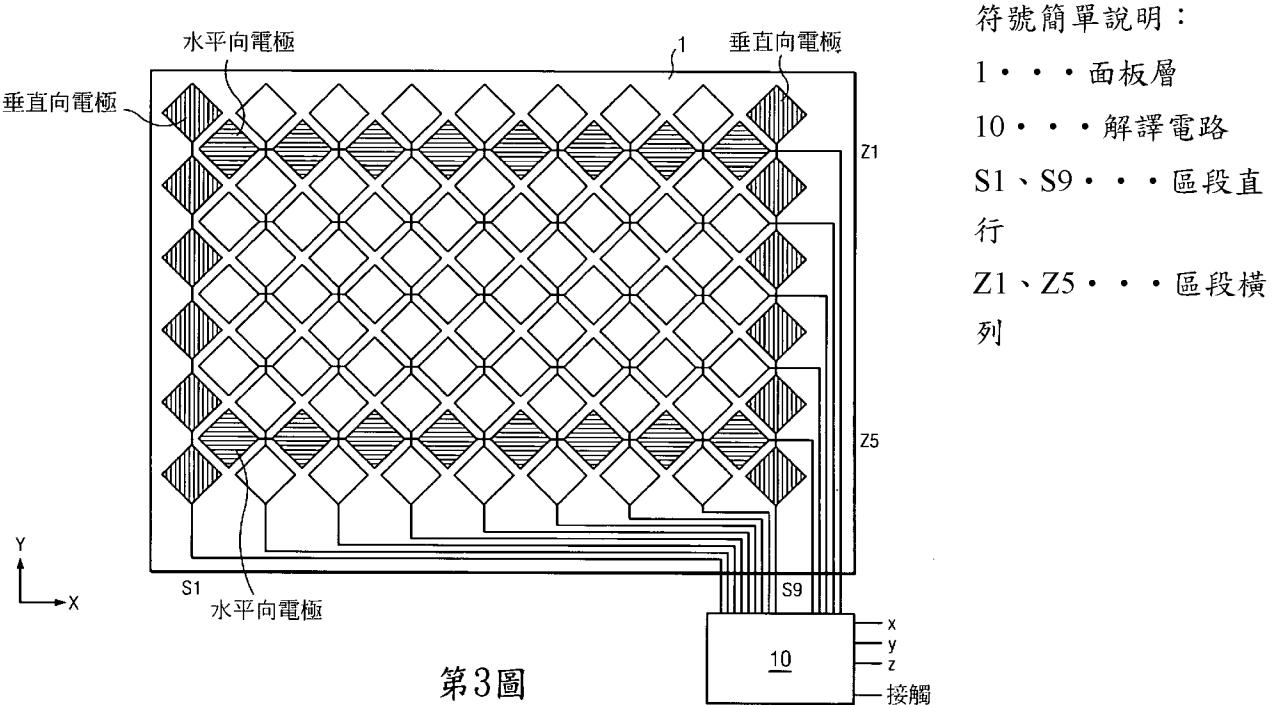

公告本
發明專利說明書

(本說明書格式、順序，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫)

※ 申請案號：(01111786)

※ 申請日：(01.4.2)

※IPC 分類：

606F3/004 (2006.01)

一、發明名稱：(中文/英文)

顯示裝置 / DISPLAY DEVICE

609F9/00 (2006.01)

二、中文發明摘要：

本發明有關一種顯示裝置，係將使用一裝置而與此顯示裝置互動時執行的影像及本文資訊可視化。本發明之目的係提供一種顯示裝置，其允許接觸位置的偵測(接觸模式)及顯示裝置前方區域內使用者手指之無接觸位置偵測(非接觸模式)；其中，此種顯示裝置以其健全且可使用經濟方式實現的設計而與眾不同。根據本發明，用以達成上述目的之顯示裝置包括一面板層及一與面板層連接之透明電極層，其中，此電極層被細分成多個電極區段，而此等電極區段形成一個包括多數區段橫列與多數區段直行之區段陣列；及一與各電極區段耦接之解譯電路，所形成的解譯電路可採用一種電路狀態，於其中可經由電極層之電極區段執行一接觸偵測，並可採用另一電路狀態，於其中可在顯示裝置前方區域內執行使用者手指之無接觸位置或移動偵測；其中，此等電極區段中至少有一部份係用於接觸模式中偵測使用者手指之位置，也用於非接觸模式中的偵測；其中，執行無接觸位置或移動偵測時，區段陣列的某些電極區段係結合成一電極群組。

三、英文發明摘要：

The invention relates to a display device for visualizing image and text information in the context of a device utilization carried out during an interaction with that display device. It is the goal of the invention to provide a display device which allows for a detection of contact positions (touch-mode) as well as for a contactless detection of positions of the finger of a user in an area in front of the display device (non-touch mode), wherein this display device is intended to distinguish itself by a design which is robust and may be realized in a cost-effective manner. According to the invention the goal is reached by a display device comprising a panel layer and a transparent electrode layer which is connected to the panel layer, wherein this electrode layer is subdivided into a plurality of electrode segments and in this connection these electrode segments form a segment array comprising segment rows and segment columns, an interpretation circuitry coupled with the electrode segments and formed such that it may adopt a circuitry state in which a contact detection may be carried out by means of the electrode segments of the electrode layer, and further may

adopt a circuitry state in which the contactless position or movement detection of a finger of the user may be carried out in an area in front of the display device, wherein at least a part of these electrode segments, which are used for detecting the position of the finger of the user in contact mode, also are used for detecting in the non-contact mode, and wherein the contactless position or movement detection is carried out as several electrode segments of the segment array are combined into a electrode group.

四、指定代表圖：

(一)本案指定代表圖為：圖 3。

(二)本代表圖之元件符號簡單說明：

1 面板層

10 解譯電路

S1、S9 區段直行

Z1、Z5 區段橫列

五、本案若有化學式時，請揭示最能顯示發明特徵的化學式：

六、發明說明：

【發明所屬之技術領域】

本發明有關一種顯示裝置，係將使用一裝置而與此顯示裝置互動時執行的影像與本文資訊可視化。本發明尤其有關此種顯示裝置之一特定組件，顯示裝置係經由此特定組件而具有觸控螢幕的功能性。

【先前技術】

包括觸控螢幕功能性的顯示裝置，被特別用在各種行動通訊裝置、平板個人電腦及導航裝置中，並形成一種介面，可供使用者經由選擇性接觸顯示裝置而執行輸入操作，其中，此等輸入操作通常伴隨一個由所述顯示裝置具體化的使用者介面。

同時，在習知的顯示系統中，例如在電腦顯示器中，所實施的觸控螢幕功能可提供吸引人的互動可能性，以藉此協調例如選單選擇、游標移動或影像移動，例如旋轉顯示系統上顯示的3D物體。

從本申請人的數個專利申請案中，尤其是從 DE 10 2009 030 495 A1，已知可設計一種除了具有觸控螢幕功能外，也可以在使用者手指接觸顯示裝置前偵測手指的顯示裝置。為了可在偵測手指與顯示器的接觸之外也允許偵測手指在顯示裝置前方區域內的位置，除了要有用於接觸偵測的電極系統外，也需要設置特定的個別電極，以允許偵

測顯示裝置前方區域內的電極特性或狀態變化，並允許從其中導出訊號，用以進行極高解析度的使用者手指位置偵測。用於接觸偵測的電極以及與其分開設置並用於無接觸位置偵測的電極，可以利用分時多工器裝置接續地啟動。

【發明內容】

1. 發明目的

本發明之目的在於提供一種顯示裝置，其允許接觸位置的偵測(接觸模式)及顯示裝置前方區域內使用者手指之無接觸位置偵測(非接觸模式)；其中，此種顯示裝置以其健全且可使用經濟方式實現的設計而與眾不同。

2. 根據本發明之解決方法

根據本發明，用以達成上述目的之顯示裝置包括：

- 一面板層；以及
- 一透明電極層，其與面板層連接；
- 其中，此電極層被細分成多個電極區段，此等電極區段形成一個包括多數區段橫列與多數區段直行的陣列；
- 一解譯電路，其與各電極區段耦接；所形成的解譯電路可採用一種電路狀態，於其中可經由電極層之電極區段執行一接觸偵測；同時
- 其可採用另一種電路狀態，於其中可在顯示裝置前方區域內執行使用者手指之無接觸位置或移動偵測；
- 其中，此等電極區段中至少有一部份係用於接觸模式中偵測使用者手指之位置，也用於非接觸模式中的偵測；

以及

- 其中，執行無接觸位置或移動偵測時，係將區段陣列的某些電極區段結合成一電極群組。

因此，本發明的優點在於可將設於顯示裝置範圍內並用於接觸偵測的電極區段當作一電極系統操作，經由此電極系統，可在使用者觸及顯示裝置前執行使用者手指位置或移動的偵測。顯示裝置一被接觸時，可立即以接觸模式經由直接鄰接的電極區段或彼此鄰接且相交的電極區段橫列及直行執行一位置分析。所述電極群組較佳包括多個電極區段，此等電極區段在顯示裝置內構成一長鏈。在非接觸模式中用於偵測手指位置的長鏈，較佳沿著且相當靠近顯示裝置的邊緣區延伸。暫時作為感測電極系統操作以進行位置或移動偵測的數個區段長鏈，可相對彼此具有不同的排列方式；尤其，此等區段長鏈可彼此平行且彼此間隔地排列。位置偵測中亦可整合解譯結果，解譯結果是根據從彼此相交排列，尤其是彼此直交排列的電極區段長鏈所導出的偵測情況。

當手指接觸顯示裝置而執行手指位置的偵測時，係偵測及解譯兩直接相鄰電極區段的電場耦合狀況。為了偵測相鄰電極區段間的此種短電場耦合，所述區段陣列較佳設計為將電極區段之第一部份結合成多數個別的區段橫列，並將第二部份同樣結合成多數個別的區段直行。此等區段橫列與區段直行係相對彼此隔離。每一電極區段橫列中接續之電極區段間的連接帶，係與各區段直行中接續之電極

區段間的連接帶相互隔離。各個交叉點係設為隔離的橋接點，藉由此等隔離的橋接點，可以避免交叉區段內的連接帶形成電性連接。所述電極陣列較佳之形成樣態，為一由多數緊鄰之菱形、六邊形、多邊形、或其他緊鄰之格狀區塊構成的區域。因此，緊鄰構成一區段直行一部份之電極區段而位於其旁側的電極區段，係形成一區段橫列的一部份。因此，顯示器的接觸點與產生最高電容耦合的區段橫列及區段直行交叉點為相互關聯。因此，在接觸偵測模式中進行 X 與 Y 位置的判定時，係偵測包括高電容耦合的交叉點。在接觸模式中，進而亦可經由判定哪一區段橫列及哪一區段直行與使用者手指具有最高電容耦合而偵測出接觸點。於是，接觸位置與此區段橫列及該區段直行的交叉點相關。然而，在非接觸模式中執行 X 與 Y 位置偵測時，係對數個區段直行與數個區段橫列的電容耦合，偵測各個與位置相依的訊號位準，此等訊號位準可反映手指與各區段橫列及區段直行間的距離。然後，從這些位準值可以計算出手指的位置，或至少可以說明手指的移動路徑。較佳是，進行上述計算時，係配合不同的電極區段群組及不同群組之組合，處理數種彼此間較佳經過加權的基本方法，例如三角測量法及三邊測量法。首先偵測對地電容耦合，或偵測另一通過該等區段橫列與區段直行的電壓耦合，得出一類比值。此類比位準隨後經由一類比數位轉換器系統轉換並接受數位資料處理。

在本發明一特佳實施例中，於使用一大致矩形的顯示

裝置時，係使用位於邊緣區近處的區段橫列與區段直行執行非接觸模式中的位置或移動偵測。這些位於邊緣區近處的區段橫列與區段直行在此實施例中構成一電極框架。此電極框架允許經由解譯邊緣區近處的區段直行因手指誘發的對地電容耦合，而偵測使用者手指的 X 位置。藉由上、下水平區段橫列因手指誘發的對地電容耦合，則可判定手指的 Y 位置。較佳是對與使用者反向之一透明電極層，亦即電極區段陣列與使用者反向之背側，施加一對地驅動訊號。

較佳是經由一多工器裝置執行一第一電路狀態與一第二電路狀態間的切換。所述多工器裝置可實施為一分時多工器裝置，由其提供用於非接觸模式之特定時相及用於接觸模式之特定時相。也可接續地使用特定的電極區段群組作為電極區段鏈，以程式控制方式進行非接觸模式中的位置及移動偵測，並同時使用特定的電極區段鏈進行接觸模式中的二維位置偵測。那麼，設計使用者介面時，較佳可使電極區段鏈用於非接觸位置偵測的區域不需要偵測接觸的功能性。

經由電路方面的方法，可接續地執行接觸偵測模式與非接觸偵測模式，或者可同時執行兩種偵測模式。在允許接續執行的樣態時，每一模式並無固定定義的期間，各個模式間的切換可以調整，舉例而言，只要偵測到接觸時，便將周期中採用(非接觸模式的)第二操作狀態的部份設定為零或將其縮短。較佳是，當一電極區段橫列與一電極區

段直行彼此間的電容耦合或其各自的對地電容耦合超過一特定閾值時，即偵測為接觸。藉由抑制非接觸分析模式，訊號處理可以簡化，因為相較於非接觸模式，接觸模式中執行訊號解譯時可使用較低的靈敏度與較簡單的解譯操作。類似地，在一較佳樣態中，只要未偵測到接觸，即將周期內採用第一操作狀態的部份縮短。接觸的狀況能被相當可靠地偵測出，然而，即使如此，舉例而言，最好在某些但較佳相當長的時間距離中未偵測到任何接近狀態符合反映某一限度標準的接觸時，仍執行接觸偵測以便達到功能安全性的增加。

在一較佳樣態中，非接觸模式可再細分成至少二個次模式。第一次模式為一大距離模式。在第一次模式中，舉例而言，僅決定喚醒功能及 Z 軸距離(與顯示器大致垂直的距離)的粗略偵測。唯當在 Z 方向低於某一最小距離時，才執行第二次模式的處理。在第二次模式中，經由解譯電極區段構成之電極群組的對地耦合，或經由解譯耦入此電極群組之電場，可以執行較靈敏的位置偵測。其距離限度，亦即下移會導致 X、Y 及 Z 位置偵測的限度，舉例而言，係對應已經允許位於邊緣近處的區段橫列與區段直行進行充分精密位置偵測的距離。根據實驗的檢測，當手指與顯示器間的距離小於顯示器對角線長度的 2/3 左右時，會規律地產生這些情況。

在第二切換狀態的情況中，當低於一最小距離時，可接續啟動不同的電極區段群組。因此，在非接觸模式中用

於位置偵測的電極區段橫列與電極區段直行可在顯示器上「遷移」，並因此可對各個手指位置採用最佳化的偵測位置。此外，也可同時啟動與解譯數個電極區段橫列與電極區段直行。被同時啟動的電極區段群組可為彼此間隔之橫列或彼此間隔之直行，或者也可為彼此延伸相交的橫列與直行。對於中等距離，亦即相當於顯示器對角線 25% 至 50% 的距離，手指的位置可藉由三角測量法與三邊測量法，尤其是藉由解譯位於邊緣區近處之區段橫列與區段直行的類比訊號位準來判定之。在更加接近時，手指位置可判定為包括最高對地電容耦合之區段直行與區段橫列交叉點，或從其他顯著的電勢判定之。於是可以在從對地電容耦合之位準或電勢之位準判定 Z 距離。進行位置偵測時，也可以一起使用交叉點的概念與三邊測量法的概念，尤其是以鏈結的樣態於加權後使用之。

較佳是，在第二切換狀態中，亦即在非接觸模式中，係啟動一個構成位於邊緣區近處之上側水平區段鏈的第一電極群組，並啟動一個構成位於邊緣區近處之下側水平區段鏈的第二電極群組。然後，經由此二電極區段群組可以計算手指位於此二水平邊界間的 Y 位置。

對於第二切換狀態(非接觸模式)中的 X 位置偵測，較佳使用構成位於邊緣區近處之左垂直區段鏈及構成位於邊緣區近處之右垂直區段鏈的電極群組。

此外，亦可使用接續交替的電極群組進行手指位置的偵測，以使各個被解譯的電極區段群組自適應地作例如上

下橫列遷移或左右直行遷移的切換樣態，在顯示裝置內遷移。

此外，對於彼此相交排列，尤其是彼此成直交延伸的電極區段鏈，可用各自不同的解譯概念來解譯其位準值。

如先前在第二切換狀態(非接觸模式)的情況中已經提及者，執行 X、Y 與 Z 資訊的偵測時，較佳是形成數個電極群組並偵測此等電極群組的對地耦合。此種耦合與手指到各電極群組間的距離有密切的相互關連。從各個對地耦合值，或經由使用者手指引起的另一電勢耦合及其與手指距離的相互關聯，隨後可判定與各個電極群組間的距離，並可從不同的距離值偵測手指的位置。

舉例而言，解譯電路可設計成一特殊應用積體電路(ASIC)，並可位於緊鄰顯示裝置面板層的近處。連接解譯電路與電極區段各自的導線路徑時，例如可經由一可撓導線路徑、經由夾式接點結構、或經由在面板層上直接放置 ASIC 來實施。安排在面板層上的電極區段係經由多數導線路徑段連接於 ASIC。已在面板層區域內成垂直與水平方向順序排列的電極區段，可結合成多個電極橫列與多個電極直行，其中，此等直行與橫列係彼此隔離，且各自成為一電極區段群組，連接於該 ASIC 或連接於一多工器。

較佳是，各電極區段係設計成圓盤狀、菱形、六邊形、八邊形、新月形等結構，或其他緊鄰之多邊形，或局部具有交織的幾何形狀。設計成個別的區段時，尤其是設計成菱形時，可以形成多個菱形鏈。菱形中的一部份係用於形

成水平向的菱形鏈，菱形的其餘部份則用於形成垂直向的菱形鏈。在電極區段間延伸的是多數細小的分割間隙，這些間隙防止電極區段橫列內的電極區段與交叉的電極區段直行內的電極區段形成電性接觸。因此，電極區段是以緊密安排的樣態形成的；其中，僅有形成橫列狀或直行狀長鏈的電極區段是以導電樣態彼此連接的。

較佳是，所述 ASIC 的內部設計可讓其設定電極區段橫列與電極區段直行的連接，以使 ASIC 可用於處理接觸模式及用於處理非接觸模式。較佳是在所述 ASIC 內提供一設定，以容許考量電極群組的某些系統特性及操作模式改變時的過渡現象，或考量群組結構的改變。

尤其，對於可用單手握持的裝置，例如行動電話，關於其訊號處理，可以執行一校準常式；藉由執行校準常式，首先至少可大程度補償因握持裝置而對電場造成影響。非接觸模式中的手勢偵測，起初可能需要某一手勢，例如用指尖在顯示器前方以大約等於顯示器對角線 66% 的距離，沿一虛擬圓形路徑順時方向移動。經由此一特殊的手勢，可以啟動非接觸偵測模式，進而並可執行感測系統的校準。

較佳是經由使用者介面執行與偵測位置相關聯的畫面。在圖形使用者介面內，某些視窗或選單項目的變換可用聽覺方式溝通，且較佳亦可經由機械反饋，例如電磁移動式質量元件，而變成觸覺溝通。

當手指的接近亦導致接觸顯示器的情況時，於非接觸

接近階段時判定的位置亦可與隨後在接觸模式中偵測的接觸點加以比較。藉由非接觸階段期間最初判定的資訊協助，並經由接觸模式中判定且極為可靠的位置資訊，可利用內部實施的校準程序調整用於接續偵測情況的解譯參數。上述說明對於抬高手指離開顯示裝置的情況也一樣適用。對於非接觸模式中的位置偵測，可用最後明確判定的接觸點為基礎，經由分別修改內部參數，可進行自動的內部微調。

尤其，對於較小的觸控螢幕，執行位置偵測時，可於手指與顯示裝置間的距離較大時，讓手指位置偵測的偵測範圍尺寸大於顯示裝置。

執行 X 與 Y 位置的處理，尤其是在 Y 軸方向時，可能會產生偏位，導致使用者的手指未覆蓋目前位於顯示器上的游標或選取的選單項目。

在本說明書文義內，顯示器接觸係理解為手指與一顯示面板上的輕柔接觸。這表示接觸整合於顯示裝置內的電極系統時，並非以電性方式接觸，至少不必以電性方式接觸。此處，手指接觸的是絕緣的面板或薄膜或箔片元件。通常，所有設於顯示裝置內的電極系統都被絕緣的透明玻璃或塑膠層覆蓋。接觸狀態可經由充分反映此狀態的訊號位準偵測之。接觸狀態與非接觸狀態亦可經由反映相對 Z 軸距離的特定動態特性而偵測之。通常，手指向下接觸時，Z 軸向動態接近零或表示增加壓力時指尖變扁平。此種現象可用作一種選擇指示器。在非接觸模式中亦可使用 Z 軸向

動態或某些 Z 軸向動態標準作為選擇指示器。舉例而言，當指尖沿著一短距離大致與顯示器成垂直地快速向下移動並再度向上移動時，即符合 Z 軸向動態標準的定義。因此，此種 Z 軸向動態標準說明一種「虛擬的滑鼠點選」。

使用者介面可視啟動的是接觸模式或非接觸模式而變化，因此，其特徵在於可對各模式提供特定的處理優點。例如，與接觸模式相較時，可於非接觸模式中提供較粗略的圖形選單項目結構或較低的游標動態。

以本發明之概念為基礎，亦可啟動橫向及縱向的電極區段鏈，以允許多點偵測，尤其是兩手指的偵測。為此，例如可產生數個區域，每一區域提供多個手指位置之數值。此種多點偵測模式之啟動可視是否符合某些距離標準而定，或者亦可視某些初始所需的軌跡進程(亦即手勢)而定。關於多點偵測模式，其優點在於，在此情況下，不必接觸顯示器即可協調直覺上可協調之互動，例如比例縮放操作、影像內容旋轉、及拖放動作。

此外，根據本發明另一解決方法之概念係有關一觸控板組件。此觸控板組件包括一支撑層及一連接於支撑層之電極層。所述電極層被細分成多個電極區段，此等電極區段形成一區段陣列，其包括多數區段橫列與多數區段直行。所述觸控板組件進而包括一解譯電路，依其設計可採用之一電路狀態中，可經由該電極層之電極區段執行一接觸偵測。此外，所述解譯電路允許採用之另一電路狀態中，可於觸控板組件前方區域內執行使用者手指無接觸位置或

移動之偵測。執行無接觸位置或移動偵測時，係將區段陣列之某些電極區段結合成一橫列狀或直行狀的電極區段群組。此觸控板組件於結構上的設計可如前述有關顯示裝置之設計。此觸控板組件可用於實現各種觸控板，此等觸控板進而允許無接觸位置偵測。此種觸控板可整合到目前一般的觸控板整合位置，例如用在筆記型電腦上。根據本發明用於結合接觸模式及非接觸模式手指位置偵測之結構，亦可整合到其他裝置內，尤其是家俱及車輛內部，以便在區域受限的面積內實現個別的輸入區，亦即，也允許非接觸互動的輸入區。

【實施方式】

從以下參照附圖之說明，可得知本發明進一步的細節與特徵。

圖 1 以大幅簡化的方式顯示根據本發明之顯示裝置。此顯示裝置包括一個以透明絕緣材料製成之面板層 1；及一數設於此面板層 1 而與其連接之透明電極層。此電極層再細分成多個電極區段 2。所有電極區段 2 集體形成從圖中可見的區段陣列。當水平方向及垂直方向連續鄰接的區段 2 分別用連接導線段 3、4 彼此連接時，此區段陣列形成多數區段橫列 Z1、Z2、Z3、Z4、Z5 以及多數區段直行 S1、S2...S9。區段橫列 Z1...Z5 係與區段直行 S1...S9 彼此隔離，且每一區段橫列與區段直行分別設一各自通過面板層的導線 LZ1/5、LS1/9。倘若此等區段橫列與區段直行在顯

示區域內彼此交叉，其連接導線段 3、4 也是彼此隔離。

區段直行與區段橫列經由此等電源線 LZ1/5、LS1/9 而連接至一解譯電路。所形成的解譯電路可採用一第一電路狀態，在此狀態時，係由電極層之電極區段執行接觸偵測；亦可採用一第二電路狀態，在此狀態時，可於顯示裝置前方區域內執行使用者手指之無接觸位置偵測；其中係將區段陣列的某些電極區段 2 結合成一電極群組，尤其是電極橫列 Z1...Z5 或電極直行 S1...S9，用以執行無接觸位置偵測。

圖 2 以大幅簡化方式顯示一觸控顯示器玻璃設計之實例。面板層 1 較佳由一塑膠或玻璃組成，並具有例如 0.8 公厘(mm)之厚度。面板層 1 兩側上各設一透明導電塗層(例如銦錫氧化物(ITO)塗層)。

在內嵌與應用位置時面向使用者之面板層上側，具有一細分成多數區段 2 的結構化層，此等區段 2 具有多個緊密鄰接例如菱形之區段，此等區段被區劃成多數橫列與多數直行。群組成橫列與直行的電極區段係藉由專用的電源線進行電性接合。其底側(面向顯示器)則具有連續塗佈的透明 ITO 層。如此設計的面板層 1 係安排在適合的顯示器前方，以便提供顯示器最新技術之觸控螢幕功能性。電極層被更多透明絕緣層覆蓋(圖中未示)，因此，尤其是從使用者該側，並無法直接電性接觸電極層。

如圖 3 所示，在其中顯示的例舉實施例中，位於邊緣區近處有四條菱形鏈，亦即，位於邊緣近處由水平向電極

區段 2 結合形成的區段橫列 Z1 與 Z5，以及由垂直向電極區段 2 結合形成的區段直行 S1 及 S9，係於各切換狀態下，用於玻璃上的手指位置或手指移動偵測。藉此，利用群組成橫列與直行的電極區段，可建構一個包括多數手勢偵測電極的「框架」。

位於邊緣區近處的上方水平電極區段群組 Z1 與下方水平電極區段群組 Z5 及左、右二電極區段直行 S1、S9，係用於非接觸模式中的手指位置偵測，在此用陰影線方式強調之。兩條水平電極區段群組 Z1、Z5 係用於偵測使用者手指的 Y 位置。同時，在適用情況下，亦可緊接於利用此二電極區段群組 Z1、Z5 偵測 Y 位置後，執行一解譯；藉由此解譯，可經由左側邊緣區內的電極區段直行 S1 形成左側細長的偵測電極(左側垂直菱形鏈)；同時，藉由右側邊緣區內的電極區段之互聯，可形成右側電極區段直行 S9(右側垂直菱形鏈)。利用此二電極群組，於是可判定接近的手指的 X 位置。此外，手指至顯示裝置間的距離可從各量測訊號判定。為了判定 X 與 Y 位置，也可以根據其他的解譯概念判定由橫列狀及直行狀電極區段群組所偵測到的訊號位準。尤其，也可利用相對彼此成相交定向的電極區段群組，進行 X 與 Y 位置的偵測。為了判定 X 與 Y 位置，可用加權樣態累加不同的解譯概念。

在一具有個別顯示器的裝置中，手部或手指的定位偵測可於手或手指觸及顯示器前低於某一距離時開始。當使用者的手指一觸及顯示器時，即利用各電極區段 2 提供最

新技術之觸控螢幕功能性。

也可以在顯示區域內設置更多電極，此等電極例如僅用於支援「非接觸模式」中的位置偵測。利用這些額外的電極，例如可在較大距離內執行手部出現的偵測。若改成另一種操作模式而在其中將接觸分析電極作為位置偵測電極進行無接觸位置偵測時，則僅在低於例如某一最小距離時才執行偵測。一偵測到接觸顯示器的情況，即會抑制於手指觸及顯示器前執行的位置偵測。此外，只要尚未低於某一最小距離，即會抑制接觸模式中的電極區段解譯。

無接觸之手指位置偵測模式(非接觸或 GestIC(手勢)模式)與包括顯示器接觸之手指位置偵測模式(接觸模式)，可分別經由一多工器啟動之，尤其是經由一分時多工器啟動之。GestIC 模式可包括使用一群組驅動程式用以選擇個別的電極群組；其中，經由此群組驅動程式可判定目前係使用哪一電極區段群組進行非接觸模式中的手指位置偵測；或如適用時，甚至可判定目前係使用哪些單一電極區段進行非接觸模式中的手指位置偵測。群組驅動程式可將與當前電極區段群組相關的資訊轉送至一補償電路。此一補償電路定義某些參數或預選項，並定義若干參考位準值，它們都用於解譯個別電極群組所偵測到的電場現象。這些參數尤其可定義當前有效的電極系統在未受影響的狀態時的整體電容或正常接地，藉此可產生某種預校準。

在一較佳樣態中，可用一特殊應用積體電路(ASIC)10 實施用於暫時啟動電極區段橫列與電極區段直行之電路，

以及解譯經由啟動的電區段群組所偵測的電場鄰近狀態；ASIC 10 較佳設於緊接面板層 1 的近處，尤其是與面板層 1 連接。較佳是，此一 ASIC 10 之形成除了可進行非接觸模式中的手指位置偵測外，亦可提供接觸模式中的解譯，亦即，提供觸控螢幕的功能性。較佳是，此 ASIC 10 的設計容許用編程方式定義某些功能。此 ASIC 的設計使其可以判定目前用於非接觸模式位置偵測的是哪些電極區電群組，尤其是電極區段陣列中的哪些電極區段橫列 Z1...Z5 與電極區段直行 S1...S9。

ASIC 10 本身以一般觸控螢幕電路的方式，提供有關 X 與 Y 位置的訊號以及接觸狀態的訊號。此外，此 ASIC 10 亦提供 Z 位置或訊號，由其推斷使用者手指觸及顯示器前相對顯示器的距離。此 ASIC 內可處理一背景程式，此背景程式對偵測到的位置或移動資訊執行某種預解譯。尤其，以此方式，ASIC 亦可產生「滑鼠點選資訊」。ASIC 10 使用接觸模式中提供用於 X 與 Y 位置偵測的電極區段 2，並經常從這些電極區段選擇電極區段群組 Z1...Z5 及 S1...S9。這些電極區段群組 Z1...Z5 及 S1...S9 係連接一解譯系統。經由此一解譯系統，可以由顯示器偵測使用者手指或手部的距離，亦即 Z 位置。這表示此種偵測係根據手指或手部伸入或定位在顯示裝置前方區域內而產生的對地電容耦合變化、電勢耦合、及/或電極群組環境介電特性變化。使用不同的量測方法，經由暫時操作為感測電極的電極群組，可以偵測使用者對電極區段群組 Z1...Z5 與 S1...S9 的環境

介電特性產生的影響。舉例而言，典型的量測概念是，被啟動的電極區段群組受使用者手指影響而對地耦合時，係偵測為一類比位準，亦即，在一範圍內變化的位準。

圖 4 顯示本發明顯示裝置或觸控板組件之再一例舉實施例。此實施例之電路配置包括 RX 與 TX 接線。例如，經由一個別之通道多工器，可使用多個電極區段鏈進行無接觸位置偵測。在非接觸模式中，可對各個電極區段鏈上的訊號位準執行解譯，因此可執行多物體偵測(亦即，例如偵測兩個指尖)及個別位置偵測。

進而在圖 5 中顯示的，是本發明之顯示裝置及使用它執行使用者手指位置的偵測。經由接近邊緣區並結合成區段直行 S1 及 S9 的兩組電極區段 2 所偵測到的訊號位準，可分別反映使用者指尖 5 與顯示裝置間的距離 L1、L2。然後從這些訊號位準計算出 X 位置與 Z 距離。執行位準偵測時，係使用一群組驅動程式 11；此程式將顯示裝置的某些電極區段群組接續地連接至一解譯電路。利用圖中簡化顯示的放大器，以一高電阻方式偵測位於電極群組的電壓位準，並將測得的電壓位準轉送至微控制器 μC。微控制器 μC 包括一類比數位轉換器(ADC)，並從如此導出的數位位準計算指尖 5 的 X、Y、Z 座標。顯示裝置於其與電極區段 2 反向之背側上，設有一銦錫氧化物(ITO)層，此並對此層施加一方波訊號。

圖 6 顯示一簡化之流程圖。從圖中可以看出，首先檢查是否低於某一最小距離。若是，系統則從一簡易節能操

作模式切換到一主操作模式。偵測到接觸狀態時，則經由電極區段陣列執行接觸點偵測。此種接觸模式繼續維持，直到與顯示器接觸的狀態中斷為止。使用者的手指一從顯示器提高，即會檢查是否未超過某一距離限制，例如約為顯示器對角線 66%的距離。若未超過此距離限制，偵測系統即以非接觸模式工作，在此模式時，針對接續啟動的電極區段橫列 Z1...Z5 及電極區段直行 S1...S9，或僅針對電極區段陣列中位於邊緣區近處的電極區段群組，亦即電極區段橫列 Z1、Z5 及電極區段直行 S1、S9，評估其對地電容耦合。從與手指當前位置相依的類比數值，可以計算出手指的 X、Y、Z 位置。

本發明技術的優點在於，其可經由設有習知觸控螢幕電極的面板元件而實現；其中，該等觸控螢幕電極係與根據本發明之解譯電路連接。前述面板元件隨後可整合至一顯示器內。同樣地，位於面板元件面向使用者該側上的電極，較佳使用絕緣透明覆蓋層覆蓋之，因此在接觸模式中也不致於發生與電極區段電性接觸的情況。

本發明之技術尤其適合各種行動通訊裝置，諸如行動電話、電子書及平板個人電腦。

電極陣列的電極區段可整合到一透明的複層面板結構內。為了在個別電極區段間的各個交叉橋接點達成特別可靠的隔離，可將構成電極區段橫列的電極區段設在一透明絕緣層的第一側，而連接形成電極區段直行—以因此延伸而與橫列相交一的電極區段，則可設於該透明絕緣層之相

反側，或者也可設於另一層上。此外，此種夾層式結構日後與使用者反向的一側上，可形成一大致全面積的背側遮蔽層。此背側遮蔽層尤其亦可形成液晶結構上所謂的VCOM(共模電壓)層。

本發明主要有關一種顯示裝置，此種顯示裝置不但提供觸控螢幕功能性，也提供非接觸位置分析功能性；其中此等功能性是經由聯合使用的電極區段實現的。本發明之概念亦可應用於各種直接覆蓋於顯示器的扁平結構。此等扁平結構可用來實現各種亦額外允許無接觸位置偵測的觸控板。此種觸控板可整合到目前傳統的觸控板位置，例如用在筆記型電腦上。根據本發明用於結合接觸模式及非接觸模式手指位置偵測之結構，也可以整合到其他設備中，尤其是家俱及車輛內部，以於面積有限的區域內實現個別的輸入區，亦即也允許非接觸互動的輸入區。

【圖式簡單說明】

圖 1 為一概要圖，用以顯示本發明顯示裝置之設計包括多數以陣列狀配置的電極區段，此等電極區段係用於接觸偵測及非接觸模式中的手指位置偵測；

圖 2 為一剖視圖，用以進一步顯示本發明顯示裝置之設計；

圖 3 為一概要圖，用以顯示電極區段陣列中形成兩個水平向及兩個垂直向電極區段群組，此等電極區段群組係暫時用作偵測手指位置之場電極；

圖 4 為一概要圖，用以顯示電極陣列與一解譯電路之整合；

圖 5 顯示利用左、右區段直行偵測到的電壓位準進行三邊測量來判定一 X 座標；以及

圖 6 為一流程圖，用以說明本發明位置判定方法中的簡易選項。

【主要元件符號說明】

- 1 面板層
- 2 電極區段
- 3 區段橫列連接導線段
- 4 區段直行連接導線段
- 5 指尖
- 10 解譯電路
- 11 群組驅動程式
- LS1/9 區段直行導線(電源線)
- LZ1/5 區段橫列導線(電源線)
- S1~S9 區段直行
- Z1~Z5 區段橫列
- μ C 微控制器

七、申請專利範圍：

1. 一種顯示裝置，其包括：
 - 一透明基板；及
 - 一第一透明電極層，其至少設置於該透明基板之一頂側上，及一第二透明電極層，其設置於該透明基板之一底側上，
其中該第一透明電極層形成一區段陣列，該區段陣列被細分成多個電極區段，及其中該等電極區段彼此耦合而形成多個電極群組；
 - 一控制電路，其可在一第一操作模式及一第二操作模式中操作，其中在該第一操作模式中該等電極區段用於一接觸偵測，及在該第二操作模式中該第二透明電極層接收一訊號以在該顯示裝置前方之一區域中產生一交替的場，及其中該第一透明電極層中至少兩個電極群組經選擇而用以於該顯示裝置前方之該區域內執行使用者之一手指之一無接觸位置或移動之偵測。
2. 如申請專利範圍第 1 項之顯示裝置，其中該等電極群組包括多個電極直行及多個電極橫列。
3. 如申請專利範圍第 2 項之顯示裝置，其中該第一操作模式與該第二操作模式間的一切換係由一多工器裝置執行。
4. 如申請專利範圍第 3 項之顯示裝置，其中只要偵測到接觸，即維持該第一操作模式。
5. 如申請專利範圍第 3 項之顯示裝置，其中只要未偵測

到接觸，即維持該第二操作模式。

6. 如申請專利範圍第 1 項之顯示裝置，其中在該第二操作模式中，首先執行一近似接近偵測；唯當偵測到充分顯著的接近狀態時，才執行較靈敏的一位置偵測。
7. 如申請專利範圍第 1 項之顯示裝置，其中在該第二操作模式中係以交替的電極區段群組作為感測電極。
8. 如申請專利範圍第 1 項之顯示裝置，其中在該第二操作模式中以偵測一 Y 位置時，係啟動構成一上側水平區段鏈之一電極區段群組及/或啟動構成一下側水平區段鏈之一電極區段群組。
9. 如申請專利範圍第 1 項之顯示裝置，其中在該第二操作模式中以偵測一 X 位置時，係啟動構成一左側垂直區段鏈之一電極區段群組。
10. 如申請專利範圍第 1 項之顯示裝置，其中在該第二操作模式中以偵測一 X 位置時，係啟動構成一右側垂直區段鏈之一電極區段群組。
11. 如申請專利範圍第 1 項之顯示裝置，其中在該第二操作模式中以偵測 X 與 Y 位置時，係使用從彼此相交排列或彼此直交排列的電極群組所導出的訊號值。
12. 如申請專利範圍第 1 項之顯示裝置，其中在該第二操作模式中電極群組係接續地被選擇，以使該顯示裝置之一掃描係以一橫列移動或一直行移動的樣態執行。
13. 如申請專利範圍第 1 項之顯示裝置，其中在該第一操作模式中，在每一情況中形成二個電極區段群組並偵

測此二電極區段群組之電容耦合，並從此電容耦合判定一接觸位置。

14. 一種觸控板組件，其包括：

一支撑層；以及

一第一電極層，其至少設置於該支撑層之一頂側上；

一第二電極層，其設置於該支撑層之一底側上，

其中該第一電極層被細分成多個電極區段，且該等電極區段可耦合而形成包括多數區段橫列與多數區段直行之多個電極區段群組；


一控制電路，其經組態以在一第一操作模式及一第二操作模式中操作，其中在該第一操作模式中該等電極區段用於一接觸偵測，及在該第二操作模式中該第二電極層接收一訊號以在該觸控板組件前方之一區域中產生一交替的場，及其中該第一電極層中至少兩個電極區段群組經選擇而用以於該觸控板組件前方之該區域內執行使用者之一手指之一無接觸位置或移動偵測。

15. 一種可於使用者手指在一觸控板組件上移動的情況時產生輸入訊號之方法，其中該觸控板組件包括一支撑層及至少設置於該支撑層之一頂側上之一第一電極層，及設置於該支撑層之一底側上之一第二電極層；其中該第一電極層被細分成多個電極區段，且該等電極區段可耦合而可形成多個電極區段群組，及其中：在一第一操作模式中該等電極區段用於一接觸偵


測，及

在一第二操作模式中該第二電極層接收一訊號以在該觸控板組件前方之一區域中產生一交替的場，及其中該第一電極層中至少兩個電極區段群組經選擇而用以於該觸控板組件前方之該區域內執行使用者之一手指之一無接觸位置或移動偵測。


八、圖式：

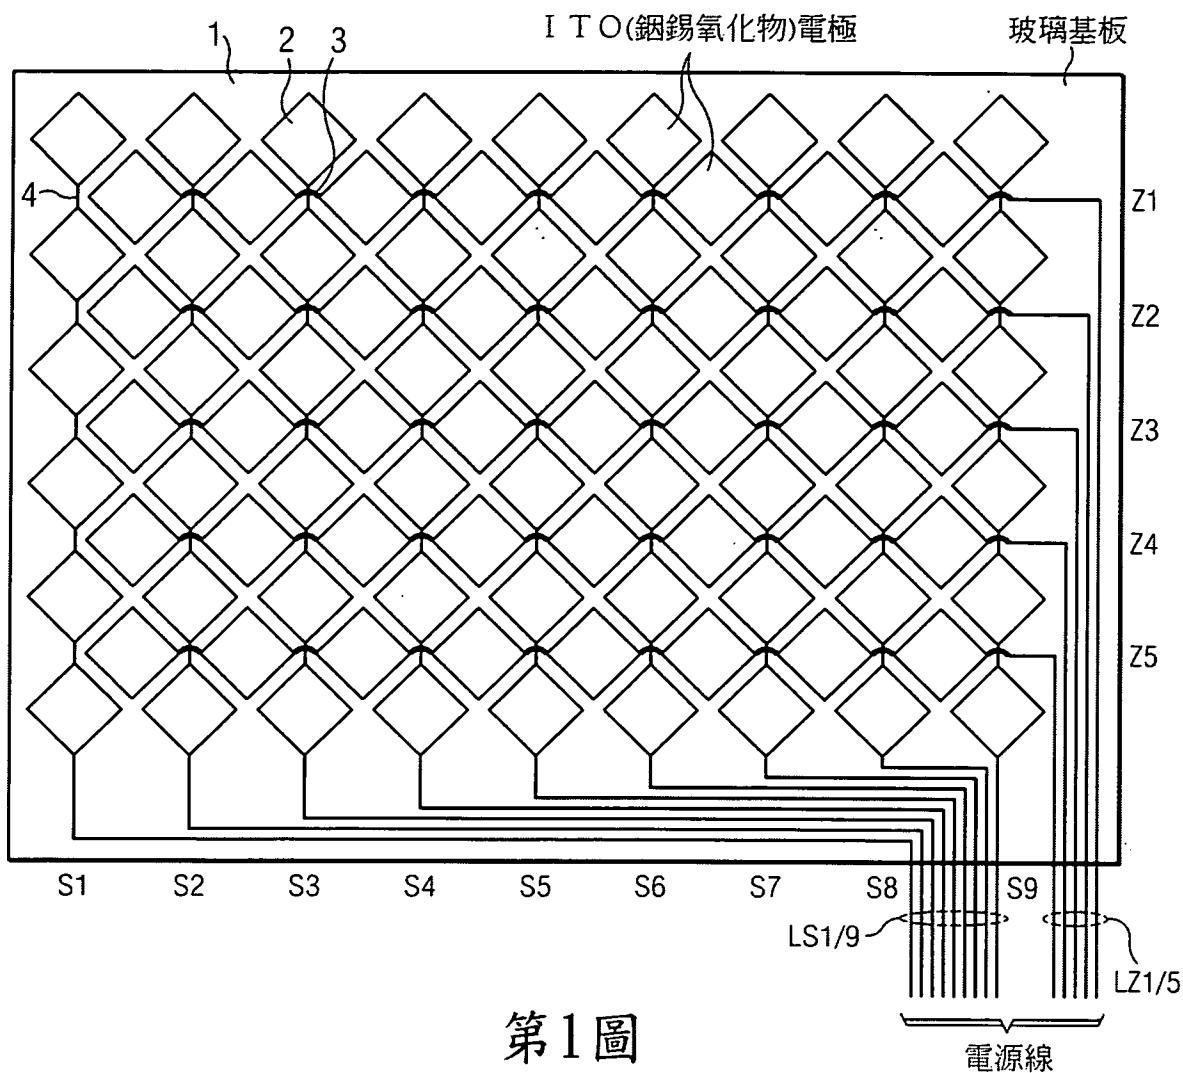


第1圖

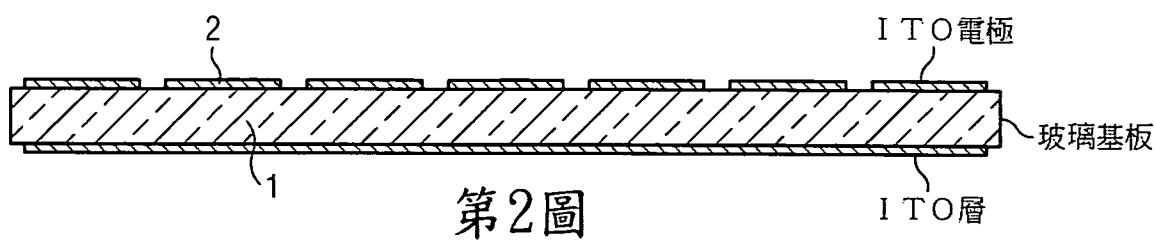

第2圖

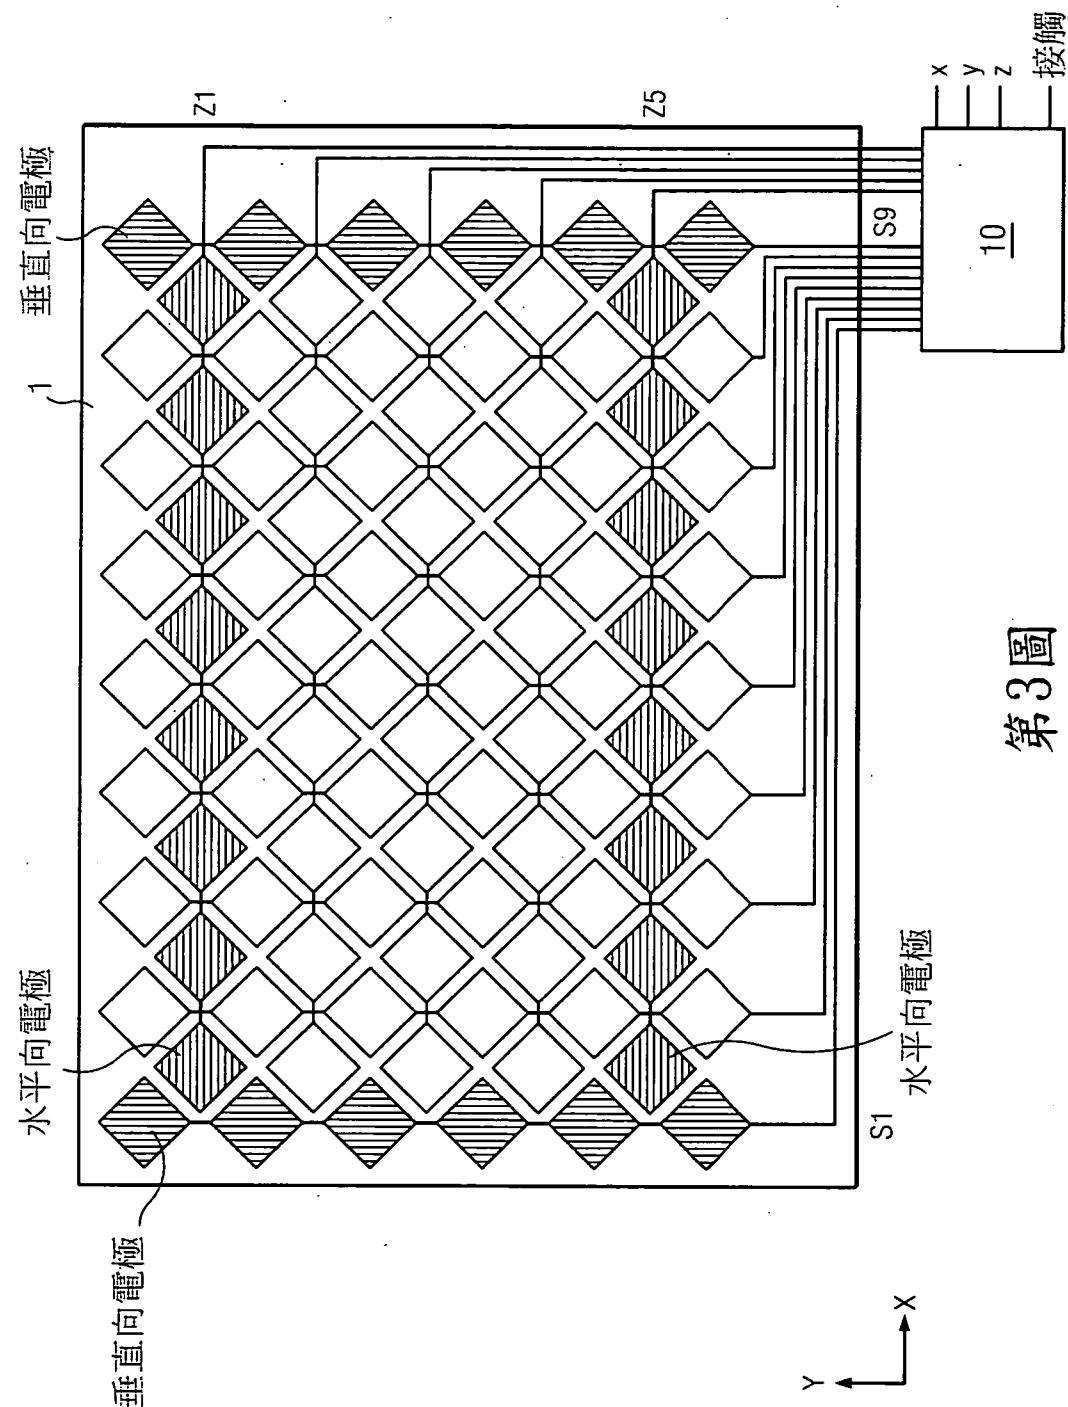

第3圖

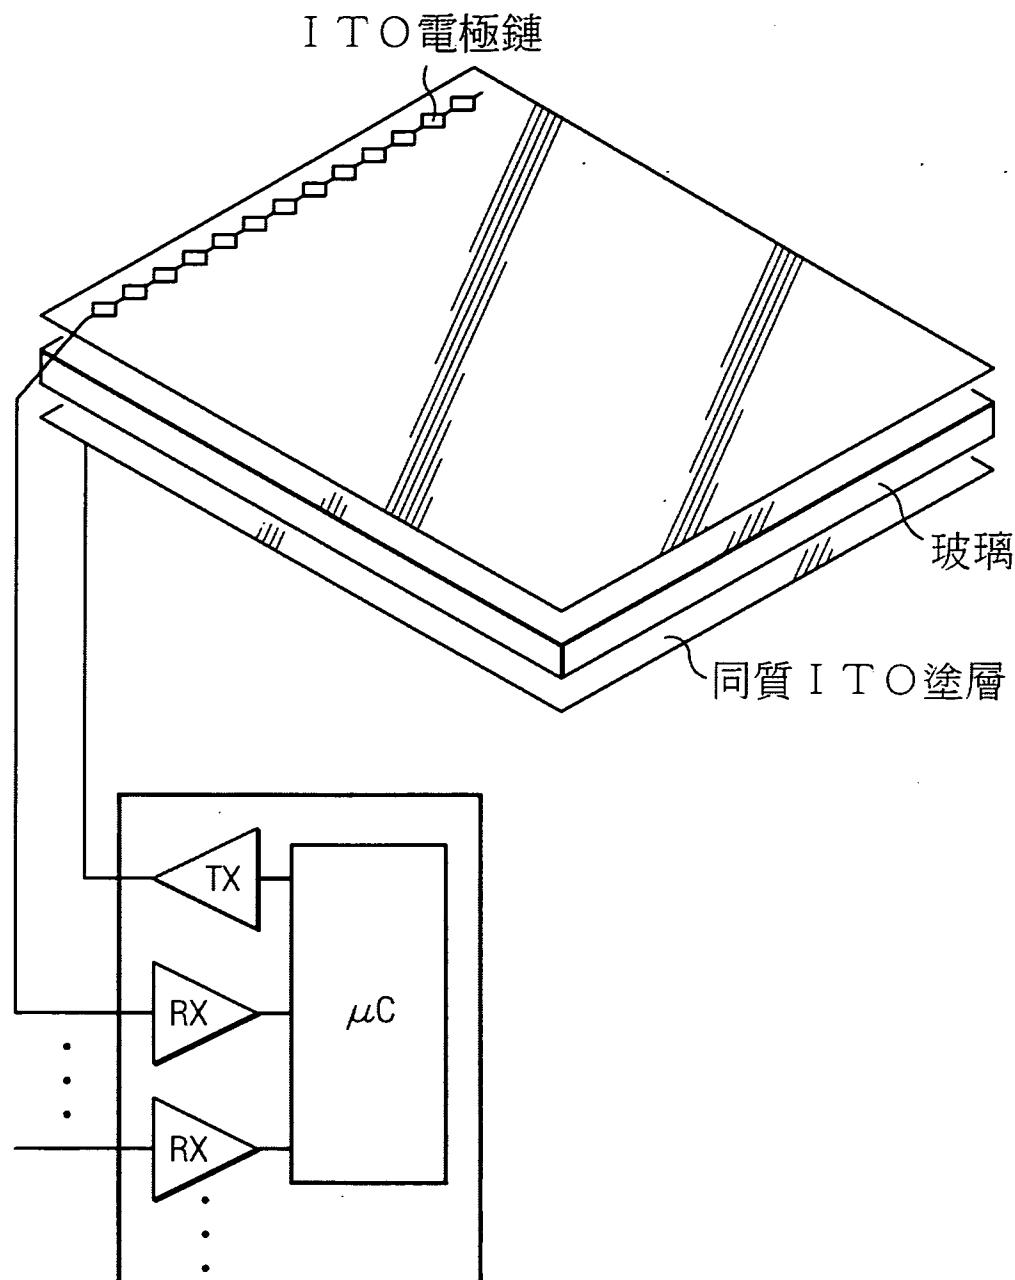

第4圖

