

motive



Lector de ID del Conductor

Verificación de conductores con seguridad y comodidad

Identifica conductores y asócialos automáticamente con un vehículo para acceder a funcionalidades mejoradas de rastreo en tiempo real y análisis de historiales, insights operativos y precisión en los registros.

Beneficios principales

Verifica que solo los conductores indicados usen tus vehículos

Vincula conductores y vehículos de forma automática y detecta cualquier conductor desconocido. Facilita el análisis de historiales y registros con asociaciones conductor-vehículo mejoradas.

Conductor sin identificar

8823 Chevy 32 km/h

Blvd. Industrial, Uruapan, MICH 60136 En vivo

Av Lázaro Cárdenas, San Pedro Garza García, NL 66269

#1311222 1,500km

ETA 03/23, 03:00 PM MST / 2D 12H DE RETRASO

Optimiza la captura de identidades

Completa las verificaciones sin necesidad de usar contraseñas y reduce el riesgo de violaciones de seguridad relacionadas con el intercambio de códigos.

Asignar ID card

Tarjeta ID #

Ejemplo: xxxxxxxxxxxx

Se pueden usar tarjetas ID Externas

Cancelar

Asignar

Asocia conductores con vehículos al instante


Aprovecha la seguridad y la conveniencia de las asociaciones de conductores para mejorar el rastreo y la precisión de los registros, durante y después de cada viaje.



Beneficios principales (continuación)

Comparte vehículos de manera más simple

Gracias a una identificación más sencilla y rápida, los conductores pueden alternar cuando el vehículo está detenido o inactivo, lo que mejora la comunicación y la responsabilidad.

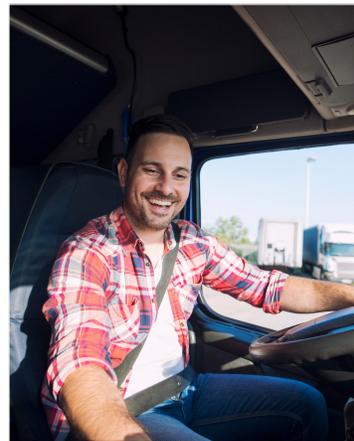

Funcionalidades principales



Alertas de recordatorio
Alertas audiovisuales: en identificaciones demoradas no exitosas



Cifrado de datos
Protección de datos: del Lector de ID del Conductor directo a la nube



Instalación simple
Plug-and-play: no se requiere la intervención de terceros para instalar el lector



Actualizaciones inalámbricas
Actualizaciones de software por conexión a VG, sin asistencia adicional



Tarjetas únicas
Cada tarjeta tiene un número de serie único para facilitar la asociación con cada empleado



Resistencia térmica
Resistencia a condiciones de calor y frío en la cabina, con una temperatura operativa de entre -40 °C y 85 °C

Especificaciones

Hardware

Peso 82g

Tamaño 118*75*17 mm

Indicadores led Led rojo: indicador de encendido
Led verde: indicador de análisis OK

Vibración Al encenderse la unidad y al identificar correctamente una tarjeta RFID

Conectividad Puerto Serial RS-232 (conexión cableada a VG)

Frecuencia y tarjetas compatibles 13.56 MHz
MIFARE Mini, MIFARE Ultra-light, MIFARE-DESFire EV1, MIFARE Plus, MIFARE ONE(S50), MIFARE ONE(S70), MIFARE Pro(X)

Voltaje operativo 8-32v

Software

Asignación de tarjetas de ID Importación por lotes y por conductor

Reportes Detalles del conductor; detalles del vehículo

Capacitación inicial Motive Fleet App, similar a dashcams

Gestión de alertas de audio Opción de silenciar alertas de audio desde el dashboard

Cancelación automática de asignación Opción de cancelar la asignación de un conductor una vez apagado el motor del vehículo, por un tiempo determinado (de 5 a 60 minutos)

Montaje

Se adhiere al dashboard y se conecta a la unidad Vehicle Gateway con el cable 5005 de Motive

Requisitos

Utilizar con unidad Vehicle Gateway y cable 5005 de Motive

motive



gomotive.com



contacto@gomotive.com