

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2014年8月28日(28.08.2014)

(10) 国際公開番号


WO 2014/128791 A1

- (51) 国際特許分類:
H04Q 9/00 (2006.01) *F25D 23/00* (2006.01)
F24F 11/02 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2013/005787
- (22) 国際出願日: 2013年9月27日(27.09.2013)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
 61/766,854 2013年2月20日(20.02.2013) US
- (71) 出願人: パナソニック インテレクチュアル
プロパティ コーポレーション オブ アメリ
カ (PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY
CORPORATION OF AMERICA) [US/US]; 90503 9
0 5 0 3 カリフォルニア州, トーランス,
スイート 200, マリナー アベニュー 2
0 0 0 0 California (US).
- (72) 発明者: 佐々木 崇光(SASAKI, Takamitsu). 田原
康平(TAHARA, Kohei).
- (74) 代理人: 小谷 悅司, 外(KOTANI, Etsuji et al.); 〒
5300005 大阪府大阪市北区中之島2丁目2番2
号大阪中之島ビル2階 Osaka (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,
BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN,
CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN,
IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS,
LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX,
MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH,
PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW,
MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア
(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ
(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT,
NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

[続葉有]

(54) Title: PROGRAM AND METHOD FOR CONTROLLING INFORMATION TERMINAL

(54) 発明の名称: 情報端末の制御方法及びプログラム

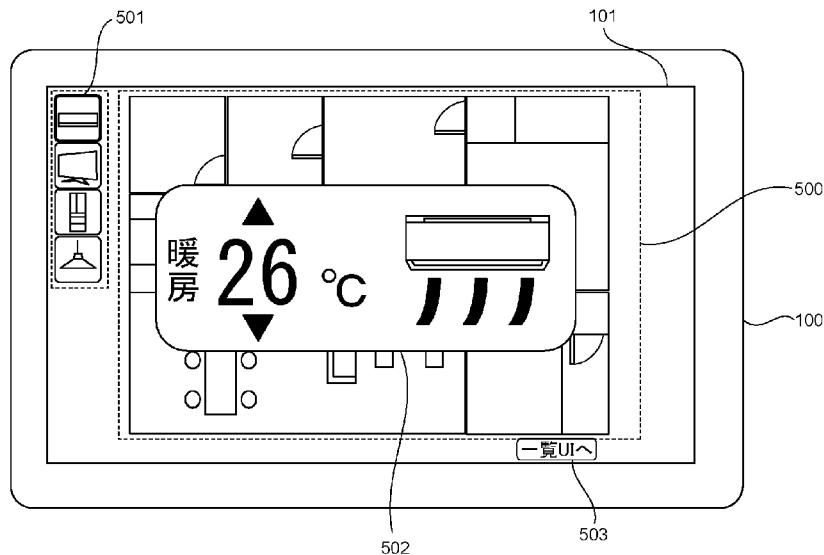

(57) Abstract: In the present invention, when the selection of an apparatus icon representing one subject apparatus among at least one subject apparatus is detected in a region corresponding to any one room contained in a layout diagram, a control screen for either the operation or state confirmation of one subject apparatus corresponding to the detected apparatus icon is displayed at a display overlapping a display screen representing the layout diagram, and the apparatus icon representing the subject apparatus installed in the one room is withdrawn to outside the display region of the control screen.

(57) 要約: 間取り図に含まれるいずれかの一の部屋に相当する領域において一以上の対象機器の中のいずれかの対象機器を表した機器アイコンの選択を検知すると、間取り図を表した表示画面上にオーバラップさせて検知された機器アイコンに対応する一の対象機器の操作又は状態確認のいずれかのための制御画面を前記ディスプレイに表示させ、前記一の部屋に設置された対象機器を表した機器アイコンを制御画面の表示領域外に退避させる。

添付公開書類:

— 国際調査報告（条約第 21 条(3)）

明 細 書

発明の名称：情報端末の制御方法及びプログラム

技術分野

[0001] 本開示は、情報端末の制御方法及びプログラムに関する。

背景技術

[0002] 一つのリモートコントローラを用いて一以上の対象機器を遠隔監視又は遠隔制御する技術が提案されている。

[0003] 特許文献1は、一以上の対象機器をテレビのモニタから遠隔操作する技術を開示する。具体的には、モニタ画面の右側に一以上の対象機器のアイコンを表示し、その中から任意のアイコンが選択されると(i)、モニタ画面の左側に間取り図を表示し(ii)、この間取り図の中の操作したい対象機器の設置場所までポインタを移動させると(iii)、モニタ画面にポインタ移動により選択された対象機器の操作画面を表示する(iv)技術を開示する(段落[0138]から[0140]及び図25(a)、図25(b))。

[0004] 特許文献2は、一以上の対象機器を单一のリモートコントローラで制御する技術を開示する。具体的には、リモートコントローラの液晶モニタには、各部屋の間取りと部屋内の状況が表示されている。例えば、液晶モニタには、ある部屋の照明が点灯している場合に表示される照明マーク、ある部屋の現在の温度を示す室温マーク、ある部屋の窓に鍵がかけられている場合に窓にハッチングを施した鍵マーク、制御対象物の状況等を示す機器・設備マーク、制御対象が風呂の場合に湯の量を示したマークなどが表示される(段落[0037]から[0041]、及び図6)。

[0005] 特許文献3は、電動建材(玄関ドア、天窓)の開閉動作と状態確認とを遠隔制御・遠隔監視する技術に関する。具体的には、パソコンのモニタ画面に、物件に応じた1階、2階の間取り図が表示され、各間取り図の対応位置に電動建材(玄関ドア、天窓)の絵、前記電動建材の開閉状態を示す状態表示

アイコンが表示される。状態表示アイコンが選択されると、前記選択された電動建材の操作画面が別ウインドウによって表示される。前記操作画面には、開操作ボタン、閉操作ボタン、動作モニタ画面、操作画面を隠すボタンが含まれる（段落〔0025〕、及び図4、図5、図6）。

- [0006] 特許文献4は、間取り図及びアイコンを含むユーザインターフェースを開示する。アイコンとしては、コンセントを表したアイコン、デジタル画像フレームを表したアイコン、及び、照明を表したアイコンが例示されている（FIG. 8B）。
- [0007] 特許文献5は、照明システムのユーザインターフェースを開示する。ある光源と関連付けられたアイコンがスクリーン上の対象領域の内側にドラッグされ、前記対象領域の中心に向って移動する程、対応する光源の光の強度が増加する。
- [0008] しかし、上記特許文献1から上記特許文献5では、更なる改善が必要とされていた。

先行技術文献

特許文献

- [0009] 特許文献1：特開2007-104567号公報
特許文献2：特開2000-138979号公報
特許文献3：特開2009-213107号公報
特許文献4：米国特許第7, 730, 223号明細書
特許文献5：特許第5128489号公報

発明の概要

- [0010] 上記課題を解決するため、本発明の一態様は、一以上の対象機器を制御するネットワークに接続し、ディスプレイを有する情報端末の制御方法であつて、前記情報端末のコンピュータに対して、建物の間取り図を表した表示画面を前記ディスプレイに表示させ、前記間取り図を表した表示画面上に前記一以上の対象機器の各々を表した機器アイコンを表示させ、前記機器アイコンは移動可能であり、前記間取り図に含まれるいずれかの一の部屋に相当す

る領域において前記一以上の対象機器の中のいずれか一の対象機器を表した機器アイコンの選択を検知すると、前記間取り図を表した表示画面上にオーバラップさせて前記検知された機器アイコンに対応する一の対象機器の操作又は状態確認のいずれかのための制御画面を前記ディスプレイに表示させ、前記一の部屋に設置された対象機器を表した機器アイコンを前記制御画面の表示領域外に退避させ、前記制御画面の操作に基づき、前記一の対象機器に対応する対象機器の操作又は状態確認の少なくともいずれかのための制御コマンドを前記ネットワークに出力させる、ものである。

[0011] 上記態様により、更なる改善を実現できる。

図面の簡単な説明

[0012] [図1]本発明の一実施の形態におけるホームコントローラが適用されたホームコントロールシステムの全体構成図である。

[図2]本発明の一実施の形態におけるホームコントローラが制御する主要な機器を示す図である。

[図3]本発明の一実施の形態におけるホームコントローラ、機器、及びサーバの構成を示すブロック図である。

[図4]本発明の一実施の形態におけるホームコントローラの実装形態の構成例を示す図である。

[図5]本発明の一実施の形態におけるホームコントローラの基本画面の構成を示す図である。

[図6]本発明の一実施の形態における間取り図の例を示す図である。

[図7]本発明の一実施の形態において、機器アイコンの配置情報がテキストとして含まれる間取り図の例を示す図である。

[図8]本発明の一実施の形態において、機器アイコンの配置情報が画像として含まれる間取り図の例を示す図である。

[図9]本発明の一実施の形態において、機器アイコンの配置情報が画像として含まれる間取り図の例を示す図である。

[図10]本発明の一実施の形態におけるホームコントローラの基本画面の第1

フロア表示状態と第2フロア表示状態との遷移例を示す図である。

[図11A]本発明の一実施の形態におけるホームコントローラの機器制御画面の表示状態の構成を示す図である。

[図11B]本発明の一実施の形態におけるホームコントローラの機器制御画面の表示状態の構成を示す図である。

[図12]本発明の一実施の形態におけるホームコントローラの機器制御画面の表示状態の機器アイコン配置例を示す図である。

[図13]本発明の一実施の形態におけるホームコントローラの機器制御画面の表示状態の構成を示す図である。

[図14]本発明の一実施の形態におけるホームコントローラの機器制御画面の表示状態の機器アイコン配置例を示す図である。

[図15]本発明の一実施の形態におけるホームコントローラの機器制御画面の表示状態の機器アイコン配置例を示す図である。

[図16]本発明の一実施の形態におけるホームコントローラの機器制御画面の表示状態の機器アイコン配置例を示す図である。

[図17]本発明の一実施の形態におけるホームコントローラの機器制御画面の表示状態の構成例を示す図である。

[図18]本発明の一実施の形態におけるホームコントローラの基本画面と機器制御画面の表示状態との遷移例を示す図である。

[図19]本発明の一実施の形態におけるホームコントローラの基本画面の第2フロア表示状態と第2フロアの機器制御画面の表示状態との遷移例を示す図である。

[図20]本発明の一実施の形態において、ある機器の機器制御画面の表示状態から別の機器の機器制御画面の表示状態への遷移例を示す図である。

[図21]本発明の一実施の形態のホームコントローラの機器制御画面の表示状態と非表示状態との遷移例を示す図である。

[図22]本発明の一実施の形態におけるホームコントローラの基本画面から機器制御画面の表示状態への遷移アニメーションの例を示す図である。

[図23]本発明の一実施の形態におけるホームコントローラの基本画面から機器制御画面の表示状態への遷移アニメーションの例を示す図である。

[図24]本発明の一実施の形態におけるホームコントローラの機器アイコン一覧表示画面の構成を示す図である。

[図25]本発明の一実施の形態におけるホームコントローラの基本画面と機器アイコン一覧表示画面との遷移例を示す図である。

[図26]本発明の一実施の形態におけるホームコントローラの機器アイコン一覧表示画面と機器制御画面の表示状態との遷移例を示す図である。

[図27]本発明の一実施の形態におけるホームコントローラの基本画面と機器制御画面の表示状態との遷移例を示す図である。

[図28]本発明の一実施の形態において、ホームコントローラが連続して異なる機器の機器制御画面の表示状態へと遷移していく様子を示す図である。

[図29]本発明の一実施の形態において、ネットワーク上に検出できなかった機器の基本画面における表示例を示す図である。

[図30]本発明の一実施の形態におけるホーム情報の構成を示す図である。

[図31]本発明の一実施の形態における頂点情報の構成を示す図である。

[図32]本発明の一実施の形態における部屋情報の構成を示す図である。

[図33]本発明の一実施の形態における頂点情報と第1フロアの間取り図との対応例を示す図である。

[図34]本発明の一実施の形態において、サーバが管理する機器リストの構成を示す図である。

[図35]本発明の一実施の形態において、ホームコントローラが管理する機器リストの構成を示す図である。

[図36]本発明の一実施の形態において、ホームコントローラがサーバからホーム情報を取得する処理の流れを示すシーケンス図である。

[図37]本発明の一実施の形態において、ホームコントローラがネットワークに接続した際に、ホームコントローラがネットワーク上の機器を検出する処理の流れを示すシーケンス図である。

[図38]本発明の一実施の形態において、機器がネットワークに接続した際に、ホームコントローラがネットワーク上の機器を検出する処理の流れを示すシーケンス図である。

[図39A]本発明の一実施の形態においてホームコントローラが機器を制御する処理の流れを示すフロー図である。

[図39B]本発明の一実施の形態においてホームコントローラが機器を制御する処理の流れを示すフロー図である。

[図39C]本発明の一実施の形態においてホームコントローラが機器を制御する処理の流れを示すフロー図である。

[図39D]本発明の一実施の形態においてホームコントローラが機器を制御する処理の流れを示すフロー図である。

[図39E]本発明の一実施の形態においてホームコントローラが機器を制御する処理の流れを示すフロー図である。

[図40]本発明の一実施の形態においてホームコントローラが接触物の接触内容に応じて機器の制御コマンドを生成する処理の流れを示すフロー図である。

[図41]本発明の一実施の形態においてホームコントローラが制御コマンドを送信する処理の流れを示すフロー図である。

[図42]本発明の一実施の形態において、ホームコントローラが機器を直接制御する処理の流れを示すシーケンス図である。

[図43]本発明の一実施の形態において、ホームコントローラがサーバ経由で機器を制御する処理の流れを示すシーケンス図である。

[図44]本発明の一実施の形態において、ホームコントローラがサーバから機器の状態を取得する処理の流れを示すシーケンス図である。

[図45]本発明の一実施の形態において、ホームコントローラが1回の操作で複数台の機器を制御する場合において、ホームコントローラが機器を直接制御する処理の流れを示すシーケンス図である。

[図46]本発明の一実施の形態において、ホームコントローラが1回の操作で

複数台の機器を制御する場合において、ホームコントローラがサーバ経由で機器を制御する処理の流れを示すシーケンス図である。

[図47]本発明の一実施の形態において、ホームコントローラが1回の操作で複数台の機器を制御する場合において、ホームコントローラがサーバ経由で機器を制御する処理の流れを示すシーケンス図である。

[図48]本発明の一実施の形態において、ホームコントローラにおいて機器アイコンを移動させた場合の処理の流れを示すシーケンス図である。

[図49]本発明の一実施の形態において、ホームコントローラとサーバとの機器リストを更新する処理の流れを示すシーケンス図である。

[図50]本発明の一実施の形態において、ホームコントローラとサーバとの機器リストを更新する処理の流れを示すシーケンス図である。

[図51]本発明の一実施の形態において、ホームコントローラとサーバとの機器リストを更新する処理の流れを示すシーケンス図である。

[図52]本発明の一実施の形態において、別パターンの間取り図を示した図である。

[図53]図52に示す間取り図が採用された基本画面の構成を示す図である。

[図54]図52に示す間取り図を採用した場合において、機器制御画面の表示状態を示す図である。

[図55]基本画面の表示状態と機器制御画面の表示状態との遷移を説明する図である。

[図56]図52に示す間取り図において、実際の部屋のサイズに応じて各部屋のサイズを変えた場合の間取り図の構成を示す図である。

[図57]図56に示す間取り図が採用された基本画面の構成を示す図である。

[図58]間取り図として図56に示す間取り図を採用した場合において、機器制御画面の表示状態を示す図である。

[図59]本発明の一実施の形態において、更に別パターンの間取り図を示した図である。

[図60]図59に示す間取り図が採用された基本画面の構成を示す図である。

[図61]図5 9に示す間取り図を採用した場合において、機器制御画面の表示状態を示す図である。

[図62]図5 9に示す間取り図においてユーザがある部屋をピンチアウトする操作をした場合にディスプレイに表示される間取り図を示した図である。

[図63]図6 2に示す拡大表示された間取り図において、機器制御画面の表示状態を示す図である。

[図64]基本画面の表示状態から機器制御画面の表示状態への画面遷移を示す図である。

[図65]図5 9に示す間取り図が採用された基本画面において、機器アイコンを表示しない様を採用した場合の基本画面の構成を示す図である。

[図66]機器アイコンを表示しない基本画面を採用した場合において、基本画面の表示状態から機器制御画面の表示状態への画面遷移を示す図である。

[図67]図5 2に示す間取り図を採用した場合のホーム情報の構成を示す図である。

[図68]図6 7に示す部屋情報の構成を示す図である。

[図69]図6 7に示す部屋情報における表示位置と間取り図との対応例を示した図である。

[図70]図5 2に示す間取り図を採用した場合のサーバが管理する機器リストの構成を示す図である。

[図71]図5 2に示す間取り図を採用した場合において、ホームコントローラが管理する機器リストの構成を示した図である。

発明を実施するための形態

[0013] (本開示に係る一態様を発明するに至った経緯)

まず、本開示に係る一態様の着眼点について説明する。

[0014] 上記特許文献1では、モニタ画面の右側に一以上の対象機器のアイコンを表示し、モニタ画面の左側に間取り図を表示する。即ち、一以上の対象機器のアイコンと間取り図とは分離して表示され、前記一以上の対象機器のアイコンは移動可能ではない。そのため、前記間取り図の中の操作したい対象機

器の設置場所の指定は、ポインタの移動により行われている。その上で、操作画面を表示している。

- [0015] 上記構成に起因して、上記特許文献 1 では、所望の対象機器の操作画面を表示するまでの操作ステップ数が、上記 (i) から (i v) と多くなる。そのため、一つのリモートコントローラを用いて一以上の対象機器を遠隔監視又は遠隔制御する際、各対象機器の操作について上記 (i) から (i v) の操作ステップが必要となり、操作が煩雑となる。これでは、単に一以上の対象機器のリモートコントローラを一つにまとめた分だけ、一以上の対象機器の中の所望の一の対象機器を操作するまでの段階で、より多くの処理ステップ数を携帯情報端末に要求し、より多くの操作数をユーザに要求することになる。
- [0016] 上記特許文献 2 では、各対象機器の状態表示をするのみが記載され、各対象機器の操作を遠隔制御する記載は一切ない。そのため、一つのリモートコントローラを用いて一以上の対象機器を遠隔監視はできるものの、遠隔制御はできない。
- [0017] 上記特許文献 3 では、パソコンを用いて電動建材（玄関ドア、天窓）の開閉動作及び状態の確認を遠隔制御・遠隔監視している。しかし、遠隔制御の内容は開閉動作という単純制御に止まる。また、図 4 (b) で示すように、操作画面 (25) によってアイコン (21b) が隠れている。間取り図 (19b) に表示されるアイコンの数が増加するほど、操作画面 (25) によって隠れるアイコン数が多くなる。この場合、現在の操作対象に対応するアイコンとは異なる次のアイコンを探すためには、一旦操作画面 (25) を消去させる別途の指示及び処理が必要となる。特に、一以上の操作対象を共用のリモコンにて遠隔操作することを想定すると、一つのリモコンに統合したために却って、所望の操作対象の操作に至るまでの前段階の操作数が増加し、前記所望の操作対象の操作まで時間が増大する。
- [0018] 上記特許文献 4 では、例えば、照明を表したアイコン及びデジタル画像フレームを表したアイコンの 2 つのアイコンしか表示されていない。その上で

、照明の操作画面、又は、デジタル画像フレームの操作画面が、間取り図上に表示されている（FIG. 8B）。しかし、照明を表したアイコン及びデジタル画像フレームを表したアイコンの2つしか表示されていない場合であればよいが、間取り図上に表示されるアイコンの数が増加するほど、操作画面によって隠れるアイコンが出てくる。上記特許文献4においても、間取り図の一部は操作画面によって覆われている。この操作画面によって覆われた部屋にアイコンがある場合にどう表示制御するのかについて、上記特許文献4では、何ら解決策は提示されていない。そのため、操作画面の下に隠れたアイコンの操作をしたい場合には、表示されている操作画面を一旦消すための操作を別途行い、その後に、隠れていたアイコンを再表示させて、その再表示されたアイコンを操作することになる。その分、所望のアイコンの操作にたどり着く前の段階において、処理ステップ数及びユーザによる操作数が増加し、所望の操作対象の操作まで時間が増大する。その結果、一以上の操作対象を共用のリモコンにて遠隔操作することを想定すると、一つのリモコンに統合したために却って、所望の操作対象を操作するに当たって、誤操作が生じやすく、煩雑となる。

[0019] 上記特許文献5では、ベットルームなど部屋単位で照明を制御する点のみが考慮され、フロア単位で照明を制御する点について考慮されていない。例えば、第1の対象領域の外側から第1の対象領域の内側にアイコンを移動させることで、第1の対象領域に対応する部屋の照明をONすることはできる。しかし、第1の対象領域から第1の対象領域に隣接する第2の対象領域にアイコンを移動させると、第2の対象領域の内部にアイコンが移動するため、第2の対象領域に対応する部屋の照明がオンされるものの、第1の対象領域の外側にアイコンが離れるため、第1の対象領域に対応する部屋の照明がオフされる問題が生じる。このように、上記特許文献5では、一つのフロアに2以上のアイコンが表示される場合については考慮されていない。

[0020] 以上の考察により、本発明者らは、以下の発明の各態様を想到するに至った。

[0021] 本発明の一態様による制御方法は、一以上の対象機器を制御するネットワークに接続し、ディスプレイを有する情報端末の制御方法であって、前記情報端末のコンピュータに対して、

建物の間取り図を表した表示画面を前記ディスプレイに表示させ、前記間取り図を表した表示画面上に前記一以上の対象機器の各々を表した機器アイコンを表示させ、前記機器アイコンは移動可能であり、

前記間取り図に含まれるいずれかの一の部屋に相当する領域において前記一以上の対象機器の中のいずれか一の対象機器を表した機器アイコンの選択を検知すると、前記間取り図を表した表示画面上にオーバラップさせて前記検知された機器アイコンに対応する一の対象機器の操作又は状態確認のいずれかのための制御画面を前記ディスプレイに表示させ、前記一の部屋に設置された対象機器を表した機器アイコンを前記制御画面の表示領域外に退避させ、

前記制御画面の操作に基づき、前記一の対象機器に対応する対象機器の操作又は状態確認の少なくともいずれかのための制御コマンドを前記ネットワークに出力させる、ものである。

[0022] 上記態様では、対象機器の操作又は状態確認のいずれかをするための制御画面が、間取り図を表した表示画面上にオーバラップして表示された場合、前記一の部屋に設置された対象機器を表した機器アイコンを前記制御画面の表示領域外に退避させるので、前記一の部屋に設置された対象機器を表した機器アイコンが制御画面に下に隠れることはない。そのため、一の機器アイコンとは異なる次の所望の機器アイコンを探すために、制御画面を消去させるための指示を介在させる必要はない。従って、一旦、一の機器アイコンに対応する対象機器の操作が終わった後に、対象機器を表した機器アイコンを再表示させるための情報端末内のプログラムのステップ数及びユーザの操作数を軽減できる。

[0023] また、前記一の対象機器の操作が終わった後に次の対象機器を操作する場合、前記一の対象機器が配置された部屋の同一の部屋に配置された他の対象

機器を操作することが多い。従って、前記一の部屋に設置された対象機器を表した機器アイコンを前記制御画面の表示領域外に退避させることによって、前記退避される機器アイコンの表示数を、前記一の対象機器が配置された部屋の同一の部屋に配置された対象機器の数に制限できる。その結果、前記退避される機器アイコンの中に次の所望の機器アイコンが含まれる可能性を高め、且つ、前記退避される機器アイコンの表示数が制限されるので、前記次の所望の機器アイコンを探すのを容易にすることができる。

- [0024] また、上記態様において、例えば、前記間取り図に含まれる前記一の部屋以外の他の部屋に設置された対象機器を表した機器アイコンの表示を消去させるようにしてもよい。
- [0025] この場合、前記制御画面の表示領域外に退避される機器アイコンの表示数のみならず、前記表示画面上に表示される機器アイコンの表示数を制限するので、前記次の所望の機器アイコンを探す作業を一層容易にすることができる。
- [0026] また、上記態様において、例えば、前記間取り図に含まれる前記一の部屋以外の他の部屋に設置された対象機器を表した機器アイコンを、そのままの表示位置に表示させるようにしてもよい。
- [0027] この場合、前記制御画面の表示領域外に退避される機器アイコンと、前記表示画面上に表示される機器アイコンとを表示方法において区別するので、この場合であっても、前記次の所望の機器アイコンを探す作業を一層容易にすることができる。
- [0028] また、上記態様において、例えば、前記制御画面の領域外であって前記間取り図を表した表示画面の表示領域外に、前記一の部屋に設置された対象機器を表した機器アイコンを退避させることもできる。
- [0029] この場合、前記一の部屋に設置された対象機器を表した機器アイコンは、制御画面の領域外であって間取り図を表した表示画面の表示領域外に退避する。
- [0030] これにより、例えば、制御画面の表示サイズが大きい場合、若しくは、例

えば、前記一の部屋に設置された機器アイコンの数が多い場合など、間取り図を表した表示画面の表示領域外まで機器アイコンを退避させることにより、前記一の部屋に設置された機器アイコンの退避領域を表示画面の表示領域から分離する表示制御を行うので、次に制御する対象機器に対応する機器アイコンを容易に選択させることができる。

- [0031] 従って、一以上の対象機器を共用のリモコンにて遠隔操作する際に、一の対象機器の操作から次の対象機器の操作まで操作間隔を短縮できる。
- [0032] また、上記態様において、例えば、前記制御画面の領域外であって前記間取り図を表した表示画面の表示領域外に、前記一の部屋に設置された対象機器を表した機器アイコンを退避させ、前記表示画面の表示領域外に一列に配列させてもよい。
- [0033] この場合、退避された機器アイコンは、表示画面の表示領域外に整然と配列されるため、ユーザは所望の機器アイコンを容易に見つけ出すことができる。
- [0034] また、上記態様において、例えば、前記制御画面の領域外であって前記間取り図を表した表示画面の表示領域外に、前記一の部屋に設置された対象機器を表した機器アイコンを退避させ、前記表示画面の表示領域外に一列に配列させ、
前記選択が検知された機器アイコンが前記ディスプレイの表示領域内に表示されるように前記一列に配列された前記一以上の対象機器の各々を表した機器アイコンを列方向に移動させてもよい。
- [0035] ディスプレイの表示領域は縦方向及び横方向のいずれにおいても制約がある。一方、前記一の部屋に設置された対象機器を表した機器アイコンの数が多数になって、ディスプレイの表示領域に全ての機器アイコンを表示しきれない場合があり得る。この場合、選択が検知された機器アイコンがディスプレスの表示領域外に隠れてしまうおそれがある。
- [0036] 本態様によれば、選択が検知された機器アイコンがディスプレイの表示領域内に表示されるように一列に配列され、前記一の部屋に設置された対象機

器を表した機器アイコンが列方向に移動される。これにより、表示領域に節約がある場合であっても、選択が検知された機器アイコンを表示領域内に止めておくことができる。そのため、選択が検知された機器アイコンが表示領域外に消えてしまったことに起因する誤操作を防止できる。また、一旦、表示領域外に隠れた機器アイコンを再び表示領域内に移動させる情報端末内の処理ステップ及びユーザの操作数を削減できる。

- [0037] また、上記態様において、例えば、前記制御画面の表示領域外であって前記制御画面の周囲に、前記一の部屋に設置された対象機器を表した機器アイコンを退避させてもよい。
- [0038] ディスプレイの表示領域は縦方向及び横方向のいずれにおいても制約がある。一方、前記一の部屋に設置された対象機器を表した機器アイコンの数が多数になって、ディスプレイの表示領域に全ての機器アイコンを表示しきれない場合があり得る。この場合、選択が検知された機器アイコンがディスプレスの表示領域外に隠れてしまう。
- [0039] 本態様によれば、制御画面の表示領域外であって制御画面の周囲に、前記一の部屋に設置された対象機器を表した機器アイコンが退避される。これにより、前記一の部屋に設置された対象機器を表した機器アイコンの数が多数になり、且つ、表示領域に節約がある場合であっても、制御画面の周囲に相当する長さの分だけ、前記一の部屋に設置された対象機器を表した機器アイコンの表示領域を確保できる。そのため、選択が検知された機器アイコンが表示領域外に消えてしまったことに起因する誤操作を防止できる。また、一旦、表示領域外に隠れた機器アイコンを再び表示領域内に移動させる情報端末内の処理ステップ及びユーザの操作数を削減できる。
- [0040] また、上記態様において、例えば、前記表示画面に表された前記間取り図には、前記一以上の対象機器の各々の配置位置を表した情報が含まれ、前記一以上の対象機器の各々を表した機器アイコンは、前記表示画面にオーバラップされて、前記間取り図に含まれる前記一以上の対象機器の各々の配置位置を表した情報に対応した位置に表示されるようにしてよい。

- [0041] この場合、例えば、2以上の部屋を含む間取り図の中に一以上の対象機器を表す機器アイコンが表示されている場合に、各機器アイコンはどの部屋の中のどの対象機器に対応するのかの判別が容易となる。その結果、意図した対象機器と異なる対象機器を操作する誤操作を防止できる。
- [0042] また、上記態様において、例えば、前記間取り図に含まれる前記一の対象機器の配置位置を表した情報を含む部屋に相当する領域において前記一の対象機器を表した機器アイコンの選択を検知すると、前記間取り図を表した表示画面上にオーバラップさせて前記部屋の中の前記一の対象機器の操作又は状態確認の少なくともいずれかのための制御画面を前記ディスプレイに表示させてもよい。
- [0043] この場合、間取り図に含まれる一の対象機器の配置位置を表した情報を含む部屋に相当する領域において、一の対象機器を表した機器アイコンの選択を検知するだけで、部屋の中の一の対象機器を制御する制御画面が表示される。これにより、ユーザは、どの部屋のどの対象機器を制御するのかを極めて簡単に指定できる。そのため、例えば、2以上の部屋を含む間取り図の中に一以上の対象機器を表す機器アイコンが表示されている場合に、各機器アイコンはどの部屋の中のどの対象機器に対応するのかの判別が容易となる。その結果、意図した対象機器と異なる対象機器を操作する誤操作を防止できる。
- [0044] 以上により、一以上の対象機器のリモートコントローラを一つにまとめた際の、情報端末内の処理数又はユーザの操作数と共に軽減でき、所望の対象機器を操作するまでの時間を短縮でき、誤操作を防止できる。
- [0045] また、上記態様において、例えば、前記表示画面上にオーバラップさせて前記制御画面を前記ディスプレイに表示させる際、前記一の対象機器の配置位置を表した情報を含む部屋に相当する領域の表示を他の領域の表示と変えるようにしてもよい。
- [0046] この場合、一の対象機器が配置された部屋に相当する領域が他の領域とは異なる態様で表示されるため、ユーザは一の対象機器の配置位置を意識しな

がら臨場感のある操作を行うことができる。

- [0047] また、上記態様において、例えば、前記表示画面上にオーバラップさせて前記制御画面を前記ディスプレイに表示させる際、前記一の対象機器の配置位置を表した情報を含む部屋に相当する領域の表示を、他の領域の表示よりも明るく表示するようにしてもよい。
- [0048] この場合、一の対象機器が配置された部屋に相当する領域が他の領域よりも明るく表示されるため、ユーザに一の対象機器が配置された部屋に相当する領域を明確に報知することができる。
- [0049] また、上記態様において、例えば、前記表示画面上にオーバラップさせて前記制御画面を前記ディスプレイに表示させる際、前記表示画面の表示を前記制御画面の表示に比較して暗い表示に変化させてもよい。
- [0050] この場合、表示画面が制御画面よりも暗く表示されるため、表示画面にオーバラップして表示される制御画面が強調表示され、ユーザは制御画面をより明確に認識することができる。
- [0051] また、上記態様において、例えば、前記制御画面の領域外において、前記ディスプレイと所定物との接触を検知すると、前記制御画面の表示を消去し、前記表示画面を元の明るさの表示に変化させることによってもよい。
- [0052] この場合、ユーザはディスプレイを接触する操作を行うことで、制御画面を消去することができる。また、制御画面の消去に伴って、暗く表示されていた制御画面が元の明るさに復帰されるため、対象機器を操作する状態から通常の状態に復帰したことをユーザに印象づけることができる。
- [0053] また、上記態様において、例えば、前記一の部屋に設置された対象機器を表した機器アイコンを前記制御画面の表示領域外に退避させた後、前記選択された機器アイコンと同一の機器アイコンの選択を検知すると前記制御画面の表示を消去させることによってもよい。
- [0054] この場合、制御画面による対象機器の制御又は状態確認が終わった後、選択された機器アイコンと同一の機器アイコンの選択を検知すると、制御画面の表示を消去されることにより、制御画面の表示を消去するために別の操作

アイコンを設ける必要がなくなるので、既存のソフトウェア資源を有効活用しつつ、制御画面の表示の消去という所望の処理を実現できる。

- [0055] また、上記態様において、例えば、前記一の部屋に設置された対象機器を表した機器アイコンを前記制御画面の表示領域外に退避させた後、前記一の部屋に設置された対象機器の各々を表した機器アイコンの中であって前記選択された機器アイコンと異なる機器アイコンの選択を検知すると前記異なる機器アイコンに対応する制御画面の表示を表示させるようにしてもよい。
- [0056] この場合、ある制御画面の表示中に別の表示画面を表示させるに際して、ユーザはこの制御画面を消去する操作を入力しなくても、ワンタッチで制御画面を切り替えることができる。
- [0057] また、上記態様において、例えば、前記一の部屋に設置された対象機器を表した機器アイコンを前記制御画面の表示領域外に退避させた後、前記制御画面の表示領域外の選択を検知すると前記制御画面の表示を消去させることにしてもよい。
- [0058] この場合、制御画面による対象機器の制御又は状態確認が終わった後、制御画面の表示領域外の選択を検知すると制御画面の表示を消去させることにより、制御画面の表示を消去するために別の操作アイコンを設ける必要がなくなる。そのため、既存のソフトウェア資源を有効活用しつつ、制御画面の表示の消去という所望の処理を実現できる。
- [0059] また、上記態様において、例えば、前記制御画面の表示を消去させると、前記退避させた機器アイコンを元の位置に移動させるようにしてもよい。
- [0060] この場合、制御画面の消去に伴って、機器アイコンが元の位置に移動されるため、対象機器を操作する状態から通常の状態に復帰したことをユーザに印象づけることができる。
- [0061] また、上記態様において、例えば、前記退避された機器アイコンの中で前記選択が検知された機器アイコンの表示を、前記選択が検知されていない機器アイコンの表示と区別させて表示させるようにしてもよい。
- [0062] 例えば、一以上の対象機器の各々を表した機器アイコンを退避させた後に

も、どの機器アイコンが選択されているのかの判別が容易となる。そのため、現在操作が行われている対象機器と同一の対象機器を再び選択するという誤操作を防止できる。

- [0063] また、上記態様において、例えば、前記一以上の対象機器の各々を表した機器アイコンの中で、前記情報端末と通信不良の状態にある対象機器を表す機器アイコンを、他の機器アイコンの表示より暗く表示させるようにしてもよい。
- [0064] この場合、情報端末から操作できない対象機器を容易に判別できる。そのため、情報端末から操作できない対象機器を、情報端末から操作できる対象機器と誤って操作する誤操作を防止できる。
- [0065] また、上記態様において、例えば、前記一以上の対象機器の各々を表した機器アイコンの中で、情報端末と通信不良の状態にある対象機器を表す機器アイコンを、半透明に表示させるようにしてもよい。
- [0066] この場合、情報端末から操作できない対象機器を容易に判別できる。そのため、携情報端末から操作できない対象機器を、情報端末から操作できる対象機器と誤って操作する誤操作を防止できる。
- [0067] また、上記態様において、例えば、前記ディスプレイは、タッチパネル式ディスプレイであり、前記機器アイコンの選択の検知は、前記タッチパネル式ディスプレイでの前記機器アイコンへのタップの検知により行われるようにもよい。
- [0068] この場合、ユーザは、機器アイコンをタップするという簡便な操作で機器アイコンを選択できる。
- [0069] また、上記態様において、例えば、前記機器アイコンの選択の検知は、マウスポインタのクリックの検知により行われるようにもよい。
- [0070] この場合、ユーザは、機器アイコンをクリックするという簡便な操作で機器アイコンを選択できる。
- [0071] また、上記態様において、前記情報端末は、前記一以上の対象機器の使用履歴に関するログ情報を管理するクラウドシステムに接続され、

前記対応する対象機器の状態確認をするための制御コマンドは、前記ネットワークを介して前記クラウドシステムに出力され、
前記情報端末のコンピュータに対して、
前記ネットワークを介して前記対応する対象機器の状態を示す情報を前記クラウドシステムから受信させ、
前記対応する対象機器の状態確認をするための制御画面に、前記対応する対象機器の状態を示す情報を表示させるようにしてもよい。

- [0072] この場合、制御画面から制御コマンドを入力することで、ユーザは、クラウドシステムが管理している該当する対象機器の状態を確認することができる。
- [0073] また、上記態様において、例えば、前記表示画面に表された前記間取り図には、前記一以上の対象機器の各々の配置位置を表した情報として、前記一以上の対象機器の各々の配置位置に前記一以上の対象機器の各々を表した画像が表示されるようにしてもよい。
- [0074] この場合、情報端末は、間取り図上に表された対象機器を表した画像を、例えば画像識技術を用いて認識することにより、対象機器の配置位置を特定することができる。その結果、機器アイコンの間取り図上の表示位置をユーザに入力されることなく、情報端末は、間取り図上の適切な位置に機器アイコンを配置することができる。
- [0075] また、上記態様において、例えば、前記表示画面に表された前記間取り図には、前記一以上の対象機器の各々の配置位置を表した情報として、前記一以上の対象機器の各々の配置位置に前記一以上の対象機器の各々を表したテキスト情報が表示されるようにしてもよい。
- [0076] この場合、情報端末は、間取り図上に表された対象機器のテキスト情報を、例えば文字認識技術を用いて認識することにより、対象機器の配置位置を特定することができる。その結果、機器アイコンの間取り図上の表示位置をユーザに入力されることなく、情報端末は、間取り図上の適切な位置に機器アイコンを配置することができる。

[0077] また、上記態様において、例えば、前記一の部屋に設置された対象機器を表した機器アイコンの中で前記検知された機器アイコンは、前記制御画面の表示領域外に退避される機器アイコンに含まれないようにしてよい。

[0078] この場合、前記一の部屋に設置された対象機器を表した機器アイコンの中で前記検知された機器アイコン以外の機器アイコンが、前記制御画面の表示領域外に退避される。前記一の対象機器の操作が終わった後に次の対象機器を操作する場合、前記一の機器アイコンに対応する対象機器が配置された部屋の同一の部屋に配置された他の対象機器を操作することが多い。一方、前記一の対象機器の操作が終わった後に次の対象機器を操作する場合、前記一の機器アイコンを再度選択して前記一の対象機器を再度操作することは比較的小ないと考えられる。従って、前記一の対象機器を表した機器アイコンを除外して、前記一の部屋に設置された対象機器を表した機器アイコンの中で前記検知された機器アイコン以外の機器アイコンを前記制御画面の表示領域外に退避させることによって、前記退避される機器アイコンの表示数を、前記一の機器アイコンに対応する対象機器が配置された部屋の同一の部屋に配置された対象機器の数に制限できる。その結果、前記退避される機器アイコンの中に次の所望の機器アイコンが含まれる可能性を高め、且つ、前記退避される機器アイコンの表示数が制限されるので、前記次の所望の機器アイコンを探すのを容易にすることができる。

[0079] また、上記態様において、例えば、

前記一の部屋に設置された対象機器を表した機器アイコンの中で前記検知された機器アイコン以外の機器アイコンを前記制御画面の表示領域外に退避させた後、前記制御画面の表示領域外の選択を検知すると前記制御画面の表示を消去させるようにしてもよい。

[0080] また、上記態様において、例えば、

前記制御画面の表示を消去させると、前記退避させた機器アイコンを元の位置に移動させるようにしてもよい。

[0081] (実施の形態)

以下本発明の一実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、各図面において、同じ構成要素については同じ符号が用いられている。

[0082] 本実施の形態では、1台で一以上の機器を制御できるホームコントローラについて説明する。

[0083] (全体構成)

図1は、本実施の形態におけるホームコントローラが適用されたホームコントロールシステムの全体構成図である。図1に示すように、ホームコントロールシステムは、ホームコントローラ100、機器200（対象機器の一例）、及びサーバ300を備えている。

[0084] 家の中には、ホームコントローラ100と一以上の機器200（例えば、機器A200、機器B200）が配置され、クラウドセンタには、サーバ300が配置されている。ホームコントローラ100、機器200及びサーバ300は、有線や無線のネットワークを介して相互に通信を行う。例えば、機器200及びホームコントローラ100は、無線や有線の宅内のネットワークを介して相互に通信可能に接続され、ホームコントローラ100、機器200、及びサーバ300はインターネット等の外部のネットワークを介して相互に通信可能に接続されている。

[0085] なお、ホームコントローラ100は、必ずしも家の中に配置される必要はなく、家の外に配置されてもよい。この場合、ユーザは外出先などから一以上の機器200を制御する。

[0086] ホームコントローラ100としては、スマートフォンやタブレット端末等の携帯情報端末が採用される。但し、これは一例であり、携帯電話等のボタン式の携帯情報端末がホームコントローラ100として採用されてもよい。

[0087] 図2は、ホームコントローラ100が制御する主要な機器200を示す図である。ホームコントローラ100は、エアコン201、照明機器202、203、風呂204、冷蔵庫205、洗濯機206、トイレ207、及びカーテン208などの機器200を制御する。なお、照明機器202と照明機器203というように、ホームコントローラ100が制御する機器200中に

は同種類の機器 200 が複数台あってもよい。

[0088] また、図 2 に示したエアコン 201 等の機器 200 は一例にすぎず、テレビやブルーレイレコーダやオーディオ機器等が機器 200 として採用されてもよい。すなわち、機器 200 としては、ホームコントローラ 100 と通信することができる機能を持つ電気機器であればどのような機器を採用してもよい。また、図 2 では、機器 200 として、一般家庭で使用される電気機器を示したが、本実施の形態はこれに限定されず、オフィス等で使用されるオフィス機器を採用してもよい。オフィス機器としては、例えば、プリンタ、パソコン、スキャナ、コピー機などが挙げられる。

[0089] 図 3 は、ホームコントローラ 100、機器 200、及びサーバ 300 の構成を示すブロック図である。図 3 に示すように、ホームコントローラ 100 は、ディスプレイ 101、タッチパネル制御部 102、表示制御部 103、蓄積部 104、機器管理部 105、機器制御部 106、及び通信制御部 107 を備える。

[0090] ディスプレイ 101 は、例えば、タッチパネルディスプレイにより構成され、ユーザがホームコントローラ 100 を操作するためのユーザインタフェースなどを表示する。ユーザは、ディスプレイ 101 に触れることで、ホームコントローラ 100 に種々の操作を入力することができる。

[0091] タッチパネル制御部 102 は、ユーザのディスプレイ 101 への操作を認識すると、その操作の内容を解釈し、他の構成要素に操作内容を通知する。例えば、タッチパネル制御部 102 は、ユーザがタップしたディスプレイ 101 上の位置にオブジェクトが表示されていれば、そのオブジェクトがユーザにより選択されたと判定する。オブジェクトとしては、ボタン等のユーザの操作を受け付ける種々の GUI 部品が採用される。

[0092] 表示制御部 103 は、ホームコントローラ 100 の GUI (Graphic User Interface) を生成し、ディスプレイ 101 に表示させる。蓄積部 104 は、機器管理部 105 が管理する機器リストなど、ホームコントローラ 100 の動作に必要な情報を蓄積する。

[0093] 機器管理部105は、蓄積部104に蓄積された機器リストを使って制御対象の機器200を管理する。また、機器管理部105は、宅内のネットワーク上に機器200が接続されると、その機器200を検出する。さらに、機器管理部105は、サーバ300から後述するホーム情報2700を取得し、取得したホーム情報2700を蓄積部104に蓄積して管理する。機器制御部106は、機器200に対して制御コマンドを発行する。通信制御部107は、ホームコントローラ100及び機器200間の通信や、ホームコントローラ100及びサーバ300間の通信を制御する。また、通信制御部107は、他のブロックから種々のデータの送信依頼を受け付けて、機器200又はサーバ300に送信すると共に、機器200又はサーバ300から送信されたデータを受信し、該当するブロックに渡す。

[0094] なお、ディスプレイ101は、タッチパネルディスプレイでなく、通常のディスプレイであってもよい。この場合、ユーザは、図示しないマウスなどの外部入力装置を用いて、ディスプレイ101上に表示されたポインタを移動させて所望のオブジェクトをクリックし、オブジェクトの選択指示を入力すればよい。すなわち、本実施の形態において、ユーザがディスプレイ101を触れることで行われる一連の操作は、マウスなどの外部入力装置を用いてポインタを移動させたり、クリックしたりする操作に置き換えることができる。

[0095] 図3に示すように、機器200は、制御実行部211、状態管理部212、蓄積部214、及び通信制御部217を備える。制御実行部211は、ホームコントローラ100やサーバ300から制御コマンドを受信し、受信した制御コマンドにしたがって機器200を制御する。制御実行部211による機器200の制御内容は、機器200の種類に応じて異なる。例えば、機器200が照明機器であれば、制御実行部211は、照明機器をオン・オフさせる。また、制御実行部211は、制御コマンドの実行結果や機器200の状態をホームコントローラ100やサーバ300へ送信する。

[0096] 状態管理部212は、機器200の状態を管理する。状態管理部202によ

る機器200の管理内容は、機器200の種類に応じて異なる。例えば、機器200が照明機器であれば、状態管理部202は、照明機器が、現在、オン状態であるかオフ状態であるかを管理する。蓄積部214は、状態管理部202が管理する機器200の状態に関する情報を蓄積する。通信制御部217は、機器200及びホームコントローラ100間の通信や、機器200及びサーバ300間の通信を制御する。また、通信制御部217は、他のブロックから種々のデータの送信依頼を受け付けて、ホームコントローラ100又はサーバ300に送信すると共に、ホームコントローラ100又はサーバ300から送信されたデータを受信し、該当するブロックに渡す。

[0097] 図3に示すように、サーバ300は、ホーム情報管理部301、機器制御部302、蓄積部304、及び通信制御部307を備える。ホーム情報管理部301は、家ごと、もしくはユーザアカウントごとに後述するホーム情報2700を管理する。また、ホーム情報管理部301は、ホームコントローラ100からの要求に応じてホーム情報2700をホームコントローラ100へ送信する。さらに、ホーム情報管理部301は、機器200から機器200の使用履歴に関するログ情報や、機器200の状態に関する情報を取得し、取得したこれらの情報を蓄積部304に蓄積して管理する。

[0098] 機器制御部302は、ホームコントローラ100からの要求に応じて機器200へ制御コマンドを送信する。蓄積部304は、ホーム情報管理部301が管理するホーム情報2700や機器200の状態に関する情報など、サーバ300の動作に必要な情報を蓄積する。通信制御部307は、通信制御部107と同様に、サーバ300及びホームコントローラ100間の通信や、サーバ300及び機器200間の通信を制御する。また、通信制御部307は、他のブロックから種々のデータの送信依頼を受け付けて、ホームコントローラ100又は機器200に送信すると共に、ホームコントローラ100又は機器200から送信されたデータを受信し、該当するブロックに渡す。

[0099] 図4は、ホームコントローラ100の実装形態の構成例を示す図である。図4に示すように、ホームコントローラ100は、アプリケーション401、

OS (Operating System) 402、メモリ403、及び図示しないその他のハードウェアを備えている。

[0100] アプリケーション401は、携帯情報端末をホームコントローラ100として機能させるためのアプリケーションソフトウェアであり、ホームコントローラ100のプロセッサにより実行される。ホームコントローラ100は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体からアプリケーション401を読み出してアプリケーション401を実装してもよいし、ネットワークからダウンロードすることでアプリケーション401を実装してもよい。OS402は、携帯情報端末の基本ソフトウェアであり、ホームコントローラ100のプロセッサにより実行される。メモリ403は、ホームコントローラ100が備えるRAM、ROM等の記憶装置により構成され、アプリケーション401に含まれるデータ群を記憶する。ホームコントローラ100のプロセッサがアプリケーション401を実行することで、図3に示すタッチパネル制御部102、表示制御部103、蓄積部104、機器管理部105、機器制御部106、及び通信制御部107の機能が実現される。また、ホームコントローラ100のプロセッサがアプリケーション401を実行することで、メモリ403が蓄積部104として機能する。

[0101] 但し、本実施の形態では、ホームコントローラ100は、アプリケーション401のみ単独で実装されてもよいし、アプリケーション401及びOS402で実装されてもよいし、アプリケーション401、OS402、及びメモリ403で実装されてもよいし、アプリケーション401、OS402、メモリ403、及びその他の図示しないハードウェアで実装されてもよい。いずれの実装形態においても本実施の形態のホームコントローラ100を実現することは可能である。なお、本実施の形態において、携帯情報端末を構成する、例えば、プロセッサ及び記憶装置によってコンピュータが構成される。プロセッサとしては、CPU、FPGA、及びASICのいずれか或いはこれらの2以上の組み合わせが採用される。記憶装置としては、例えば、ROM、RAM、及びハードディスクのいずれか、或いはこれらの2以上の

組み合わせが採用される。

- [0102] 図5は、ホームコントローラ100の基本画面の構成を示す図である。図5に示すように、ディスプレイ101に表示されたホームコントローラ100の基本画面は、間取り図500、機器アイコン501、及び機器一覧表示変更ボタン503を備える。間取り図500は、家の各フロアを構成する一以上の部屋の配置及び形状を平面的に表した俯瞰図である。家が一以上のフロアで構成される場合、間取り図500もフロアごとに用意される。例えば、家が2つのフロアで構成される場合、図6に示すように、間取り図500は、第1フロアの間取り図601と第2フロアの間取り図602との2つがディスプレイ101に表示される。
- [0103] 機器アイコン501は、間取り図500上にオーバラップして表示され、機器200を表すアイコンである。タッチパネル制御部102がユーザによる機器アイコン501のタップを検知すると、表示制御部103は、後述する機器制御画面502をディスプレイ101に表示させる。これにより、ユーザは、機器制御画面502を操作して機器200を制御することができる。
- [0104] 機器アイコン501は、機器200ごとに用意されている。表示制御部103は、機器200の宅内での実際の配置に基づいて、間取り図500上に機器アイコン501を配置する。機器アイコン501を間取り図500のどの位置に配置するかの情報は、後述する機器リスト3100の配置3104に登録されている。ここで、配置3104には機器200の実際の配置位置に対応する間取り図500上の位置が登録されている。したがって、表示制御部103は、機器リスト3100の配置3104に登録された位置に機器アイコン501を配置することで、機器200の実際の配置位置に対応する間取り図500上の位置に機器アイコン501を配置することができる。
- [0105] 図5に示す間取り図500では、部屋の間仕切りを示す間仕切り線によって1フロアが複数の部屋に区切られている。そのため、ユーザはどの部屋にどのような機器200が配置されているかを一目で認識することができる。
- [0106] また、図5の例では、家具の実際の配置位置に対応する間取り図500上の

位置には家具の概略画像が表示されている。また、ドアの実際の配置位置に対応する間取り図500上の位置には、ドアの可動域を示す画像が表示されている。また、階段の配置位置に対応する間取り図500上の位置には階段の画像が表示されている。そのため、ユーザは、各部屋に配置されている家具の位置や、フロアにおける階段及びドアの位置も一目で認識することができる。

- [0107] 基本画面の右下に表示された「一覧U1へ」と記載されたボタンは、機器一覧表示変更ボタン503であり、基本画面から後述する機器一覧表示画面（図24参照）へと画面表示を切り替えるためのボタンである。タッチパネル制御部102が機器一覧表示変更ボタン503へのユーザのタップを検知すると、表示制御部103は、基本画面から機器一覧表示画面にディスプレイ101の画面表示を切り替える。但し、機器一覧表示画面を利用しないことが予めホームコントローラ100に登録されている場合、表示制御部103は、機器一覧表示変更ボタン503を非表示にしてもよい。
- [0108] なお、上記説明では、一つの機器アイコン501を一つの機器200に対応させたが、本実施の形態はこれに限定されず、一つの機器アイコン501を複数の機器200に対応させ、複数の機器200に一つの機器アイコン501を共用させてもよい。例えば、リビングに2つの照明機器がある場合、これら2つの照明機器を1つの機器アイコン501で表してもよい。
- [0109] この場合、これら2つの照明機器を表す機器アイコン501がユーザによりタップされると、表示制御部103は、両照明機器を同時に制御できる機器制御画面502をディスプレイ101に表示させる。これにより、ユーザは2つの照明機器を同時に制御できる。リビングのような広い部屋では複数の照明機器が配置されていることが多い。ユーザは、リビングの照明機器をオン又はオフする場合、リビングに配置された一部の照明機器をオン又はオフするのではなく、全ての照明機器をオン又はオフすることが多い。この場合、全ての照明機器を一括してオン又はオフすることができれば、ユーザによる操作数を低減できる。そこで、ユーザが同時に操作する可能性の高い複数

の機器 200 については 1 つの機器アイコン 501 を対応付け、一つの機器制御画面 502 を表示させる態様を採用すればよい。

- [0110] なお、機器アイコン 501 が複数の機器 200 を表す場合、表示制御部 103 は、いずれか一つの機器 200 の実際の配置位置に対応する間取り図 500 上の位置にその機器アイコン 501 を表示すればよい。或いは、表示制御部 103 は、複数の機器 200 が配置されている部屋の所定の場所に複数の機器 200 を表す機器アイコン 501 を表示してもよい。
- [0111] なお、機器 200 の宅内の実際の配置に基づいて、機器アイコン 501 を間取り図 500 上に配置するために、ユーザは、機器アイコン 501 を間取り図 500 の適切な位置へと移動させる。ユーザは機器アイコン 501 を長押ししながらドラッグすることで、機器アイコン 501 を任意の位置へと移動させることができる。これらは、ホームコントローラ 100 の初回利用時や、機器 200 の新規購入時など、機器アイコン 501 が追加されたタイミングにおいて実行される。
- [0112] 具体的には、タッチパネル制御部 102 が機器アイコン 501 のドラッグを検知すると、機器管理部 105 は移動後の機器アイコン 501 の間取り図 500 上の位置を後述する機器リスト 3100 の配置 3104 に登録する。これにより、配置 3104 には、機器 200 の実際の配置位置に対応する間取り図 500 上の位置が登録される。
- [0113] 機器アイコン 501 の初期表示位置は、システムで事前に定めておけばよく、例えば、間取り図 500 の表示領域の外側の所定の位置や、間取り図 500 上の所定の部屋内の所定の位置を採用することができる。なお、機器 200 の宅内の実際の配置に基づいて、機器アイコン 501 を間取り図 500 上に配置する方法はこの限りではなく、下記に示す方法を使ってもよい。
- [0114] 間取り図 500 には、図 7、図 8、及び図 9 に示すように、機器アイコン 501 の配置情報を含むものも存在する。例えば、図 7 の間取り図 500 の例では、機器アイコン 501 を配置すべき位置に、配置すべき機器アイコン 501 が表す機器 200 の種類を示すテキストが記載されている。また、図 8

の間取り図 500 の例では、機器アイコン 501 を配置すべき位置に、配置すべき機器アイコン 501 が表す機器 200 の種類を示す画像が記載されている。また、図 9 の間取り図 500 の例では、機器アイコン 501 を配置すべき位置に、配置すべき機器アイコン 501 が表す機器 200 の種類を丸や四角などで簡略的に示した画像が記載されている。

- [0115] このように、間取り図 500 に機器アイコン 501 の配置情報が含まれる場合、表示制御部 103 は、間取り図 500 に記載された配置情報に基づき、機器アイコン 501 を間取り図 500 上に自動的に配置して、図 5 の基本画面を生成すればよい。この場合、ユーザは間取り図 500 の適切な位置に機器アイコン 501 を移動させる操作を行う必要がなくなる。
- [0116] 例えば、図 7 の第 1 フロアの間取り図 4401 の例において、表示制御部 103 は、「テレビ」というテキストが記載された位置を検出し、その位置にテレビの機器アイコン 501 を自動的に配置すると共に、検出した位置を機器リスト 3100 の配置 3104 に登録する。
- [0117] また、図 8 の第 1 フロアの間取り図 4501 の例において、表示制御部 103 は、「テレビ」の画像が記載された位置を検出し、その位置にテレビの機器アイコン 501 を自動的に配置すると共に、検出した位置を機器リスト 3100 の配置 3104 に登録する。また、図 9 の第 1 フロアの間取り図 4601 の例において、表示制御部 103 は、「斜線で塗りつぶされた丸」形状の画像が記載された位置を検出し、その位置にテレビの機器アイコン 501 を自動的に配置すると共に、検出した位置を機器リスト 3100 の配置 3104 に登録する。
- [0118] なお、表示制御部 103 は、一般に利用されているテキスト認識技術や画像認識技術を使って、間取り図 500 に含まれる配置情報を認識し、配置情報の表示位置を検出することができる。
- [0119] 図 10 は、ホームコントローラ 100 の基本画面におけるフロア表示の切り替え方法を説明する図である。図 10 では、家が第 1 フロアと第 2 フロアとの 2 つのフロアで構成されている場合を例示している。ホームコントローラ

100の基本画面に第1フロアの間取り図601が表示されている状態で、タッチパネル制御部102がユーザによる第1フロアの階段領域603のタップを検知する。すると、表示制御部103は、基本画面のフロア表示を第1フロアから第2フロアに切り替える。同様に、ホームコントローラ100の基本画面に第2フロアの間取り図602が表示されている状態で、タッチパネル制御部102がユーザによる第2フロアの階段領域604のタップを検知する。すると、表示制御部103は、基本画面のフロア表示を第2フロアから第1フロアに切り替える。

- [0120] ここで、タッチパネル制御部102は、ユーザによりタップされた位置が、部屋情報2900（図32参照）の部屋タイプ2902に登録された階段の4つの頂点で取り囲まれる領域内に位置していれば、階段領域603がタップされたと判断すればよい。
- [0121] さらに、フロア表示の切り替えは、階段領域603のタップだけではなく、ディスプレイ101のスワイプ操作でも切り替え可能である。ホームコントローラ100の基本画面に第1フロアの間取り図601が表示されている状態で、ユーザがディスプレイ101上で右から左へスワイプ操作を行ったことをタッチパネル制御部102が検知する。すると、表示制御部103は、基本画面のフロア表示を第1フロアから第2フロアに切り替える。同様に、ホームコントローラ100の基本画面に第2フロアの間取り図602が表示されている状態で、ユーザがディスプレイ101上で左から右へスワイプ操作を行ったことをタッチパネル制御部102が検知する。すると、表示制御部103は、基本画面のフロア表示を第2フロアから第1フロアに切り替える。なお、上下方向のスワイプ操作でも切り替え可能としてもよい。
- [0122] 図11Aは、ホームコントローラ100の機器制御画面502の表示状態の構成を示す図である。図5に示す基本画面において、ユーザが機器アイコン501を選択したことをタッチパネル制御部102が検知すると、表示制御部103は、選択された機器アイコン501に対応する機器制御画面502をディスプレイ101に表示する。機器制御画面502は、機器200ごと

に固有であり、機器 200 を制御又は状態確認するための制御画面である。例えば、図 11Aにおいては、エアコンの機器アイコン 801 がユーザにより選択された例が示されており、エアコンの機器制御画面 502 を用いてエアコンの温度設定や風向きが制御される。

- [0123] 機器制御画面 502 にはエアコンの画像が表示されており、ユーザはこの機器制御画面 502 がエアコンのものであることを速やかに認識することができ、誤操作の防止が図られている。エアコンの画像の下側には風向きを示す画像が表示され、ユーザはこの画像を例えばタップを繰り返すことで所望の風向きを選択することができる。機器制御画面 502 内に表示された数値は現在のエアコンの設定温度を示している。また、機器制御画面 502 において上向きの三角形のボタンは温度上昇ボタンであり、下向きの三角形のボタンは温度下降ボタンである。温度上昇ボタンが 1 回押されるとエアコンの設定温度が所定温度（例えば 0.5 度）上昇し、温度下降ボタンが 1 回押されるとエアコンの設定温度が所定温度（例えば 0.5 度）下降する。
- [0124] 機器制御画面 502 の表示状態における、機器アイコン 501 の配置方法については、以下の方法がある。
- [0125] 1 つ目の方法は、図 11A に示すように機器アイコン 501 を機器制御画面 502 の表示領域外に配置する方法である。タッチパネル制御部 102 がユーザによりある機器アイコン 501 がタップされたことを検知する。すると、表示制御部 103 は、間取り図 500 の表示領域内であるか否かに関わらず、機器制御画面 502 の表示領域外であってディスプレイ 101 の表示領域内に、タップされた機器アイコン 501 と、この機器アイコン 501 と間取り図 500 上で同じ部屋領域に配置された機器アイコン 501 とを配置する。この場合、表示制御部 103 は、タップされた機器アイコン 501 が配置された部屋領域と別の部屋領域に配置されていた全ての機器アイコン 501 を消去する。
- [0126] 図 11A の例では、タップされた機器アイコン 501 はリビングの部屋領域に配置された機器アイコン 501 であり、リビングの部屋領域には、エア

コンの機器アイコン501の他にテレビ、照明機器、及び冷蔵庫の機器アイコン501が配置されている。そのため、表示制御部103は、リビングの部屋領域に配置されている、エアコン、テレビ、照明機器、及び冷蔵庫の機器アイコン501を、機器制御画面502を取り囲むように楕円状に配置する。

- [0127] つまり、表示制御部103は、ユーザによりある機器アイコン501が選択され、その機器アイコン501に対応する機器200の機器制御画面502を表示すると、選択された機器アイコン501と、この機器アイコン501と間取り図500上で同じ部屋領域に配置された機器アイコン501とを機器制御画面502の表示領域外に退避させるのである。
- [0128] これにより、機器制御画面502によって、選択された機器アイコン501と、この機器アイコン501と同じ部屋領域に配置されていた機器アイコン501とが隠れることを防止することができる。そのため、ユーザは、現在、機器制御画面502が表示されている機器200と同じ部屋に配置された機器200の機器制御画面502を表示させようとした場合、現在表示されている機器制御画面502を、一旦消去して、該当する機器200の機器アイコン501を探し出す作業を行う必要がなくなる。
- [0129] また、ユーザが選択した機器アイコン501が配置されている部屋領域と同じ部屋領域に配置されている機器アイコン501のみが退避されているため、選択した機器アイコン501が表す機器200の操作の終了後に、操作される可能性の高い機器200を表す機器アイコン501のみを表示画面に表示させることができる。そのため、ユーザは、次に操作しようとする機器200の機器アイコン501を表示画面から速やかに探し出すことができる。更に、選択した部屋領域とは別の部屋領域に配置されていた機器アイコン501が表示画面上から消去されるため、表示画面上に表示される機器アイコン501の表示数が制限され、次に操作しようとする機器200の機器アイコン501を探す作業を一層容易にすることができる。
- [0130] ここで、表示制御部103は、例えば、機器制御画面502のサイズに応じ

て予め定められた形状を持つ楕円の外周上に各機器アイコン501の配置位置を決定し、その位置に機器アイコン501を配置すればよい。配置位置の決定方法としては、例えば、選択された機器アイコン501と同じ部屋領域に配置された全ての機器アイコン501を楕円の外周上で等間隔に並べる方法を採用してもよいし、隣接する機器アイコン501と楕円の中心とのなす角度が等しくなるように機器アイコン501を配置する方法を採用してもよい。或いは、表示制御部103は、楕円の外周を機器制御画面502の上下又は左右の2つの領域に分け、各領域において、機器アイコン501の個数が等しく、且つ、等間隔に並ぶように機器アイコン501を配置してもよい。また、決定した配置位置には、間取り図500上で最も近い位置に配置されていた機器アイコン501を配置すればよい。

[0131] なお、選択された機器アイコン501と同じ部屋領域に、選択された機器アイコン501以外の機器アイコン501が配置されていない場合、表示制御部103は、例えば、機器制御画面502の領域外の所定の位置に機器アイコン501を配置すればよい。ここで、所定の位置としては、例えば、機器制御画面502の中心を通る垂直方向の直線上であって、機器制御画面502の少し上側の位置や、少し下側の位置が採用できる。或いは所定の位置としては、例えば、機器制御画面502の中心を通る水平方向の直線上であって、機器制御画面502の少し左側の位置や、少し右側の位置が採用できる。

[0132] なお、上記説明では、楕円状に機器アイコン501を並べたとしたが、本実施の形態はこれに限定されず、円状に機器アイコン501を並べてもよい。この場合も、楕円状に機器アイコン501を並べた場合と同様の手法を用いて、機器アイコン501の配置位置を決定すればよい。その他、機器制御画面502の表示領域外に機器アイコン501を退避させた際の機器アイコン501の配置形状としては、三角形、四角形、五角形等の多角形を採用してもよい。

[0133] 図11Aの例では、選択されたエアコンの機器アイコン501も、リビン

グの部屋領域に配置された機器アイコン501と同様に機器制御画面502を取り囲むように退避されていた。但し、これは一例であり、図11Bに示すように、選択された機器アイコン501と同じ部屋領域に配置された機器アイコン501のみが退避され、選択された機器アイコン501は画面上から消去されてもよい。

- [0134] 図11Bの例では、図11Aと同様、エアコンの機器アイコン501が選択されたため、表示制御部103は、エアコンの機器制御画面502を間取り図500上にオーバラップして表示しているが、選択されたエアコンの機器アイコン501を画面上から消去している。つまり、図11Bの例では、選択されたエアコンの機器アイコン501が配置されているリビングの部屋領域に配置された、テレビ、照明機器、及び冷蔵庫の機器アイコン501のみが機器制御画面502の表示領域外に退避され、エアコンの機器アイコン501は画面上から消去されている。
- [0135] 2つ目の方法は、図13に示すように機器アイコン501を、機器制御画面502と間取り図500との表示領域外であってディスプレイ101の表示領域内に1列で配置する方法である。タッチパネル制御部102がユーザによりある機器アイコン501がタップされたことを検知すると、表示制御部103は間取り図500の表示領域の左側に縦1列で、タップされた機器アイコン501と同じ部屋領域に配置された全ての機器アイコン501を配置する。この場合、表示制御部103は、タップされた機器アイコン501が配置された部屋領域とは別の部屋領域に配置されている機器アイコン501を表示画面上から消去してもよい。
- [0136] 図13の例では、エアコンの機器アイコン501がタップされる前、エアコンの機器アイコン501が配置されていたリビングの部屋領域には、エアコンの機器アイコン501の他に、テレビ、冷蔵庫、及び照明機器の機器アイコン501が配置されていた。そのため、図13の例では、エアコン、テレビ、冷蔵庫、及び照明機器の機器アイコン501が間取り図500の表示領域の左側に縦一列で表示されている。また、図13の例では、リビングの

部屋領域とは別の部屋領域に配置されていた機器アイコン501が間取り図500から消去され、間取り図500からは全ての機器アイコン501が消去されている。

- [0137] つまり、表示制御部103は、間取り図500の表示領域外であってディスプレイ101の表示領域内の空き領域にタップされた機器アイコン501と同じ部屋領域に配置された全ての機器アイコン501を退避させるのである。これにより、ユーザが操作する可能性の高い機器200の機器アイコン501のみを間取り図500の表示領域の左側に縦一列で表示させることができ、ユーザは、次に操作する機器200の機器アイコン501を速やかに探すことができる。また、間取り図500から全ての機器アイコン501が消去されるため、機器アイコン501の表示制御を簡便化でき、且つ、機器制御画面502の存在をユーザに強く印象付けることができる。
- [0138] なお、図13の例では、タップされたエアコンの機器アイコン501も、リビングの部屋領域に配置された機器アイコン501と同様に間取り図500の表示領域の左側に縦一列で退避されていた。但し、これは一例であり、表示制御部103は、タップされた機器アイコン501をディスプレイ101から消去し、タップされた機器アイコン501と同じ部屋領域に配置された機器アイコンのみを間取り図500の表示領域の左側に縦一列で表示してもよい。つまり、図13の例において、間取り図500の表示領域の左側に、テレビ、冷蔵庫、及び照明機器の機器アイコン501のみが縦一列で表示されてもよい。
- [0139] なお、図13では、機器アイコン501は、間取り図502の左側に配置されているが、本実施の形態はこれに限定されず、間取り図502の右側に縦1列で配置されてもよいし、間取り図500の上側又は下側に横1列で配置されてもよい。
- [0140] また、タップされた機器アイコン501と同じ部屋領域に配置された全ての機器アイコン501を間取り図500の左側に配置することができない場合、表示制御部103は、左側に縦1列で配置された機器アイコン501が上

方向又は下方向にスワイプ操作されると、そのスワイプ操作に応じて機器アイコン501を上方向又は下方向にスクロールさせて、非表示の機器アイコン501をディスプレイ101内に表示させればよい。

[0141] これにより、非表示であった機器アイコン501がディスプレイ101内に表示され、ユーザはその機器アイコン501を選択することができる。なお、機器アイコン501が横1列に配置された場合において、タップされた機器アイコン501と同じ部屋領域に配置された全ての機器アイコン501を表示できない場合、表示制御部103は、横1列に配置された機器アイコン501が左方向又は右方向にスワイプ操作されると、そのスワイプ操作に応じて機器アイコン501を左方向又は右方向にスクロールさせ、非表示の機器アイコン501をディスプレイ101内に表示させればよい。

[0142] 図13の例では、機器制御画面502を表示するに際して、表示制御部103は、タップされた機器アイコン501が配置された部屋領域とは別の部屋領域に配置された全ての機器アイコン501を消去したが、これは一例にすぎない。例えば、図14に示すように、表示制御部103は、タップされた機器アイコン501が配置された部屋領域とは別の部屋領域に配置されている機器アイコン501を残存させてもよい。図14の例では、リビングの部屋領域に配置されていた、エアコン、テレビ、冷蔵庫、及び照明機器の機器アイコン501は間取り図500から消去されて、間取り図500の表示領域の左側に縦一例で退避されている。一方、リビング以外の全ての部屋領域に配置されている機器アイコン501は、消去されずに、間取り図500上にオーバラップ表示された状態が維持されている。この場合、ユーザがタップした機器アイコン501と同じ部屋領域に配置された機器アイコン501のみが間取り図500上から消去されるため、タップした機器アイコン501が配置されている部屋領域が間取り図500上のどの部屋領域であるかをユーザに対して速やかに認識させることができる。

[0143] なお、機器制御画面502の表示状態において、表示制御部103は、ユーザが選択した機器アイコン501を、選択されていない機器アイコン501

とは異なる表示態様で表示してもよい。これにより、ユーザは、選択した機器アイコン501を容易に認識できる。

[0144] 例えば、図11Aに示すように、表示制御部103は、選択された機器アイコン801を、選択されていない他の機器アイコン501とは異なる色で表示してもよい。具体的には、表示制御部103は、選択された機器アイコン501の背景部分の色を、選択されていない機器アイコン501の背景部分の色とは異なる色で表示すればよい。但し、これは一例にすぎず、表示制御部103は、選択された機器アイコン501の明るさを選択されていない機器アイコン501よりも明るくしてもよいし、選択された機器アイコン501の濃度を選択されていない機器アイコン501よりも濃くしてもよいし、選択された機器アイコン501を一定の周期で点滅させててもよい。

[0145] また、機器制御画面502の表示状態において、ユーザが選択した機器アイコン501は、選択されていない機器アイコン501と区別して配置されてもよい。これにより、ユーザは、選択した機器アイコン501を容易に認識できる。

[0146] 例えば、図12に示すように、表示制御部103は、選択された機器アイコン901を橜円の外周上の最上端の位置に配置してもよい。その他にも、表示制御部103は、例えば、選択された機器アイコン501を、橜円の外周上の特定の位置（例えば、最下端、最右端、又は最左端）の位置に配置してもよい。いずれにせよ、表示制御部103は、ユーザが選択した機器アイコン501を、ユーザが視認しやすい特定の場所に配置すればよい。

[0147] その他にも例えば、退避される機器アイコンが多数存在し一度にディスプレイ101に表示できない場合は、選択された機器アイコン1101がディスプレイ101の表示領域内に配置されるように、表示制御部103は、機器アイコン501の配列をスクロールさせてもよい。また、図15に示すように、選択された機器アイコン1101が間取り図500の左側に縦1列で表示されたアイコン列の中心に配置されるように、機器アイコン501は表示されてもよい。これにより、ユーザは選択した機器アイコン501を容易に

認識できる。また、図15では、機器アイコン1101はアイコン列の中心に配置されているが、目立つ位置であればこれ以外の位置であってもよく、例えば、アイコン列の一番上やアイコン列の一番下に配置されてもよい。

[0148] なお、間取り図500の表示領域外に機器アイコン501を退避させたときの機器アイコン501の配置順序としては、例えば、ユーザが選択した機器アイコン501と同じ部屋領域に配置された機器アイコン501のうち、ユーザが選択した機器アイコン501に対する間取り図500上の配置位置が近い機器アイコン501ほど、ユーザが選択した機器アイコン501の近くに配置する順序を採用してもよい。或いは、ユーザが選択した機器アイコン501と同じ部屋領域に配置された機器アイコン501のうち、ユーザが選択した機器アイコン501が表す機器200と同時に使用される可能性の高い機器200の機器アイコン501ほど、ユーザが選択した機器アイコン501の近くに配置する順序を採用してもよい。例えば、テレビとブルーレイレコーダとはユーザが同時に使用する可能性が高いため、ユーザによりテレビの機器アイコン501が選択されると、その横にブルーレイレコーダの機器アイコン501を表示させればよい。これを実現するために、同時に使用される可能性の高い機器200の組み合わせを示すテーブルを予め蓄積部104に蓄積させておき、このテーブルにしたがって、表示制御部103は、機器アイコン501の配置を決定すればよい。

[0149] また、機器制御画面502が表示された際の上記いずれの機器アイコン501の配置方法においても、表示制御部103は、機器アイコン501を特定の条件によってグルーピングして配置してもよい。

[0150] また、表示制御部103は、機器アイコン501を機器200の種類ごとにグルーピングして配置してもよい。図16は、ユーザがタップした機器アイコン501と同じ部屋領域に配置された機器アイコン501を退避させるに際し、退避させる機器アイコン501をグルーピングして表示させる態様の一例を示す画面図である。なお、図16では、リビングとキッチンとが同じ部屋領域として取り扱われている。

- [0151] 図16の例では、キッチン及びリビングの部屋領域に2つのテレビの機器アイコン501、2つのエアコンの機器アイコン501、1つの冷蔵庫の機器アイコン501、1つの電子レンジの機器アイコン501、及び1つの食器洗い乾燥機の機器アイコン501が配置されている。したがって、図16では、テレビの2つの機器アイコン501が機器アイコン2301としてグループ化されて間取り図500の左側に配置され、エアコンの2つの機器アイコン501がエアコンの機器アイコン2302としてグループ化されて間取り図500の左側に配置されている。このように、表示制御部103は、タップされた機器アイコン501と同じ部屋領域に配置された機器アイコン501を退避させるに際し、種類が同じ機器200の機器アイコン501を連続して配置して、種類ごとに機器アイコン501をグループ化してもよい。
- [0152] なお、表示制御部103は、機器リスト3100（図35参照）の機器タイプ3102に登録された内容にしたがって、機器200の種類を判別すればよい。
- [0153] 上記の説明では、ユーザがタップした機器アイコン501と同じ部屋領域に配置された機器アイコン501のうち、ユーザがタップした機器アイコン501が表す機器200と種類が同じ機器200の機器アイコン501が1つのグループにグループ化されたが、本実施の形態はこれに限定されない。例えば、表示制御部103は、ユーザがタップした機器アイコン501と同じ部屋領域に配置された機器アイコン501を、機器200の種類に応じたカテゴリーで分類し、カテゴリー別に機器アイコン501をグループ化して間取り図500の左側に配置してもよい。
- [0154] 例えば、図16の左下に示すように、冷蔵庫、電子レンジ、及び食器洗い乾燥機の3つの機器アイコン501は、調理機器のカテゴリーに分類されるため、これら3つの機器アイコンは、調理機器の機器アイコン2303としてグループ化されて間取り図500の左側に配置されている。
- [0155] なお、その他のカテゴリーとしては、エンターテインメント機器や空調機器

がある。エンターテインメント機器のカテゴリーには、テレビ、レコーダ、プレーヤ、及びホームシアター等の機器 200 が含まれる。また、空調機器のカテゴリーには、エアコン、空気清浄機、加湿器、除湿器、及び住宅空気循環設備等の機器 200 が含まれる。

[0156] 例えば、テレビ、レコーダ、エアコン、及び空気清浄機の機器アイコン 501 が間取り図 500 上に配置されており、ユーザによりテレビの機器アイコン 501 が選択されたとすると、エンターテインメント機器のカテゴリーに分類されるテレビ及びレコーダの機器アイコン 501 が 1 つにグルーピングされて間取り図 500 の左側に配置され、空調機器のカテゴリーに分類されるエアコン及び空気清浄機の機器アイコン 501 が 1 つにグルーピングされて間取り図 500 の左側に配置される。

[0157] なお、表示制御部 103 は、機器リスト 3100 の機器タイプ 3102 に登録された内容から機器 200 のカテゴリーを判定すればよい。この場合、機器タイプ 3102 に登録された内容から機器 200 のカテゴリーを分類するための分類テーブルを予め蓄積部 104 に蓄積させておき、表示制御部 103 はこの分類テーブルを参照して機器 200 のカテゴリーを判別すればよい。

[0158] なお、機器 200 の種類に応じた分類の仕方としては、上記のもの以外にも種々の仕方が採用でき、例えば、図 24 に示すように、生活家電、空調、設備に分類する仕方を採用してもよい。

[0159] なお、上記のように機器アイコン 501 を特定の条件に基づいてグルーピングして配置する方法は、図 11A、図 11B、図 12 に示すように、機器アイコン 501 を、機器制御画面 502 を取り囲むように退避させる表示態様にも適用可能である。

[0160] 図 17 (A)、(B) は、機器制御画面 502 を表示した状態における間取り図 500 の表示方法を示した図である。図 17 (A)、(B) に示すように、間取り図 500 の表示方法には 2 種類ある。1 つ目は、図 17 (A) に示すように、間取り図 500 の全体を半透明のグレーレイヤで覆われた状態

(図中では網点で示す)とする表示方法である。

- [0161] この場合、機器制御画面 502 の背後がクレー色になって機器制御画面 502 が強調されるため、ユーザは機器制御画面 502 をより明確に認識できる。また、グレーレイヤは半透明であり、間取り図 500 が完全に非表示状態にされないため、臨場感のある機器制御画面 502 の操作を実現することができる。グレーレイヤは、灰色等の明度の低い色を持ち、所定の透明度が設定された画像データである。
- [0162] なお、表示制御部 103 は、機器制御画面 502 が最上位レイヤ、間取り図 500 が最下位レイヤとなる順序で、機器制御画面 502、グレーレイヤ、及び間取り図 500 の表示順序を決定し、これらの画像を合成すればよい。これにより、機器制御画面 502 がグレーレイヤに覆われて表示されることを防止することができる。
- [0163] 2つ目は、図 17 (B) に示すように、間取り図 500 の中に非制御対象領域 1302 を半透明のグレーレイヤで覆われた状態(図中の網点領域)とし、制御対象領域 1301 を半透明のグレーレイヤで覆われない状態とする表示方法である。これにより、ユーザは制御対象領域 1301 を意識しながら、機器制御画面 502 を操作することができ、臨場感のある操作を実現できる。ここで、制御対象領域 1301 とは、ユーザが選択した機器アイコン 501 が表す機器 200 が配置された部屋の間取り図 500 上の領域を指し、非制御対象領域 1302 とは、その部屋以外の間取り図 500 上の領域を指す。例えば、制御対象機器がリビングに設置されたエアコンである場合、制御対象領域 1301 は間取り図 500 のリビングの領域となり、非制御対象領域 1302 は間取り図 500 のリビング以外の領域となる。
- [0164] 例えば、ユーザが図 35 に示す機器 ID 3101 が A のエアコンの機器アイコン 501 を選択したとする。この場合、表示制御部 103 は、エアコンの配置 3104 に登録された内容からエアコンの位置(X10、Y100、Z1)を特定する。次に、表示制御部 103 は、部屋情報 2900 を参照し、特定した位置(X10、Y100、Z1)がどの部屋に位置しているかを決

定する。ここでは、位置（X 10、Y 100、Z 1）は、頂点IDがF、G、H、I、L、O、Nの頂点で囲まれた領域内に位置しているとする。すると、表示制御部103は、エアコンは、部屋IDがAのリビングに配置されていると判定する。そして、表示制御部103は、リビングの領域を制御対象領域1301とし、それ以外の間取り図500上の領域を非制御対象領域1302とするグレーレイヤを生成する。

[0165] なお、この方法は、ユーザが選択した機器アイコン501が配置された部屋領域と同じ部屋領域に配置された機器アイコン501を特定する際にも適用できる。つまり、上記のように、表示制御部103は、エアコンの機器アイコン501がリビングの部屋領域に配置されていると判定したとする。この場合、表示制御部103は、機器リスト3100を参照し、配置3104に登録された間取り図500上の位置からリビングの部屋領域に配置されている機器アイコン501を特定すればよい。

[0166] 次に、図18を用いて、基本画面の表示状態と機器制御画面502の表示状態との遷移について説明する。図18の左図に示す基本画面において、接触物181（例えば、ユーザの指やタッチペン）を用いて、ユーザが制御したい機器200（ここでは、エアコン）の機器アイコン501をタップし、そのタップをタッチパネル制御部102が検知する。すると、表示制御部103は、図18の右図に示すように、選択された機器アイコン501に対応した機器制御画面502を、間取り図500上にオーバラップして表示する。これにより、基本画面の表示状態が機器制御画面502の表示状態に遷移する。

[0167] 一方、図18の右図に示すように、機器制御画面502の表示状態において、機器制御画面502に対応したエアコンの機器アイコン501、又は機器制御画面502の表示領域外（例えば、機器制御画面502の表示領域外にある間取り図500の表示領域）を、接触物181を用いてユーザがタップし、そのタップをタッチパネル制御部102が検知する。すると、図18の左図に示すように、表示制御部103は、機器制御画面502を消去し、機

器制御画面 502 の表示状態から基本画面の表示状態に戻す。このとき、表示制御部 103 は、機器アイコン 501 を間取り図 500 上の元の配置位置に戻す。

[0168] 上記のこととは、基本画面で表示している間取り図 500 がどのフロアである場合も同じである。例えば、図 19 の左図に示すように、基本画面が第 2 フロアの間取り図 602 を表示している場合に、ユーザが制御したい機器 200（ここでは、エアコン）の機器アイコン 501 を接触物 181 を用いてタップし、そのタップをタッチパネル制御部 102 が検知する。すると、図 19 の右図に示すように、表示制御部 103 は、選択された機器アイコン 501 に対応する機器制御画面 502 を第 2 フロアの間取り図 602 上にオーバーラップして表示する。なお、図 19 の左図では、ユーザがタップしたエアコンの機器アイコン 501 が配置された部屋領域には、照明機器の機器アイコン 501 も配置されている。そのため、図 19 の右図では、間取り図 500 の表示領域の左側には、エアコン及び照明機器の機器アイコン 501 が縦一列で表示されている。

[0169] 一方、図 19 の右図に示すように、エアコンの機器制御画面 502 の表示状態において、表示された機器制御画面 502 に対応したエアコンの機器アイコン 501、又は機器制御画面 502 の表示領域外（例えば、機器制御画面 502 の表示領域外にある間取り図 500 の表示領域）を接触物 181 を用いてユーザがタップし、そのタップをタッチパネル制御部 102 が検知する。すると、表示制御部 103 は、図 19 の左図に示すように、機器制御画面 502 を消去し、機器制御画面 502 の表示状態から第 2 フロアの間取り図 602 を表示した基本画面の表示状態に戻す。

[0170] 次に、図 20 を用いて、ある機器制御画面 502 の表示状態から別の機器制御画面 502 の表示状態への切り替え方法について説明する。図 20 の左図に示すようにエアコンの機器制御画面 502 の表示状態において、エアコンの機器アイコン 501 とは別の機器アイコン 501 であるテレビの機器アイコン 501 をユーザがタップし、そのタップをタッチパネル制御部 102 が

検知する。すると、図20の右図に示すように、表示制御部103は、表示していた機器制御画面502を消去し、テレビの機器アイコン501に対応する機器制御画面502を間取り図500上にオーバラップして表示する。この逆も同様である。

[0171] このように、異なる機器アイコン501をユーザが連続的に選択すると、次々と、機器制御画面502が切り替えられるため、ユーザは連続的に異なる機器200の制御を行うことができる。つまり、ある機器制御画面502の表示中に別の機器制御画面502を表示させるに際して、ユーザはある機器制御画面502を消去する操作を入力する必要がなくなり、ワンタッチで機器制御画面502を切り替えることができる。

[0172] なお、機器制御画面502の表示状態において、表示中の機器制御画面502に対応した機器アイコン501をユーザがタップした場合、表示制御部103は、機器制御画面502を消去するだけに留め、基本画面に戻らなくてもよい。この画面遷移について、図21に示す。

[0173] 図21の左図では、ユーザによりエアコンの機器アイコン501が選択されたため、エアコンの機器制御画面502が表示され、且つ、エアコンの機器アイコン501と同じ部屋領域に配置された全ての機器アイコン501が間取り図500の左側に縦1列で表示されている。この状態において、ユーザが接触物181を用いてエアコンの機器アイコン501或いは間取り図500内の機器制御画面502の表示領域外をタップし、そのタップをタッチパネル制御部102が検知する。すると、表示制御部103は、図21の右図に示すように、機器アイコン501の縦1列の表示を維持した状態で、エアコンの機器制御画面502のみを消去する。この場合、機器アイコン501が間取り図500上に移動しないため、間取り図500のみを表示させたい場合のユーザの要望に応えることができる。

[0174] 一方、機器制御画面502の非表示状態において、任意の機器アイコン501をユーザが選択し、その選択をタッチパネル制御部102が検知する。すると、表示制御部103は、選択された機器アイコン501に対応した機器

制御画面 502 を表示する。例えば、図 21 の右図において、ユーザが間取り図 500 の左側に縦 1 列で配置された機器アイコン 501 の中から接触物 181 を用いてエアコンの機器アイコン 501 をタップすると、図 21 の左図に示すように、エアコンの機器制御画面 502 が表示される。

[0175] 次に、図 22 を用いて、基本画面の表示状態から機器制御画面 502 の表示状態への遷移をアニメーション的に行う場合について説明する。図 22 の左上図に示すように、基本画面においてユーザが接触物 181 を用いて例えばエアコンの機器アイコン 501 をタップする。すると、表示制御部 103 は、図 22 の右上図→右下図→左下図の順番でエアコンの機器制御画面 502 の透明度を徐々に低下させ、最終的に透明度を 0 にする。それと同時に、表示制御部 103 は、エアコンの機器アイコン 501 と同じ部屋領域に配置された全ての機器アイコン 501 を機器制御画面 502 を取り囲む楕円の外周上まで移動させる。

[0176] 次に、図 23 を用いて、基本画面の表示状態から機器制御画面 502 の表示状態への遷移をアニメーション的に行う場合について説明する。図 23 の左上図に示すように、基本画面において、ユーザが接触物 181 を用いて例えばエアコンの機器 200 の機器アイコン 501 をタップする。すると、表示制御部 103 は、図 23 の右上図→右下図→左下図の順番でエアコンの機器制御画面 502 の透明度を徐々に減少させ、最終的に透明度を 0 にする。同時に、表示制御部 103 は、エアコンの機器アイコン 501 と同じ部屋領域に配置された全ての機器アイコンを間取り図 500 の左側に移動させる。

[0177] このように画面遷移をアニメーション的に行うことで、機器アイコン 501 を選択してから機器制御画面 502 が表示されるまでの画面演出を通じて機器制御画面 502 を操作することへのユーザの興味を高めることができる。

[0178] 図 24 は、機器一覧表示画面の構成を示す図である。機器一覧表示画面は、図 5 に示す基本画面において、ユーザが機器一覧表示変更ボタン 503 をタップすることで表示される。

[0179] 図 24 に示すように機器一覧表示画面は、機器一覧 2000、機器詳細アイ

コン2001、及び基本画面表示ボタン2003を備える。

- [0180] ユーザが機器詳細アイコン2001をタップし、そのタップをタッチパネル制御部102が検知すると、表示制御部103は、機器制御画面502を機器一覧2000にオーバラップして表示させる。これにより、ユーザは、機器アイコン501をタップした場合と同様に機器制御画面502を表示させて機器200を操作することができる。
- [0181] 機器詳細アイコン2001は、機器200ごとに用意されている。機器詳細アイコン2001は、機器200を表す画像に加え、機器200のオン、オフ状態や動作状態も表す点が、機器アイコン501と異なる。例えば、図24の左上に表示された冷蔵庫の機器詳細アイコン2001では、冷蔵庫の画像に加えて、冷蔵庫が現在オンされていることを示す「ON」と、現在、製氷状態であることを示す「運転／氷」との情報が表示されている。
- [0182] 機器一覧2000は、機器詳細アイコン2001を、事前に定めた分類基準に基づいて分類表示される。事前に定めた分類基準としては、例えば、機器200の種類、機器200が配置された部屋、又は機器200の使用状況などが採用される。図24では、分類基準として、機器200の種類を用いた場合が例示されており、機器詳細アイコン2001は、生活家電、空調、及び設備の3つのカテゴリーに分類されている。
- [0183] 図24の例では、冷蔵庫、電動歯ブラシ、洗濯機、及びテレビが生活家電のカテゴリーに分類され、エアコン、及び空気清浄機が空調のカテゴリーに分類され、トイレ、照明機器、及び浴槽が設備のカテゴリーに分類されている。この場合、機器リスト3100（図35参照）の機器タイプ3102に登録された内容から、各機器200が生活家電、空調、及び設備のいずれのカテゴリーに分類されるかを定める分類テーブルを蓄積部104に予め記憶させておく。そして、表示制御部103は、この分類テーブルを参照して、各機器をカテゴリー別に分類すればよい。
- [0184] 図24に戻り、機器一覧2000の右下に表示された「間取りU1へ」と記載されたボタンは基本画面表示ボタン2003である。基本画面表示ボタン

2003は、機器一覧表示画面から基本画面へと画面を切り替えるためのボタンである。

[0185] 上記説明では、基本画面と機器一覧表示画面とを切り替え可能としたが、機器一覧表示画面を図5で示す基本画面の代わりに基本画面として利用することも可能である。この場合、基本画面表示ボタン2003は省かれてもよい。

[0186] なお、上記説明では、一つの機器詳細アイコン2001を一つの機器200に対応させたが、本実施の形態はこれに限定されず、一つの機器詳細アイコン2001に複数の機器200を対応させ、複数の機器200に一つの機器詳細アイコン2001を共用させてもよい。例えば、リビングに2つの照明機器がある場合、この2つの照明機器を1つの機器詳細アイコン2001で表してもよい。

[0187] この場合、これら2つの照明機器を表す機器詳細アイコン2001がユーザによりタップされると、表示制御部103は、両照明機器を同時に制御できる機器制御画面502をディスプレイ101に表示させる。この場合、1つの機器アイコン501を複数の機器200で共用させた場合と同じ効果が得られる。なお、1つの機器詳細アイコン2001を複数の照明機器で共用させた場合、機器詳細アイコン2001は2つの照明機器の各々のオン、オフ状態や動作状態を表示すればよい。

[0188] なお、基本画面において、機器アイコン501の代わりに機器詳細アイコン2001を用いてもよいし、機器一覧表示画面において、機器詳細アイコン2001の代わりに機器アイコン501を用いてもよい。また、機器詳細アイコン2001を選択した場合に表示される機器制御画面502と機器アイコン501を選択した場合に表示される機器制御画面502とは同一であってもよいし、異なっていてもよい。例えば、機器詳細アイコン2001には機器アイコン501よりも多くの情報が含まれているため、機器詳細アイコン2001を選択した場合に表示される機器制御画面502には、機器アイコン501を選択した場合に表示される機器制御画面502よりもより多く

のボタンや状態を含ませてもよい。

[0189] 図25は、基本画面と機器一覧表示画面との画面遷移を示した図である。図25の左図に示す基本画面において、機器一覧表示変更ボタン503がユーザにより選択されると、図25の右図に示す機器一覧表示画面にディスプレイ101の表示が切り替えられる。一方、図25の右図に示す機器一覧表示画面において、基本画面表示ボタン2003がユーザにより選択されると、図25の左図に示す基本画面にディスプレイ101の表示が切り替えられる。

[0190] 具体的には、タッチパネル制御部102が、基本画面表示ボタン2003のタップを検知すると、表示制御部103は、ディスプレイ101の表示画面を、機器一覧表示画面に示す基本画面に切り替える。一方、基本画面の表示状態において、タッチパネル制御部102が機器一覧表示変更ボタン503のタップを検知すると、表示制御部103は、ディスプレイ101の表示画面を基本画面から機器一覧表示画面に切り替える。

[0191] 例えば、機器一覧表示画面が表示選択されている場合において、ユーザが目の前にあるテレビを操作しようとする場合、そのテレビが家に1台しかなければ、機器一覧表示画面にはテレビの機器詳細アイコン2001は1つしか含まれていないため、ユーザはテレビの機器詳細アイコン2001を誤操作なくダイレクトに選択し、テレビに対応する機器制御画面502を表示させることができる。

[0192] 一方、機器一覧表示画面が選択されている場合、個々の機器200についての操作又は状態確認は可能であるが、機器一覧表示画面では個々の機器200に着目しているので、機器200と機器200が配置されている場所との関係が不明瞭である。そのため、例えば、エアコン又は照明機器のように、同一建物内に複数設置される機器200については、どの部屋のエアコン若しくは照明機器が制御対象となっているのか不明瞭であり、誤操作を招くおそれがある。

[0193] そこで、本実施の形態では、機器一覧表示画面に加えて基本画面を設け、基

本画面及び機器一覧表示画面を選択できるようにした。

- [0194] これにより、基本画面を選択した場合には、機器200と機器200が配置されている場所との関係が明確になる。そのため、例えば、エアコン又は照明機器のように、同じ建物に複数設置される同種の機器200についても、どの部屋のエアコン又は照明機器が制御対象となっているのかの判別が容易となって、所望の部屋とは異なる部屋に設置されたエアコン若しくは照明機器が誤操作されることを防止できる。
- [0195] 図26は、機器一覧表示画面の表示状態と機器制御画面502の表示状態との画面遷移を示した図である。図26の左図に示す機器一覧表示画面において、ユーザが制御したい機器200（ここでは、エアコン）の機器詳細アイコン2001を選択し、その選択をタッチパネル制御部102が検知する。すると、表示制御部103は、図26の右図に示すように、選択された機器詳細アイコン2001に対応したエアコンの機器制御画面502を機器一覧表示画面上にオーバラップして表示する。これにより、機器一覧表示画面の表示状態が機器制御画面502の表示状態に遷移する。
- [0196] なお、図26の右図の例では、表示制御部103は、ユーザが選択したエアコン以外の機器詳細アイコン2001を非表示にし、エアコンの機器詳細アイコン2001のみを機器制御画面502とは異なる位置に表示させている。これにより、ユーザは自分が選択した機器詳細アイコン2001を明確に認識することができる。
- [0197] 一方、図26の右図に示すように、機器制御画面502の表示状態において、エアコンの機器詳細アイコン2001をユーザが選択し、その選択をタッチパネル制御部102が検知する。すると、図26の左図に示すように、表示制御部103は、機器制御画面502を消去し、機器制御画面502の表示状態から機器一覧表示画面の表示状態に戻す。なお、図26の右図において、エアコンの機器詳細アイコン2001の表示領域外であって機器制御画面502の表示領域外がユーザにより選択されると、表示制御部103は、図18の左図に示す基本画面に表示状態を戻してもよい。

- [0198] なお、図26の右図に示す機器制御画面502の表示状態では、機器詳細アイコン2001は1つしか表示されていないが、図13などと同様、ユーザにより選択されていない他の機器詳細アイコン2001を表示してもよい。この場合、複数の機器詳細アイコン2001は、図13に示すように画面の端に一列で表示されてもよいし、図12に示すように機器制御画面502を取り囲むように表示されてもよい。
- [0199] この構成によれば、ユーザは、機器制御画面502の表示状態において、連続的に機器詳細アイコン2001を選択し、他の機器制御画面502を連続的に表示させることができる。これにより、ある機器制御画面502の表示中に別の機器制御画面502を表示させるに際して、ユーザはある機器制御画面502を消去する操作を入力する必要がなくなり、ワンタッチで機器制御画面502を切り替えることができる。
- [0200] 図27は、基本画面に同種の機器200を表す機器アイコン501が複数存在する場合において、基本画面の表示状態と機器制御画面502の表示状態との画面遷移を示した図である。図27の左図に示すように、基本画面には、テレビの機器アイコン501が2つ存在する。ここでは、テレビAの機器アイコン501を機器アイコン2401と表し、テレビBの機器アイコン501を機器アイコン2402と表す。このとき、ユーザは、制御したい方のテレビを間取り図500上から直観的に選択し、操作することができる。
- [0201] 例えば、図27の右図においては、テレビBの機器アイコン2402が選択され、テレビBの機器制御画面2403が表示されている例を示している。なお、機器アイコン2402が配置された部屋領域には、エアコンの機器アイコン501が配置されているため、図27の右図では、間取り図500の左側には、テレビ及びエアコンの機器アイコン501が縦一列で表示されている。なお、図27の右図においてテレビの機器アイコン501が選択されると、表示制御部103は、図27の左図に示す基本画面に表示状態を戻す。
- [0202] このように、同種の機器200の機器アイコン501が複数存在していて

も、各機器アイコン501は実際の設置位置に対応する間取り図500上の位置に配置されている。そのため、ユーザは制御したい方の機器200の機器アイコン501を、間取り図500上の表示位置から直観的に選択することができ、誤って別の機器200の機器制御画面502を表示させてしまうことを防止できる。

[0203] 図28は、機器制御画面502の表示状態において、異なる機器アイコン501が連続的に選択されて、機器制御画面502が連続的に切り替えられる場合の画面遷移を示した図である。左上図では、エアコンの機器制御画面2511の表示状態にある。なお、エアコンの機器アイコン501が配置された部屋領域には、テレビ、冷蔵庫、及び照明機器の機器アイコン501も配置されていたため、図28の左上図では、エアコンに加え、テレビ、冷蔵庫、及び照明機器の機器アイコン501が、間取り図500の左側に縦一列で表示されている。

[0204] この状態において、冷蔵庫の機器アイコン2501が選択されると、右上図に示すように、冷蔵庫の機器制御画面2512がディスプレイ101に表示される。また、左上図において、テレビの機器アイコン2502が選択されると、右下図に示すようにテレビの機器制御画面2513が表示される。これらの画面遷移は、右上図及び右下図においても同様である。

[0205] このように、ユーザは、機器制御画面502の表示状態において、機器アイコン501を選択すると、その機器アイコン501に対応する機器制御画面502をダイレクトに表示させることができる。そのため、ある機器制御画面502の表示中に別の機器制御画面502を表示させる場合、表示中の機器制御画面502を消去する操作を入力しなくてもワンタッチで別の機器制御画面502を表示させることができる。これにより、ユーザは機器制御画面502の切り替えをスムーズに行うことができる。

[0206] 図29は、基本画面において、ネットワーク上に検出できなかった通信不良の機器200の機器アイコン501の表示例を示す図である。機器管理部105は、機器リスト3100に登録されているにも関わらず、ネットワーク

上に検出できなかった機器200や制御コマンドに応答しない機器200を通信不良の機器200として検出する。そして、表示制御部103は、通信不良の機器200の機器アイコン501を、通信可能な機器200の機器アイコン501とは異なる表示態様で表示する。

[0207] 例えば、図29において、通信不良の機器200の機器アイコン501は機器アイコン2601として表されている。そして、機器アイコン2601は、半透明で表示されている。これにより、ユーザは、機器アイコン2601で示されている機器200は現在故障している、或いは通信障害が起こっているために制御できないことを速やかに認識することができる。

[0208] なお、図29では、機器アイコン2601を半透明で表示したが、本実施の形態はこれに限定されず、例えば、他の機器アイコン501よりも色を薄くして表示したり、暗くして表示したり、機器アイコン2601にアノテーションマークを付与したりしてもよい。

[0209] 図30は、ホーム情報2700の構成を示す図である。ホーム情報2700は、サーバ300で家ごとに管理され、ホームコントローラ100は、ホーム情報2700に基づき、基本画面や機器制御画面502などの表示を制御する。図30に示すように、ホーム情報2700は、間取り図500、頂点情報2800、部屋情報2900、及びサーバが管理する機器リスト4700を備える。

[0210] 間取り図500は、図6に示したように、家のフロアごとに用意され、各フロアを構成する一以上の部屋の配置及び形状を平面的に表した俯瞰図である。本実施の形態では、間取り図500は、俯瞰図を例えばビットマップ形式で表した画像データにより構成されている。

[0211] 頂点情報2800は、間取り図500をホームコントローラ100が解釈できるように、間取り図500を2次元の座標軸空間に対応させるための情報である。部屋情報2900は、頂点情報2800から部屋の領域を決定するための情報である。なお、頂点情報2800、部屋情報2900、及びサーバが管理する機器リスト4700の詳細は以下で説明する。

[0212] 図31は、頂点情報2800の構成を示す図である。図31に示すように、頂点情報2800は、頂点ID2801、頂点座標2802を備える。頂点ID2801は、間取り図500上の頂点を識別するための識別子である。頂点座標2802は、(X座標、Y座標、フロア番号)の形式で表される座標であり、間取り図500上に表れた間仕切り線等の頂点の位置を示す。例えば、頂点IDがBの頂点は、頂点座標が(X20、Y0、Z1)であるため、第1フロア(1階のフロア)においてX座標が20、Y座標が0の位置を表す。

[0213] 図33は、頂点情報2800に登録された各頂点と、間取り図500との対応関係を示した図である。但し、図33では、間取り図500の左上の頂点が原点(X座標とY座標が共に0)とされている。例えば、頂点IDがAの頂点は、頂点座標が(X0、Y0、Z1)であるため、原点に位置している。また、頂点IDがBの頂点は、頂点座標が(X20、Y0、Z1)であるため、バスの右上の頂点に位置している。

[0214] 図32は、部屋情報2900の構成を示す図である。図32に示すように、部屋情報2900は、部屋ID2901、部屋タイプ2902、及び部屋座標2903を備える。部屋ID2901は、間取り図500上の部屋を識別するための識別子である。部屋タイプ2902は、部屋の種類を示す。部屋座標2903は、頂点ID2801の組で表現され、間取り図500上の部屋の領域を決定する。例えば、部屋IDがCの部屋は、バスであり、間取り図500上で頂点IDをA、B、G、Fの順に結んでできた領域を示す。また、部屋情報2900は部屋のみならず階段の情報も含まれている。頂点IDをH、I、R、Qの順に結んでできた部屋IDがDの領域は階段を表している。

[0215] このように、頂点情報2800及び部屋情報2900を備えているため、ホームコントローラ100は、間取り図500の画像データに頂点情報2800で示される頂点をプロットし、部屋座標2903に示される頂点を繋ぐことで、間取り図500に表された部屋の領域を特定し、部屋タイプ2902

から部屋のタイプを認識することができる。

- [0216] なお、頂点情報 2800 は、システム管理者が間取り図 500 をパソコンのディスプレイに表示させ、表示させた間取図から頂点を検出し、検出した頂点の頂点 ID 及び頂点座標をパソコンに入力することで生成されればよい。また、部屋情報 2900 は、システム管理者がディスプレイに表示させた間取図から部屋を検出し、検出した部屋の部屋 ID、部屋タイプ、及び部屋座標をパソコンに入力することで生成されればよい。或いは、頂点情報 2800 及び部屋情報 2900 は、間取り図 500 の元データである CAD データを取り込むことで生成されてもよい。
- [0217] 図 34 は、サーバ 300 が管理する機器リスト 4700 の構成を示す図である。図 34 に示すように機器リスト 4700 は、機器 ID 4701、機器タイプ 4702、型番 4703、配置 4704、能力情報 4705、及び制御コマンド送信先 4706 を備える。
- [0218] 機器 ID 4701 は、機器 200 の識別子である。機器タイプ 4702 は、機器 200 の種類を示す。型番 4703 は、機器 200 の型番を示す。配置 4704 は、頂点座標 2802 と同様に（X 座標、Y 座標、フロア番号）の形式で表される座標であり、機器 200 に対応する機器アイコン 501 の間取り図 500 上の配置を示す。
- [0219] 表示制御部 103 は、この配置 4704 に基づき、機器アイコン 501 を間取り図 500 上に配置し、基本画面などを表示することができる。能力情報 4705 は、機器 200 を制御できる内容や機器 200 から取得できる状態を示す。例えば、機器 ID が A のエアコンは、温度、風向き、及び風量を制御できる。制御コマンド送信先 4706 は、機器 200 を制御する制御コマンドの送信先を示す。例えば、機器 ID が A のエアコンは、制御コマンド送信先 4706 が機器であるため、制御コマンドはホームコントローラ 100 から直接機器 200 に送信される。一方、機器 ID が C の冷蔵庫は、制御コマンド送信先 4706 がサーバであるため、制御コマンドはホームコントローラ 100 からサーバ 300 を介して機器 200 に送信される。制御コマン

ドは、機器200を操作したり、機器200の状態を確認したりするためのコマンドである。

[0220] なお、機器リスト4700は機器200の現在の状態を登録してもよい。これにより、ホームコントローラ100から機器200の状態確認依頼がされた場合、サーバ300は、該当する機器200の状態をホームコントローラ100に通知することができる。

[0221] なお、上述したように、機器200の宅内の実際の配置に基づいて、機器アイコン501を間取り図500上に配置するために、ユーザは、機器アイコン501を間取り図500の適切な位置へと移動させる。従って、ユーザにより間取り図500上の配置が指定されていない機器アイコン501は、配置4704の値として(0, 0, 0)など未設定を示す値が設定される。表示制御部103は、配置4704が未設定である機器アイコン501を、事前に定められたディスプレイ101上の位置に表示する。

[0222] なお、ホーム情報2700からサーバが管理する機器リスト4700は、省かれてもよい。この場合、ホームコントローラ100は、サーバが管理する機器リスト4700に記載された機器タイプ4702、型番4703、及び能力情報4705に対応する情報を機器200から直接取得すればよい。

[0223] 図35は、ホームコントローラ100が管理する機器リスト3100の構成を示す図である。この機器リスト3100の情報に基づき、ホームコントローラ100は、基本画面の間取り図500上に機器アイコン501を配置したり、機器200を制御したりする。

[0224] 機器リスト3100は、機器ID3101、機器タイプ3102、型番3103、配置3104、能力情報3105、制御コマンド送信先3106、及びIPアドレス3107を備える。機器ID3101～制御コマンド送信先3106は、図34の同一名称の内容と同じである。

[0225] 機器リスト3100において、機器タイプ3102、型番3103、配置3104、能力情報3105、制御コマンド送信先3106の内容は、機器管理部105が、サーバ300から機器リスト4700を送信させることで、

取得できる。IPアドレス3107は、機器管理部105が機器200から取得する。但し、機器タイプ3102、型番3103、能力情報3105、及び制御コマンド送信先3106については、機器200から直接取得できる場合、機器管理部105は、そちらの内容を優先してもよい。

[0226] なお、制御コマンド送信先3106は、サーバ300や機器200から取得せずに、ホームコントローラシステムで事前に定めた内容を採用してもよいし、ホームコントローラ100が接続されているネットワークの状態などに基づき自動的に決定されてもよいし、ユーザにより設定されてもよい。

[0227] 次に、ホームコントローラ100が機器200を制御するまでの流れを、図を用いて説明する。

[0228] 図36は、ホームコントローラ100がサーバ300からホーム情報2700を取得する処理の流れを示すシーケンス図である。ホームコントローラ100は、初回利用時や起動時など任意のタイミングでサーバ300からホーム情報2700を取得し、取得したホーム情報2700に基づいて図5に示した基本画面を生成する。

[0229] まず、ホームコントローラ100の機器管理部105は、サーバ300にホーム情報要求を送信する(S3201)。ここで、ホーム情報要求には、ホームコントローラ100を利用するユーザ又は家を示すホームコントローラIDが少なくとも含まれる。ホーム情報要求を受信したサーバ300のホーム情報管理部301は、蓄積部304からホームコントローラIDに対応するホーム情報2700を検索し(S3202)、ホームコントローラ100へ送信する(S3203)。ホームコントローラ100の機器管理部105は、サーバ300から受信したホーム情報2700を蓄積部104に蓄積し、このホーム情報2700に基づいて、表示制御部103が基本画面を生成し、ディスプレイ101に表示する(S3204)。

[0230] 次に、図37を用いて、ホームコントローラ100がネットワークに接続した後に、ホームコントローラ100がネットワーク上の機器200を検出する処理の流れを説明する。

- [0231] 図37では、ネットワーク上に図31で示す機器IDがAの機器A200と機器IDがBの機器B200とが接続されているものとして説明する。
- [0232] ホームコントローラ100の初回利用時や電源オン時において、ホームコントローラ100がネットワークに接続すると(S3301)、ホームコントローラ100の機器管理部105は、ネットワーク上のすべての機器200に対して機器検索要求をブロードキャストする(S3302)。機器検索要求を受信した機器A200は、機器検索応答をホームコントローラ100に返す(S3303)。機器検索応答を受信したホームコントローラ100は、機器A200から機器情報を取得し(S3304)、表示画面を更新する(S3305)。
- [0233] 同様に、機器検索要求を受信した機器B200は、機器検索応答をホームコントローラ100に返す(S3306)。機器検索応答を受信したホームコントローラ100は、機器B200から機器情報を取得し(S3307)、表示画面を更新する(S3308)。ここで、機器情報とは、機器200の機器タイプ、型番、及び能力情報などを表した情報である。この機器情報に基づきホームコントローラ100の機器管理部105は機器リスト3100(図35参照)を生成する。
- [0234] 次に、図38を用いて、機器200がネットワークに接続した際に、ホームコントローラ100がネットワーク上の機器200を検出する処理の流れを説明する。機器A200が初回利用時や電源オン時にネットワークに接続すると(S3401)、ネットワーク接続通知をネットワーク上のすべてのホームコントローラ100にブロードキャストする(S3402)。ネットワーク接続通知を受信したホームコントローラ100は、機器管理部105が機器A200から機器情報を取得し(S3403)、表示制御部103が表示画面を更新する(S3404)。機器B200のネットワーク接続時の処理も機器A200と同様である(S3405～S3408)。
- [0235] ここで、図37及び図38におけるホームコントローラ100の表示画面の更新(S3305、S3308、S3404、S3408)について説明す

る。ホームコントローラ100は、機器200から機器検索応答やネットワーク接続通知を受信するまでの間、つまり機器200をネットワーク上で検出するまでの間、機器200に対応する機器アイコン501を非表示にする。そして、機器検索応答を受信したホームコントローラ100は、対応する機器200の機器アイコン501を画面に表示する。或いは、ホームコントローラ100は、機器200をネットワーク上で検出するまでの間、検出していない機器200の機器アイコン501の色を、検出した機器200の機器アイコン501と比べて薄く（例えば、半透明に）表示する。そして、機器検索応答を受信したホームコントローラ100は、検出していない機器200の機器アイコン501の色を、検出した機器200の機器アイコン501の色と同じ色に変化させる。

[0236] 図39A～図39Eは、本発明の一実施の形態において、ホームコントローラ100が機器200を制御する処理の流れを示すフロー図である。なお、本実施の形態では、ホームコントローラ100は、図39A～図39Dのうち、いずれか一の図で表されるフロー図を採用する。また、図39Eは、図39A～図39Dのそれぞれに続くフロー図である。まず、図39A、図39Eについて処理の流れを説明する。

[0237] まず、タッチパネル制御部102は、基本画面において、ある機器200を表す機器アイコン501がユーザにより選択されたことを検知する（S3501）。次に、表示制御部103は、ユーザにより選択された機器アイコン501と、この機器アイコン501が配置された部屋領域に配置された他の機器アイコン501とを機器制御画面502の表示領域外に退避させる（S3502）。この場合、例えば、図11A、図12、或いは図13に示すように機器アイコン501は退避する。

[0238] 次に、表示制御部103は、ユーザにより選択された機器アイコン501が配置された部屋領域とは別の部屋領域に配置された機器アイコン501を消去する（S3503）。この場合、図11A、図11B、図12、或いは図13に示すようにユーザにより選択された機器アイコン501が配置され

たリビングの部屋領域以外の部屋領域に配置された全ての機器アイコン 501 がディスプレイ 101 から消去される。

[0239] 次に、表示制御部 103 は退避させた機器アイコン 501 の表示位置を調整する (S3504)。例えば、図 12 や図 15 に示すように選択された機器アイコン 501 を特定の位置に表示するように調整する。

[0240] 次に、表示制御部 103 は、ユーザにより選択された機器アイコン 501 に対応する機器制御画面 502 が専用画面か間取り図かを判断する (S3505)。

[0241] ここで、専用画面の機器制御画面 502 とは、図 13 に示すような、間取り図上にオーバラップ表示され、間取り図とは別に用意された機器制御画面 502 を指す。一方、間取り図の機器制御画面 502 とは、間取り図自体が機器制御画面 502 となっているものを指す。

[0242] 例えば、照明機器においては、ユーザは照明機器が配置されている間取り図上の部屋の領域を直接タップして照明機器をオン・オフしたり、明るさを調整したりできれば、臨場感のある操作が実現される。また、ユーザはリビングにおいて複数個設置された照明機器を同時に操作しようとした場合、個々の照明機器専用の機器制御画面 502 を間取り図上で同時に表示させてしまうと、画面全体が照明機器専用の機器制御画面 502 で覆われてしまい、視認性が低下する。

[0243] そこで、以下の説明では、照明機器の機器制御画面 502 は間取り図になっているものとする。具体的には、基本画面において、ユーザがある部屋に設置されている照明機器の機器アイコン 501 を選択すると、この機器アイコン 501 と同じ部屋領域に配置された機器アイコン 501 が間取り図の表示領域外に退避され、間取り図がその部屋の照明機器の操作を受け付け可能な状態となる。そして、ユーザは選択した照明機器が設置されている間取り図上の部屋の領域をタップすれば、その部屋内の一以上の照明機器を同時に操作できる。

[0244] 例えば、部屋の照明機器がオフの状態において、ユーザがその部屋の領域を

タップすると、その部屋の一以上の照明機器が同時に点灯し、次に、ユーザがその領域をタップすると一以上の照明機器が同時に消灯する。

- [0245] S 3 5 0 5において、機器制御画面 5 0 2 が間取り図である場合、機器アイコン 5 0 1 が配置されている部屋領域が一定サイズ以下であれば（S 3 5 0 7 で YES）、表示制御部 1 0 3 は、その部屋領域が拡大表示された機器専用の機器制御画面 5 0 2 を間取り図上にオーバラップして表示させる（S 3 5 0 8）。ここでは、例えば、該当する部屋の間取りをフロア全体の間取り図から切り出して拡大した間取り図が、フロア全体の間取り図にオーバラップして表示される。
- [0246] 一方、機器アイコン 5 0 1 が配置されている部屋領域が一定サイズより大きければ（S 3 5 0 7 で NO）、表示制御部 1 0 3 は、間取り図を機器制御画面 5 0 2 として表示する（S 3 5 0 9）。
- [0247] 各機器 2 0 0 の機器制御画面 5 0 2 として専用画面を採用するか間取り図を採用するかに関する情報は予め蓄積部 1 0 4 に蓄積されている。したがって、表示制御部 1 0 3 はこの情報を参照することで、機器制御画面 5 0 2 が専用画面であるか間取り図であるかを判定すればよい。
- [0248] また、表示制御部 1 0 3 は、部屋情報 2 9 0 0 から該当する部屋の頂点を特定し、特定した頂点の座標を頂点情報 2 8 0 0 から特定し、特定した頂点の座標によって囲まれる領域の面積を求めてことで、該当する部屋領域のサイズを算出すればよい。そして、この部屋領域のサイズが予め定められた一定サイズより大きければ S 3 5 0 7 で NO、一定サイズ以下であれば S 3 5 0 7 で YES と判定すればよい。
- [0249] 一方、S 3 5 0 5において、機器制御画面 5 0 2 が専用画面である場合、表示制御部 1 0 3 は、専用画面を間取り図上にオーバラップして表示する（S 3 5 0 6）。
- [0250] 次に、処理が図 3 9 E に進み、S 3 5 1 0 において、タッチパネル制御部 1 0 2 がディスプレイ 1 0 1 への接触物（ここでは、ユーザの指）の接触が開始されたことを検知する。

- [0251] 次に、タッチパネル制御部102が、接触対象が機器アイコン501かどうかを判定する（S3511）。
- [0252] 機器アイコン501への接触であると判定すると（S3511でYES）、タッチパネル制御部102がS3501で選択された機器アイコン501と同じ機器アイコン501に接触物が接触したかどうかを判定する（S3512）。S3501で選択された機器アイコン501と同じ機器アイコン501に接触物が接触したと判定した場合（S3512でYES）、表示制御部103は、表示中の機器制御画面502を非表示にして基本画面を表示する（S3515）。一方、S3512でNOの場合、処理が図39AのS3504に戻される。
- [0253] また、タッチパネル制御部102が機器アイコン501への接触でないと判定した場合（S3511でNO）、さらにタッチパネル制御部102は接触対象が機器制御画面502かどうかを判定する（S3513）。接触対象が機器制御画面502でないと判定した場合（S3513でNO）、表示制御部103は、表示中の機器制御画面502を非表示にして基本画面を表示する（S3515）。
- [0254] 一方、タッチパネル制御部102が機器制御画面502内のボタン等に接触物が接触したと判定すると（S3513でYES）、処理がS3514に進められ、機器固有の制御フローが実行される（S3514）。
- [0255] 次に、図39Bについて説明する。図39Aとの相違点は、S3502にある。図39Aでは、表示制御部103は、S3501で選択された機器アイコン501と、この機器アイコン501と同じ部屋領域に配置された機器アイコン501とを機器制御画面502の表示領域から退避させていた。一方、図39BのS3502では、表示制御部103は、S3501で選択された機器アイコン501を消去し、この機器アイコン501と同じ部屋領域に配置された機器アイコン501を機器制御画面502の表示領域外に退避させる。この場合、図11Bに示すようにエアコンの機器アイコン501は消去され、エアコンと同じ部屋領域に配置されたテレビ、冷蔵庫、照明機器

の機器アイコン501は退避する。或いは、図13において、エアコンの機器アイコン501を除くテレビ、冷蔵庫、及び照明機器の機器アイコン501が間取り図500の左側に縦一列で表示される。それ以外の図39Bの処理は図39Aの処理と同じである。

[0256] 次に、図39Cについて説明する。図39Aとの相違点は、S3503にある。図39AのS3503では、表示制御部103は、S3501で選択された機器アイコン501が配置された部屋領域とは別の部屋領域の機器アイコン501を消去していた。一方、図39CのS3503では、表示制御部103は、S3501で選択された機器アイコン501が配置された部屋領域と別の部屋領域の機器アイコン501を間取り図500に残す。それ以外の処理は、図39Aと同じである。この場合、ディスプレイ101には図14に示すように、リビング以外の部屋領域に配置された機器アイコン501が間取り図501上に残存する。

[0257] 次に、図39Dについて説明する。図39Aとの相違点は、S3502、S3503にある。図39AのS3502では、表示制御部103は、S3501で選択された機器アイコン501と、この機器アイコン501と同じ部屋領域に配置された機器アイコン501とを機器制御画面502の表示領域から退避させていた。一方、図39DのS3502では、表示制御部103は、S3501で選択された機器アイコン501を消去し、この機器アイコン501と同じ部屋領域に配置された他の機器アイコン501のみを機器制御画面502の表示領域に退避させている。つまり、図39DのS3502は、図39BのS3502と同じである。

[0258] また、図39AのS3503では、表示制御部103は、S3501で選択された機器アイコン501が配置された部屋領域とは別の部屋領域に配置された機器アイコン501を間取り図500から消去していた。一方、図39DのS3503では、表示制御部103は、S3501で選択された機器アイコン501が配置された部屋領域とは別の部屋領域の機器アイコン501を間取り図500上に残す。つまり、図39DのS3503は、図39C

のS3503と同じである。

[0259] 次に、図40を用いて、図39EのS3514において実行される機器固有の制御フローの詳細について説明する。まず、機器制御部106は、接触物の接触内容に応じて機器固有の制御内容を決定する(S3601)。次に、機器制御部106は、制御内容に応じた制御コマンドを生成する(S3602)。図11Aに示すように、エアコンの機器制御画面502が表示されている状態において、温度を上昇させるボタンをユーザがタップし、そのことをタッチパネル制御部102が検知したとする。すると、機器制御部106はエアコンの温度を上昇させる制御コマンドを生成する。次に、機器制御部106は、処理をS3603に進め、制御コマンド送信フローを実行する。

[0260] 次に、図41を用いてS3603で実行される制御コマンド送信フローの詳細について説明する。まず、機器制御部106は、ホームコントローラ100がホームネットワークに接続中であるか否かを判定し(S3701)、ホームネットワークに接続中であれば(S3701でYES)、機器リスト3100の制御コマンド送信先3106の内容にしたがって、制御コマンドの送信先をチェックする(S3702)。ここで、ホームネットワークとは、ユーザの宅内におけるネットワークである。したがって、ユーザが外出先からホームコントローラ100を操作していれば、S3701でNOと判定され、ユーザが宅内でホームコントローラ100を操作していれば、S3701でYESと判定される。

[0261] S3702において、制御コマンドの送信先が「機器」であれば、機器制御部106は、該当する機器200に制御コマンドを送信する(S3703)。一方、S3702において、制御コマンドの送信先が「サーバ」であれば、機器制御部106は、制御コマンドをサーバ300に送信する(S3704)。

[0262] 例えば、機器リスト3100において、エアコンは、制御コマンド送信先3106が「機器」であるため、機器制御部106は制御コマンドをエアコンに送信する。一方、機器リスト3100において、冷蔵庫は制御コマンド送

信先3106が「サーバ」であるため、機器制御部106は制御コマンドをサーバ300に送信する。

- [0263] また、S3701でホームコントローラ100はホームネットワークに接続されていないと判断した場合にも（S3701でNO）、S3704の処理を実施する。
- [0264] S3705において、機器制御部106は、制御結果を機器200から受信する。次に、機器制御部106は、同時に操作する機器200の全てに制御コマンドの送信が終了している場合（S3706でYES）、処理をS3707に進める。一方、同時に操作する機器200の全てに制御コマンドの送信が終了していない場合（S3706でNO）、機器制御部106は、処理をS3702に戻し、S3702以降の処理を繰り返す。
- [0265] 例えば、同じ部屋に2つの照明機器が設置され、これら2つの照明機器が同時に操作されるように予め設定されている場合、機器制御部106は、これら2つの照明機器のそれぞれに制御コマンドを送信する。なお、他の機器200と同時に操作されない機器200は、S3706でNOと判定されない。
- [0266] 次に、表示制御部103は、ディスプレイ101に表示されている画面を更新する（S3707）。例えば、エアコンの設定温度が変更されたとすると、制御コマンドによってエアコンの設定温度が変更されるまで温度表示が例えば点滅表示され、制御コマンドによってエアコンの設定温度が変更されると温度表示の点滅が終了されるように機器制御画面502が更新される。また、照明機器の例では、照明機器がオンされた場合、照明機器が設置されている部屋の間取り図上の領域が他の領域に比べて明るくなるように画面が更新される。
- [0267] 次に、図42を用いて、ホームコントローラ100が機器200を直接制御する処理の流れについて説明する。まず、ホームコントローラ100のタッチパネル制御部102は、機器制御画面502へのユーザの操作を検知する（S3801）。次に、ホームコントローラ100の機器制御部106は、

ユーザの操作に応じた制御コマンドを生成し、機器200に送信する（S3802）。

[0268] 制御コマンドを受信した機器200は、制御コマンドを実行し（S3803）、制御結果をホームコントローラ100に送信する（S3804）。制御結果を受信したホームコントローラ100の表示制御部103は、制御結果にしたがって表示画面を更新する（S3805）。

[0269] 次に、図43を用いて、ホームコントローラ100がサーバ300経由で機器200を制御する処理の流れについて説明する。まず、ホームコントローラ100のタッチパネル制御部102は、機器制御画面502へのユーザの操作を検知する（S3901）。次に、ホームコントローラ100の機器制御部106は、ユーザの操作に応じた制御コマンドを生成し、サーバ300に送信する（S3902）。

[0270] 制御コマンドを受信したサーバ300は、該当する制御コマンドを機器200に送信する（S3903）。制御コマンドを受信した機器200は制御コマンドを実行し（S3904）、制御結果をサーバ300に送信する（S3905）。制御結果を受信したサーバ300はその制御結果をホームコントローラ100に送信する（S3906）。その制御結果を受信したホームコントローラ100の表示制御部103は、制御結果にしたがって表示画面を更新する（S3907）。

[0271] 次に、図44を用いて、ホームコントローラ100がサーバ300経由で機器200の機器状態を確認する処理の流れについて説明する。まず、機器200は、現在の機器状態をサーバ300に送信する（S4001）。ここで、機器200は、電源オン時、電源オフ時、機器状態が変化した時、或いは定期的に機器状態をサーバ300に送信し、サーバ300に機器状態を蓄積させる。なお、S4001の処理は、S4002からS4006の処理とは非同期に実行されても良い。

[0272] 次に、ホームコントローラ100のタッチパネル制御部102は、機器制御画面502へのユーザの操作を検知する（S4002）。次に、ホームコン

トローラ 100 の機器制御部 106 は、ユーザの操作に応じた制御コマンドを生成し、サーバ 300 に送信する (S 4003)。ここでは、機器 200 の機器状態を確認するための制御コマンドが生成されている。

[0273] 制御コマンドを受信したサーバ 300 は、該当する機器 200 の現在の機器状態を検索し (S 4004)、該当する機器 200 の機器状態を制御結果としてホームコントローラ 100 に送信する (S 4005)。制御結果を受信したホームコントローラ 100 の表示制御部 103 は、制御結果にしたがって表示画面を更新する (S 4006)。例えば、機器 200 の機器制御画面 502 がディスプレイ 101 に表示されていれば、機器 200 の機器制御画面 502 の内容が制御結果にしたがって更新される。

[0274] 次に、図 45 を用いて、ホームコントローラ 100 が 1 回の操作で複数台の機器 200 を制御する場合において、ホームコントローラ 100 が機器 200 を直接制御する処理の流れを説明する。ここでは、ホームコントローラ 100 が機器 A 200 と機器 B 200 とを制御する場合を例に挙げて説明する。

[0275] まず、ホームコントローラ 100 のタッチパネル制御部 102 は、機器制御画面 502 へのユーザの操作を検知する (S 4101)。次に、ホームコントローラ 100 の機器制御部 106 は、ユーザの操作に応じた制御コマンドを生成し、機器 A 200 に送信する (S 4102)。

[0276] 制御コマンドを受信した機器 A 200 は、制御コマンドを実行し (S 4103)、制御結果をホームコントローラ 100 に送信する (S 4104)。

[0277] 次に、ホームコントローラ 100 の機器制御部 106 は、機器 A 200 に送信した制御コマンドと同じ制御コマンドを機器 B 200 に送信する (S 4105)。制御コマンドを受信した機器 B 200 は、制御コマンドを実行し (S 4106)、制御結果をホームコントローラ 100 に送信する (S 4107)。

[0278] 制御結果を受信したホームコントローラ 100 の表示制御部 103 は、制御結果にしたがって表示画面を更新する (S 4108)。この場合、例えば、

機器A200、B200の機器制御画面502がディスプレイ101に表示されていれば、機器A200、B200の機器制御画面502の内容が制御結果にしたがって更新される。

- [0279] 次に、図46を用いて、ホームコントローラ100が1回の操作で複数台の機器200を制御する場合において、ホームコントローラ100がサーバ300経由で機器200を制御する処理の流れについて説明する。ここでは、ホームコントローラ100が機器A200と機器B200とを制御する場合を例に挙げて説明する。また、機器A200、B200は、1つの機器アイコン501で表され、1つの機器制御画面502で制御されているものとする。
- [0280] まず、ホームコントローラ100のタッチパネル制御部102は、機器制御画面502へのユーザの操作を検知する(S4201)。
- [0281] 次に、ホームコントローラ100の機器制御部106は、ユーザの操作に応じた機器A200の制御コマンドを生成し、サーバ300に送信する(S4202)。
- [0282] 機器A200の制御コマンドを受信したサーバ300は、機器A200に制御コマンドを送信する(S4203)。制御コマンドを受信した機器A200は、制御コマンドを実行し(S4204)、制御結果をサーバ300に送信する(S4205)。制御結果を受信したサーバ300は、その制御結果をホームコントローラ100に送信する(S4206)。
- [0283] 同様にホームコントローラ100の機器制御部106は、ユーザの操作に応じた機器B200の制御コマンドを生成し、サーバ300に送信する(S4207)。
- [0284] 制御コマンドを受信したサーバ300は、機器B200に制御コマンドを送信する(S4208)。制御コマンドを受信した機器B200は、制御コマンドを実行し(S4209)、制御結果をサーバ300に送信する(S4210)。制御結果を受信したサーバ300は、その制御結果をホームコントローラ100に送信する(S4211)。

- [0285] そして、ホームコントローラ100の表示制御部103は、制御結果にしたがって表示画面を更新する(S4212)。
- [0286] 次に、図47を用いて、ホームコントローラ100が1回の操作で複数台の機器200を制御する場合において、ホームコントローラ100がサーバ300経由で機器200を制御する処理の流れについて説明する。ここでは、ホームコントローラ100が機器A200と機器B200とを制御する場合を例に挙げて説明する。また、機器A200、B200は、1つの機器アイコン501で表され、1つの機器制御画面502で制御されているものとする。
- [0287] まず、ホームコントローラ100のタッチパネル制御部102は、機器制御画面502へのユーザの操作を検知する(S4301)。
- [0288] 次に、ホームコントローラ100の機器制御部106は、ユーザの操作に応じて、機器A200及び機器B200の制御コマンドを生成し、サーバ300に送信する(S4302)。
- [0289] 制御コマンドを受信したサーバ300は、機器A200に制御コマンドを送信する(S4303)。制御コマンドを受信した機器A200は、制御コマンドを実行し(S4304)、制御結果をサーバ300に送信する(S4305)。
- [0290] 同様にサーバ300は、機器B200に制御コマンドを送信する(S4306)。制御コマンドを受信した機器B200は、制御コマンドを実行し(S4307)、制御結果をサーバ300に送信する(S4308)。機器A200及び機器B200の制御結果を受信したサーバ300は、その制御結果をホームコントローラ100に送信する(S4309)。
- [0291] そして、ホームコントローラ100の表示制御部103は、制御結果にしたがって表示画面を更新する(S4310)。
- [0292] 次に、図48を用いて、ホームコントローラ100において機器アイコン501を移動させた場合の処理の流れについて説明する。ここでは、ユーザは2台のホームコントローラA100、A200を所有しているものとして説

明する。

- [0293] ホームコントローラA 100のタッチパネル制御部102は、機器アイコン501の移動を検知すると(S 4801)、表示制御部103は、表示画面を更新する(S 4802)。ここでは、表示制御部103は、ユーザによる機器アイコン501のドラッグ量に応じて機器アイコン501を移動表示させる。
- [0294] ホームコントローラA 100の機器管理部105は、ドラッグ後の間取り図500上の座標を含む機器リスト更新通知をサーバ300に送信する(S 4803)。ここで、ホームコントローラA 100の機器管理部105は、ドラッグ後の座標で自身が管理する機器リスト3100の該当する機器200の配置3104の内容を更新する。
- [0295] 機器リスト更新通知を受信したサーバ300は、機器リスト4700を更新する(S 4804)。この場合、サーバ300のホーム情報管理部301は、機器リスト4700において、該当する機器200の配置4704の内容を機器リスト更新通知に含まれる座標で更新する。
- [0296] 続いて、サーバ300は、機器リスト更新通知をホームコントローラB 100に送信する(S 4805)。機器リスト更新通知を受信したホームコントローラB 100は、表示画面を更新する(S 4806)。ここで、ホームコントローラB 100の機器管理部105は、機器リスト更新通知に含まれる座標で、自身が管理する機器リスト3100の該当する機器200の配置3104の内容を更新する。
- [0297] 以上により、機器アイコン501が間取り図500上の適切な位置に配置される。ホームコントローラA 100で行った機器アイコン501の配置位置の更新がサーバ300経由でホームコントローラB 100に通知されるため、更新後の機器アイコン501の配置位置がホームコントローラA 100、B 100及びサーバ300間で共有される。そのため、ホームコントローラA 100とホームコントローラB 100上で機器アイコン501の配置位置が異なるといったトラブルを回避することができる。

[0298] 次に、図4 9を用いて、ホームコントローラ100とサーバ300との機器リストを更新する処理の一例について説明する。機器200が現在の自身の状態を示す機器状態をサーバ300に送信する(S4901)。ここで、機器200は定期的に機器状態を送信してもよいし、状態が変化したときに機器状態を送信してもよい。サーバ300は、受信した機器状態の内容にしたがって機器リスト4700を更新する(S4902)。ここで、機器200の情報が機器リスト4700に存在しない場合、サーバ300は新たな機器として機器200の情報を追加する。そして、サーバ300は、機器リスト更新通知をホームコントローラ100に送信する(S4903)。ホームコントローラ100の機器管理部105は、受信した機器リスト更新通知の内容にしたがって機器リスト3100を更新する(S4904)。ここで、機器200の情報が機器リスト3100に存在しない場合、機器管理部105は新たな機器として機器200の情報を追加する。そして、ホームコントローラ100の表示制御部103は、表示画面を更新する(S4905)。

[0299] このように、機器200は状態が変化するとそのことがサーバ300に通知されるため、サーバ300は機器200の状態の変化を監視することができる。また、機器200から機器状態が送信されたサーバ300はその状態の変化をホームコントローラ100に通知するため、ホームコントローラ100は機器200の現在の状態を認識することができる。また、新たな機器200がホームネットワークに接続された場合に、サーバ300とホームコントローラ100とが新たな機器を追加することができる。よって、機器200の実際の状態と、ホームコントローラ100が認識している機器200の状態とのずれが発生することを防止することができる。

[0300] 次に、図50を用いて、ホームコントローラ100とサーバ300との機器リストを更新する処理の他の例について説明する。機器200は、機器状態をホームコントローラ100に送信する(S5001)。ここで、機器200は定期的に機器状態を送信してもよいし、状態が変化したときに機器状態を送信してもよい。

[0301] ホームコントローラ100の機器管理部105は、受信した機器状態の内容にしたがって機器リスト3100を更新する(S5002)。ここで、機器200の情報が機器リスト3100に存在しない場合、機器管理部105は新たな機器として機器200の情報を追加する。そして、表示制御部103が表示画面を更新する(S5003)。そして、ホームコントローラ100の機器管理部105は、機器リスト更新通知をサーバ300に送信する(S5004)。サーバ300は、受信した機器リスト更新通知にしたがって機器リスト4700を更新する(S5005)。ここで、機器200の情報が機器リスト4700に存在しない場合、サーバ300は新たな機器として機器200の情報を追加する。

[0302] 次に、図51を用いて、ホームコントローラ100とサーバ300とが機器リストを更新する処理の更に他の例について説明する。図51では、宅内のホームコントローラ100と宅外のホームコントローラ100との2台のホームコントローラ100をユーザが所有している場合を例に挙げて説明する。ここで、宅外のホームコントローラ100は、ユーザが外出先に持ち出したホームコントローラ100であり、宅内のホームコントローラ100は、ユーザが宅内に置いたままのホームコントローラ100である。

[0303] 機器200は、宅内のホームコントローラ100に機器状態を送信する(S5101)。宅内のホームコントローラ100は、受信した機器状態の内容にしたがって機器リスト3100を更新する(S5102)。ここで、機器200の情報が機器リスト3100に存在しない場合、機器管理部105は新たな機器として機器200の情報を追加する。そして、表示画面を更新する(S5103)。そして、宅内のホームコントローラ100は、機器リスト更新通知をサーバ300に送信する(S5104)。

[0304] サーバ300は、受信した機器リスト更新通知の内容にしたがって、機器リスト4700を更新する(S5105)。ここで、機器200の情報が機器リスト4700に存在しない場合、サーバ300は新たな機器として機器200の情報を追加する。そして、サーバ300は、機器リスト更新通知を宅

外のホームコントローラ100に送信する(S5106)。宅外のホームコントローラ100は、受信した機器リスト更新通知の内容にしたがって機器リスト3100を更新する(S5107)。ここで、機器200の情報が機器リスト3100に存在しない場合、宅外のホームコントローラ100の機器管理部105は新たな機器として機器200の情報を追加する。そして、表示画面を更新する(S5108)。

- [0305] この例によれば、一方のホームコントローラ100が宅外にあり、他方のホームコントローラ100が宅内にある場合であっても、両ホームコントローラ100が認識している機器200の状態にずれが生じることを防止することができる。
- [0306] なお、上記で説明したシーケンスや処理フローは一例であり、目的とする処理を実現できるのであれば、ステップの順番が入れ替わったり、一部のステップを省略してもよい。例えば、機器A200と機器B200に対する制御コマンドの送信は非同期に実現しても良い。
- [0307] 上記説明では、間取り図500として、各フロアを構成する部屋の位置及び形状を平面的に表した俯瞰図を間取り図として採用したが、本実施の形態はこれに限定されず、各フロアにどのような部屋が何個あるかを簡略的に示した図も間取り図として採用してもよい。
- [0308] 以下、間取り図の別パターンについて具体的に説明する。図52は、別パターンの間取り図5200を示した図である。間取り図5200では、1つのフロアを構成する1つの部屋が四角形の1つのブロックで表され、1つのフロアにおいて各部屋がマトリックス状に配置されている。また、各ブロックのサイズは同一であり、各ブロックには部屋の名称が記載されている。
- [0309] この間取り図5200では、各フロアを構成する部屋の名称及び個数は示されているが、部屋の相対的なサイズやフロア内における位置は表れていない。本実施の形態では、このような図も間取り図5200として取り扱う。すなわち、本実施の形態では、少なくとも各フロアにどのような部屋が含まれているかを表した図であれば間取り図として取り扱う。

- [0310] 例えば、第1フロアの間取り図5201では、リビング、キッチン、ダイニング、バス、洗面所、トイレ、階段、及び玄関の各部屋が含まれていることが分かる。また第2フロアの間取り図5202では、主寝室、寝室1、寝室1、子供部屋、及び階段の各部屋が含まれていることが分かる。
- [0311] なお、間取り図5200において、ユーザは任意の部屋をドラッグさせて移動させることで、その部屋の間取り図5200上の位置を入れ替えることができる。また、部屋内に多数の機器200が配置されており、間取り図5200において、デフォルトの部屋のサイズでは、部屋内に全ての機器アイコン501を表示しきれない場合、表示制御部103は、全ての機器アイコン501が部屋内に収まるように部屋のサイズを拡大してもよい。
- [0312] 図53は、間取り図5200が採用された基本画面の構成を示す図である。基本画面には間取り図5200が表示されている。また、各部屋内には実際に配置されている機器200の機器アイコン501が表示されている。
- [0313] 例えば、リビングには、テレビ及び照明機器の機器アイコン501が表示されているため、テレビ及び照明機器が設置されていることが分かる。また、ダイニングには、エアコンの機器アイコン501が表示されているため、エアコンが設置されていることが分かる。
- [0314] 機器一覧表示変更ボタン503は、基本画面から前述した機器一覧表示画面（図24参照）へと画面表示を切り替えるためのボタンである。
- [0315] 図54は、図52に示す間取り図5200を採用した場合において、機器制御画面502の表示状態を示す図である。図53に示す基本画面において、ユーザが機器アイコン501を選択したことをタッチパネル制御部102が検知すると、表示制御部103は、選択された機器アイコン501に対応する機器制御画面502をディスプレイ101に表示する。図54では、ダイニングのエアコンの機器アイコン501が選択されたため、エアコンの機器制御画面502が間取り図5200上にオーバラップして表示されている。
- [0316] また、表示制御部103は、機器制御画面502を表示するに際し、間取り図5200に表示されていた機器アイコン501のうち、選択された機器ア

アイコン501と同じ部屋領域に配置されていた機器アイコン501を機器制御画面502の表示領域外に配置させる。図54の例では、選択された機器アイコン501はダイニングの部屋領域に配置されていたため、ダイニングの部屋領域に配置されていた機器アイコン501のみが間取り図5200の左側に縦一列で配置されている。また、間取り図5200からは全ての機器アイコン501が消去されている。

- [0317] なお、機器アイコン501を間取り図5200の左側に縦一列で配置させるに際し、表示制御部103は、機器アイコン501を特定の条件によってグルーピングしてもよい。例えば、機器アイコン501は部屋ごとにグルーピングされてもよいし、機器200の種類ごとにグルーピングされてもよいし、機器200を種類に基づくカテゴリーでグルーピングされてもよい。
- [0318] 図54の例では、機器アイコン501は、間取り図5200の左側に配置されているが、間取り図5200の右側に縦1列で配置されてもよいし、間取り図5200の上側又は下側に横1列で配置されてもよい。
- [0319] また、選択された機器アイコン501と同じ部屋領域に配置された機器アイコン501が多数存在し、全ての機器アイコン501を間取り図5200の左側に表示することができない場合、表示制御部103は、左側に1列で配置された機器アイコン501が上方向又は下方向にスワイプ操作されると、そのスワイプ操作に応じて機器アイコン501を上方向又は下方向にスクロールさせて、非表示の機器アイコン501をディスプレイ101内に表示されればよい。
- [0320] また、機器アイコン501を間取り図5200の左側に縦一列で配置するに際し、表示制御部103は、ユーザが選択した機器アイコン501を、選択されていない機器アイコン501と異なる表示態様で表示してもよい。例えば、選択された機器アイコン501は、選択されていない機器アイコン501と異なる色で表示されてもよいし、選択されていない機器アイコン501よりも明るく表示されてもよいし、選択されていない機器アイコン501よりも濃い濃度で表示されてもよいし、一定の周期で点滅されてもよい。

[0321] また、ユーザにより選択された機器アイコン501がアイコン列の目立つ位置（例えば、一番上、中央、一番下）に位置するように、表示制御部103は、機器アイコン501の配列をスクロールさせてもよい。

[0322] また、機器制御画面502を表示するに際し、表示制御部103は、図11A、図11B、図12に示すように全ての機器アイコン501を楕円の外周上に配置してもよい。また、図11Aに示すようにユーザにより選択された機器アイコン501をディスプレイ101から消去してもよい。また、図54において、ユーザにより選択された機器アイコン501が配置された部屋領域以外の部屋領域に配置された機器アイコンを間取り図5200上に残存させてもよい。

[0323] 次に、図55を用いて、基本画面の表示状態と機器制御画面502の表示状態との遷移について説明する。

[0324] 図55の左図に示す基本画面において、ユーザが制御したい機器200（ここでは、エアコン）の機器アイコン501を接触物181を用いて選択し、その選択をタッチパネル制御部102が検知する。すると、表示制御部103は、図55の右図に示すように、選択された機器アイコン501に対応した機器制御画面502を、間取り図5200上にオーバラップして表示する。これにより、基本画面の表示状態が機器制御画面502の表示状態に遷移する。図55の左図の例では、1行3列目のブロックに示されるダイニングの部屋領域に配置されたエアコンの機器アイコン501がユーザにより選択されており、ダイニングの部屋領域にはエアコンの機器アイコン501のみが配置されていたため、図55の右図では、間取り図5200の左側にダイニングの部屋領域に配置されたエアコンの機器アイコン501が退避されている。

[0325] 一方、図55の右図に示すように、機器制御画面502の表示状態において、機器制御画面502に対応したエアコンの機器アイコン501、又は機器制御画面502の表示領域外（例えば、機器制御画面502の表示領域外にある間取り図5200の表示領域）をユーザが選択し、その選択をタッチパ

ネル制御部102が検知する。すると、図55の左図に示すように、表示制御部103は、機器制御画面502を消去し、機器制御画面502の表示状態から基本画面の表示状態に戻す。なお、図55の右図の例では、エアコンの機器アイコン501が接触物181を用いてユーザにより選択されて、ディスプレイ101の画面表示が図55の左図に戻されている。

[0326] 図56は、図52に示す間取り図5200において、実際の部屋のサイズに応じて各ブロックのサイズを変えた場合の間取り図5600の構成を示す図である。

[0327] 図56の左図では第1フロアの間取り図5601が示され、図56の右図では第2フロアの間取り図5602が示されている。

[0328] 第1フロアの間取り図5601において各部屋のサイズは、リビングが一番大きく、次に、キッチン、次に、バス及び階段である。そのため、この順に各部屋のサイズが表示されている。また、第2フロアの間取り図5602においても、実際の部屋のサイズに応じて各部屋が表されている。この場合、部屋の実際のサイズを示す情報を後述する部屋情報6800に予め登録しておき、この情報にしたがって、表示制御部103は各部屋のサイズを決定すればよい。

[0329] 図57は、図56に示す間取り図5600が採用された基本画面の構成を示す図である。間取り図5600では、各部屋が実際のサイズに応じたサイズで表示されている。また、各部屋には、実際に配置されている機器200の機器アイコン501が表示されている。

[0330] このように、間取り図5600において各部屋を実際の部屋のサイズに応じたサイズで表す様態を採用した場合、全ての部屋をディスプレイ101内に表示させると、各部屋が小さく表示され、ユーザの操作が困難になるおそれがある。そこで、図57では、「別の部屋を表示」と記載された部屋表示ボタン5603が設けられている。

[0331] ユーザがこの部屋表示ボタン5603を選択し、その選択をタッチパネル制御部102が検知すると、表示制御部103は、残りの部屋を表示する間取

り図5600に画面表示を切り替える。

- [0332] 図57の例では、間取り図5600は、第1フロアの間取り図5601と第2フロアの間取り図5602とで区切られている。そのため、部屋表示ボタン5603が選択されると、表示制御部103は、第2フロアの間取り図5602にディスプレイ101の表示を切り替える。また、この場合、第2フロアの間取り図5602にも部屋表示ボタン5603が設けられているため、この部屋表示ボタン5603が選択されると、表示制御部103は、第1フロアの間取り図5601にディスプレイ101の表示を切り替える。
- [0333] なお、図57の例では、フロアごとに間取り図を分けたが本実施の形態はこれに限定されない。例えば、第1フロアの間取り図5601を同時にディスプレイ101に表示することができない場合、表示制御部103は、第1フロアの間取り図5601を分割し、ディスプレイ101に表示してもよい。この場合、部屋表示ボタン5603が選択されると、第1フロアの表示されていないほうの間取り図5601を表示するとしてもよい。
- [0334] また、第1フロアの間取り図5601と第2フロアの間取り図5602とを同時にディスプレイ101に表示することができる場合、表示制御部103は、第1フロアの間取り図5601と第2フロアの間取り図5602とを同時にディスプレイ101に表示すればよい。この場合、部屋表示ボタン5603は間取り図5600から省略される。
- [0335] なお、間取り図5600においては、階段がタップされた場合、表示制御部103は第1フロアの間取り図5601と第2フロアの間取り図5602とを相互に切り替えてよい。
- [0336] 図58は、間取り図として図56に示す間取り図5600を採用した場合において、機器制御画面502の表示状態を示す図である。図58の例では、図57に示す間取り図5600において、リビングの部屋領域に配置されたエアコンの機器アイコン501が選択されている。そのため、図58では、図54と同様、エアコンの機器制御画面502が表示されている。また、図57において、リビングの部屋領域には、エアコンの機器アイコン501が

2つ、照明機器の機器アイコン501が1つ、テレビの機器アイコン501が1つ、及び空気清浄機の機器アイコン501が1つ配置されている。そのため、図58では、リビングの部屋領域に配置された全ての機器アイコン501が間取り図5600の左側に縦一列で表示され、リビング以外の部屋領域に配置されていた全ての機器アイコン501がディスプレイ101から消去されている。それ以外の内容は図54と同じであるため、説明を省く。なお、図58において、ユーザが選択したエアコンの機器アイコン501は消去されてもよいし、リビング以外の部屋領域の機器アイコン501を間取り図5600上に残存させてもよい。

[0337] 図59は、本発明の一実施の形態において、更に別パターンの間取り図5900を示した図である。図59の間取り図5900では、各部屋を同一サイズのブロックで表す点は間取り図5200と同じであるが、部屋の配置の仕方が異なっている。具体的には間取り図5900では、縦方向にフロア番号が表示され、同じフロアを構成する部屋が横一列に配列されている。図59の例では、家が第1フロア～第3フロアの3つのフロアにより構成されているため、1行目に第3フロアを構成する部屋が配置され、2行目に第2フロアを構成する部屋が配置され、3行目に第1フロアを構成する部屋が配置されている。また、各行の左端には、1F、2F、3Fというように、フロア番号が示されている。間取り図5900では、各部屋がどのフロアに配置されているかが一目で分かる。

[0338] なお、間取り図5900においても、実際の部屋のサイズに応じて各部屋のサイズを変えてもよい。また、間取り図5900において、全部屋をディスプレイ101の表示領域内に表示することができない場合、間取り図5900を横方向にスクロールさせて、所望の部屋をディスプレイ101に表示できるようにしてもよい。

[0339] 例えば、第2フロアにおいて更に別の部屋がある場合、ユーザが左から右へスワイプ操作を行ったことをタッチパネル制御部102が検知すると、表示制御部103は、スワイプ操作した量に応じて第2フロアを構成する部屋或

いは第1フロア～第3フロアを構成する部屋を左から右へスクロールさせればよい。

[0340] 図60は、図59に示す間取り図5900が採用された基本画面の構成を示す図である。基本画面には間取り図5900が表示されている。また、各部屋内には実際に配置されている機器200の機器アイコン501が表示されている。機器一覧表示変更ボタン503は、基本画面から前述した機器一覧表示画面（図24参照）へと画面表示を切り替えるためのボタンである。

[0341] 図61は、図59に示す間取り図5900を採用した場合において、機器制御画面502の表示状態を示す図である。図60に示す基本画面において、ユーザが機器アイコン501を選択したことをタッチパネル制御部102が検知すると、表示制御部103は、選択された機器アイコン501に対応する機器制御画面502をディスプレイ101に表示する。図61では、図60において主寝室のエアコンの機器アイコン501が選択されたため、エアコンの機器制御画面502が間取り図5900上にオーバラップして表示されている。また、表示制御部103は、機器制御画面502を表示するに際し、間取り図5900に表示されていた機器アイコン501のうち、主寝室の部屋領域に配置された機器アイコン501を機器制御画面502の表示領域外に配置させる。図60において、主寝室には、エアコン及び照明機器の機器アイコン501が配置されていたため、図61の例では、主寝室のエアコン及び照明機器の機器アイコン501が、間取り図5900の下側に横一列で配置されている。

[0342] なお、機器アイコン501を間取り図5900の下側に縦一列で配置させるに際し、表示制御部103は、機器アイコン501を特定の条件によってグルーピングしてもよい。例えば、機器アイコン501は部屋ごとにグルーピングされてもよいし、機器200の種類ごとにグルーピングされてもよいし、機器200の種類に基づくカテゴリーでグルーピングされてもよい。

[0343] 図61の例では、機器アイコン501は、間取り図5900の下側に配置されているが、間取り図5900の上側に横1列で配置されてもよいし、間取

り図5900の左側又は右側に縦1列で配置されてもよい。

- [0344] また、全ての機器アイコン501を間取り図500の下側に表示することができない場合、表示制御部103は、下側に横1列で配置された機器アイコン501が左方向又は右方向にスワイプ操作されると、そのスワイプ操作に応じて機器アイコン501を左方向又は右方向にスクロールさせて、非表示の機器アイコン501をディスプレイ101内に表示させればよい。
- [0345] また、機器アイコン501を間取り図5900の下側に横一列で配置するに際し、表示制御部103は、ユーザが選択した機器アイコン501を、選択されていない機器アイコン501と異なる表示態様で表示してもよい。例えば、選択された機器アイコン501は、選択されていない機器アイコン501と異なる色で表示されてもよいし、選択されていない機器アイコン501よりも明るく表示されてもよいし、選択されていない機器アイコン501よりも濃い濃度で表示されてもよいし、一定の周期で点滅されてもよい。
- [0346] また、ユーザにより選択された機器アイコン501がアイコン列の目立つ位置（例えば、一番左、中央、一番右）に位置するように、表示制御部103は、機器アイコン501の配列をスクロールさせてもよい。
- [0347] また、機器制御画面502を表示するに際し、表示制御部103は、図11A、図11B、図12に示すように、ユーザが選択した機器アイコン501と同じ部屋領域に配置された機器アイコン501を楕円の外周上に配置してもよい。また、図61において、ユーザが選択した機器アイコン501（この場合、エアコンの機器アイコン501）を消去してもよいし、ユーザが選択した機器アイコン501が配置された主寝室以外の部屋領域に配置された機器アイコンを間取り図5900上に残存させてもよい。
- [0348] なお、間取り図5900では、全フロアの部屋がディスプレイ101に同時に表示されるため、各部屋が小さく表示され、ユーザの操作が困難になるおそれがある。そこで、表示制御部103は、ユーザの操作にしたがって、間取り図5900を拡大表示させてもよい。具体的には、ユーザが間取り図5900においてある部屋をピンチアウトする操作をし、その操作をタッチパ

ネル制御部 102 が検知すると、表示制御部 103 は、ピンチアウトした量に応じた拡大率でその部屋をディスプレイ 101 上に拡大表示させればよい。

[0349] 図 62 は、間取り図 5900においてある部屋が拡大表示された間取り図を示した図である。図 62 に示すように、表示制御部 103 は該当する部屋の形状を平面的に表す俯瞰図を間取り図 5900 にオーバラップして表示してもよい。または、俯瞰図に切り替えて表示してもよい。これにより、ユーザは、図 60 に示す間取り図 5900において、家の部屋の構成と各部屋に配置されている機器 200 とを把握し、図 62 に示す間取り図 5900において、拡大した部屋における機器 200 の実際の配置位置を把握することができる。

[0350] なお、図 60 に示す拡大表示されていない間取り図 5900において、表示制御部 103 は、部屋内に配置された全ての機器 200 の機器アイコン 501 を表示する必要はなく、一部の機器アイコン 501 のみを表示させてもよい。

[0351] この場合、表示制御部 103 は、ユーザが頻繁に使用する 1 又は複数（例えば 2 つ）の機器アイコン 501 を間取り図 5900 に表示すればよい。或いは、表示制御部 103 は、拡大表示されていない間取り図 5900において、機器アイコン 501 を表示しなくてもよい。これにより、拡大表示されていない間取り図 5900において表示される機器アイコン 501 の個数が増大し、間取り図 5900 の視認性が低下することを防止することができる。

[0352] 図 63 は、図 62 に示す拡大表示された間取り図 5900において、機器制御画面 502 の表示状態を示す図である。図 63 では、図 54 と同様、エアコンの機器制御画面 502 が表示されている。また、図 63 では、拡大表示された部屋（リビング）に配置されている機器アイコン 501 のみが俯瞰図の左側であって、リビングのブロック内に表示されている。図 62 の例では、俯瞰図内のリビングにエアコン、照明機器、及びテレビの機器アイコン 501 が表示されており、ユーザによりエアコンの機器アイコン 501 が選択

されている。そのため、これらの機器アイコン501が俯瞰図の左側に縦一列で表示されている。つまり、図63の例では、リビングのエアコンの機器アイコン501が選択されたため、リビングの部屋領域に配置された、エアコン、テレビ、及び照明機器の機器アイコン)が俯瞰図の左側であって、リビングのブロック内に表示されている。なお、図63において、選択されたエアコンの機器アイコン501は消去されてもよい。

- [0353] ある部屋が拡大表示されている場合、ユーザはその部屋内に配置されている機器200を操作する可能性が高い。また、ある部屋が拡大表示されている場合、その部屋以外の機器アイコン501はディスプレイ101に表示されていない。そのため、ユーザがある機器アイコン501を選択したとき他の部屋に配置された機器アイコン501を俯瞰図の左側に表示させるとユーザに違和感を与えるてしまう。
- [0354] そこで、ある部屋が拡大表示された場合、表示制御部103はその部屋に配置された機器200の機器アイコン501のみを俯瞰図の左側に縦一列に表示させている。なお、図64の例では、機器アイコン501は、俯瞰図の左側に表示されたが、俯瞰図の右側に縦一列で表示されてもよいし、俯瞰図の上側又は下側に横一列で表示されてもよい。
- [0355] 図64は、基本画面の表示状態から機器制御画面502の表示状態への画面遷移を示す図である。図64の左上図に示すように、拡大表示されていない間取り図5900が表示された基本画面において、ユーザにより例えば2階の1列目に配置された主寝室のブロックにおいて、エアコンの機器アイコン501がタップされたとする。すると、表示制御部103は、図64の右上図に示すように、エアコンの機器制御画面502をこの基本画面にオーバラップさせて表示させる。この場合、主寝室の部屋領域に配置されたエアコン及び照明機器の機器アイコンが間取り図5900の下側に横一列で配置される。
- [0356] 一方、図64の右上図に示す画面において、ユーザにより、機器制御画面502以外の間取り図5900上の領域がタップされる、或いは、エアコン

の機器アイコン501がタップされると、表示制御部103は、図64の左上図に示す基本画面に画面表示を戻す。

[0357] また、図64の左上図に示す基本画面において、ユーザによりリビングがピンチアウトされたとする。すると、表示制御部103は、図64の左下図に示すように、リビングのブロックを拡大させると同時に拡大されたブロック内に、拡大後のブロックのサイズに応じたサイズを持つリビングの俯瞰図をオーバラップして表示させる。また、図64の左下図において、ユーザによりリビングがピンチインされたとする。すると、表示制御部103は、図64の左上図に示す基本画面に画面表示を戻す。

[0358] また、図64の左下図に示す基本画面において、例えばエアコンの機器アイコン501が選択されると、表示制御部103は、図64の右下図に示すように、エアコンの機器制御画面502を俯瞰図上にオーバラップして表示させる。また、図64の右下図において、ユーザにより、機器制御画面502以外の間取り図5900上の領域、或いはエアコンの機器アイコン501がタップされると、表示制御部103は、図64の左下図に示す画面に画面表示を戻す。

[0359] 図65は、図59に示す間取り図5900が採用された基本画面において、機器アイコン501を表示しない態様を採用した場合の基本画面の構成を示す図である。図65に示す態様では、各フロアを構成する部屋のみが表示され、機器アイコン501は表示が省略されている。

[0360] 図66は、機器アイコン501を表示しない基本画面を採用した場合において、基本画面の表示状態から機器制御画面502の表示状態への画面遷移を示す図である。図66の左上図に示す基本画面において、ユーザが例えばリビングをピンチアウトしたとする。すると表示制御部103は、図66の左下図に示すようにリビングのブロックを拡大表示すると共に、リビングの俯瞰図を拡大表示したブロックにオーバラップして表示する。図66の左下図に示す画面において、ユーザにより例えばエアコンの機器アイコン501がタップされたとする。すると、表示制御部103は、図66の右下図に示す

ように、エアコンの機器制御画面 502 をリビングの俯瞰図にオーバラップして表示させ、リビングの機器アイコン 501 をリビングの俯瞰図の左側に縦一列で配置する。また、図 66 の右下図において、ユーザにより、機器制御画面 502 の表示領域外であって、間取り図 5900 上の領域がタップされると、表示制御部 103 は、図 66 の左下図に示す画面に表示画面を戻す。なお、図 66 の右下図において、エアコンの機器アイコン 501 が再度タップされると、表示制御部 103 は、図 66 の左下図に示す画面に表示画面を戻すようにしてもよい。

- [0361] 図 67 は、図 52 に示す間取り図 5200 を採用した場合のホーム情報 2700 の構成を示す図である。図 67 に示すように、ホーム情報 6400 は、間取り図 5200、部屋情報 6800、及びサーバが管理する機器リスト 4700 を備える。間取り図 5200 では、部屋の表示位置が事前に決められているため、ホーム情報 6400 において、ホーム情報 2700 に設けられていた頂点情報 2800 が省かれている。
- [0362] 間取り図 5200 は、図 52 に示す間取り図 5200 を例えればビットマップ形式で表した画像データである。もしくは、間取り図 5200 を表示するための色、形状、大きさなどを規定した情報であってもよい。部屋情報 6800 は、間取り図 5200 から部屋の領域を決定するための情報である。
- [0363] 図 68 は、図 67 に示す部屋情報 6800 の構成を示す図である。図 68 に示すように、部屋情報 6800 は、部屋 ID 6801、部屋タイプ 6802、階層 6803、及び表示位置 6804 を備える。部屋 ID 6801 は、間取り図 5200 上の部屋を識別するための識別子である。部屋タイプ 6802 は、部屋の種類を示す。階層 6803 は部屋が配置されている階層（フロア）を示す。表示位置 6804 は、間取り図 5200 上における部屋の配置位置を示す。
- [0364] 図 69 は、部屋情報 6800 における表示位置 6804 と間取り図 5200 との対応例を示した図である。図 69 に示すように、間取り図 5200 の各ブロックは、例えば、1 行 1 列目のブロックが 1 マス目、1 行 2 列目のブロ

ックが2マス目、1行3列目のブロックが3マス目、2行1列目のブロックが4マス目、・・・というように順番が規定されている。

[0365] 例えば、部屋ID6801がAの部屋は、表示位置6804が「1階の1マス目」である。そのため、表示制御部103は、図69に示すように、第1フロアの間取り図5201の1マス目（1行1列目）のブロックはリビングであると解釈する。

[0366] なお、図69の例では、横方向に3列でブロックが配置されているため、2行1列目が4マス目となり、3行1列目が7マス目となっている。但し、これは一例にすぎず、例えば、横方向に4列でマスが配列された場合は、2行1列目が5マス目、3行1列目が9マス目というように、横方向のブロックの個数に応じてマス目の順序とブロックの配置位置との対応関係は適宜変更される。

[0367] 図70は、図52に示す間取り図5200を採用した場合のサーバ300が管理する機器リスト4700の構成を示す図である。間取り図5200は、機器200の部屋の中での配置位置を示す必要がない。そのため、図70に示す機器リスト4700では、図34とは異なり、配置4704には部屋タイプ6802が登録されている。それ以外は、図70に示す機器リスト4700は、図34に示す機器リスト4700と同じである。例えば、機器ID4701がAのエアコンは、リビングに配置されているため、配置4704には「リビング」が登録されている。なお、図70の例では、配置4704として部屋タイプ6802を採用したが、部屋が特定できれば、他の情報が登録されてもよい。例えば、配置4704として部屋ID6801が採用されてもよい。

[0368] 図71は、図52に示す間取り図5200を採用した場合において、ホームコントローラ100が管理する機器リスト3100の構成を示した図である。図71の機器リスト3100も図70の機器リスト4700と同じ理由により、配置3104として、部屋タイプ6802が登録されており、その他は図35に示す機器リスト3100と同じである。なお、図71においても

、配置3104として、部屋ID6801が採用されてもよい。

[0369] 次に、図62に示すように、間取り図5900の基本画面においてある部屋がピンチアウトされた場合、その部屋の俯瞰図を表示する態様を採用した場合における、機器リスト3100について説明する。この場合、図68に示す部屋情報6800において、部屋の俯瞰図の項目を設ければよい。そして、部屋の俯瞰図の項目には、該当する部屋の俯瞰図の画像データが登録されればよい。また、部屋の俯瞰図は、図33に示すように、部屋の例えは左端に原点が設定され、横方向にX軸、縦方向にY軸が設定され、部屋の各位置をX、Yの座標で表すようすればよい。

[0370] 一方、図71に示す機器リスト3100の配置3104には、部屋タイプ6802に加えて、部屋における座標も登録させる。これにより、表示制御部103は、配置3104の内容から、部屋を表す俯瞰図上のどの位置に機器アイコン501を配置するべきかを判別することができる。

[0371] なお、本実施の形態において、サーバ300は必須の構成要素ではなく、サーバ300が管理する各種情報（ホーム情報2700や機器200の状態など）をホームコントローラ100で管理させてもよい。これにより、サーバ300がなくても上記の実施の形態を実現することができる。この場合、ホームコントローラ100は、すべての家の情報を管理する必要はなく、ホームコントローラ100が制御する機器200と、それら機器200が配置された家に関する情報をのみを管理すればよい。

産業上の利用可能性

[0372] 本開示によれば、間取り図上に表示された対象機器を表す機器アイコンを選択すると、その対象機器の制御画面が間取り図上に表示されるため、情報端末を複数の対象機器のリモートコントローラとして用いる場合に有用である。

請求の範囲

- [請求項1] 一以上の対象機器を制御するネットワークに接続し、ディスプレイを有する情報端末の制御方法であって、
前記情報端末のコンピュータに対して、
建物の間取り図を表した表示画面を前記ディスプレイに表示させ、
前記間取り図を表した表示画面上に前記一以上の対象機器の各々を表
した機器アイコンを表示させ、前記機器アイコンは移動可能であり、
前記間取り図に含まれるいずれかの一の部屋に相当する領域において前記一以上の対象機器の中のいずれか一の対象機器を表した機器アイコンの選択を検知すると、前記間取り図を表した表示画面上にオーバラップさせて前記検知された機器アイコンに対応する一の対象機器の操作又は状態確認のいずれかのための制御画面を前記ディスプレイに表示させ、前記一の部屋に設置された対象機器を表した機器アイコンを前記制御画面の表示領域外に退避させ、
前記制御画面の操作に基づき、前記一の対象機器に対応する対象機器の操作又は状態確認の少なくともいずれかのための制御コマンドを前記ネットワークに出力させる、
制御方法。
- [請求項2] 前記間取り図に含まれる前記一の部屋以外の他の部屋に設置された
対象機器を表した機器アイコンの表示を消去させる、
請求項1に記載の制御方法。
- [請求項3] 前記間取り図に含まれる前記一の部屋以外の他の部屋に設置された
対象機器を表した機器アイコンを、そのままの表示位置に表示させる
、
請求項1から請求項2のいずれか一に記載の制御方法。
- [請求項4] 前記制御画面の領域外であって前記間取り図を表した表示画面の表
示領域外に、前記一の部屋に設置された対象機器を表した機器アイコ
ンを退避させる、

請求項 1 から請求項 3 のいずれか一に記載の制御方法。

[請求項5] 前記制御画面の領域外であって前記間取り図を表した表示画面の表示領域外に、前記一の部屋に設置された対象機器を表した機器アイコンを退避させ、前記表示画面の表示領域外に一列に配列させる、

請求項 1 から請求項 3 のいずれか一に記載の制御方法。

[請求項6] 前記制御画面の領域外であって前記間取り図を表した表示画面の表示領域外に、前記一の部屋に設置された対象機器を表した機器アイコンを退避させ、前記表示画面の表示領域外に一列に配列させ、

前記選択が検知された機器アイコンが前記ディスプレイの表示領域内に表示されるように前記一列に配列された前記一以上の対象機器の各々を表した機器アイコンを列方向に移動させる、

請求項 1 から請求項 3 のいずれか一に記載の制御方法。

[請求項7] 前記制御画面の表示領域外であって前記制御画面の周囲に、前記一の部屋に設置された対象機器を表した機器アイコンを退避させる、

請求項 1 から請求項 3 のいずれか一に記載の制御方法。

[請求項8] 前記表示画面に表された前記間取り図には、前記一以上の対象機器の各々の配置位置を表した情報が含まれ、

前記一以上の対象機器の各々を表した機器アイコンは、前記表示画面にオーバラップされて、前記間取り図に含まれる前記一以上の対象機器の各々の配置位置を表した情報に対応した位置に表示される、

請求項 1 から請求項 7 のいずれか一に記載の制御方法。

[請求項9] 前記間取り図に含まれる前記一の対象機器の配置位置を表した情報を含む部屋に相当する領域において前記一の対象機器を表した機器アイコンの選択を検知すると、前記間取り図を表した表示画面上にオーバラップさせて前記部屋の中の前記一の対象機器の操作又は状態確認の少なくともいずれかのための制御画面を前記ディスプレイに表示させる、

請求項 8 に記載の制御方法。

- [請求項10] 前記表示画面上にオーバラップさせて前記制御画面を前記ディスプレイに表示させる際、前記一の対象機器の配置位置を表した情報を含む部屋に相当する領域の表示を他の領域の表示と変える、
請求項9に記載の制御方法。
- [請求項11] 前記表示画面上にオーバラップさせて前記制御画面を前記ディスプレイに表示させる際、前記一の対象機器の配置位置を表した情報を含む部屋に相当する領域の表示を、他の領域の表示より明るく表示する、
請求項9に記載の制御方法。
- [請求項12] 前記表示画面上にオーバラップさせて前記制御画面を前記ディスプレイに表示させる際、前記表示画面の表示を前記制御画面の表示に比較して暗い表示に変化させる、
請求項1から請求項9のいずれか一に記載の制御方法。
- [請求項13] 前記制御画面の領域外において、前記ディスプレイと所定物との接触を検知すると、前記制御画面の表示を消去し、前記表示画面を元の明るさの表示に変化させる、
請求項12に記載の制御方法。
- [請求項14] 前記一の部屋に設置された対象機器を表した機器アイコンを前記制御画面の表示領域外に退避させた後、前記選択された機器アイコンと同一の機器アイコンの選択を検知すると前記制御画面の表示を消去させる、
請求項1から請求項13のいずれか一に記載の制御方法。
- [請求項15] 前記一の部屋に設置された対象機器を表した機器アイコンを前記制御画面の表示領域外に退避させた後、前記一の部屋に設置された対象機器の各々を表した機器アイコンの中であって前記選択された機器アイコンと異なる機器アイコンの選択を検知すると前記異なる機器アイコンに対応する制御画面の表示を表示させる、
請求項1から請求項13のいずれか一に記載の制御方法。

- [請求項16] 前記一の部屋に設置された対象機器を表した機器アイコンを前記制御画面の表示領域外に退避させた後、前記制御画面の表示領域外の選択を検知すると前記制御画面の表示を消去させる、
請求項1から請求項15のいずれか一に記載の制御方法。
- [請求項17] 前記制御画面の表示を消去させると、前記退避させた機器アイコンを元の位置に移動させる、
請求項14又は請求項16のいずれか一に記載の制御方法。
- [請求項18] 前記退避された機器アイコンの中で前記選択が検知された機器アイコンの表示を、前記選択が検知されていない機器アイコンの表示と区別させて表示させる、
請求項1から請求項17のいずれか一に記載の制御方法。
- [請求項19] 前記一以上の対象機器の各々を表した機器アイコンの中で、前記情報端末と通信不良の状態にある対象機器を表す機器アイコンを、他の機器アイコンの表示より暗く表示させる、
請求項1から請求項18のいずれか一に記載の制御方法。
- [請求項20] 前記一以上の対象機器の各々を表した機器アイコンの中で、前記情報端末と通信不良の状態にある対象機器を表す機器アイコンを、半透明に表示させる、
請求項1から請求項18のいずれか一に記載の制御方法。
- [請求項21] 前記ディスプレイは、タッチパネル式ディスプレイであり、
前記機器アイコンの選択の検知は、前記タッチパネル式ディスプレイでの前記機器アイコンへのタップの検知により行われる、
請求項1から請求項20のいずれか一に記載の制御方法。
- [請求項22] 前記機器アイコンの選択の検知は、マウスポインタのクリックの検知により行われる、
請求項1から請求項20のいずれか一に記載の制御方法。
- [請求項23] 前記情報端末は、前記一以上の対象機器の使用履歴に関するログ情報を管理するクラウドシステムに接続され、

前記対応する対象機器の状態確認をするための制御コマンドは、前記ネットワークを介して前記クラウドシステムに出力され、
前記情報端末のコンピュータに対して、
前記ネットワークを介して前記対応する対象機器の状態を示す情報を前記クラウドシステムから受信させ、
前記対応する対象機器の状態確認をするための制御画面に、前記対応する対象機器の状態を示す情報を表示させる、
請求項 1 から請求項 2 2 のいずれか一に記載の制御方法。

[請求項24] 前記表示画面に表された前記間取り図には、前記一以上の対象機器の各々の配置位置を表した情報として、前記一以上の対象機器の各々の配置位置に前記一以上の対象機器の各々を表した画像が表示されている、

請求項 8 から請求項 1 1 のいずれか一に記載の制御方法。

[請求項25] 前記表示画面に表された前記間取り図には、前記一以上の対象機器の各々の配置位置を表した情報として、前記一以上の対象機器の各々の配置位置に前記一以上の対象機器の各々を表したテキスト情報が表示されている、

請求項 8 から請求項 1 1 のいずれか一に記載の制御方法。

[請求項26] 前記一の部屋に設置された対象機器を表した機器アイコンの中で前記検知された機器アイコンは、前記制御画面の表示領域外に退避される機器アイコンに含まれない、

請求項 1 から請求項 2 5 のいずれか一に記載の制御方法。

[請求項27] 前記一の部屋に設置された対象機器を表した機器アイコンの中で前記検知された機器アイコン以外の機器アイコンを前記制御画面の表示領域外に退避させた後、前記制御画面の表示領域外の選択を検知すると前記制御画面の表示を消去させる、

請求項 2 6 に記載の制御方法。


[請求項28] 前記制御画面の表示を消去させると、前記退避させた機器アイコン

を元の位置に移動させる、


請求項 27 に記載の制御方法。

- [請求項29] 一以上の対象機器を制御するネットワークに接続し、ディスプレイを有する情報端末において実行されるプログラムであって、
前記情報端末のコンピュータに対して、
建物の間取り図を表した表示画面を前記ディスプレイに表示させ、
前記間取り図を表した表示画面上に前記一以上の対象機器の各々を表
した機器アイコンを表示させ、前記機器アイコンは移動可能であり、
前記間取り図に含まれるいずれかの一の部屋に相当する領域において前記一以上の対象機器の中のいずれか一の対象機器を表した機器ア
イコンの選択を検知すると、前記間取り図を表した表示画面上にオー
バラップさせて前記検知された機器アイコンに対応する一の対象機器
の操作又は状態確認のいずれかのための制御画面を前記ディスプレイ
に表示させ、前記一の部屋に設置された対象機器を表した機器アイコ
ンを前記制御画面の表示領域外に退避させ、
前記制御画面の操作に基づき、前記一の対象機器に対応する対象機
器の操作又は状態確認の少なくともいずれかのための制御コマンドを
前記ネットワークに出力させる、
プログラム。


[図1]

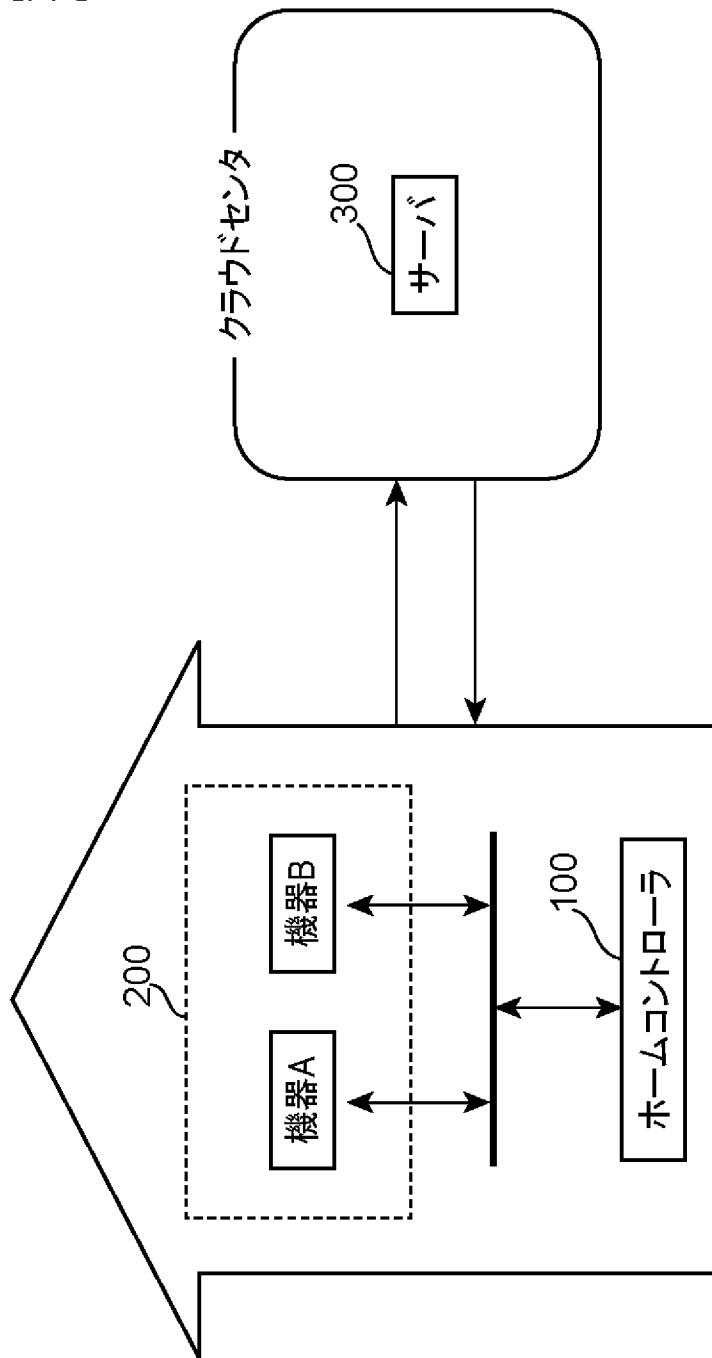


[図2]

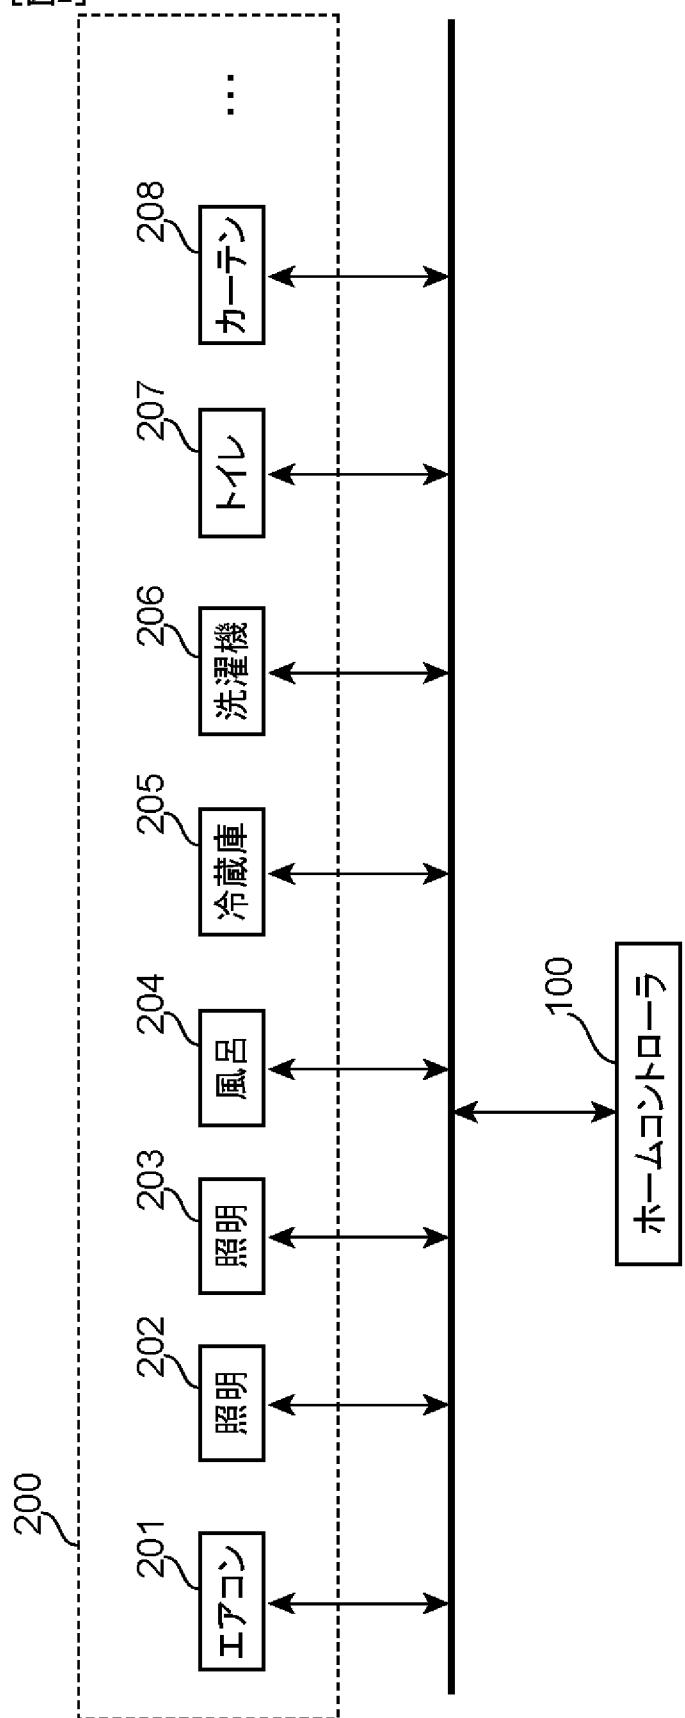


[図3]

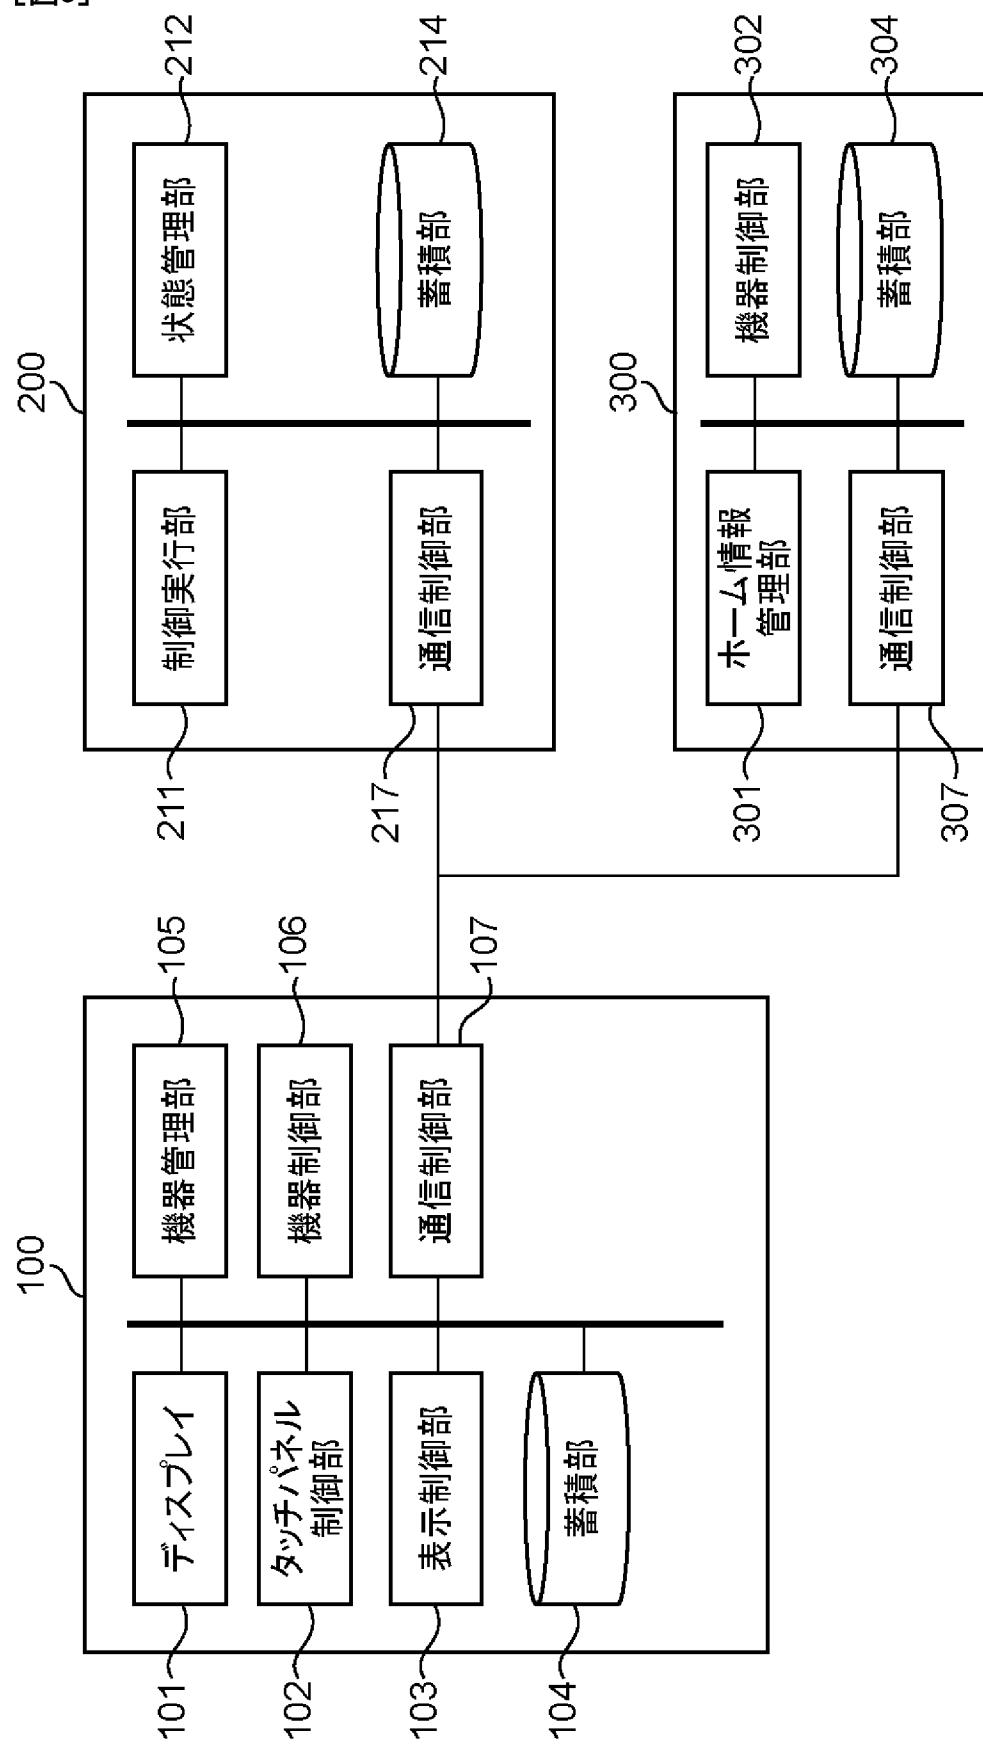


[図4]

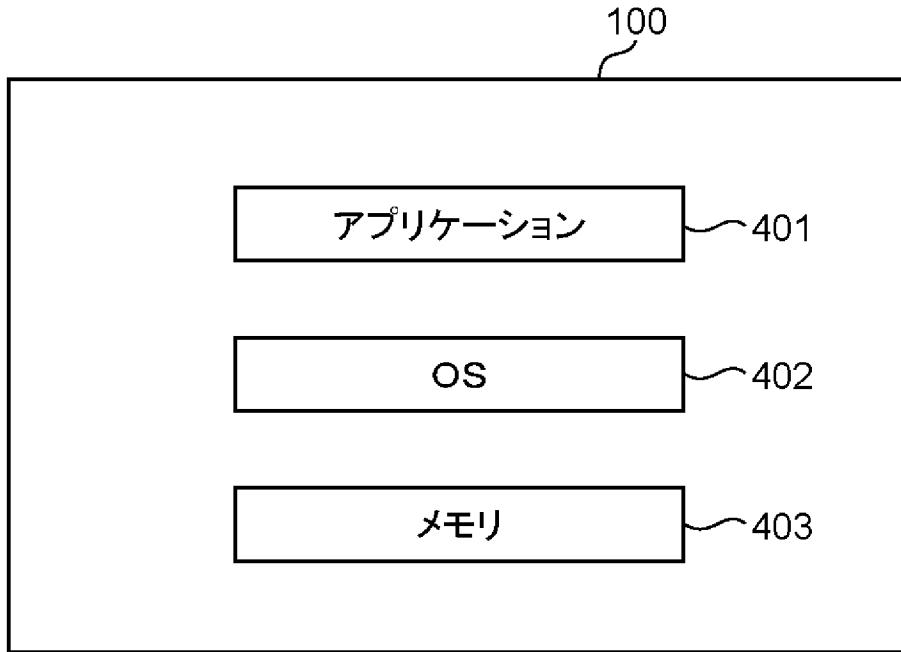


[図5]

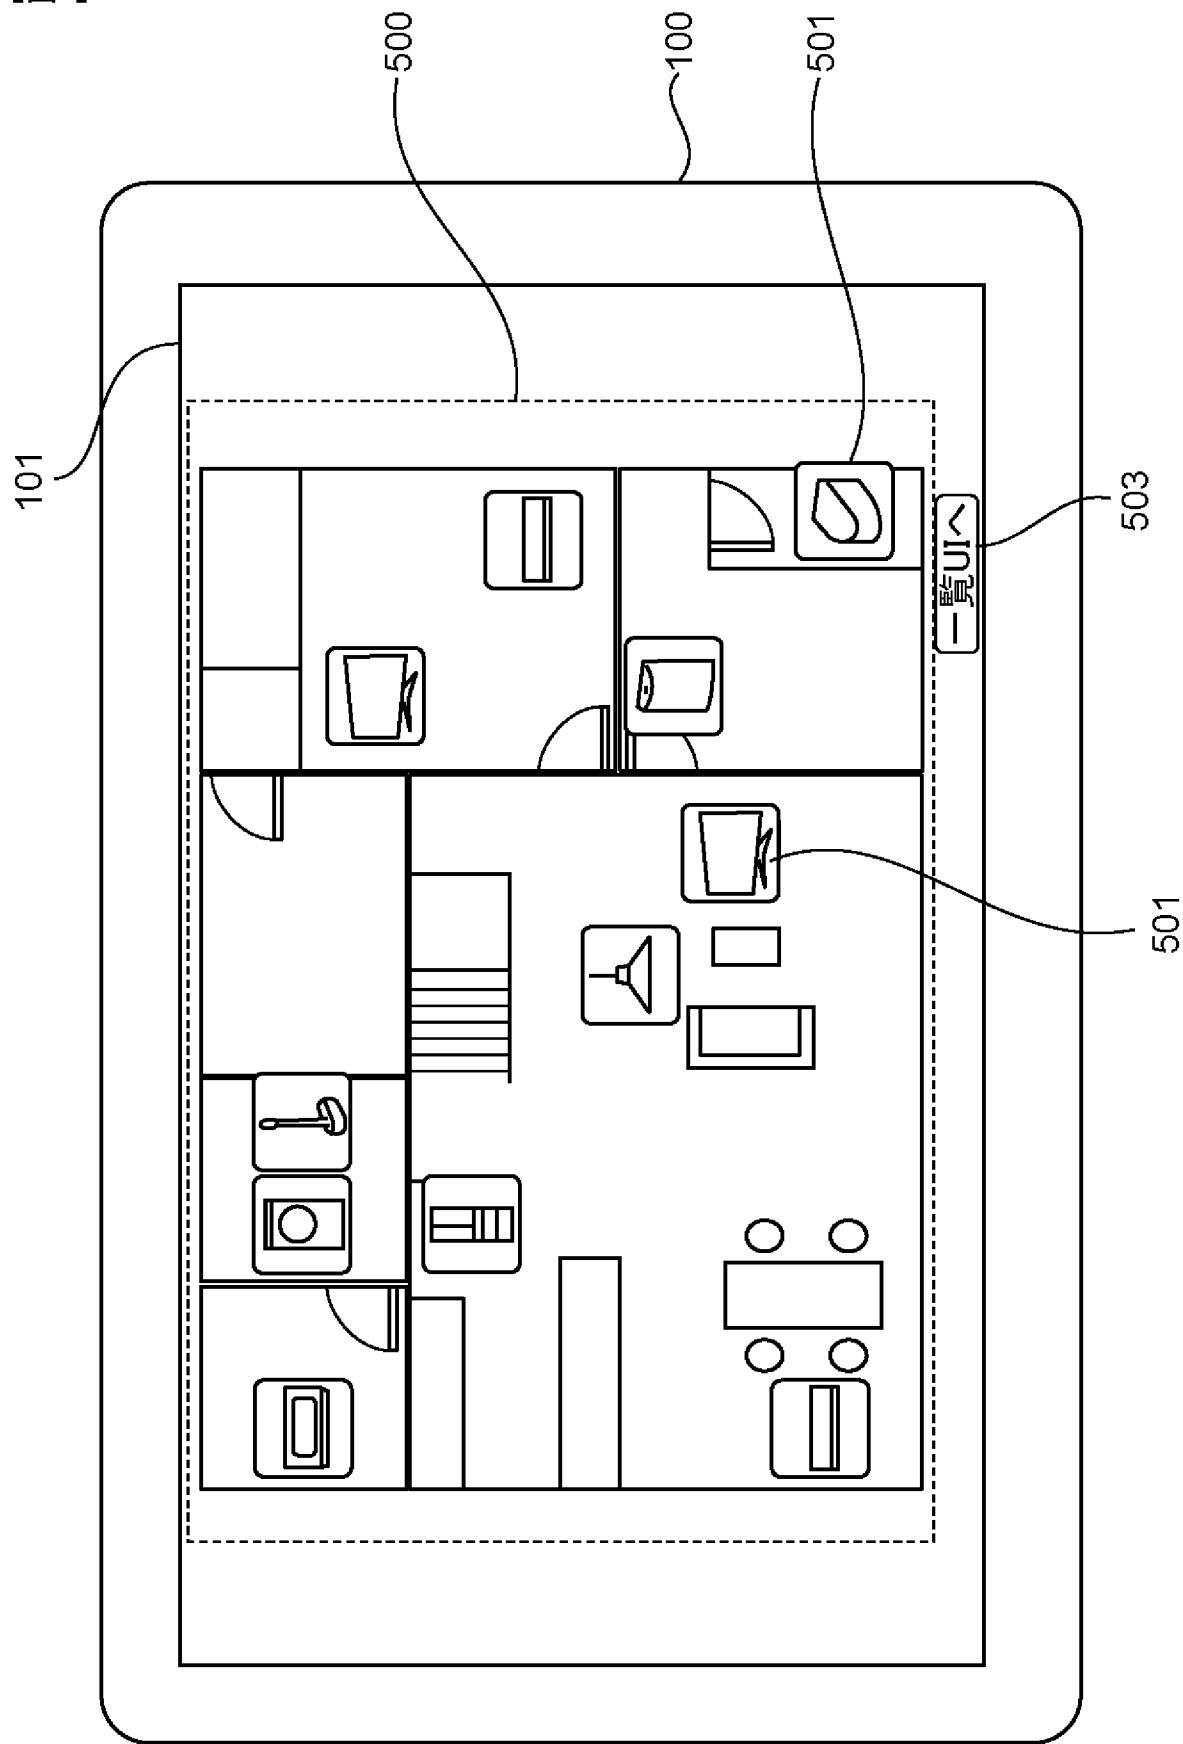


[図6]

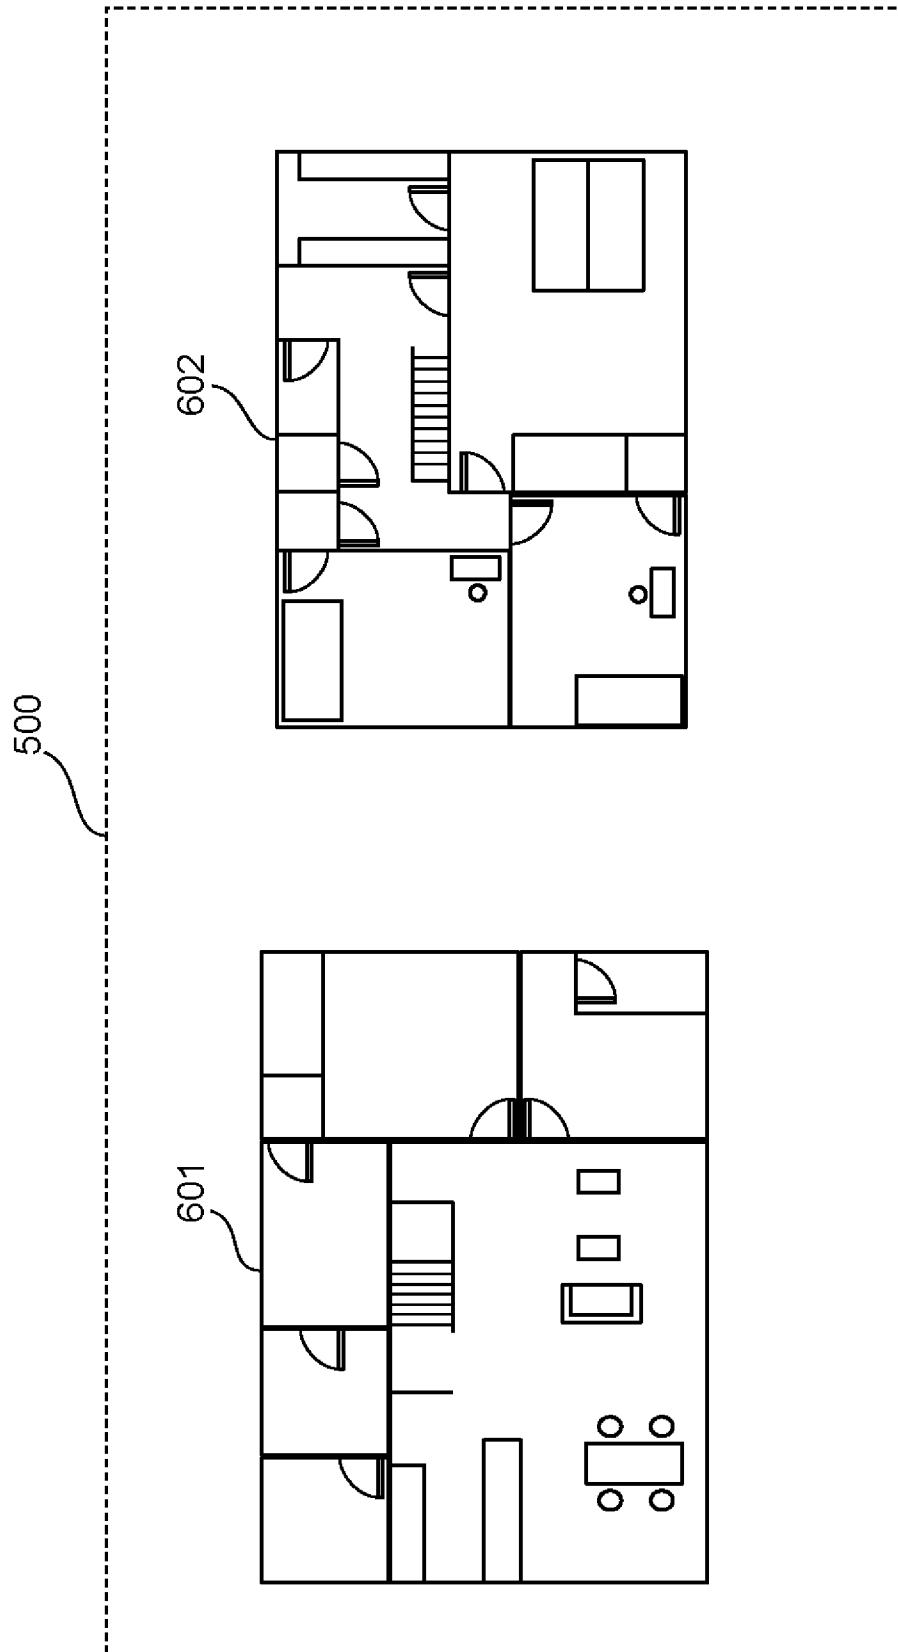


[図7]

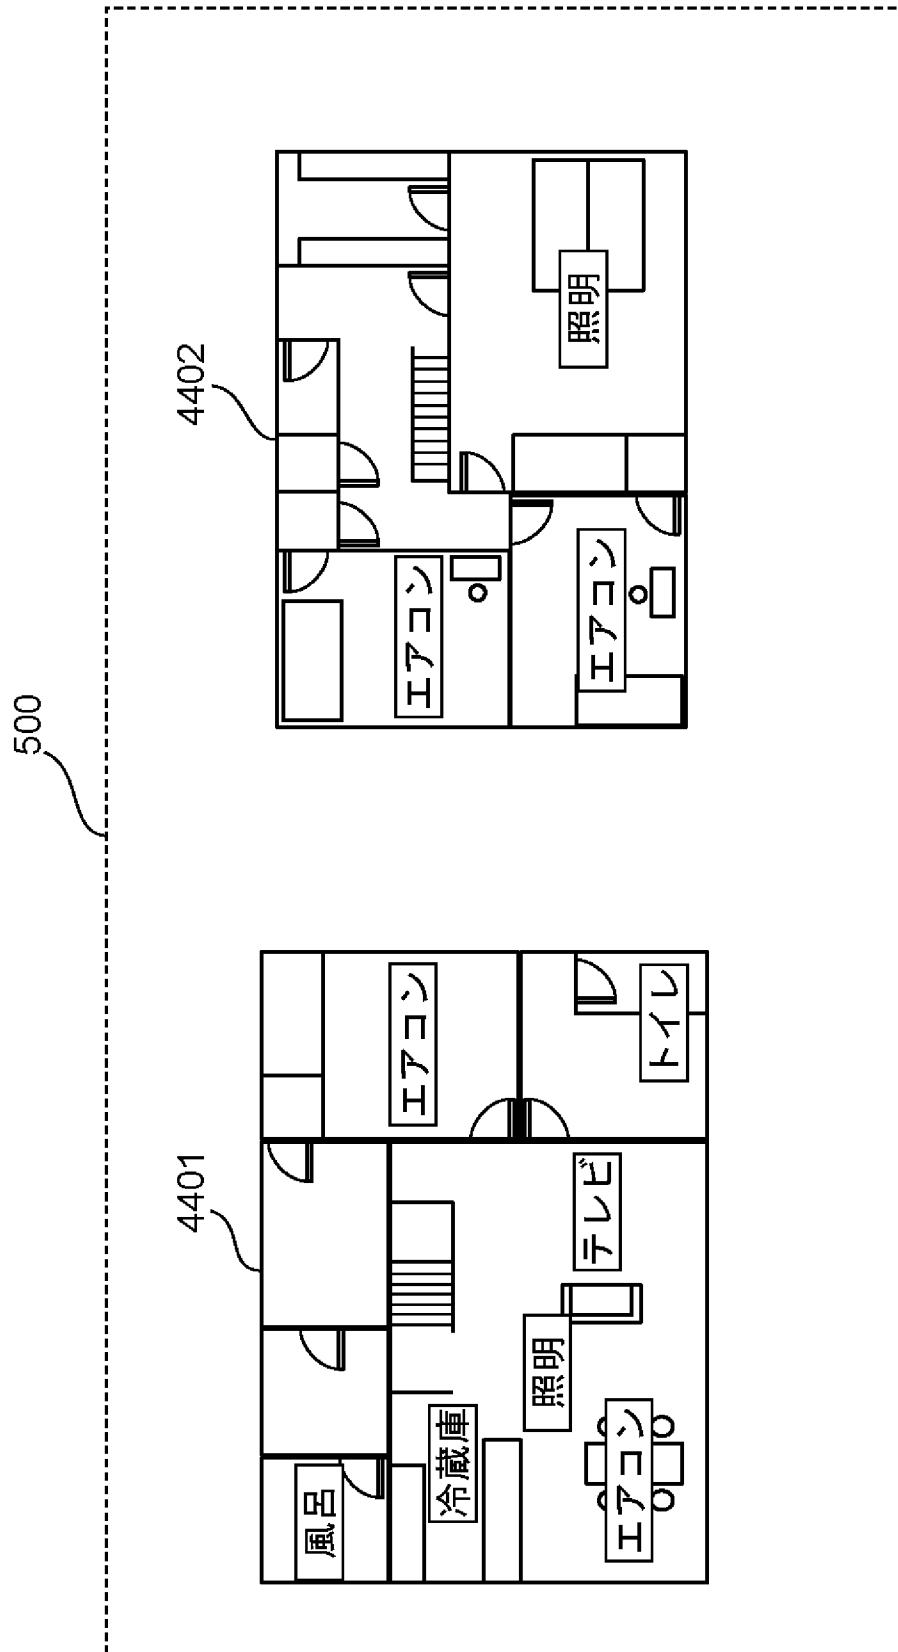


[図8]

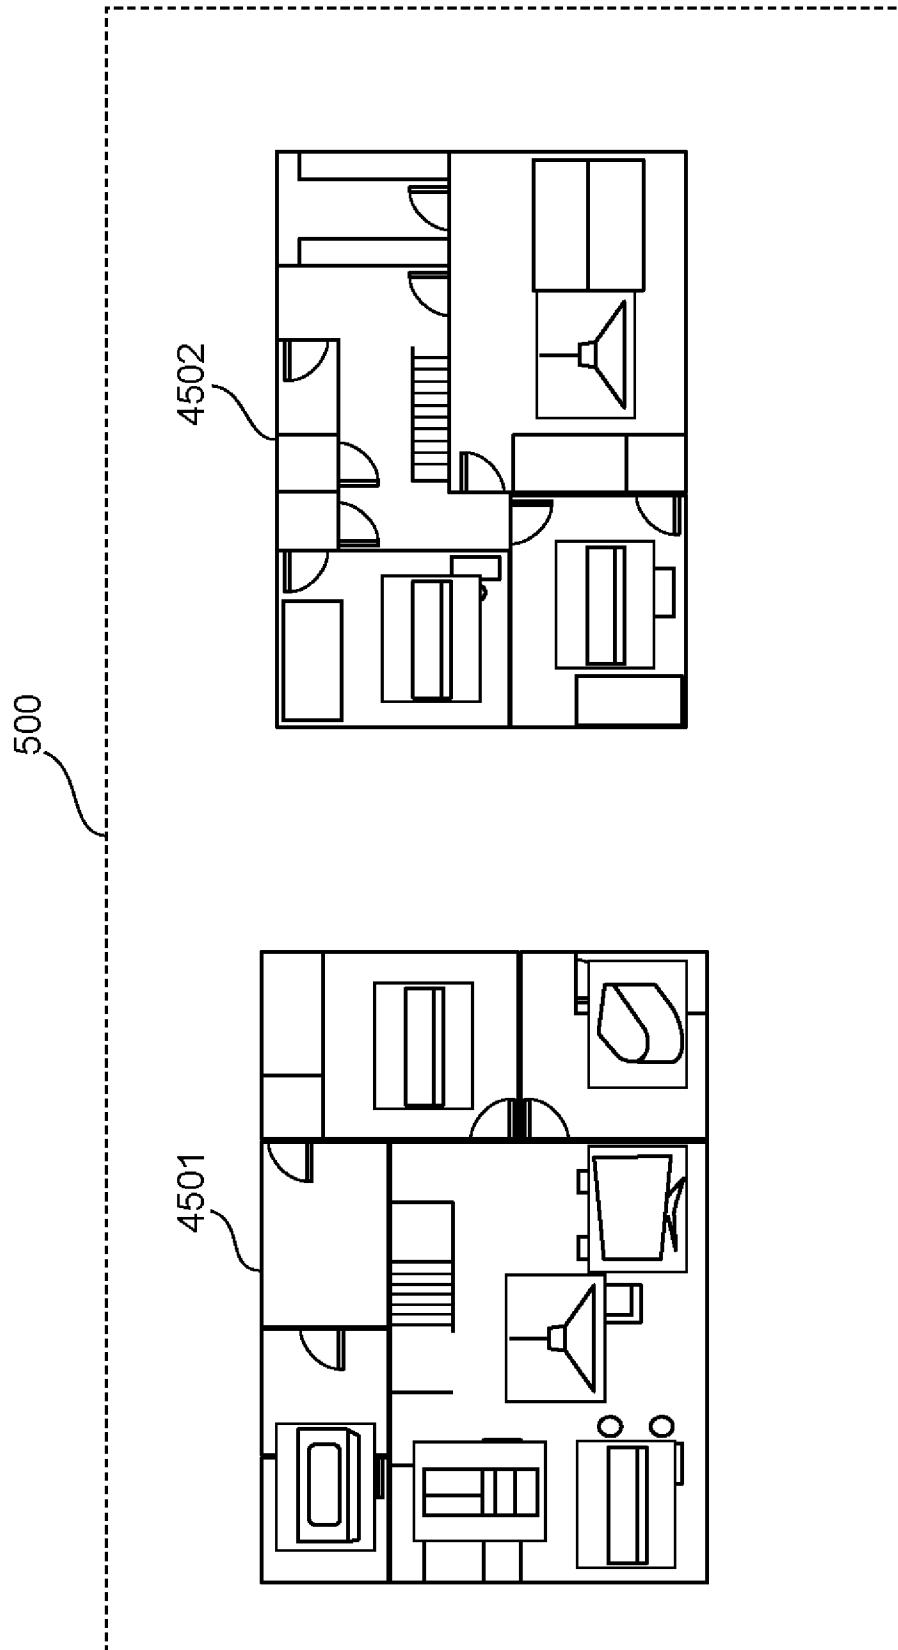


[図9]

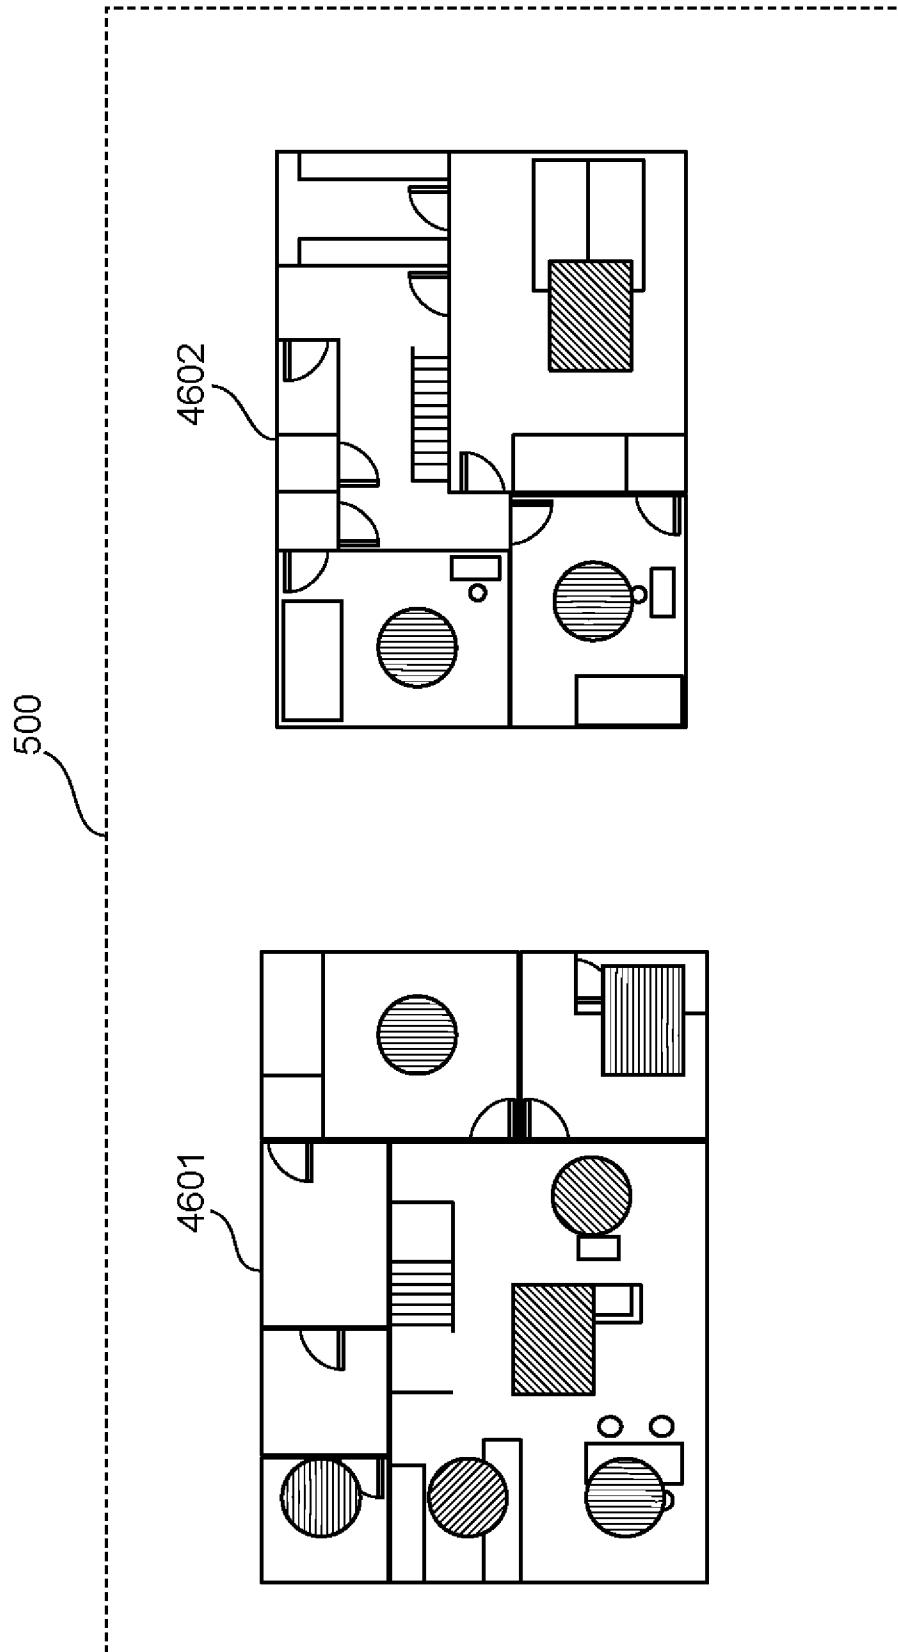


[図10]

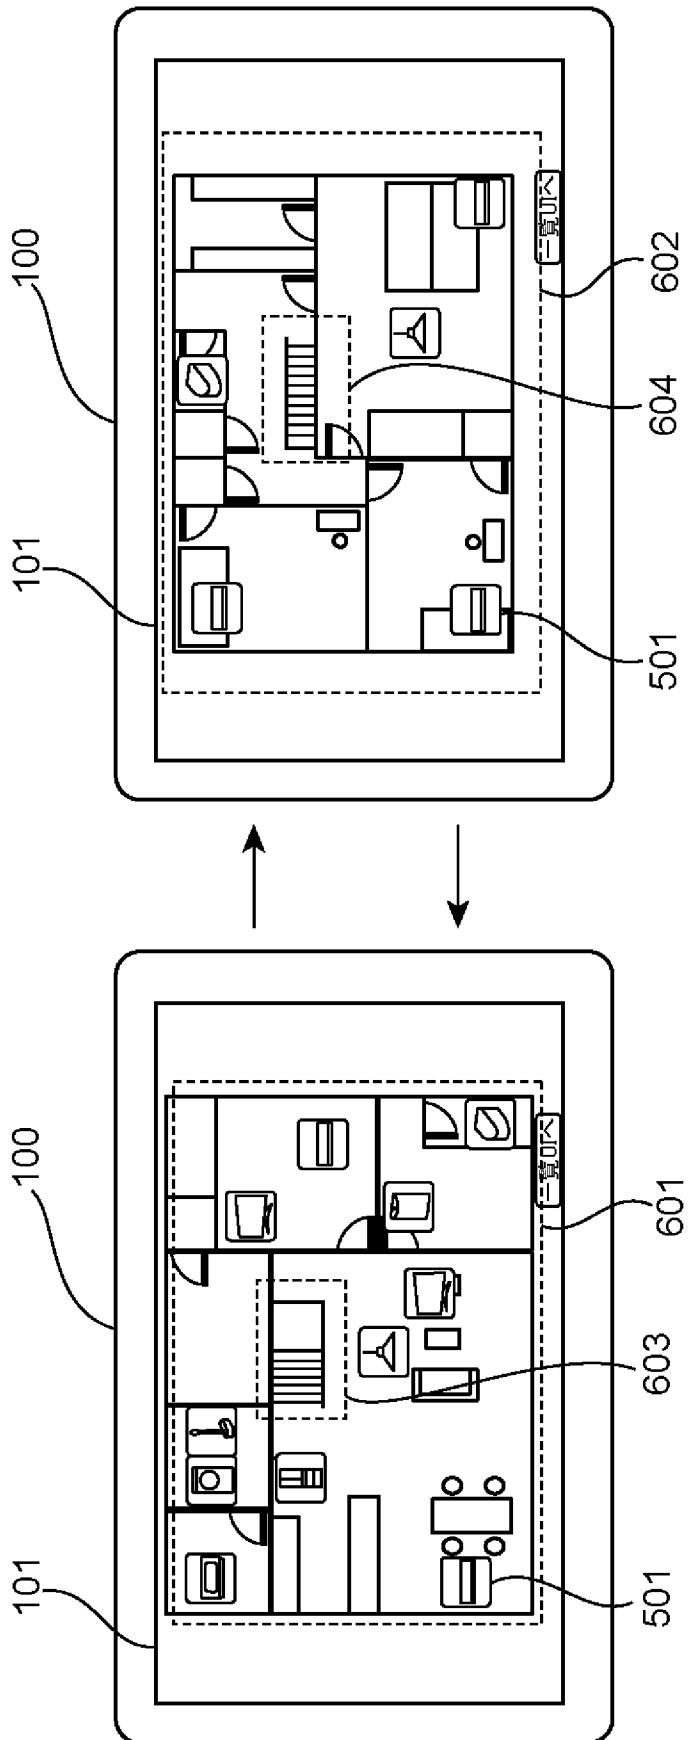


[図11A]

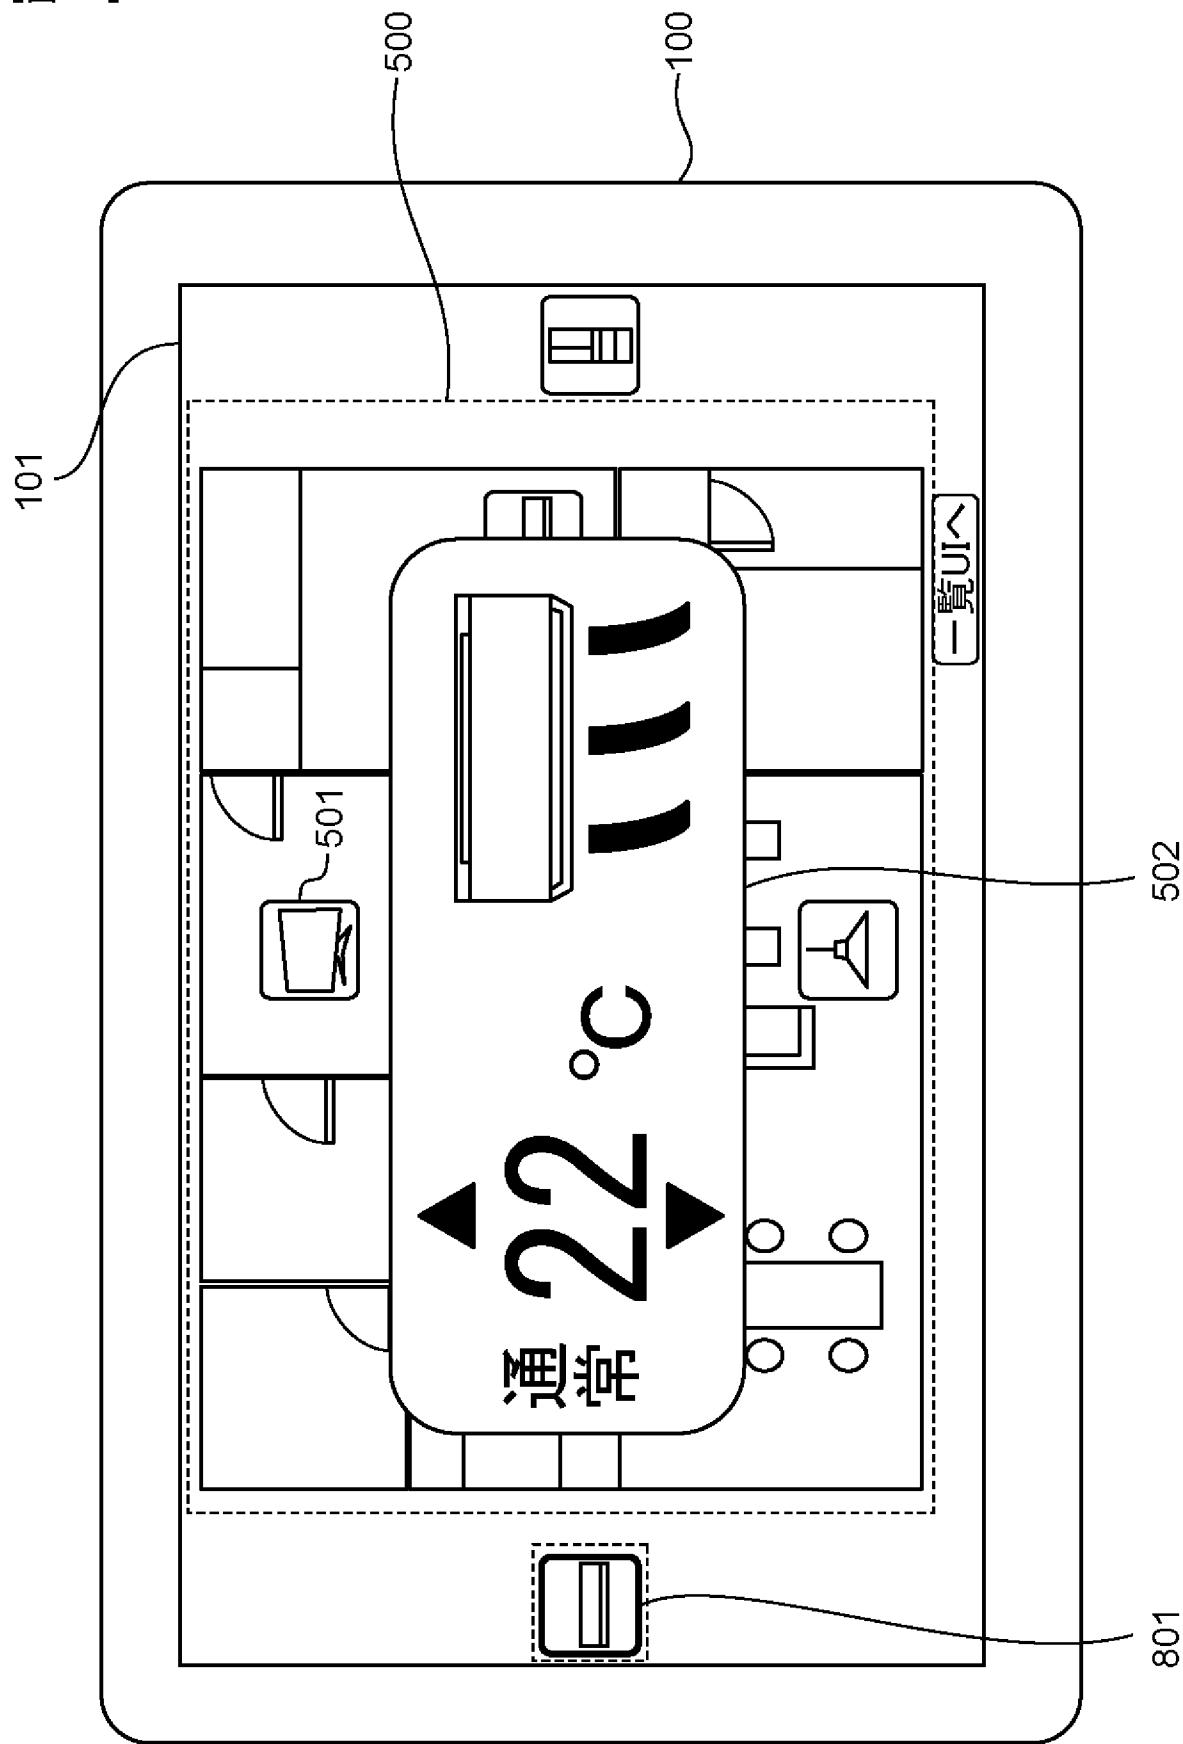


[図11B]

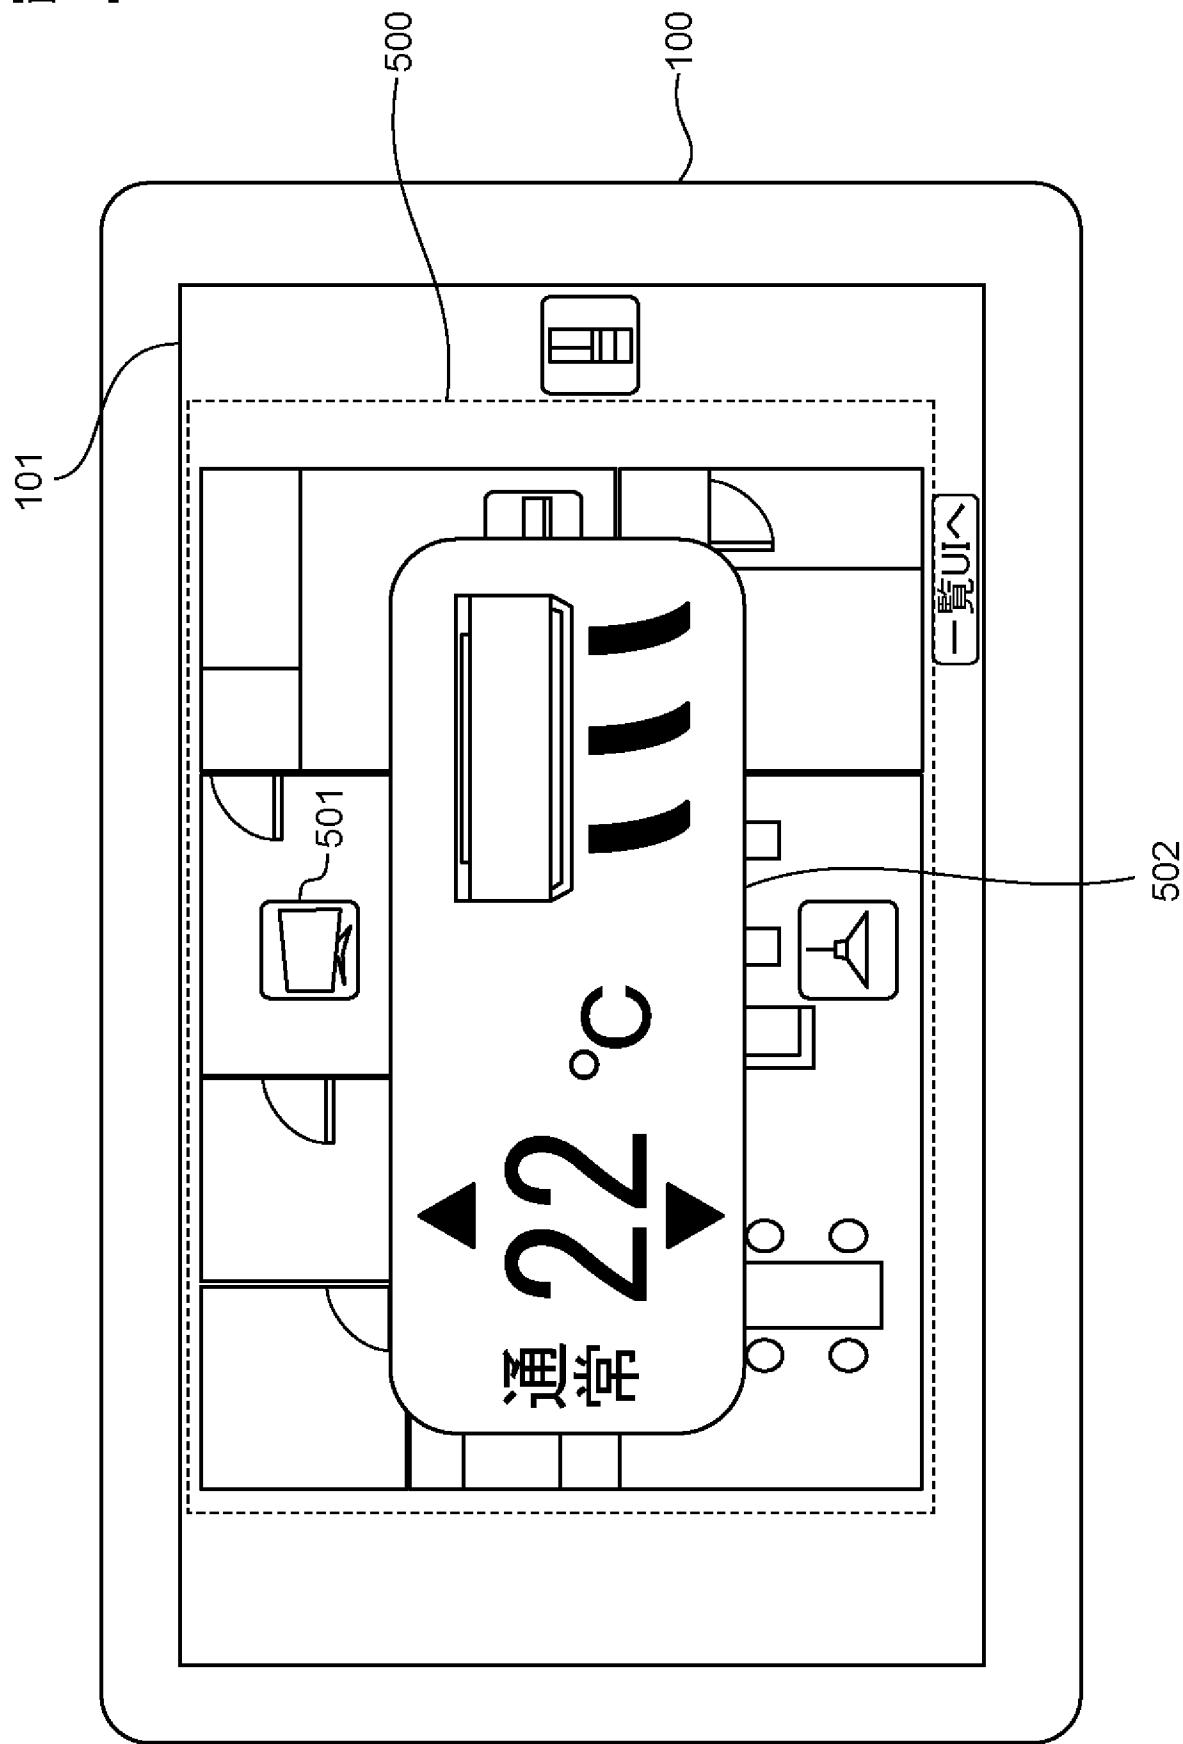


[図12]

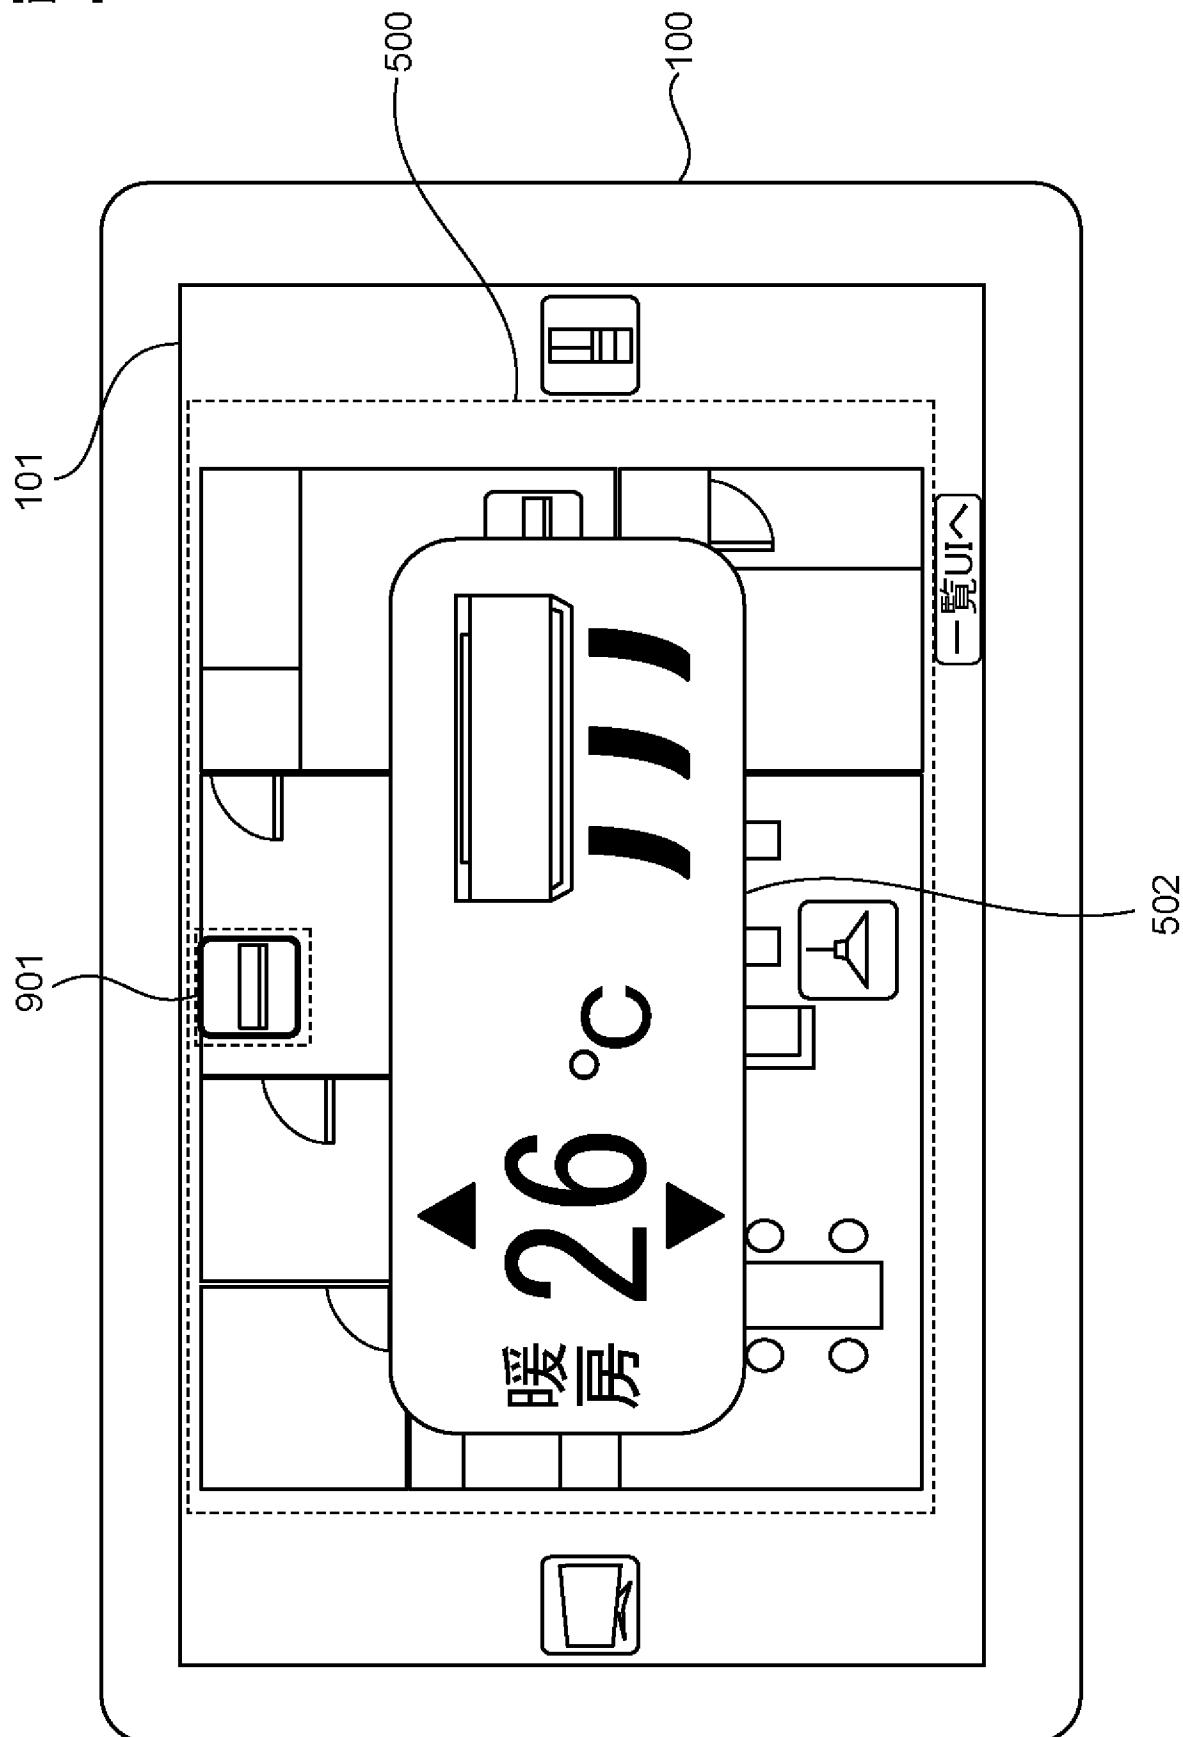


[図13]

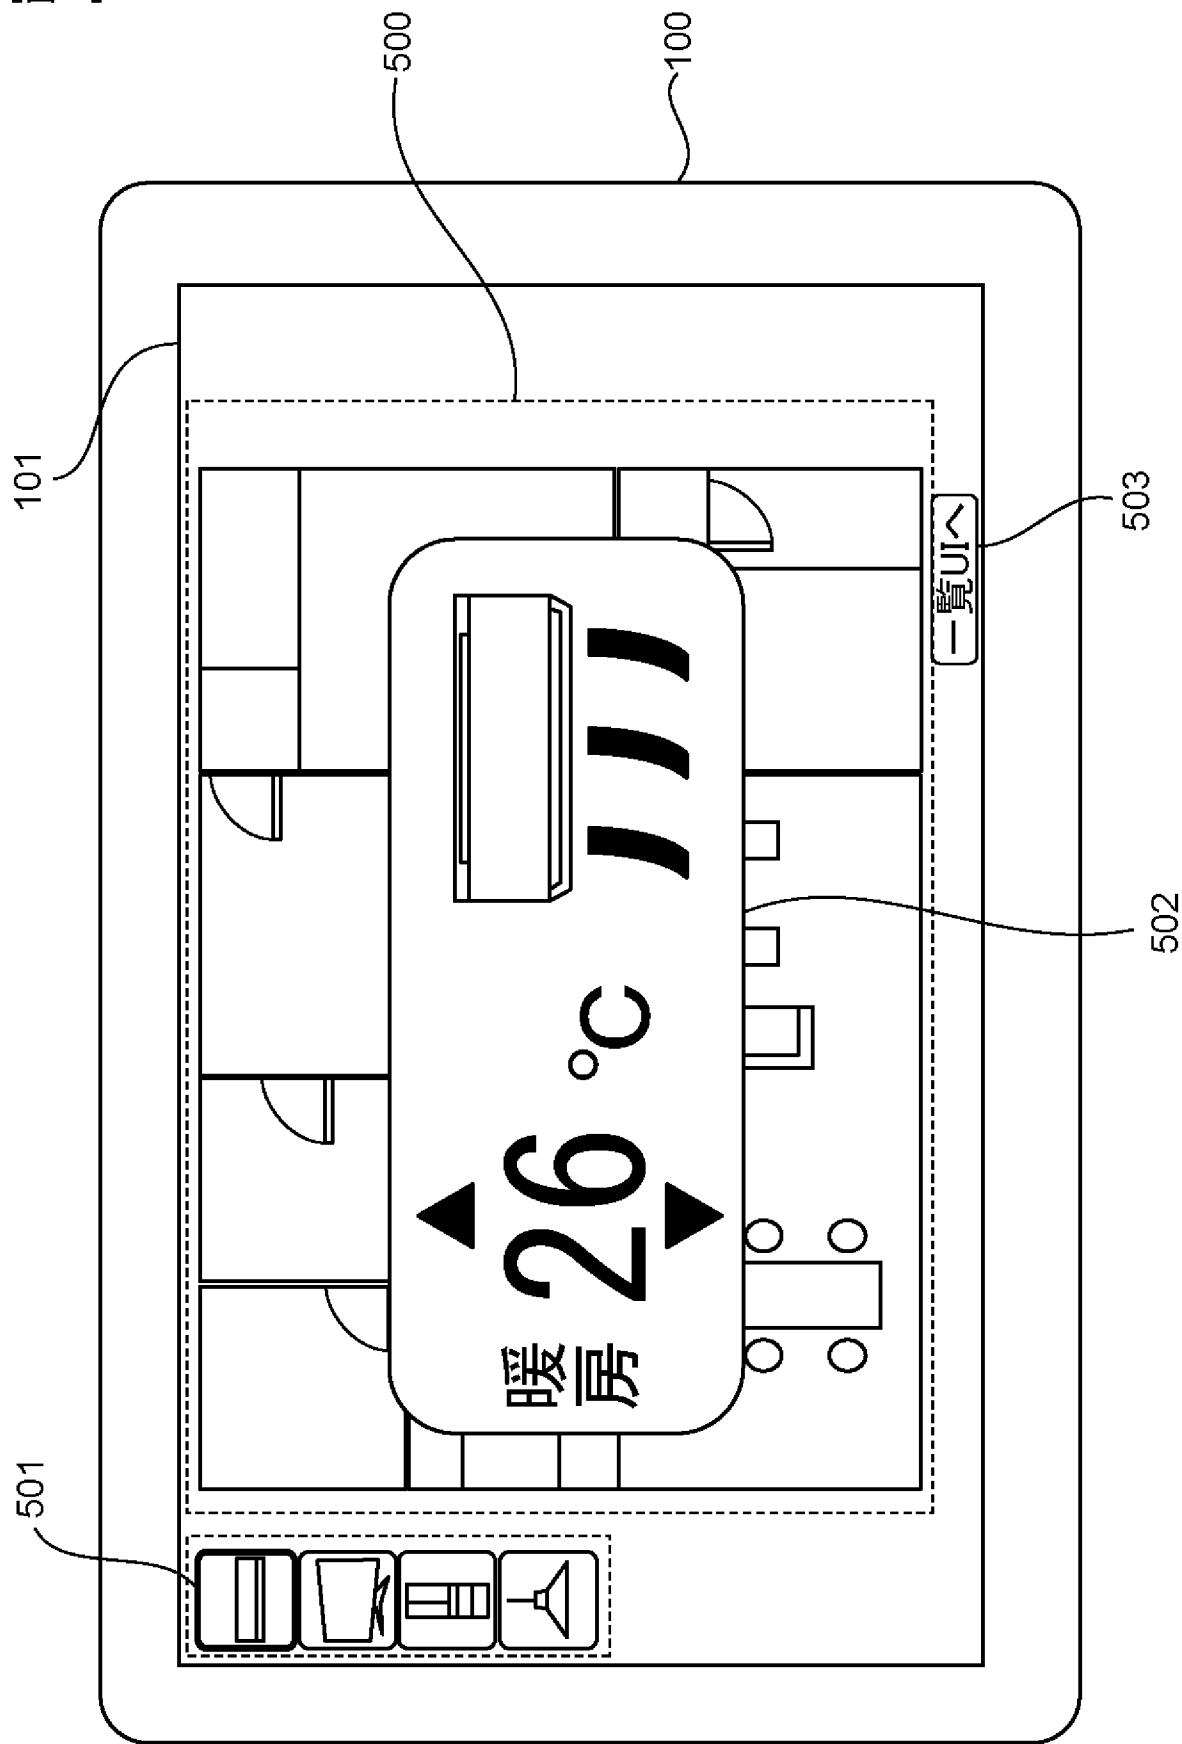


[図14]

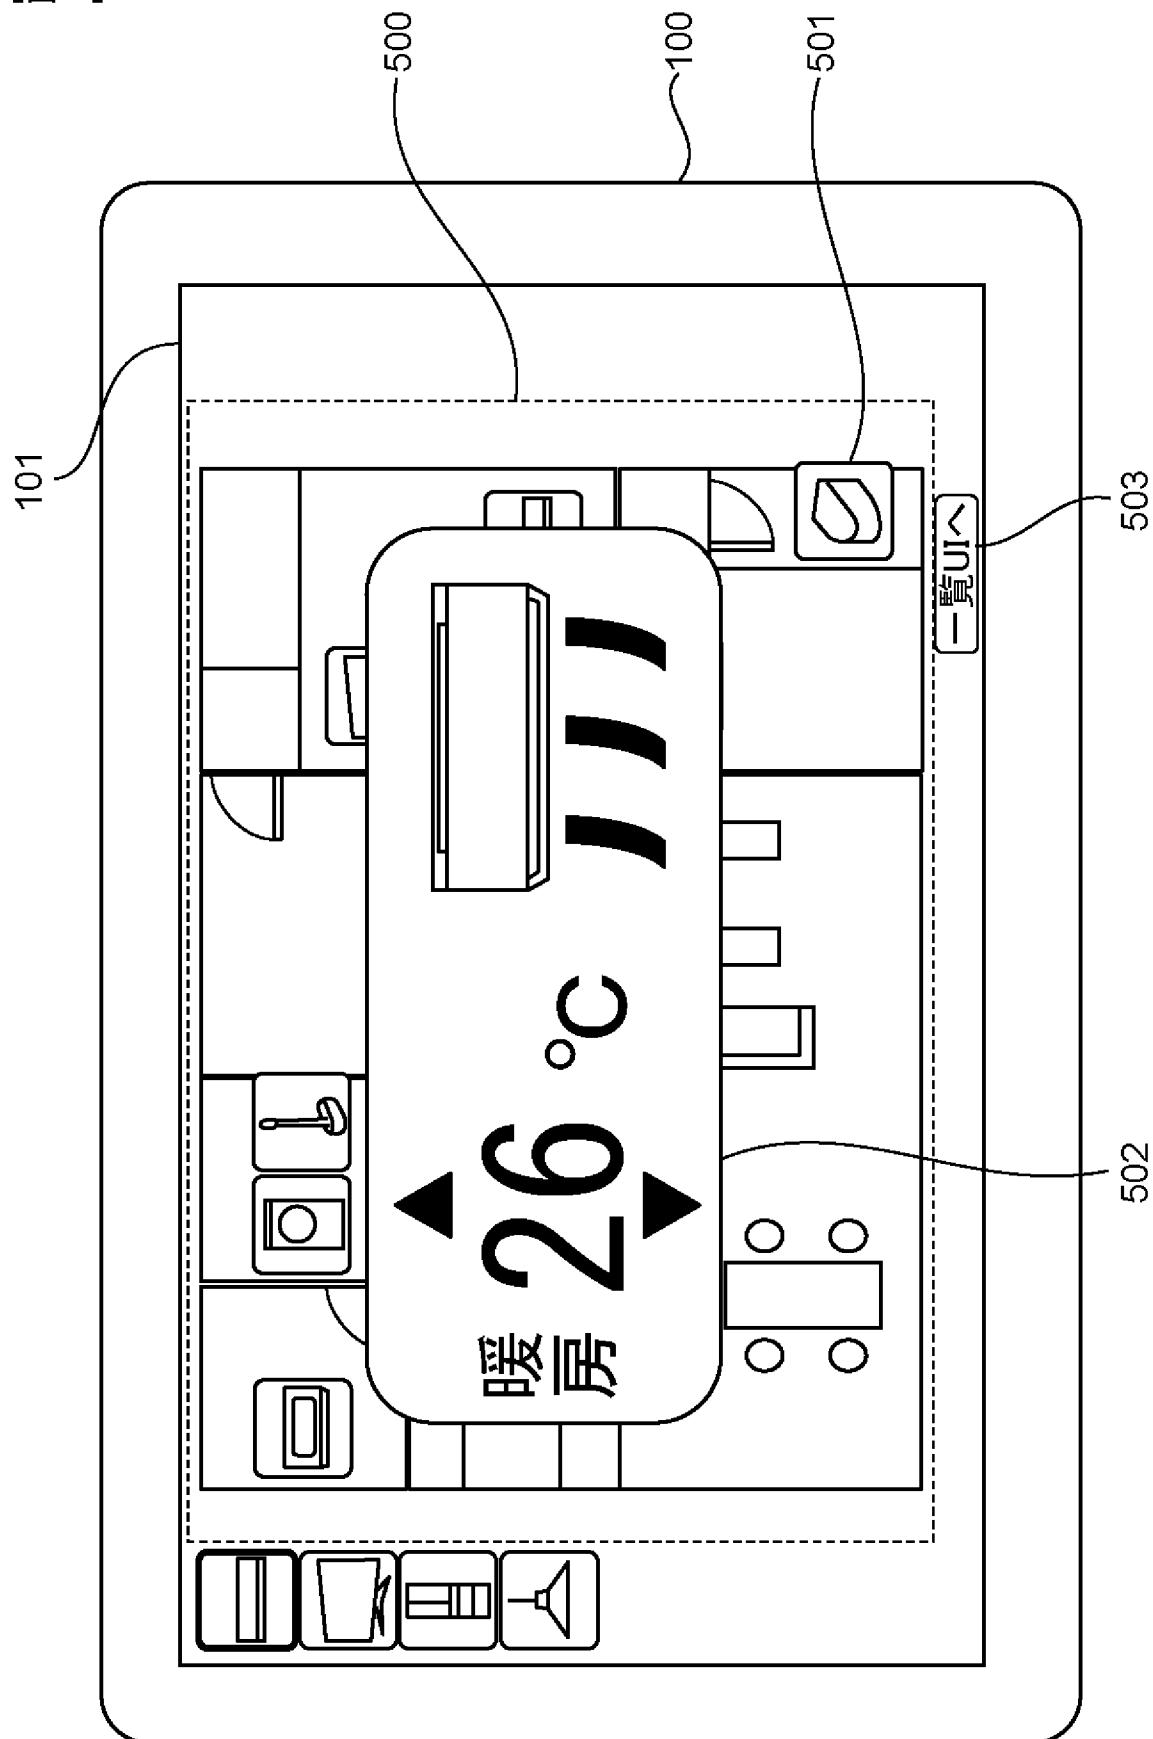

[図15]

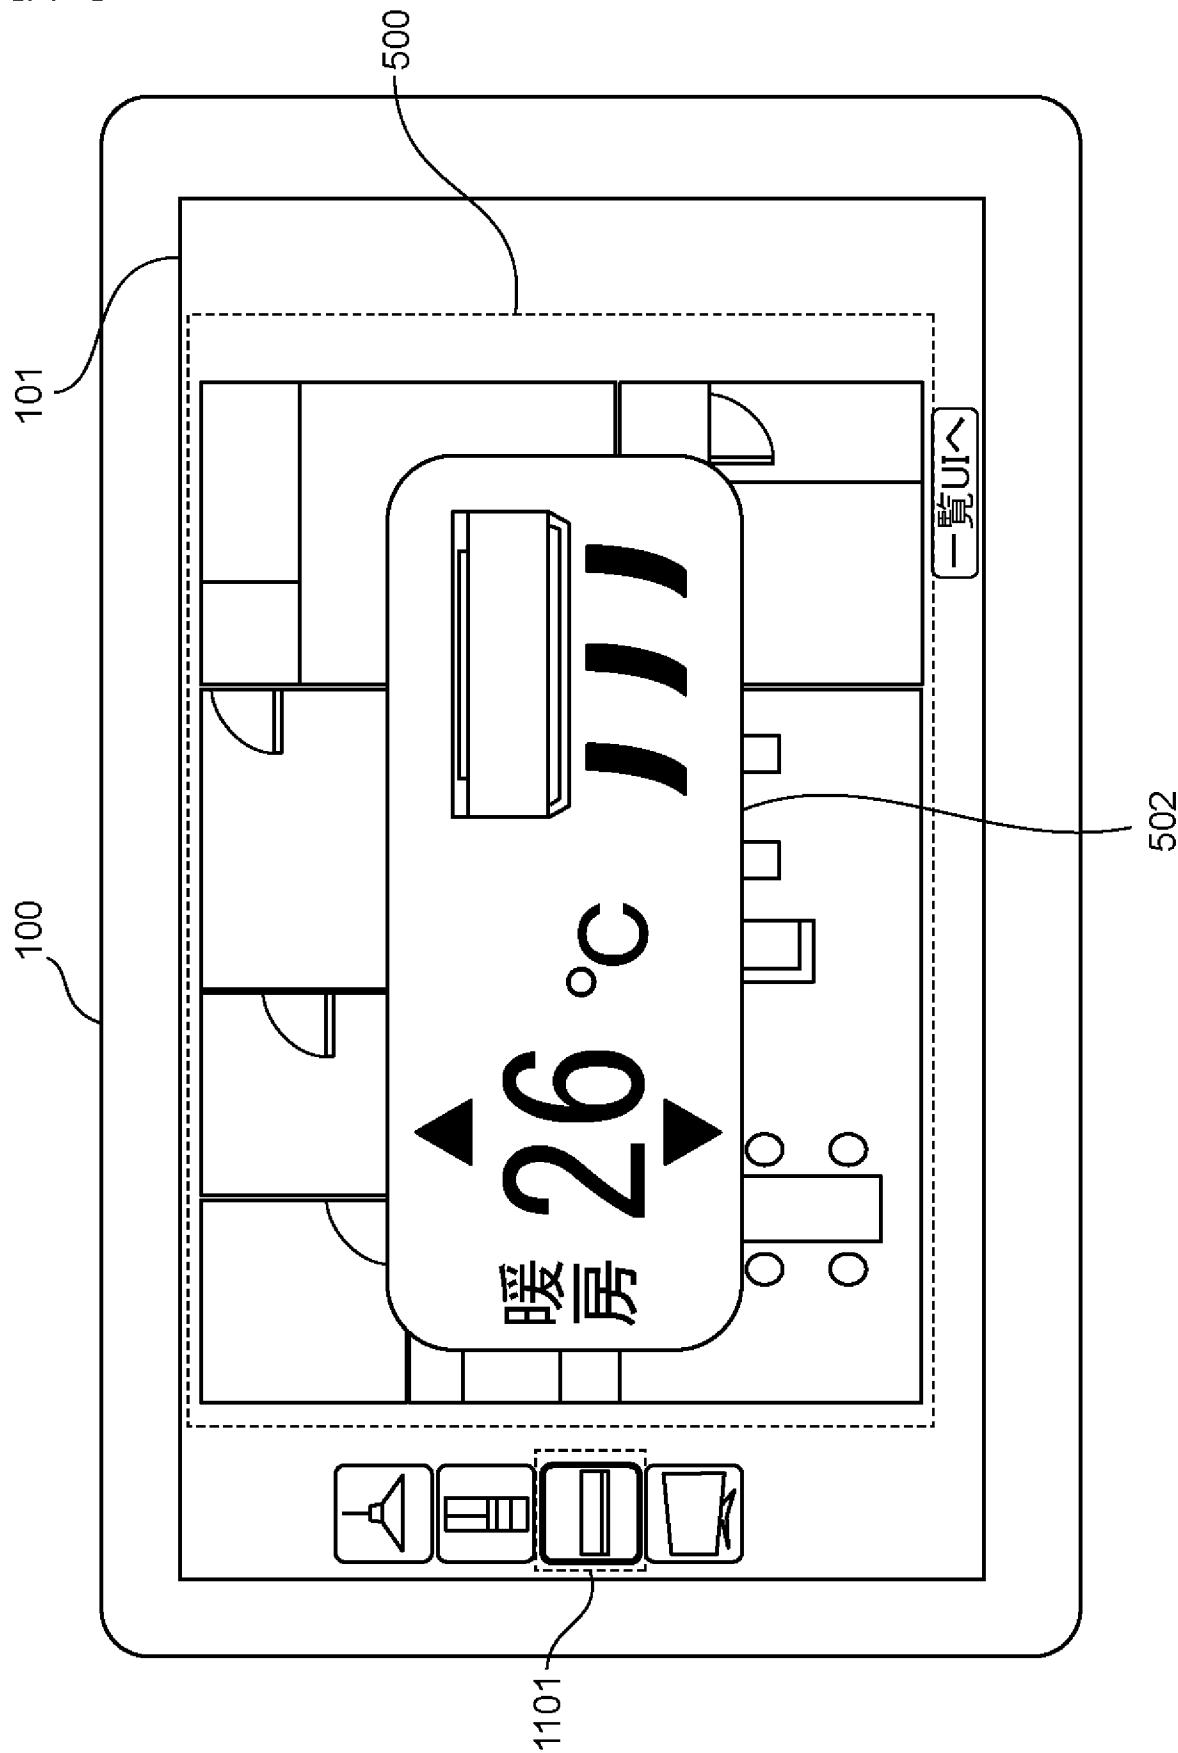


[図16]

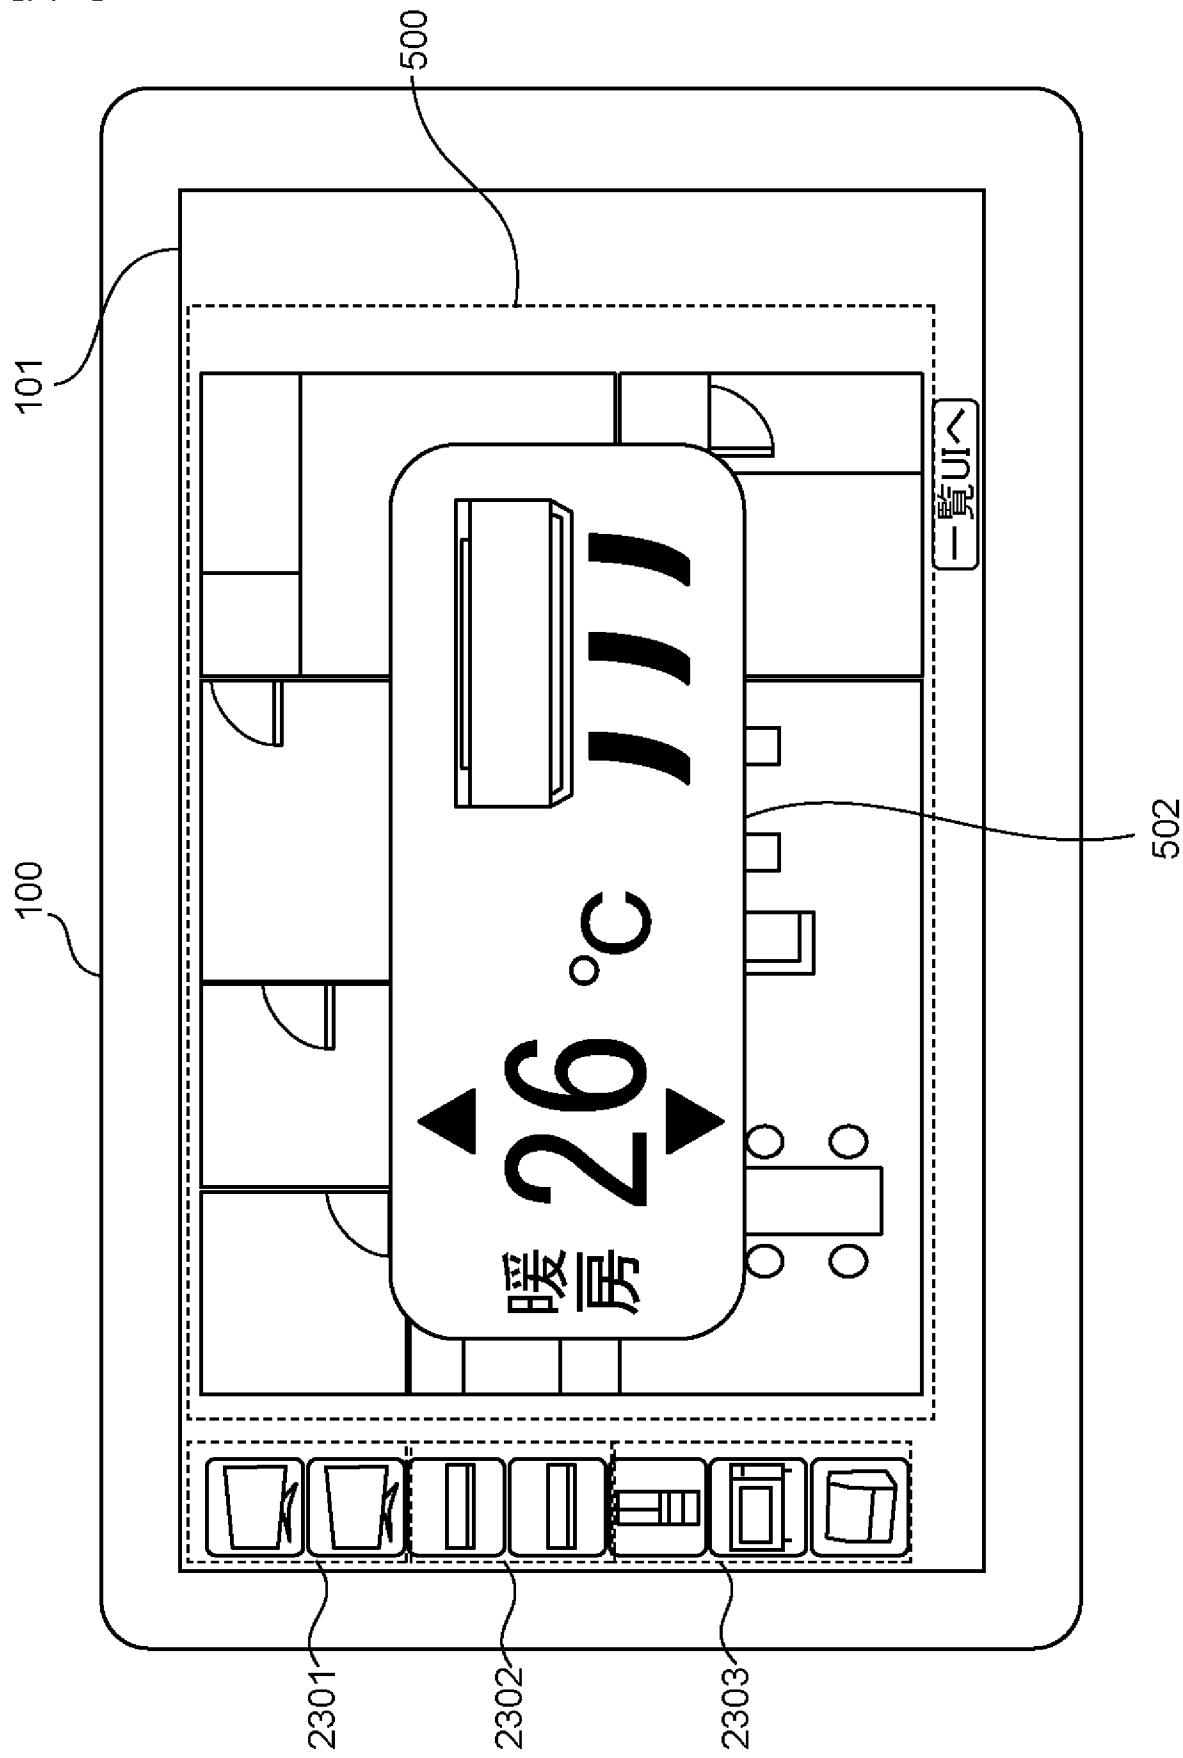


[図17]


(B)

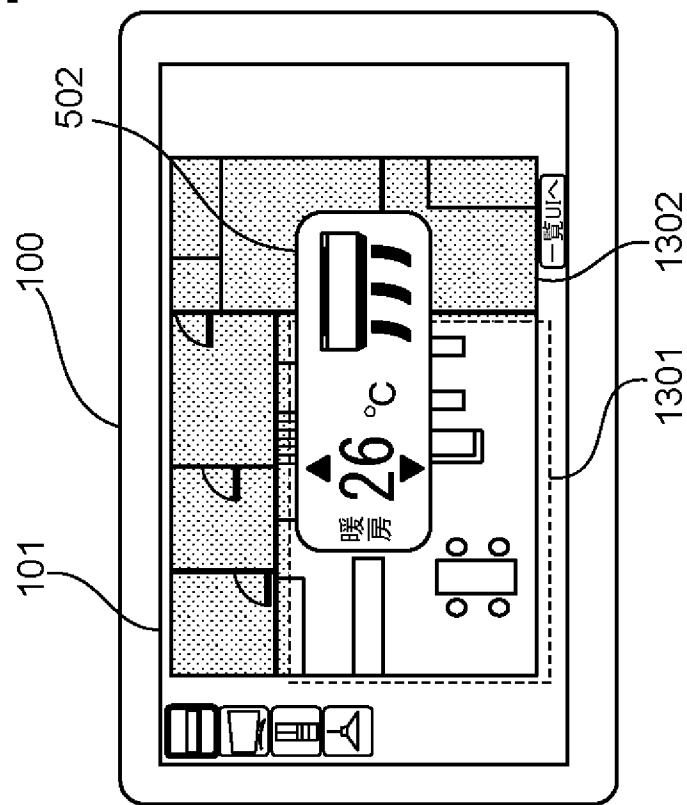


(A)

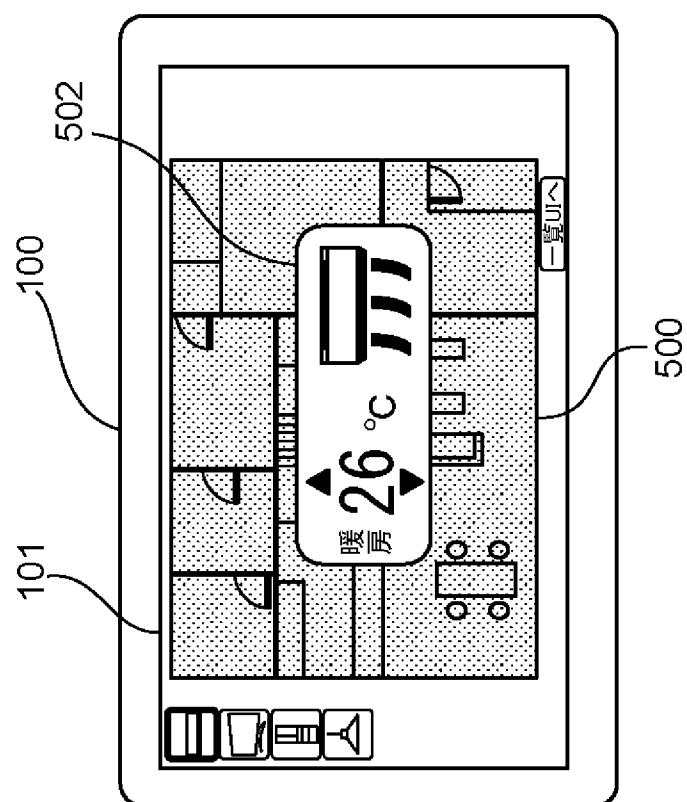


[図18]

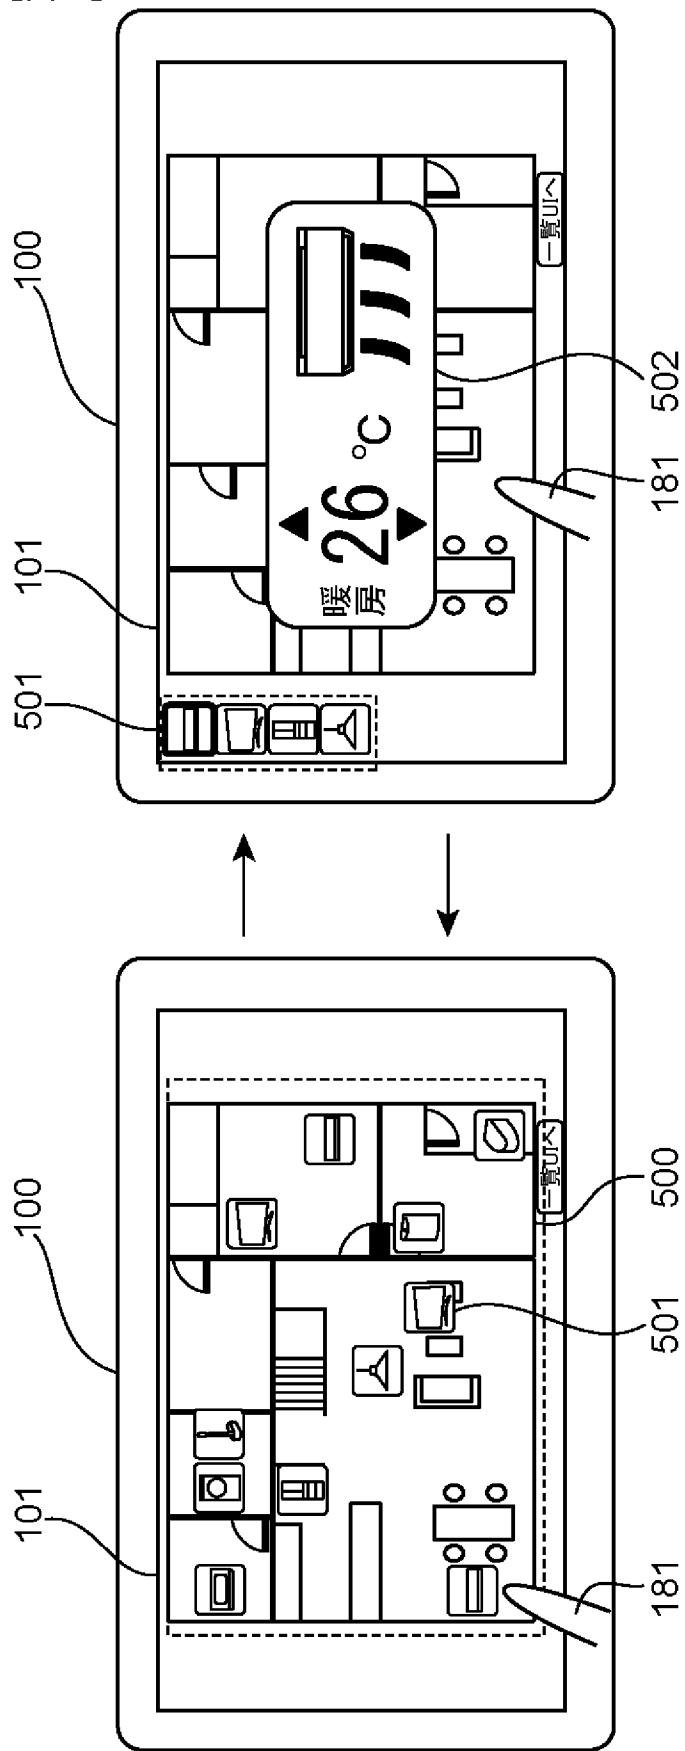


[図19]

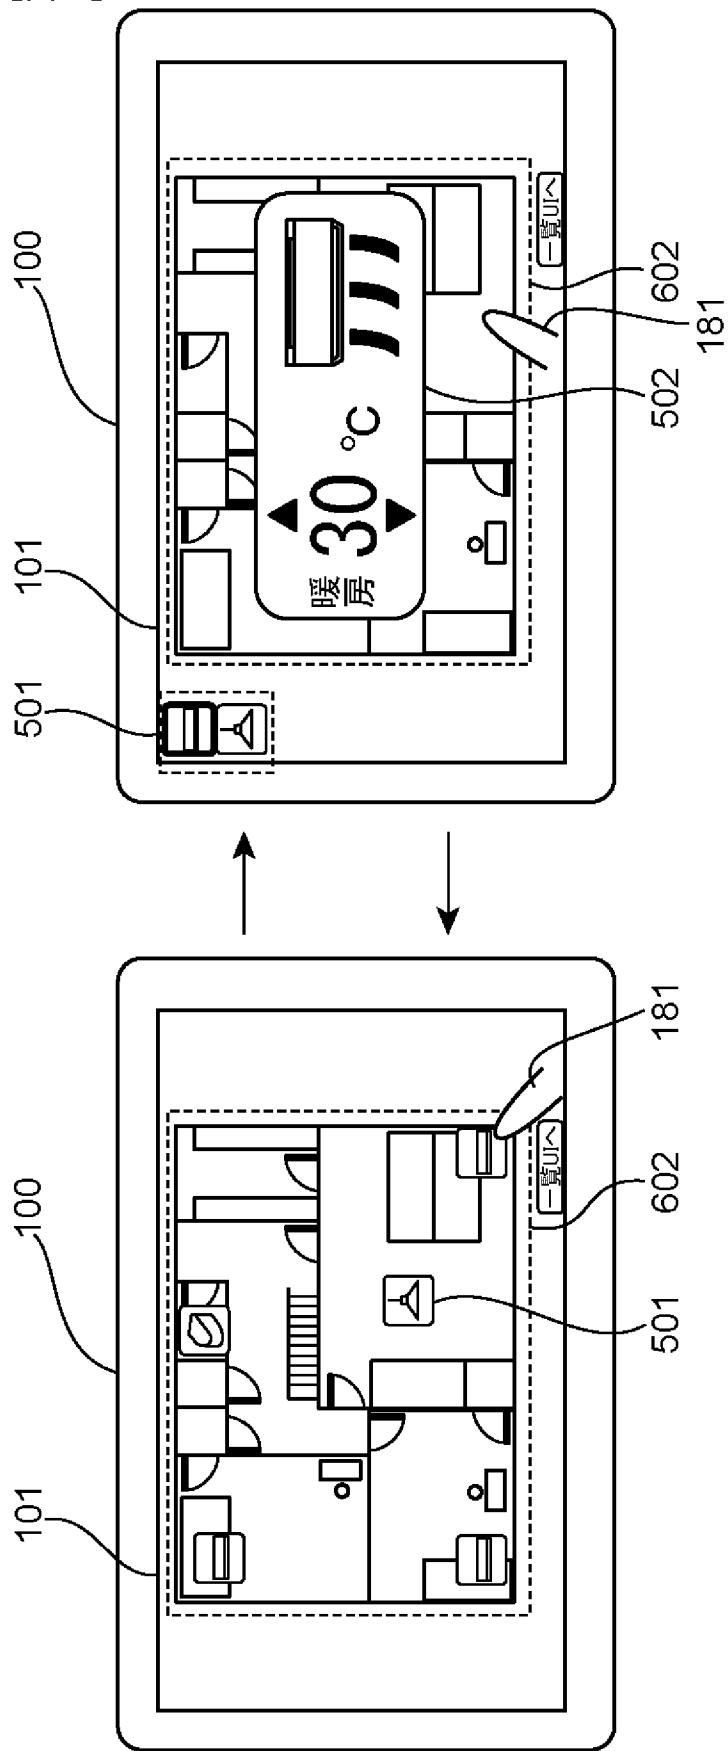


[図20]

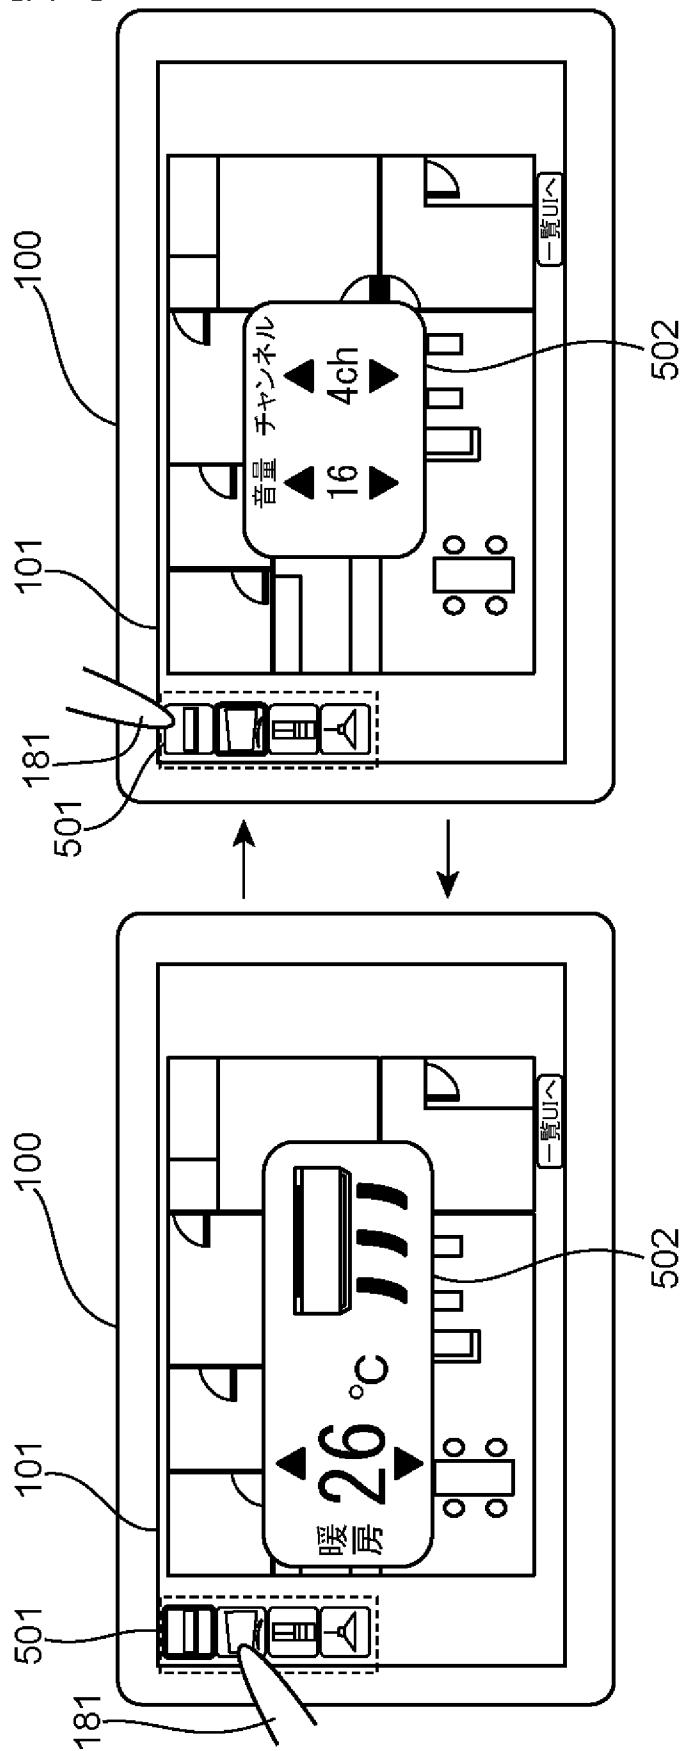


[図21]

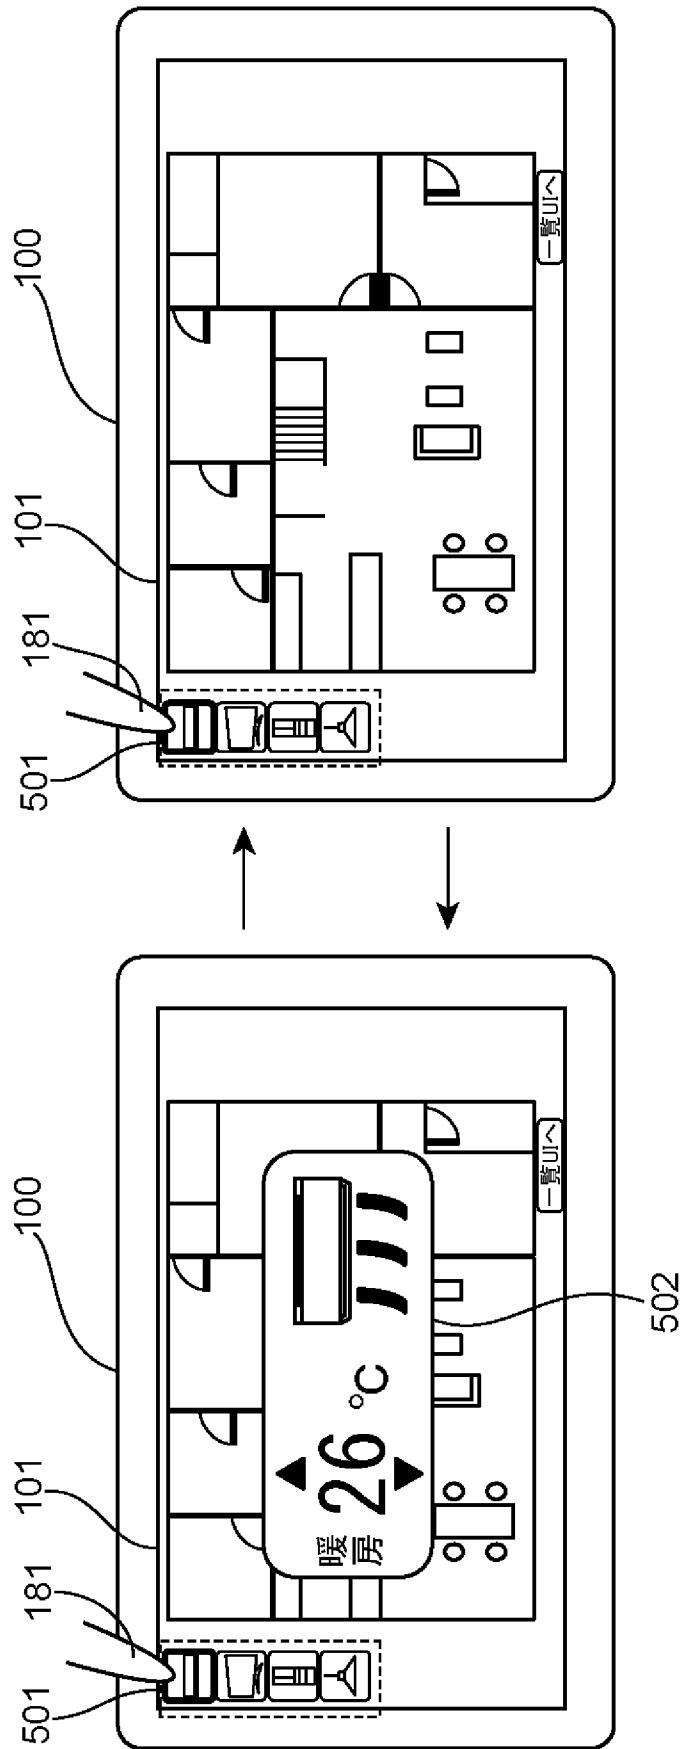


[図22]

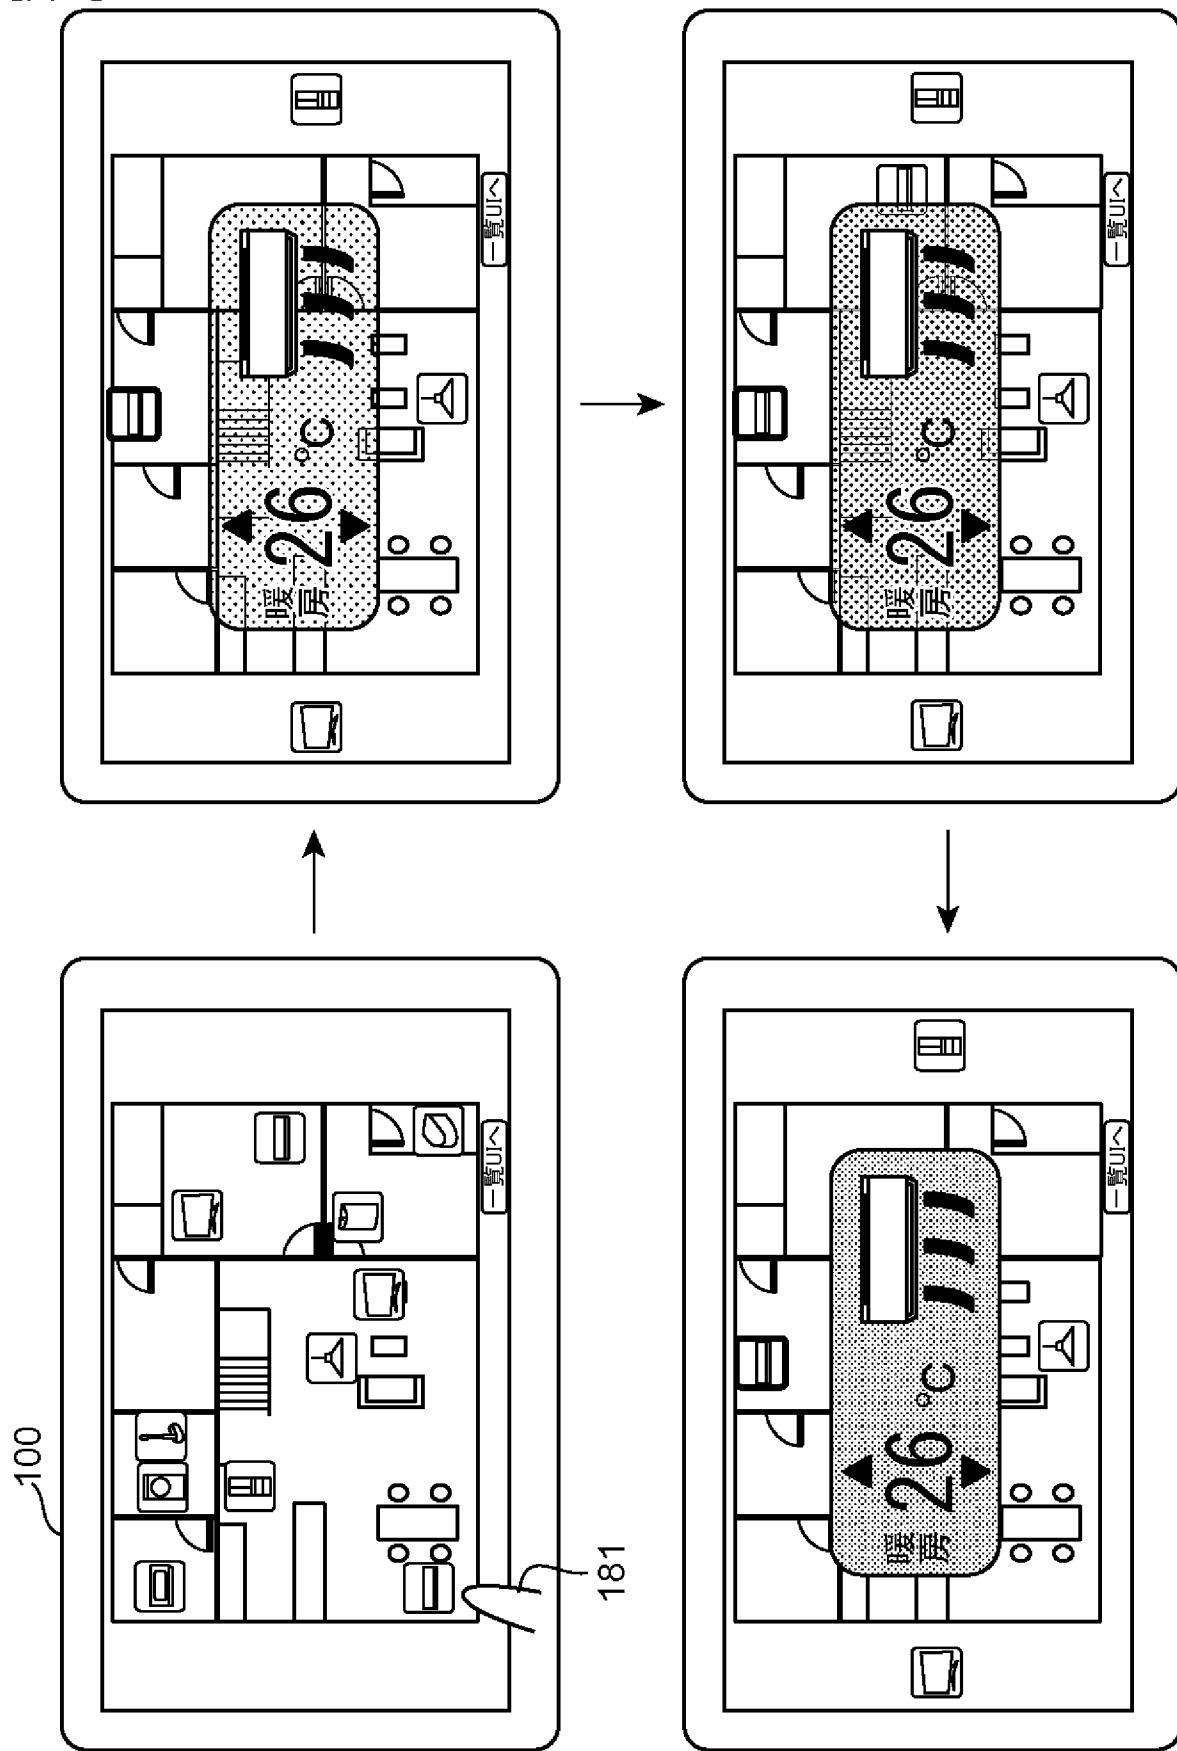


[図23]

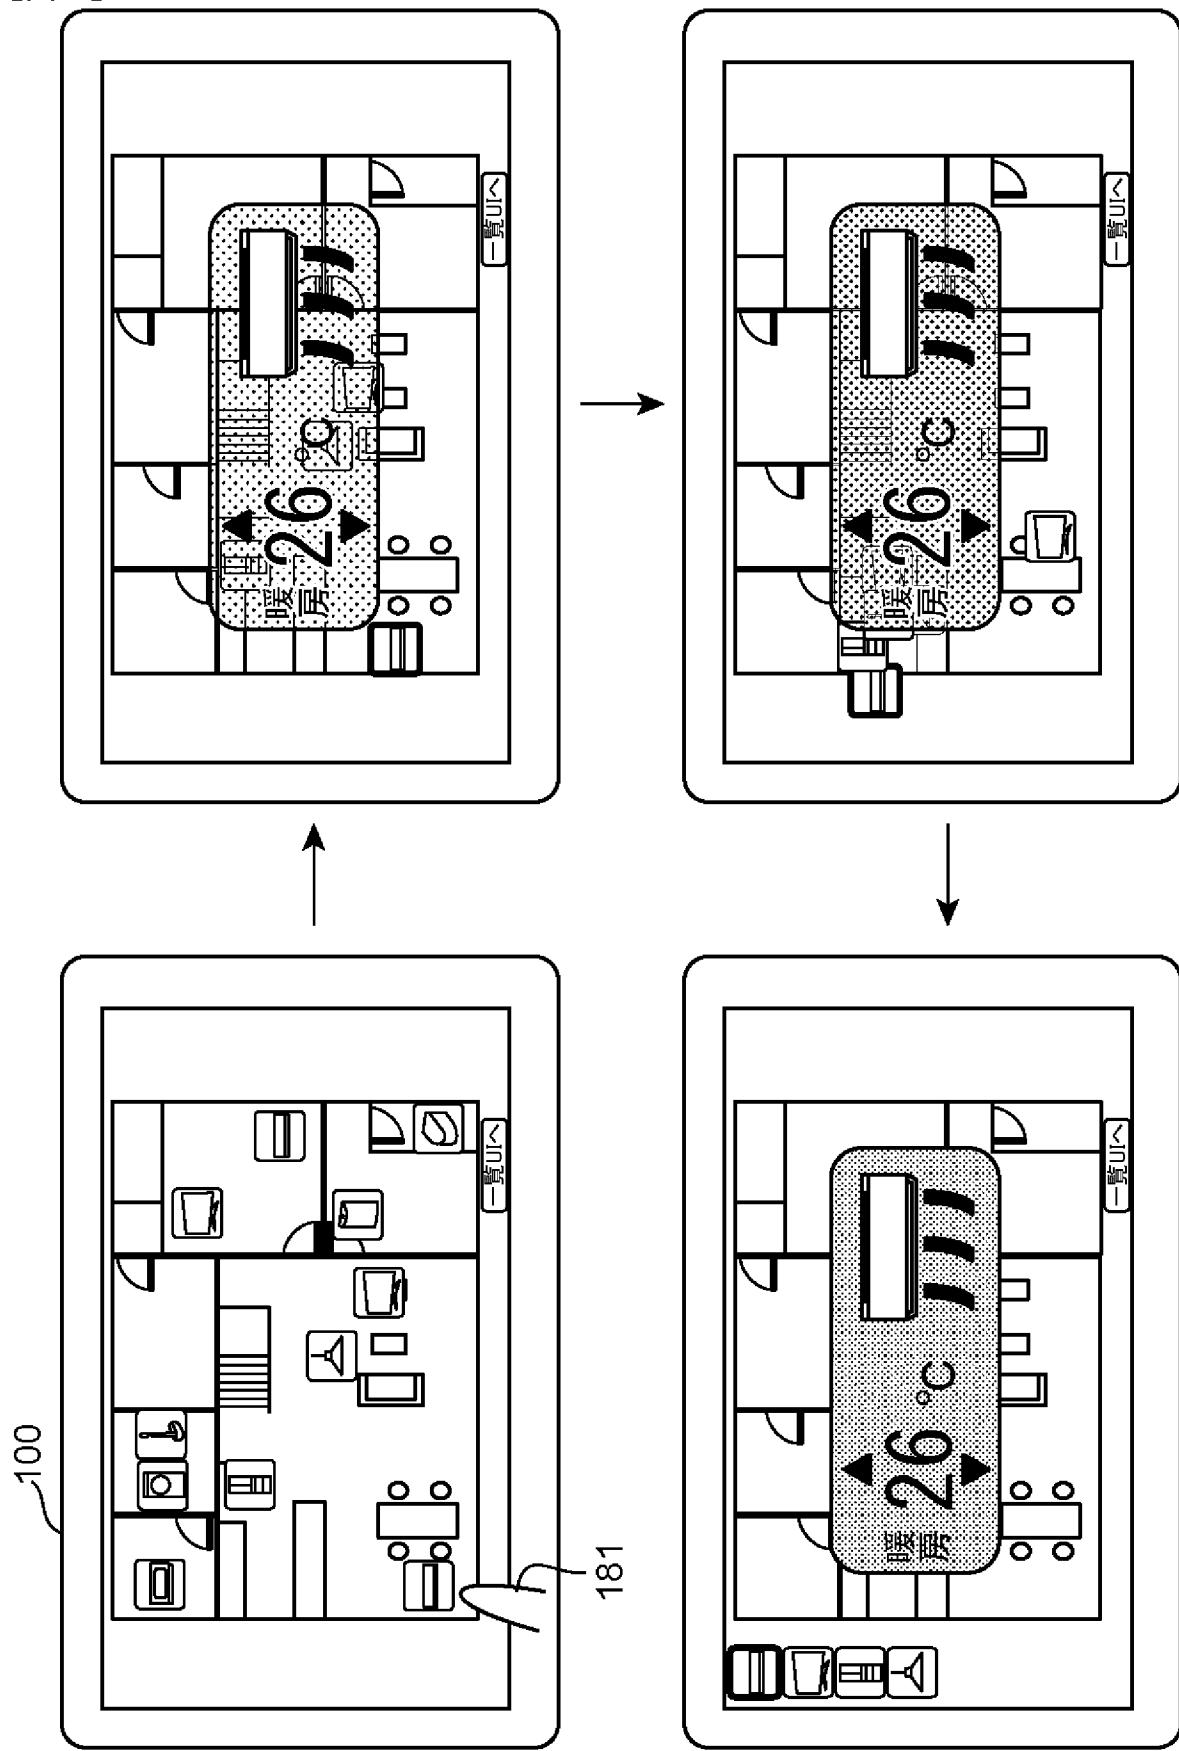


[図24]

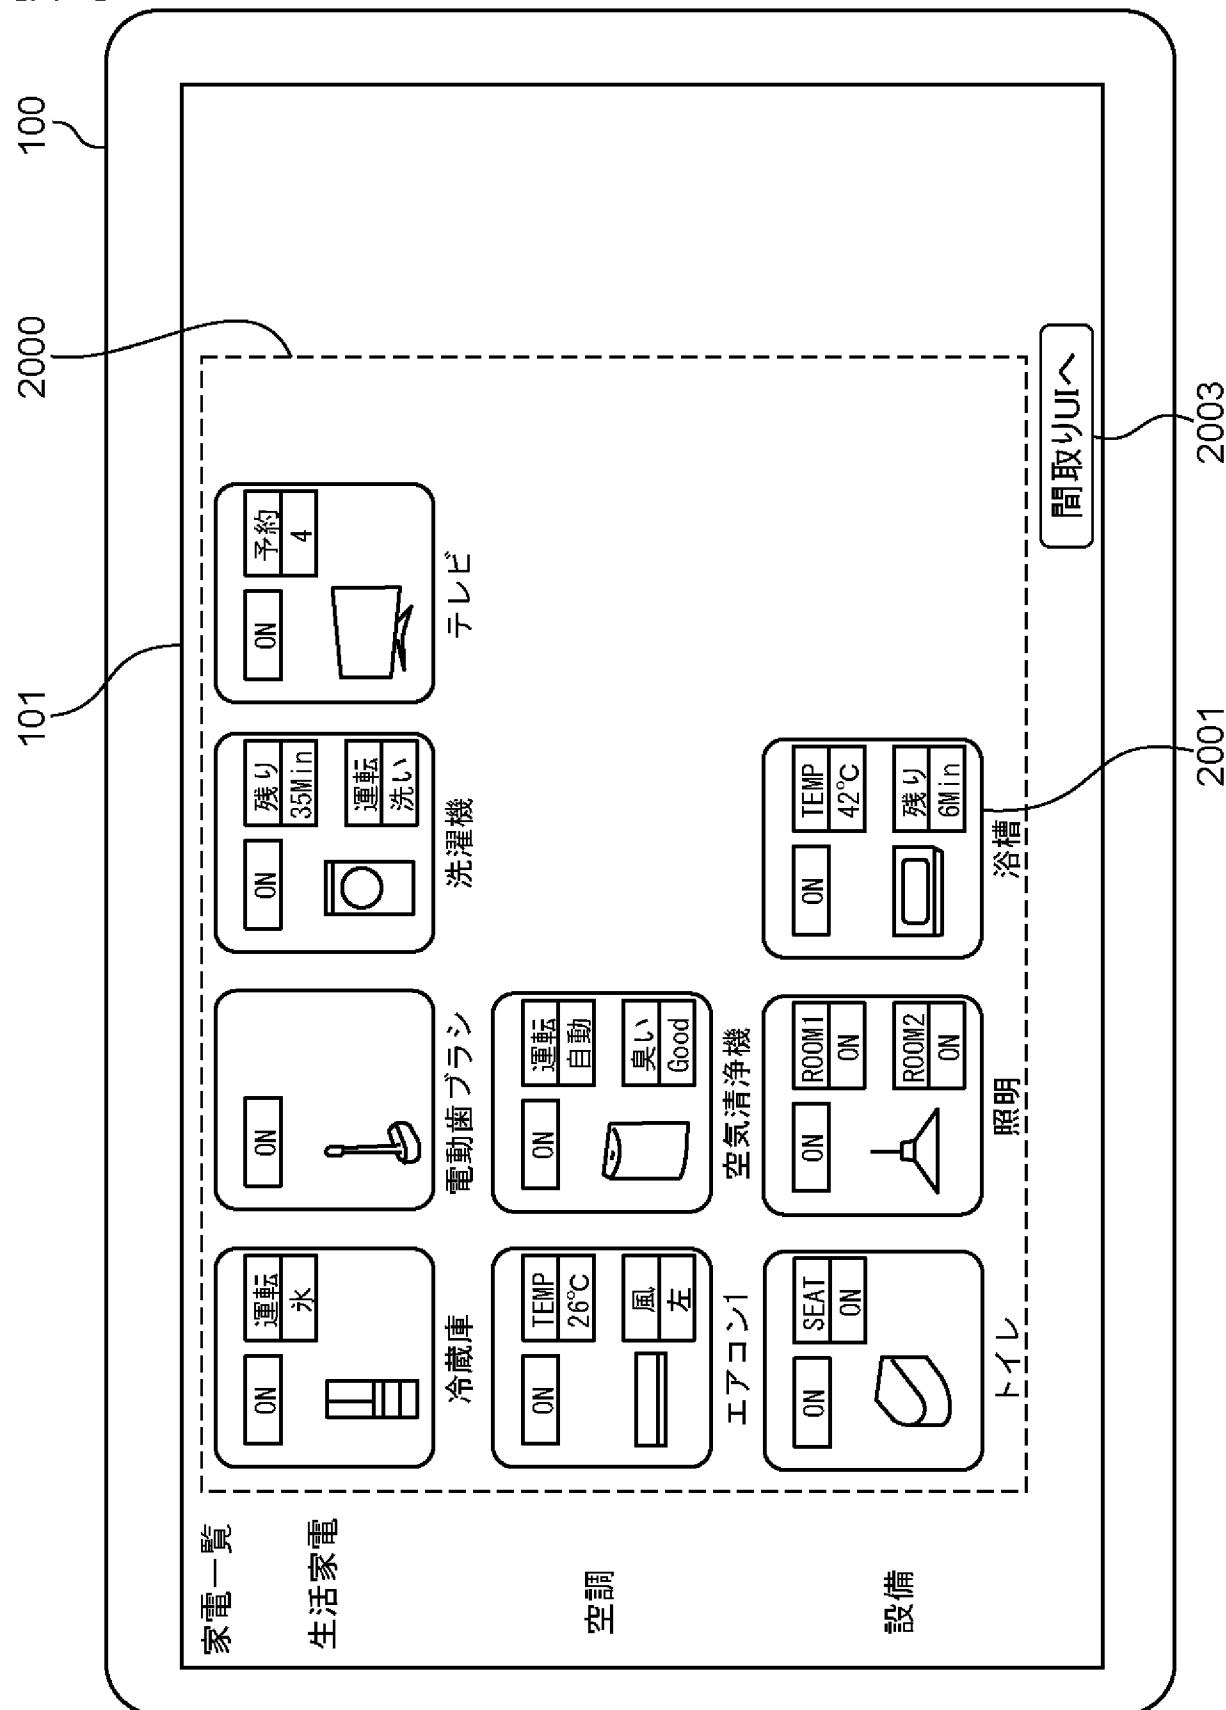


[図25]

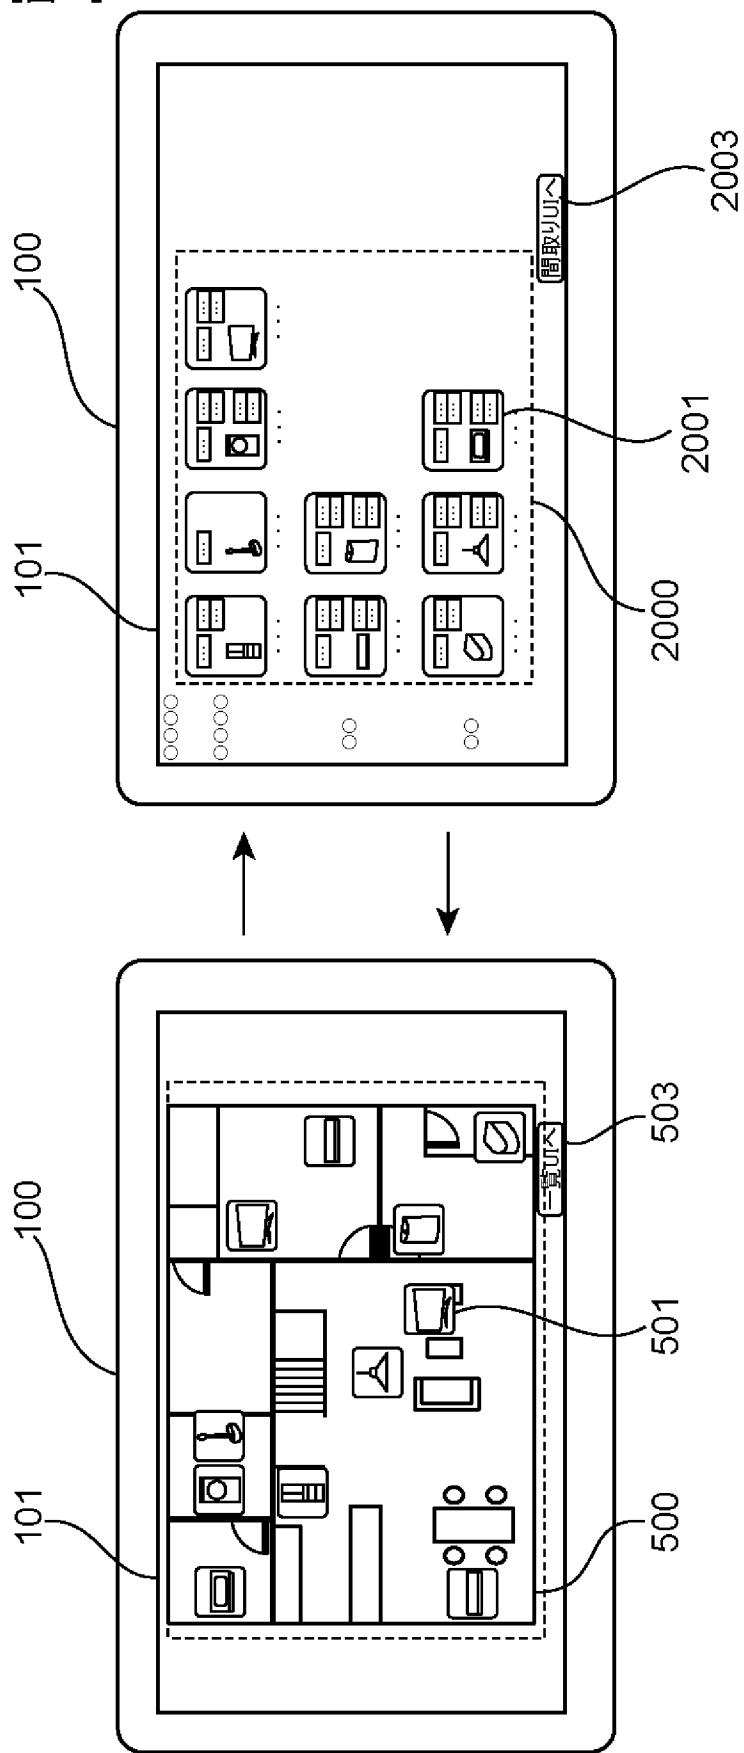


[図26]

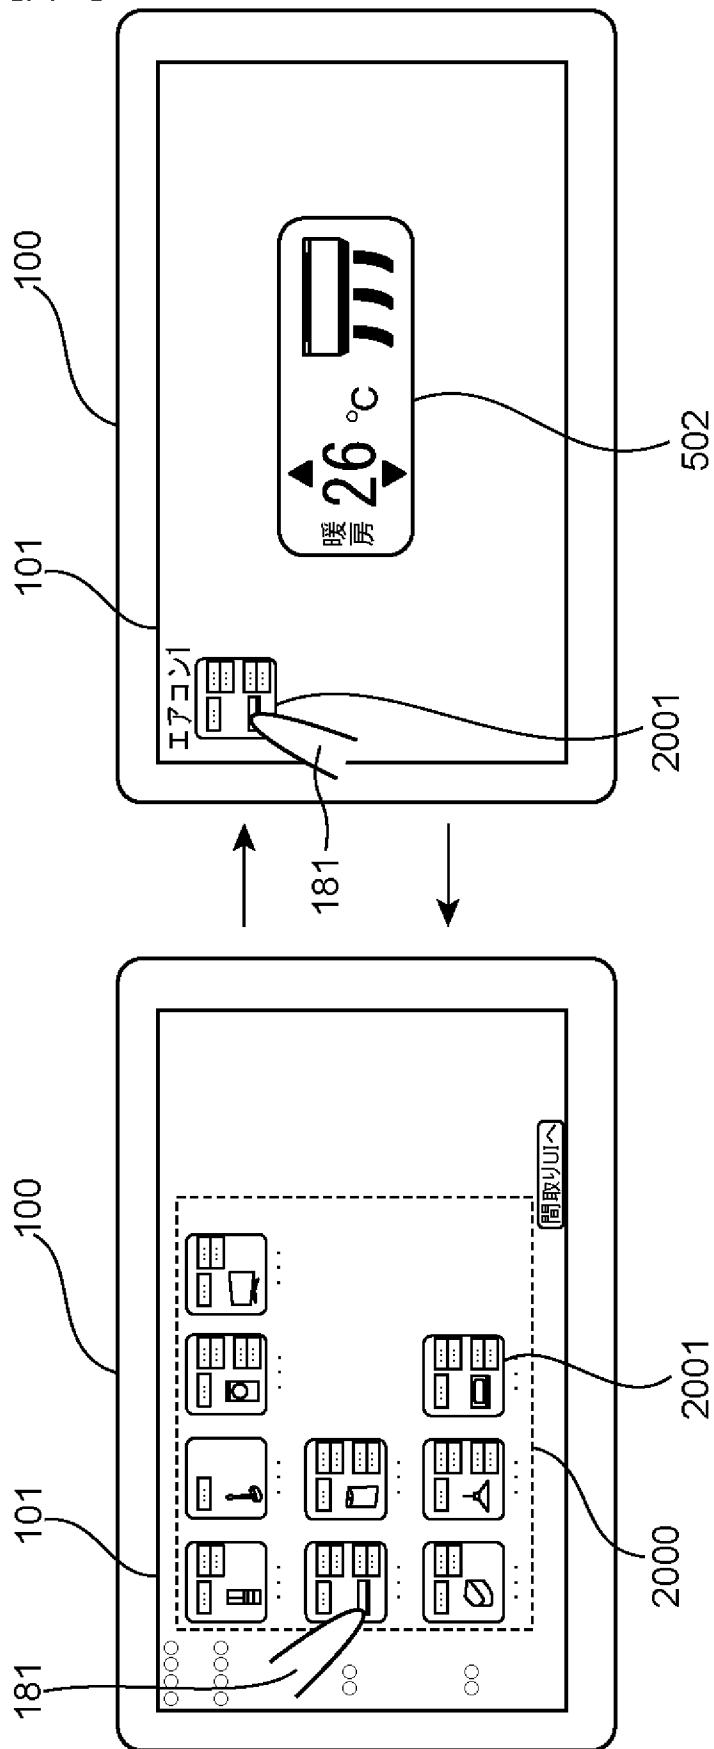


[図27]

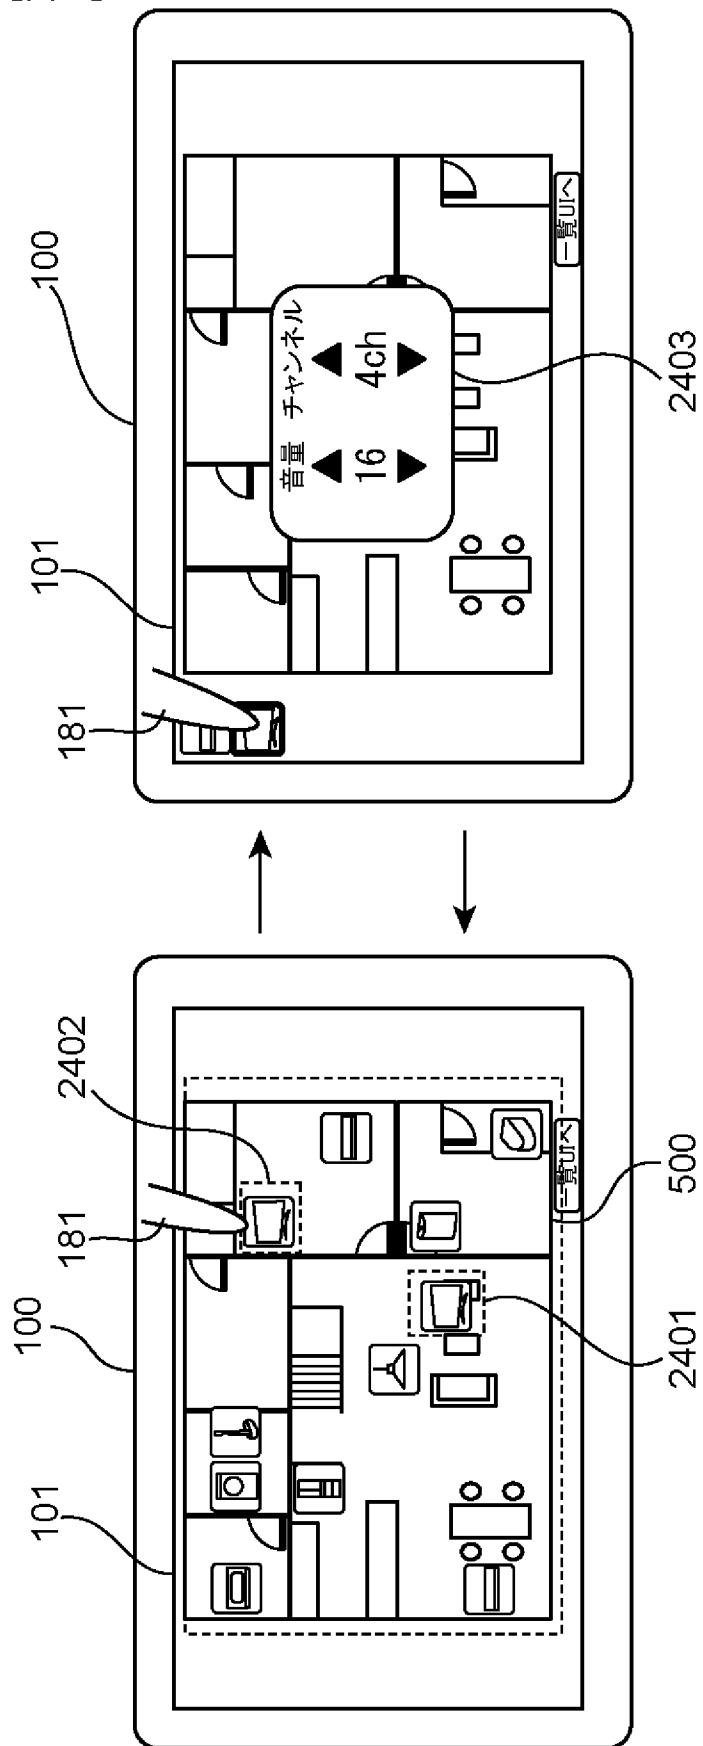

[図28]

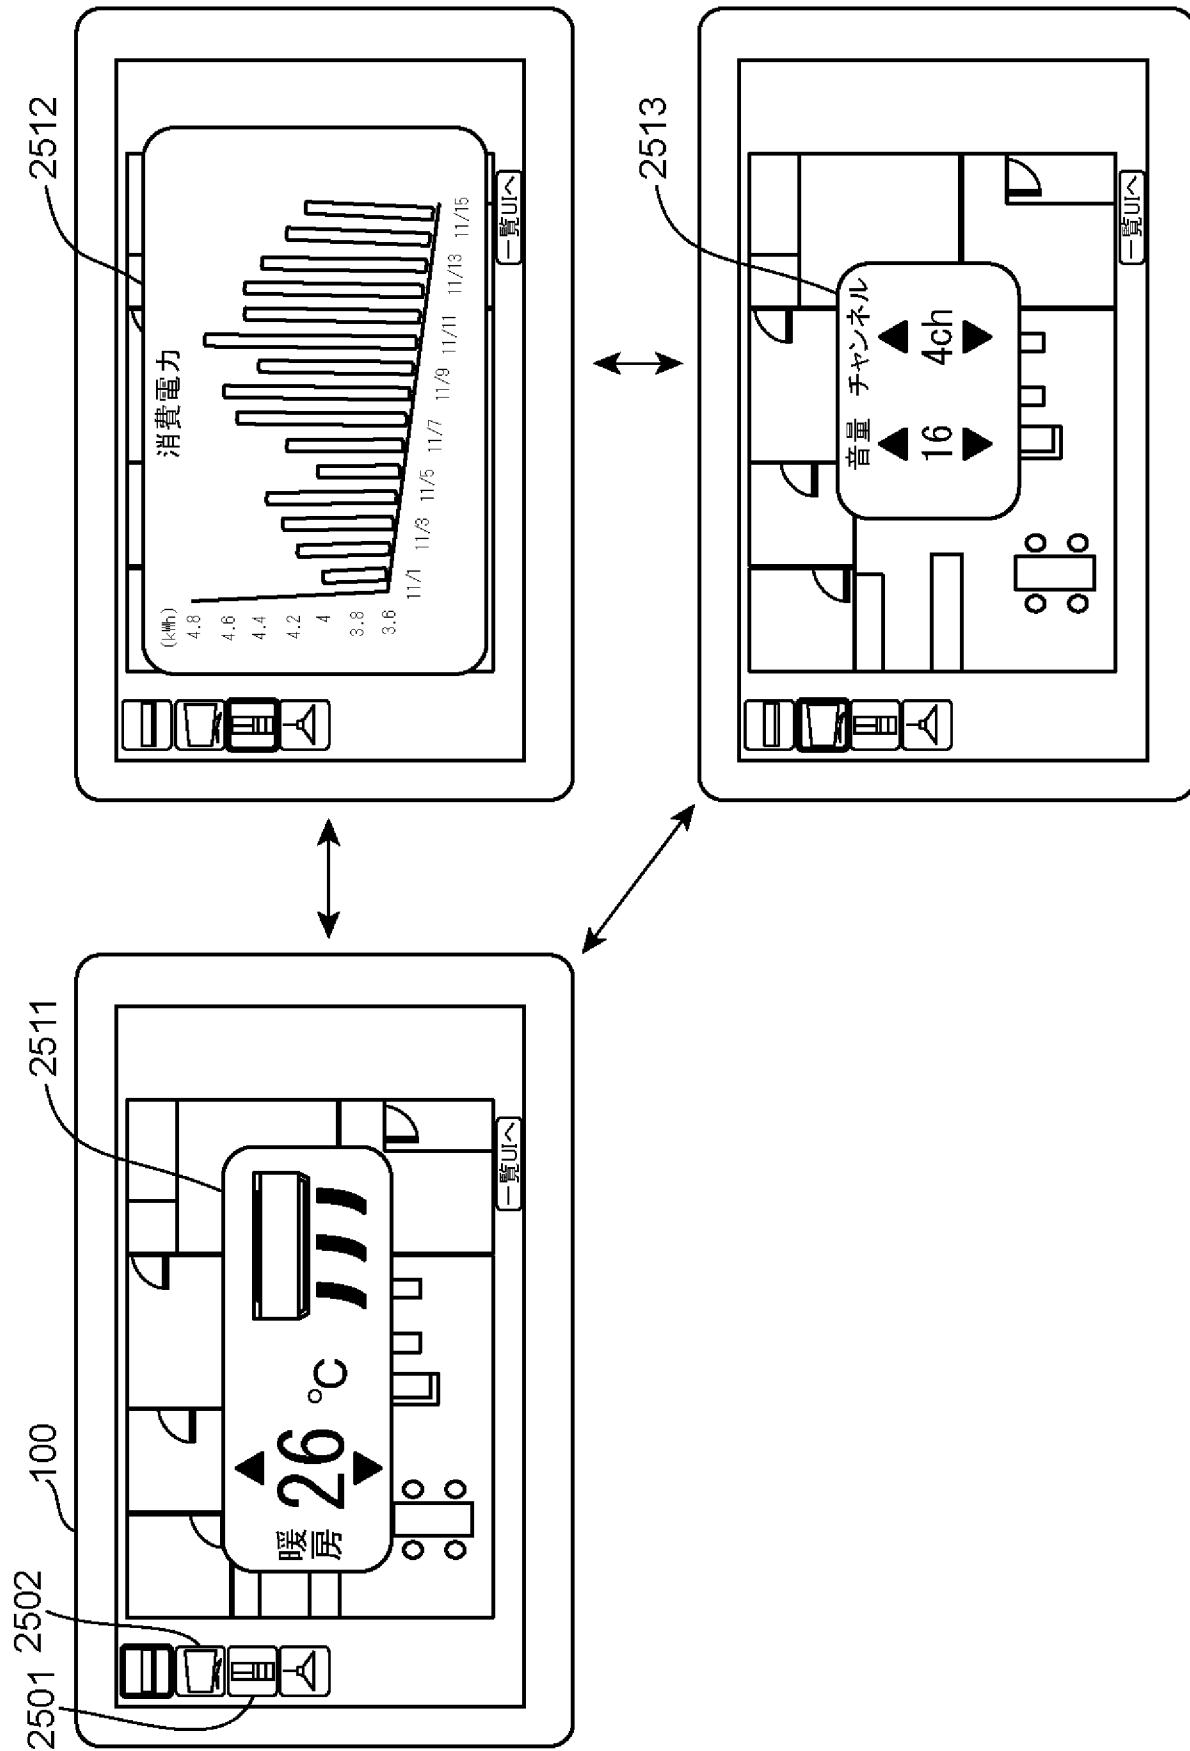

[図29]

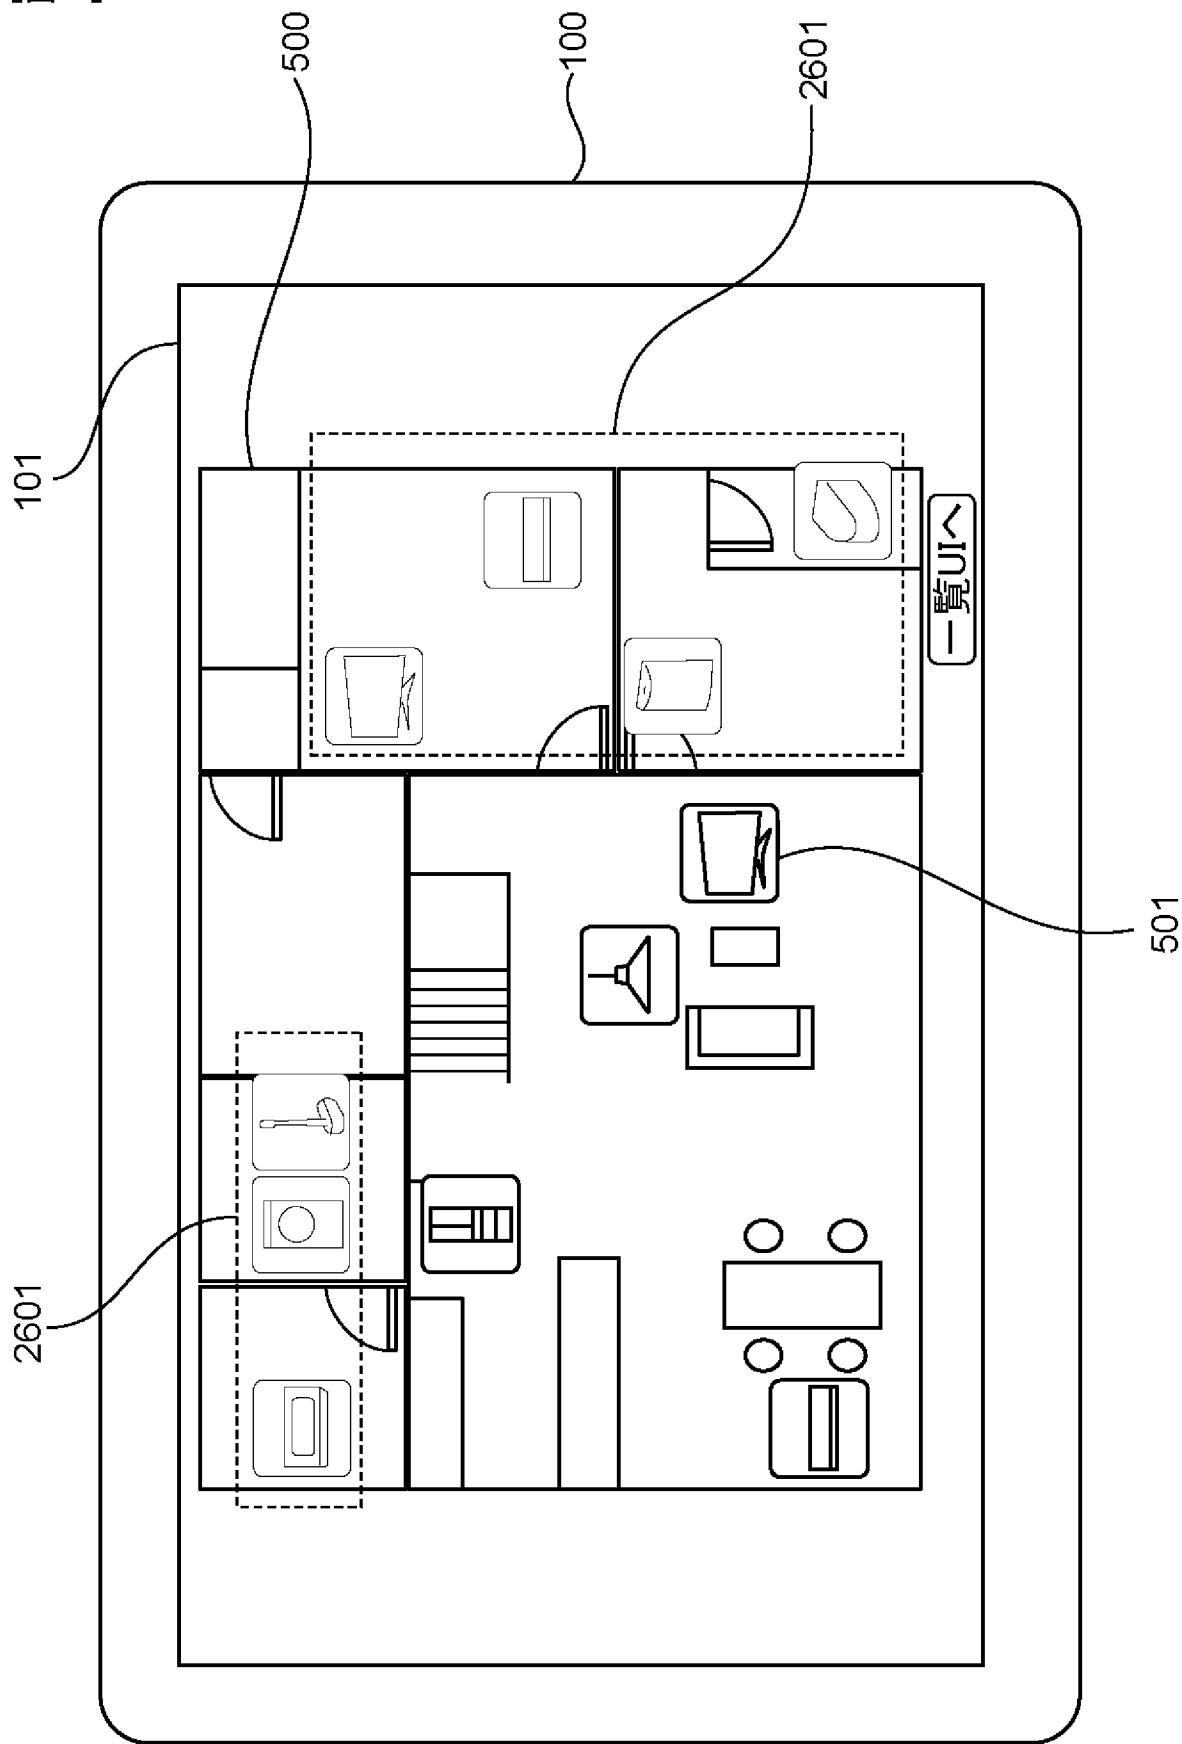

[図30]

2700

500	間取り図
2800	頂点情報
2900	部屋情報
4700	サーバが管理する機器リスト

[図31]

2800


頂点ID	頂点座標
A	(X0,Y0,Z1)
B	(X20,Y0,Z1)
C	(X40,Y0,Z1)
...	
P	(X150,Y100,Z1)

[図32]

2900

部屋ID	部屋タイプ	部屋座標
A	リビング	(F,G,H,I,L,O,N)
B	寝室	(J,K,M,L,I)
C	バス	(A,B,G,F)
D	階段	(H,I,R,Q)
...		

[図33]

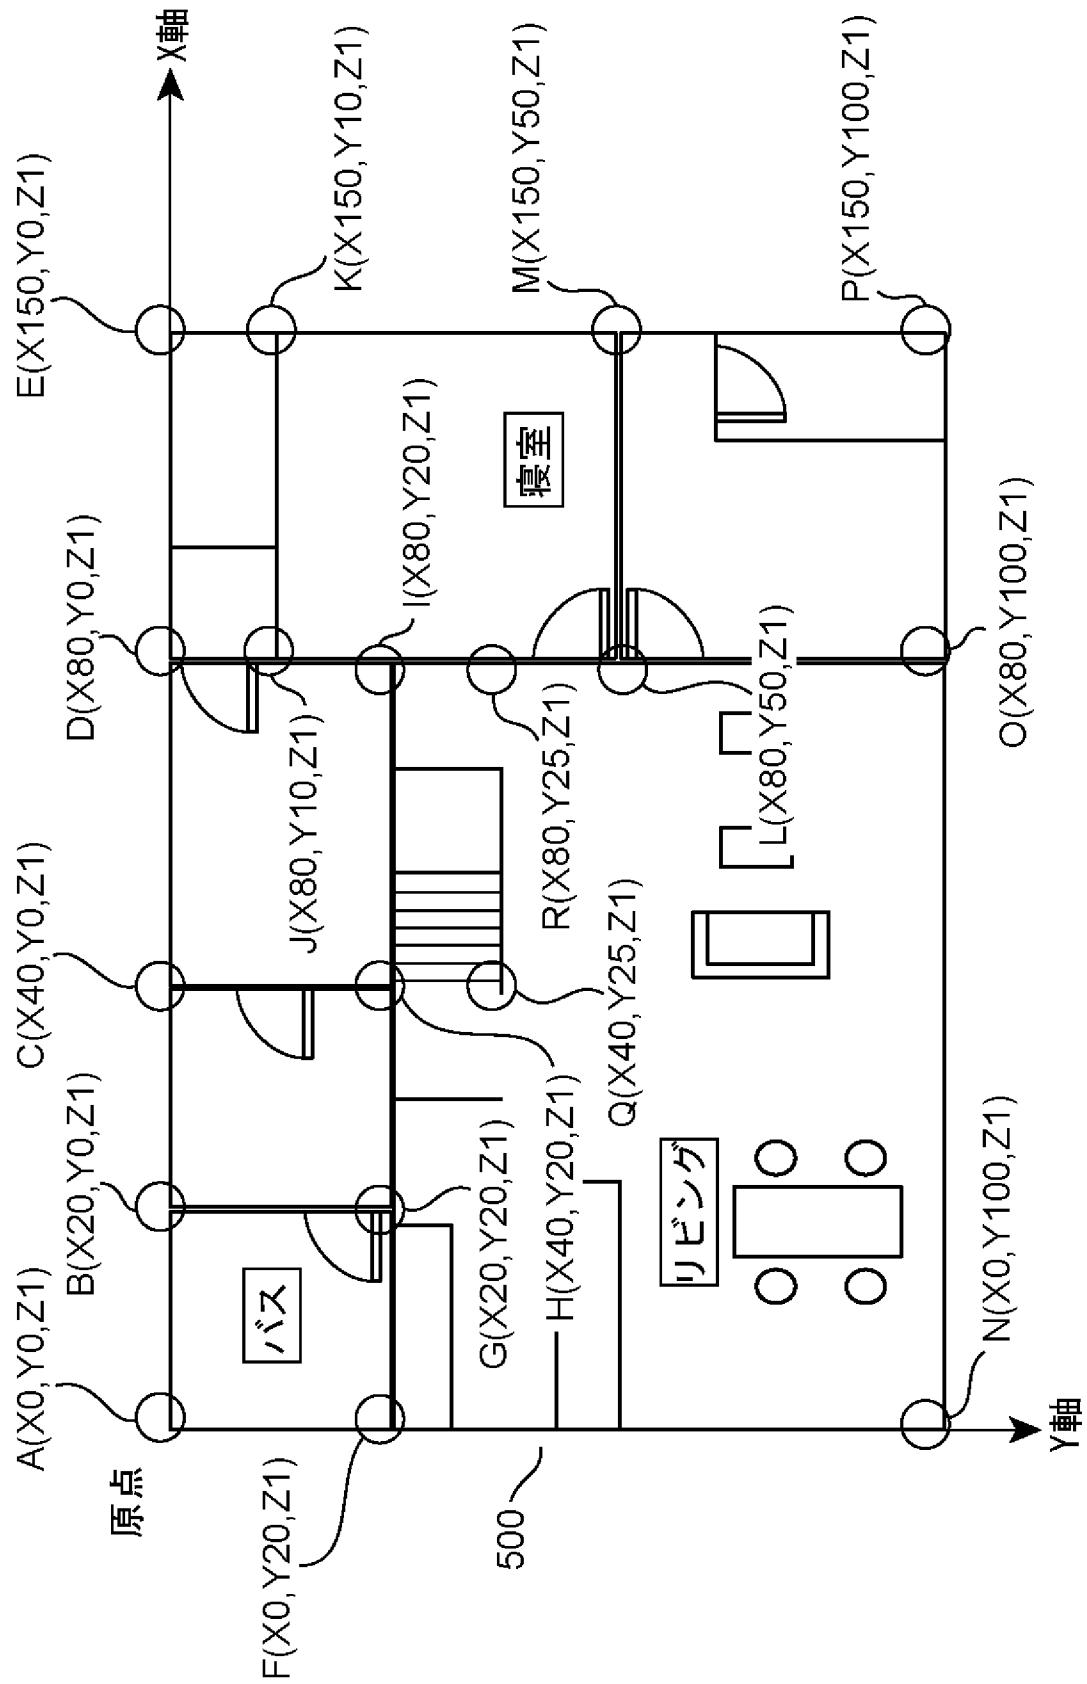


[図34]

機器ID	機器タイプ	型番	配置	能力情報	制御コマンド 送信先
A	エアコン	CS-X403C	(X10,Y100,Z1)	温度制御、風向き制御、 風量制御	機器
B	照明	HH-LC710A	(X30,Y150,Z1)	オシオフ制御、調光制御	機器
C	冷蔵庫	NR-F557XV	(X50,Y200,Z1)	消費電力状態管理	サーバ
...					


[図35]

機器ID	機器タイプ	型番	配置	能力情報	制御コマンド	IPアドレス
					送信先	
A	エアコン	CS-X403C	(X10,Y100,Z1)	温度制御、風向き制御、風量制御	機器	192.168.0.5
B	照明	HH-LC710A	(X30,Y150,Z1)	オンオフ制御、調光制御	機器	192.168.0.6
C	冷蔵庫	NR-F557XV	(X50,Y200,Z1)	消費電力状態管理	サーバ	192.168.0.7
...						


[図36]

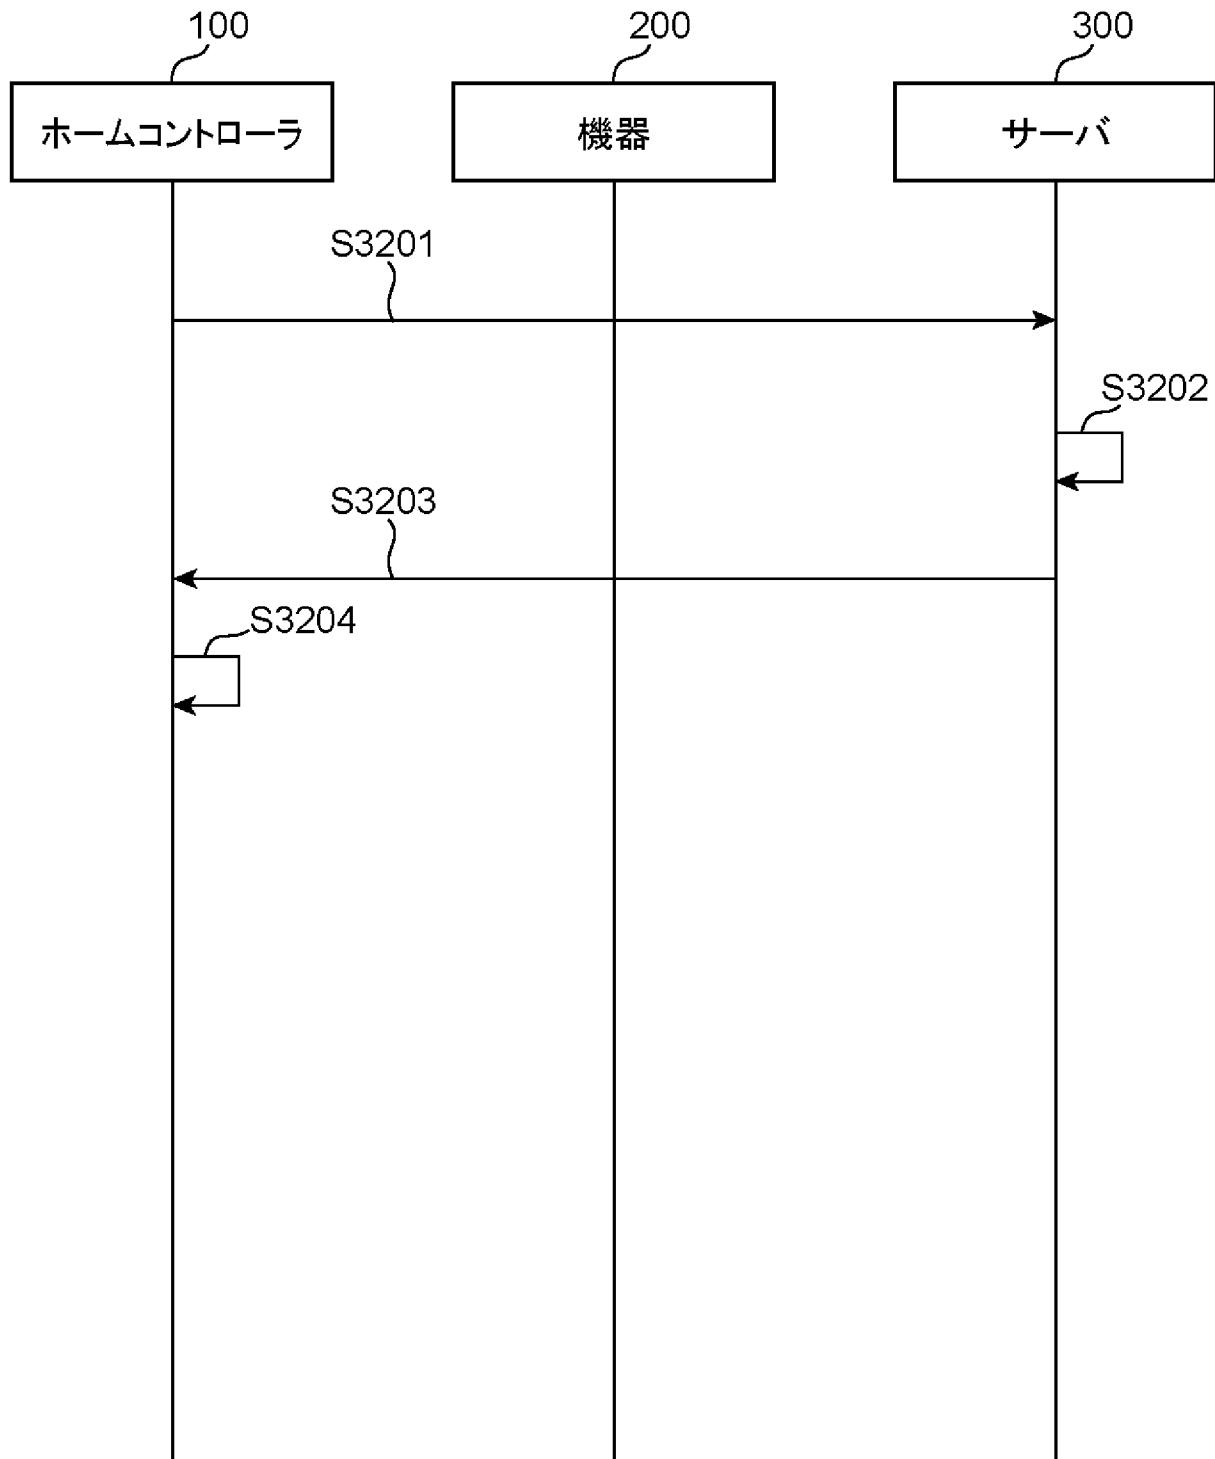


[図37]

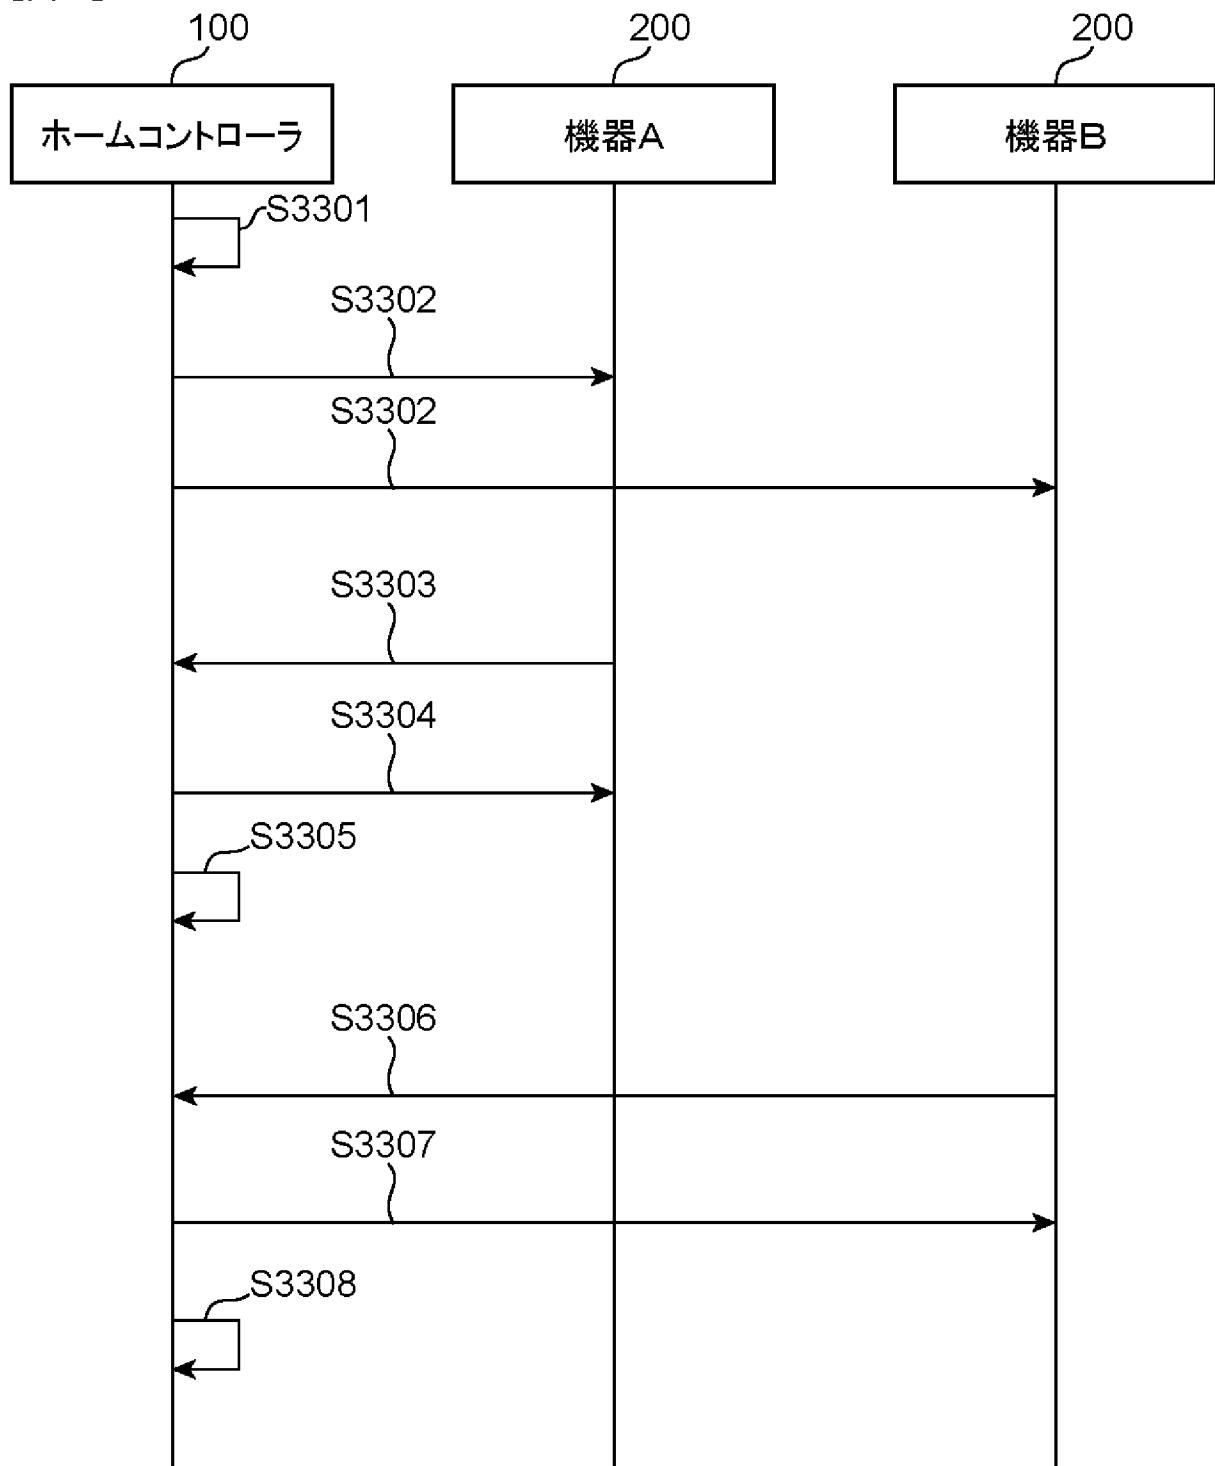


[図38]

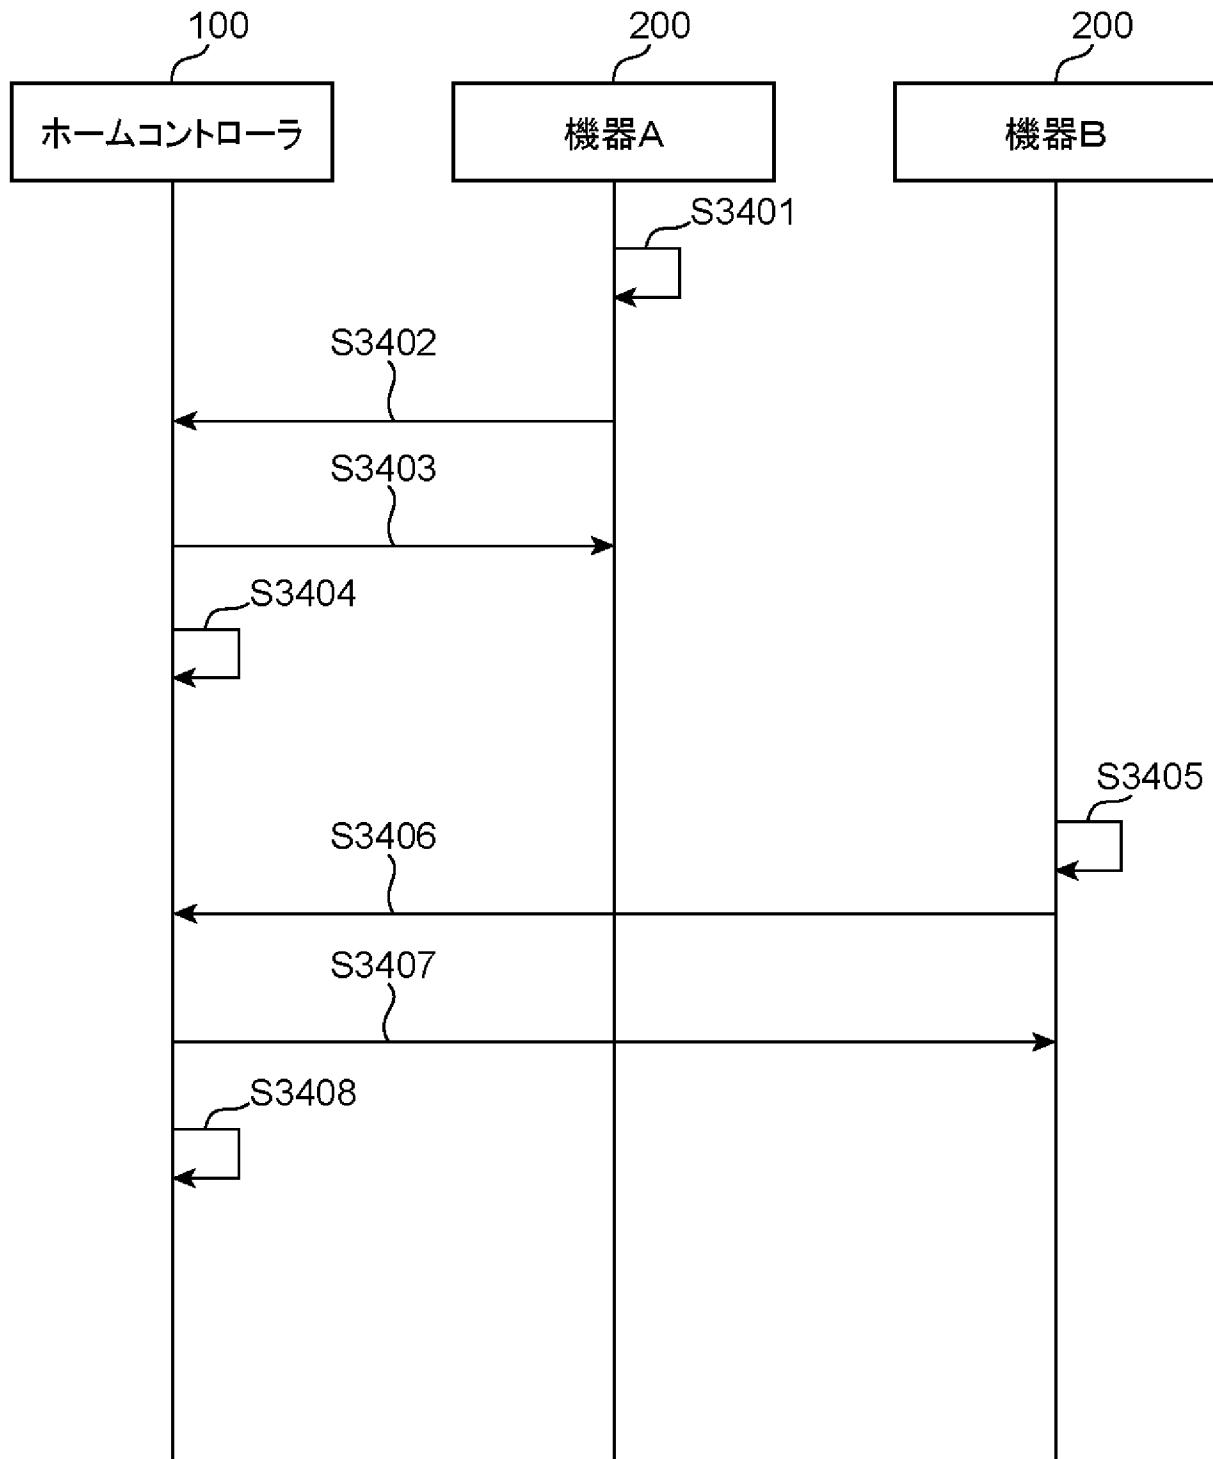


[図39A]

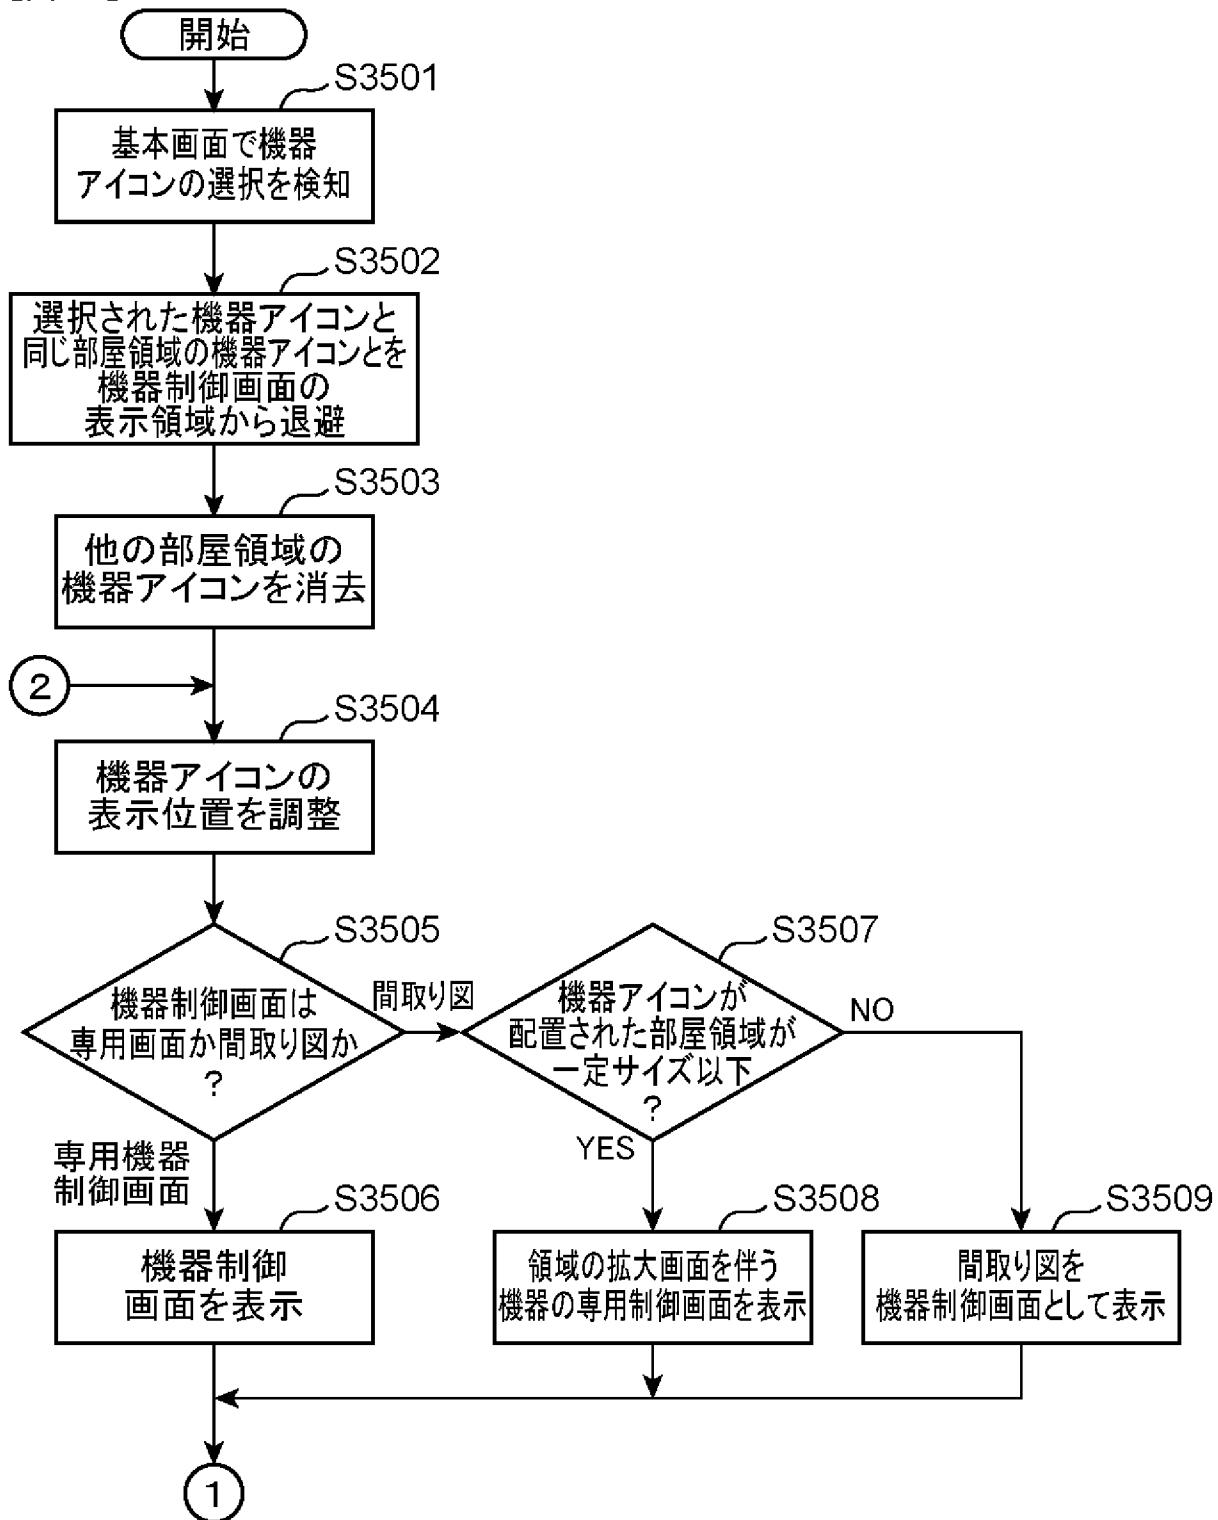


[図39B]

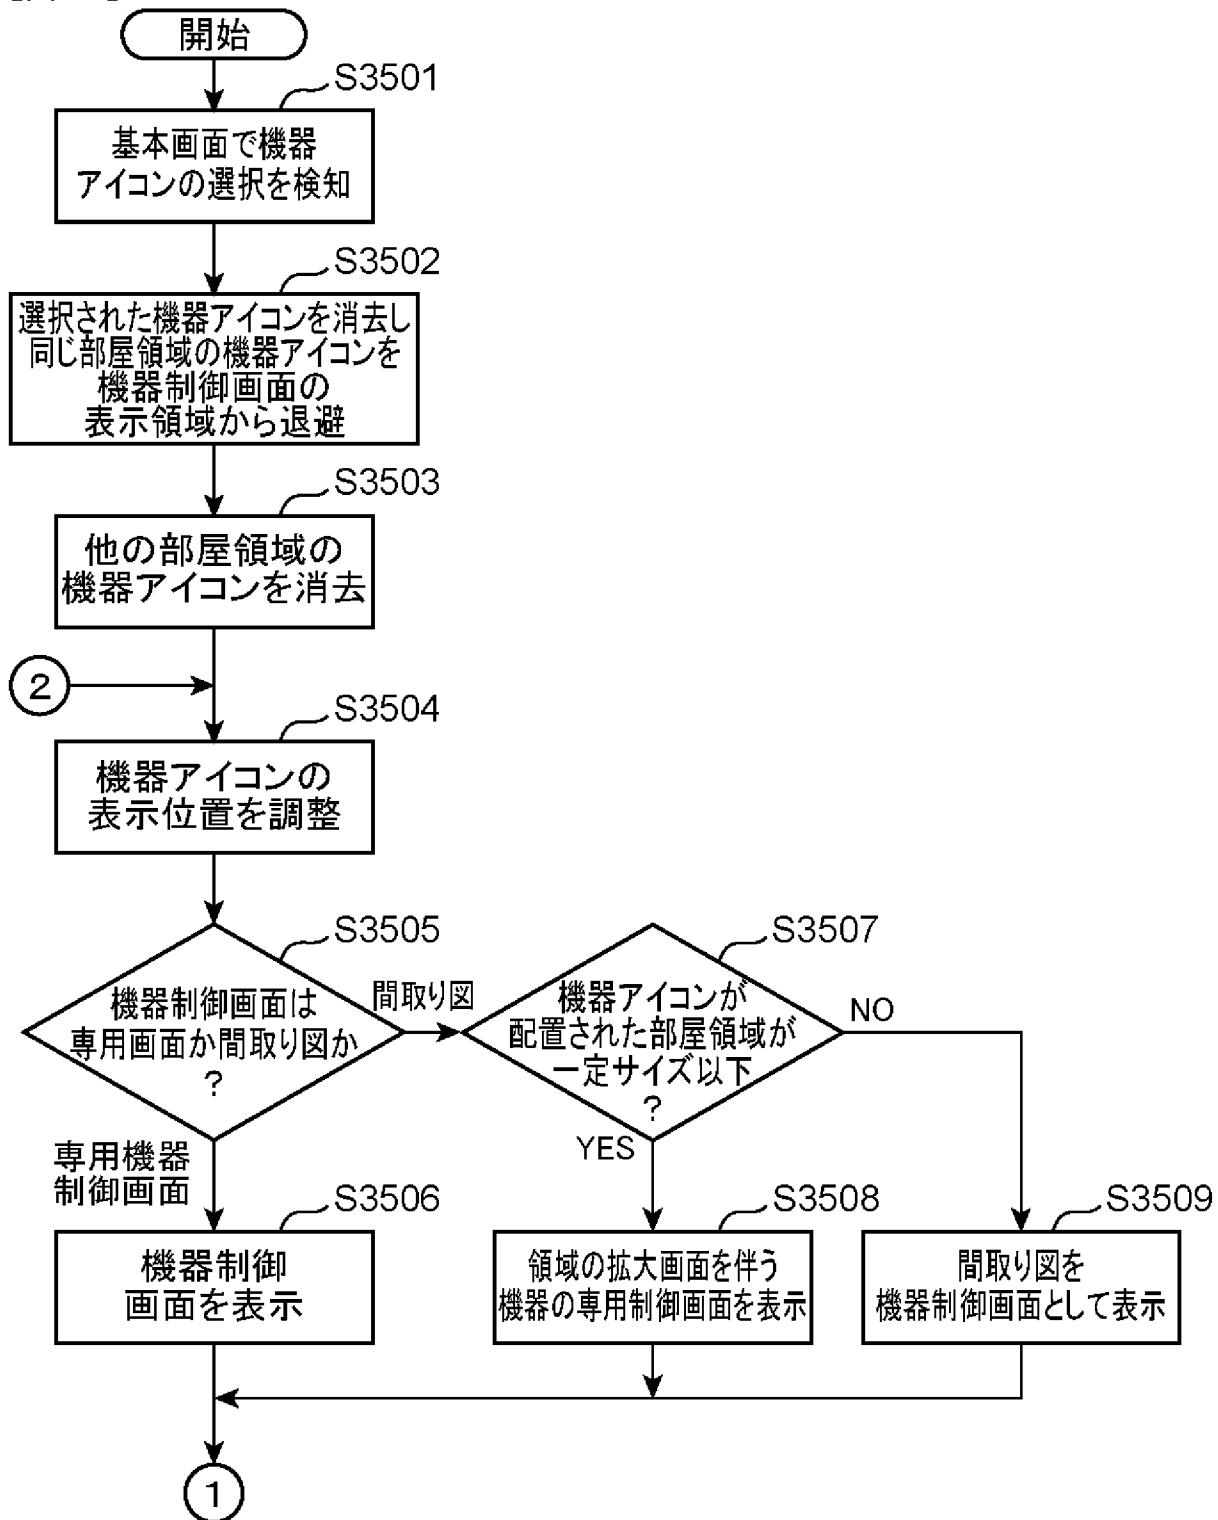


[図39C]

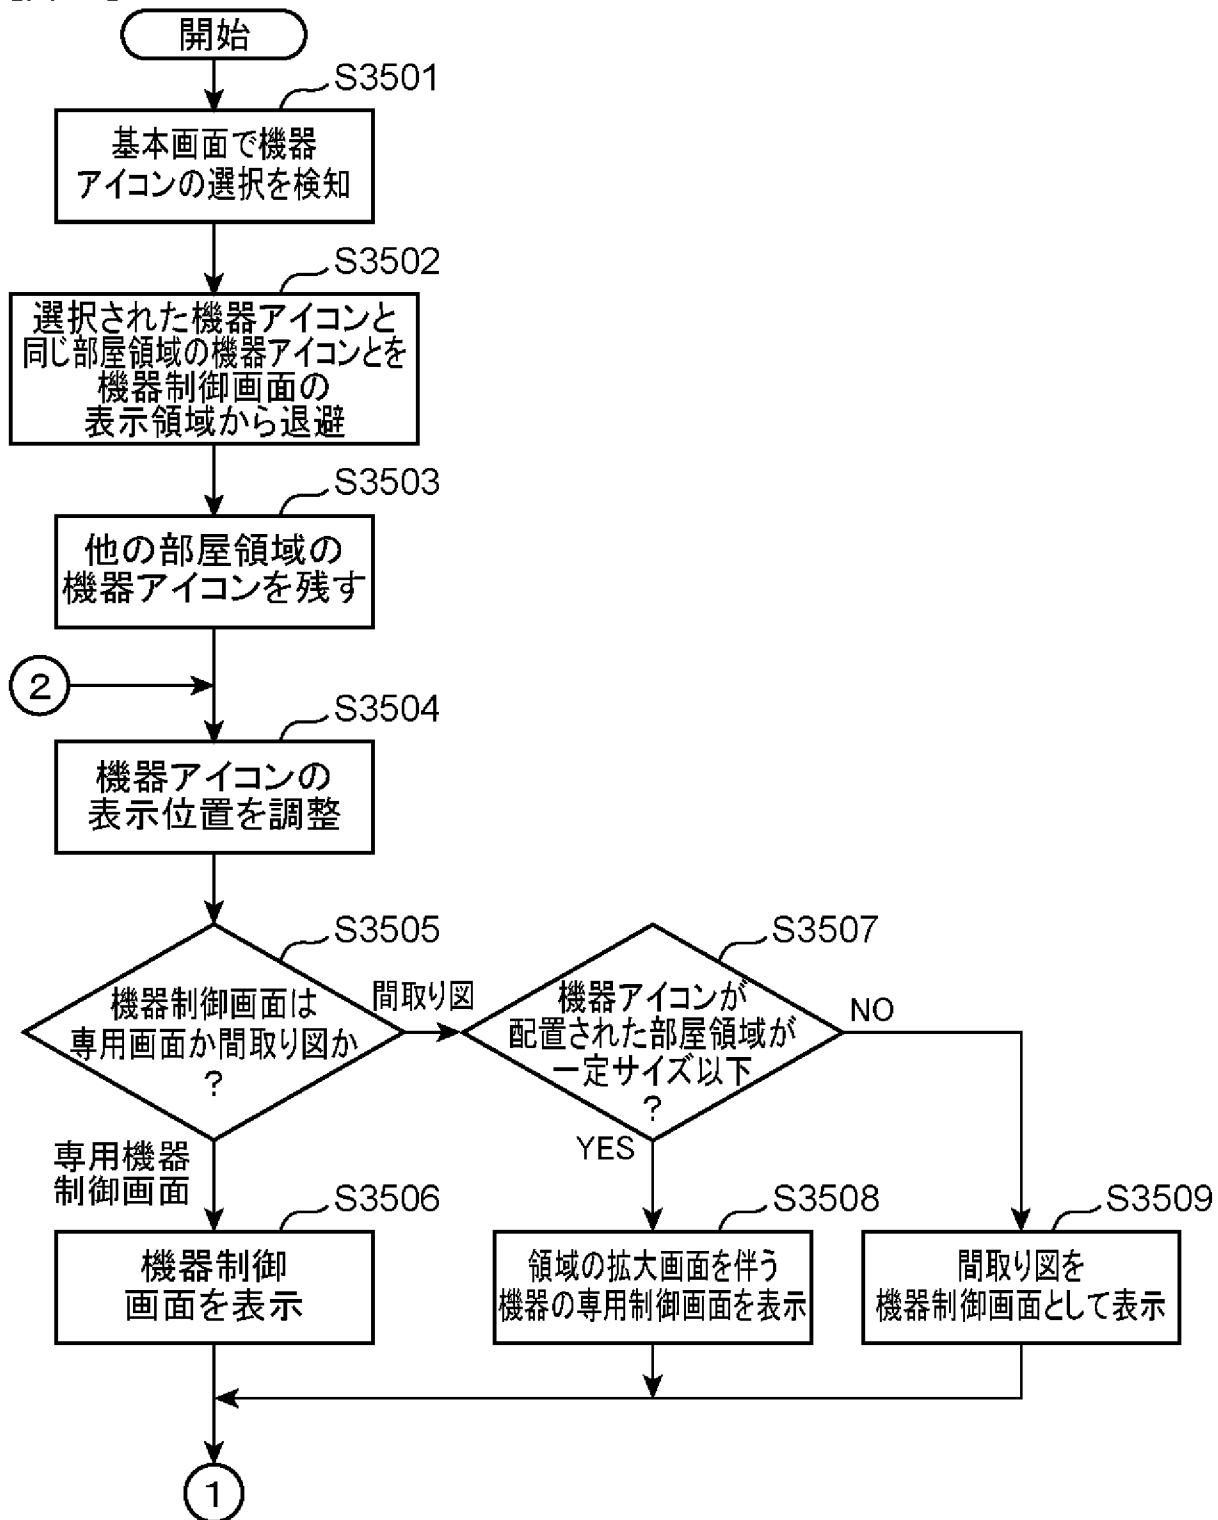


[図39D]

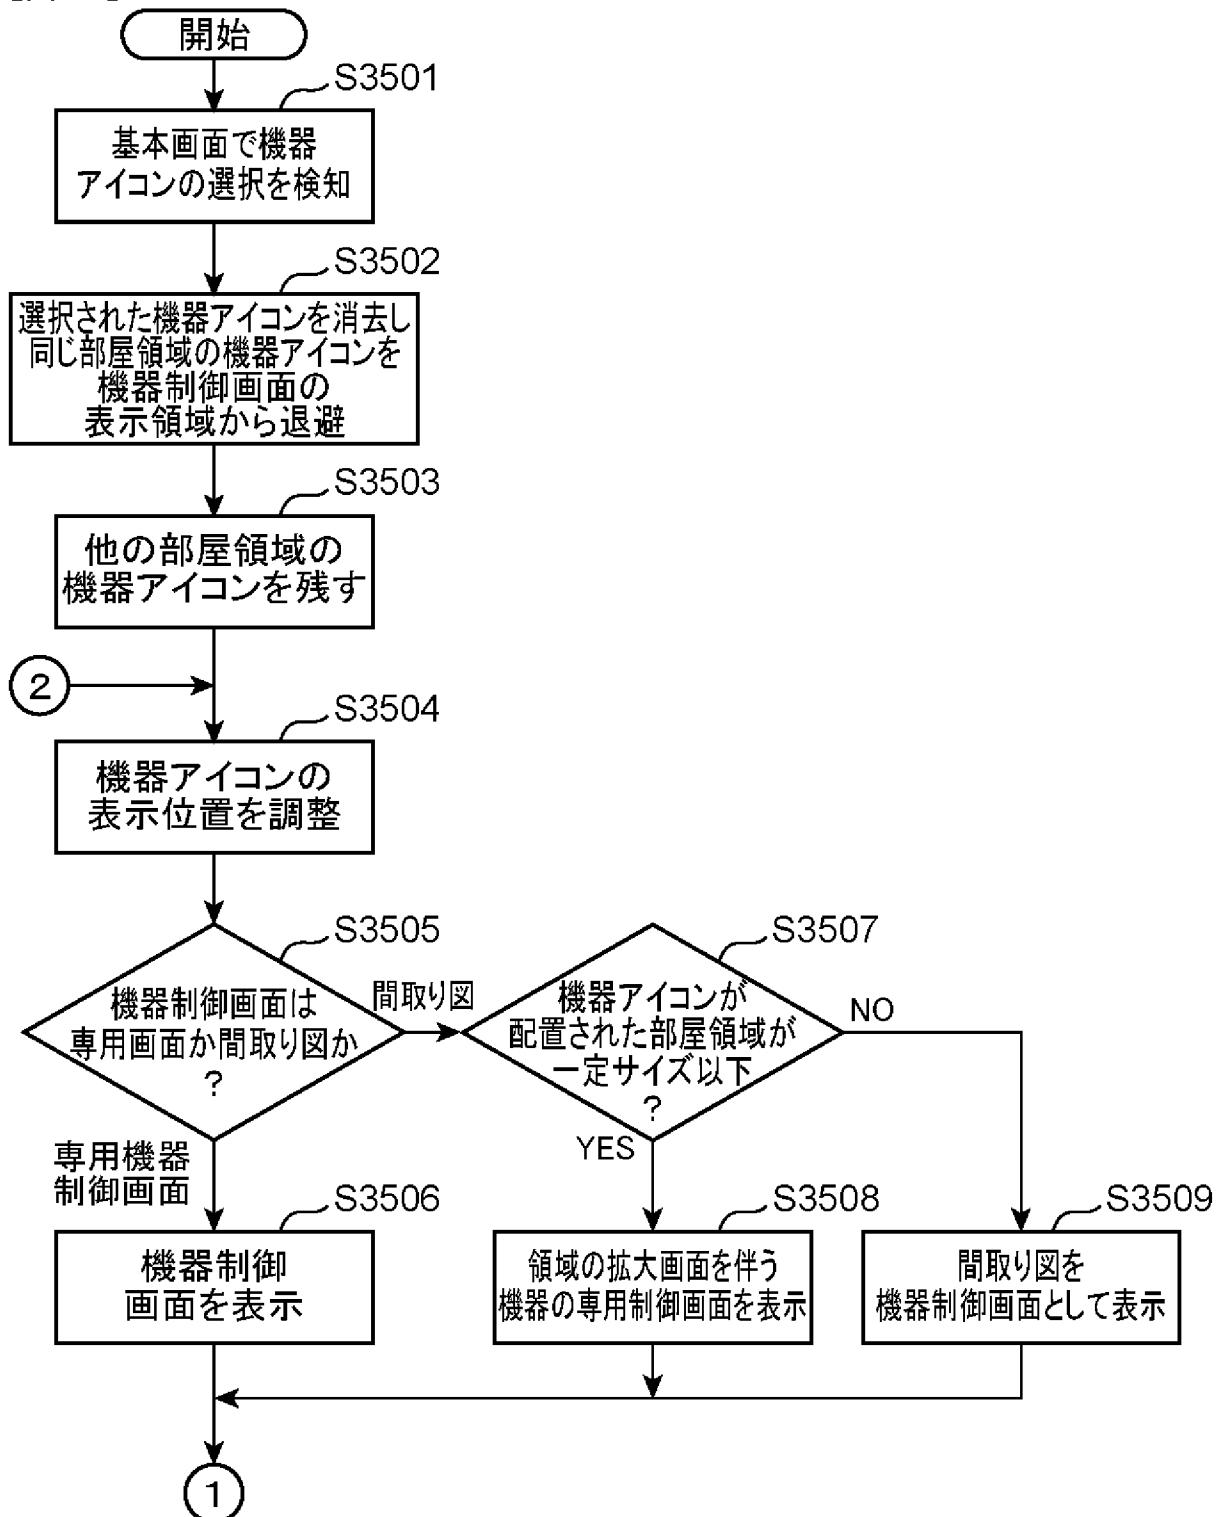


[図39E]

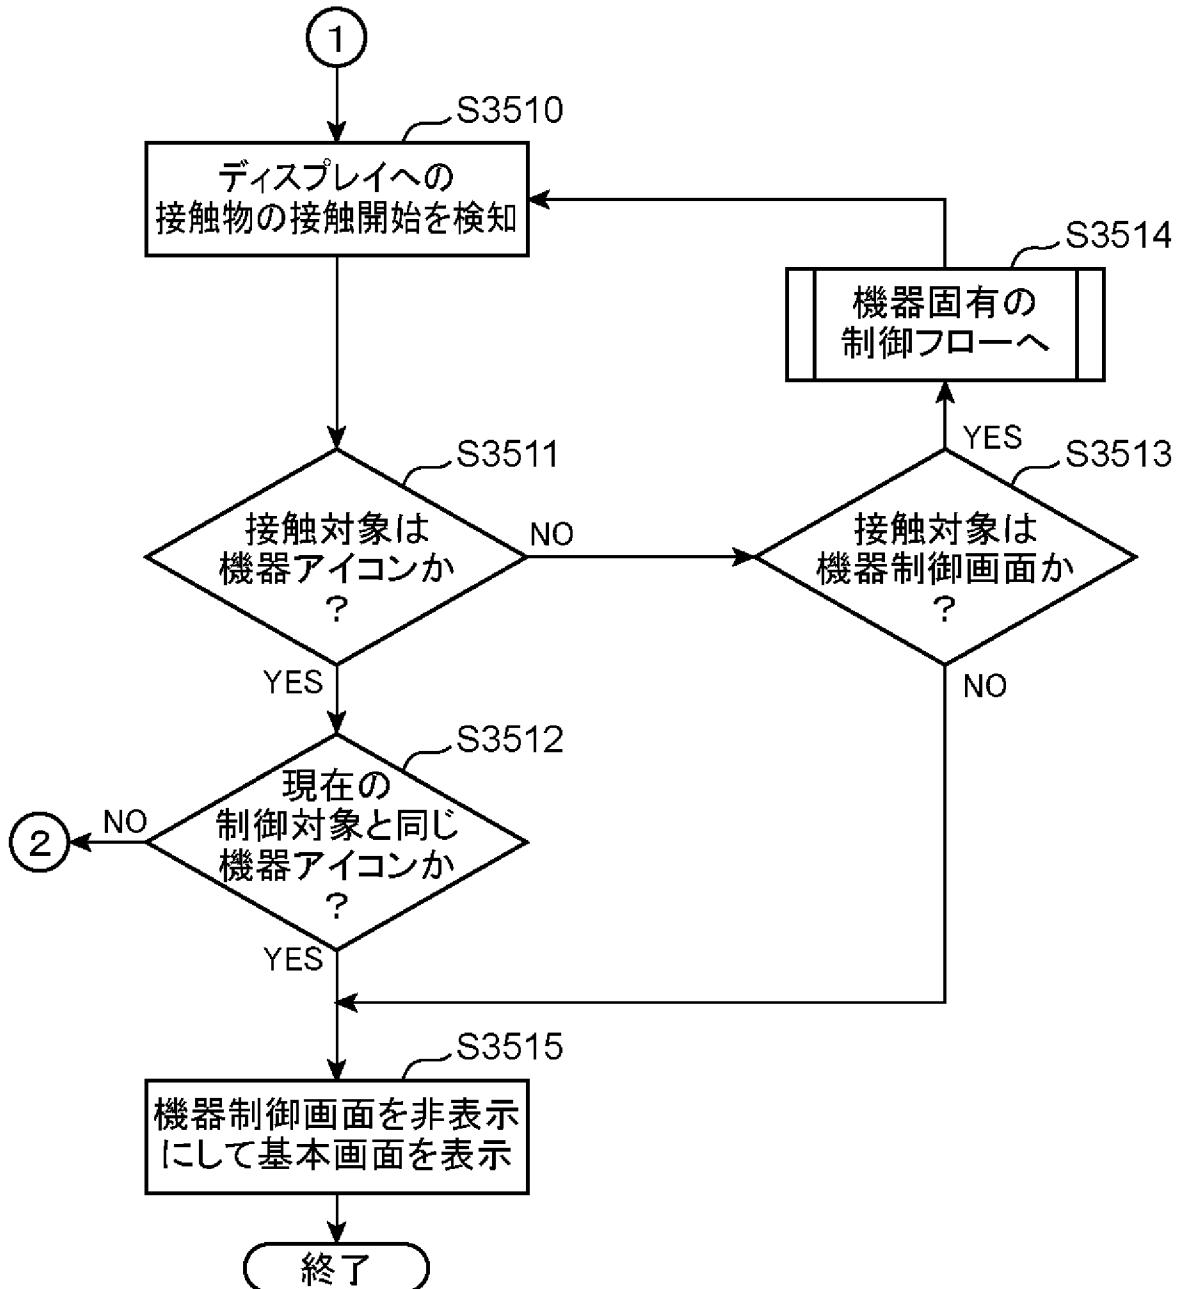


[図40]

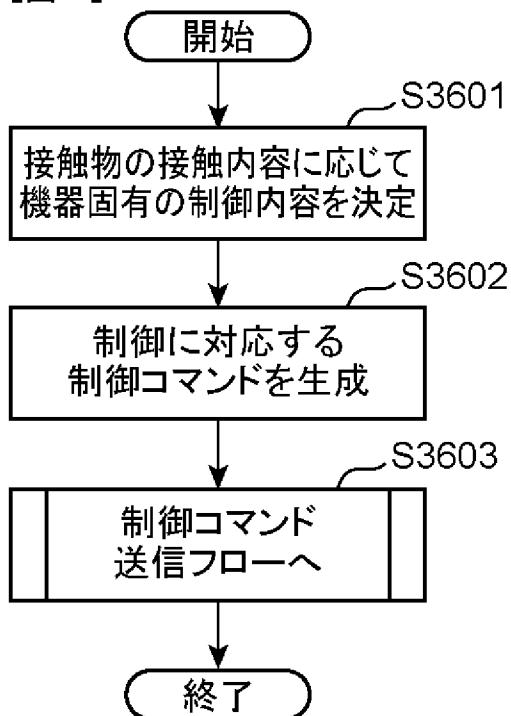


[図41]

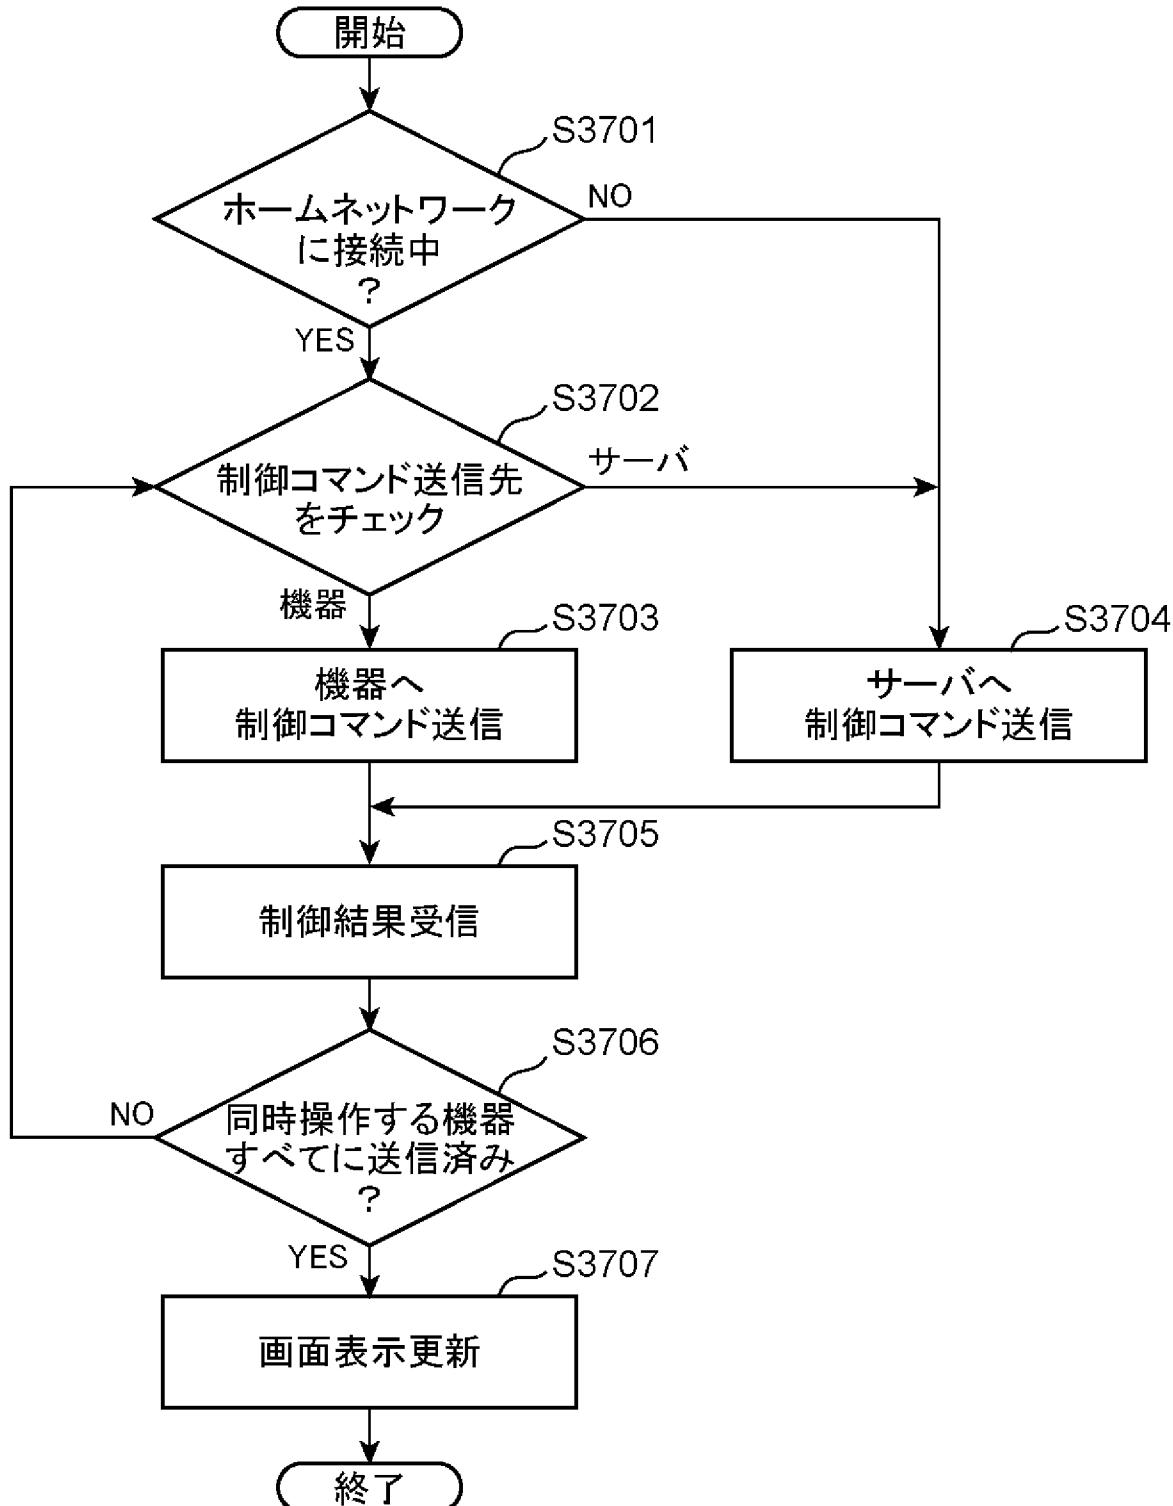


[図42]

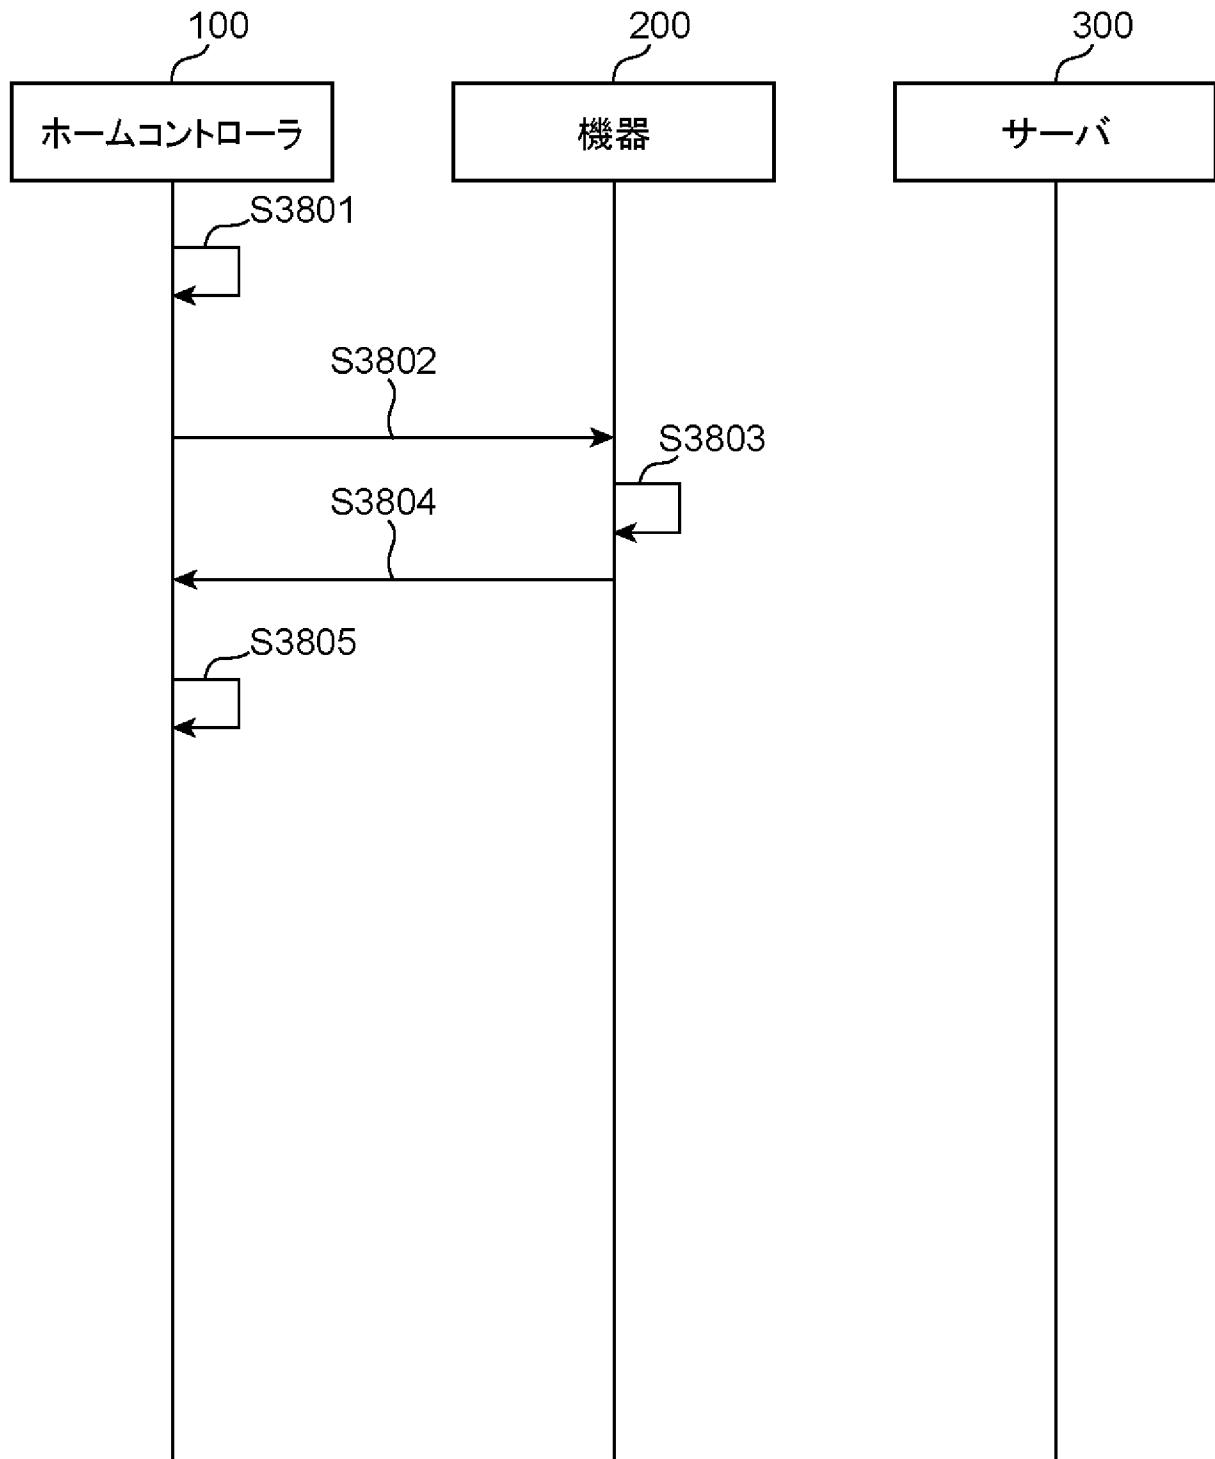


[図43]

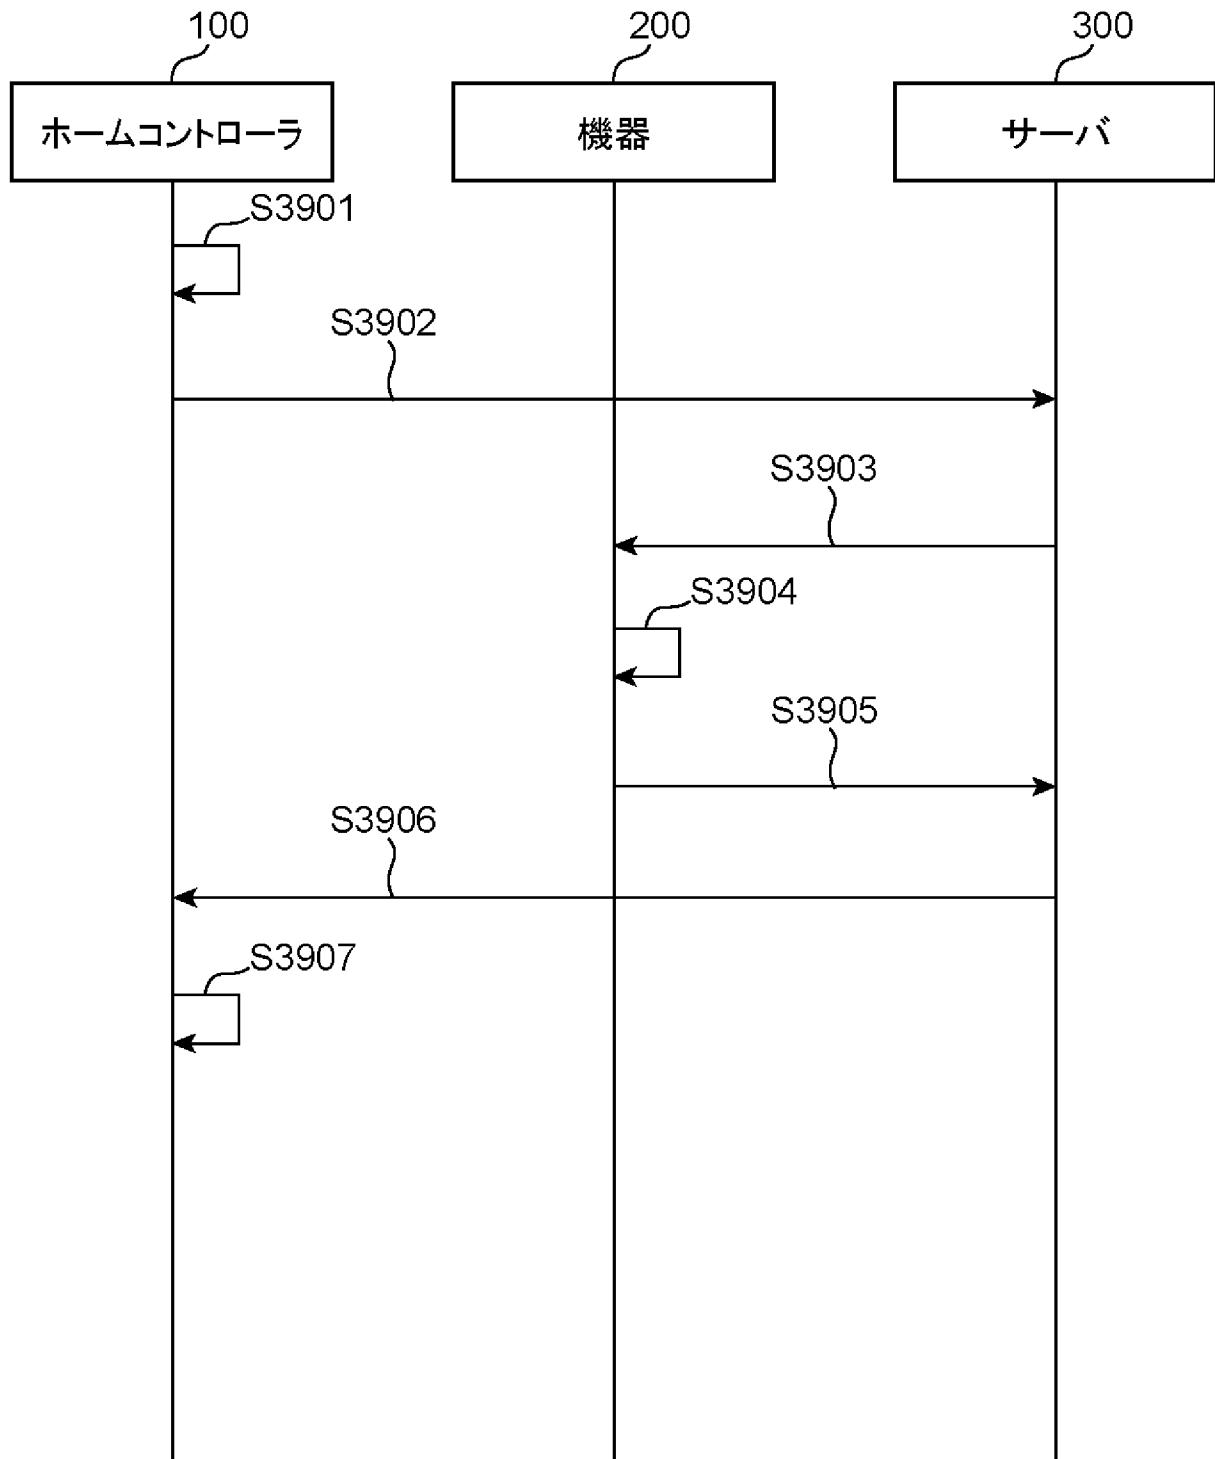


[図44]

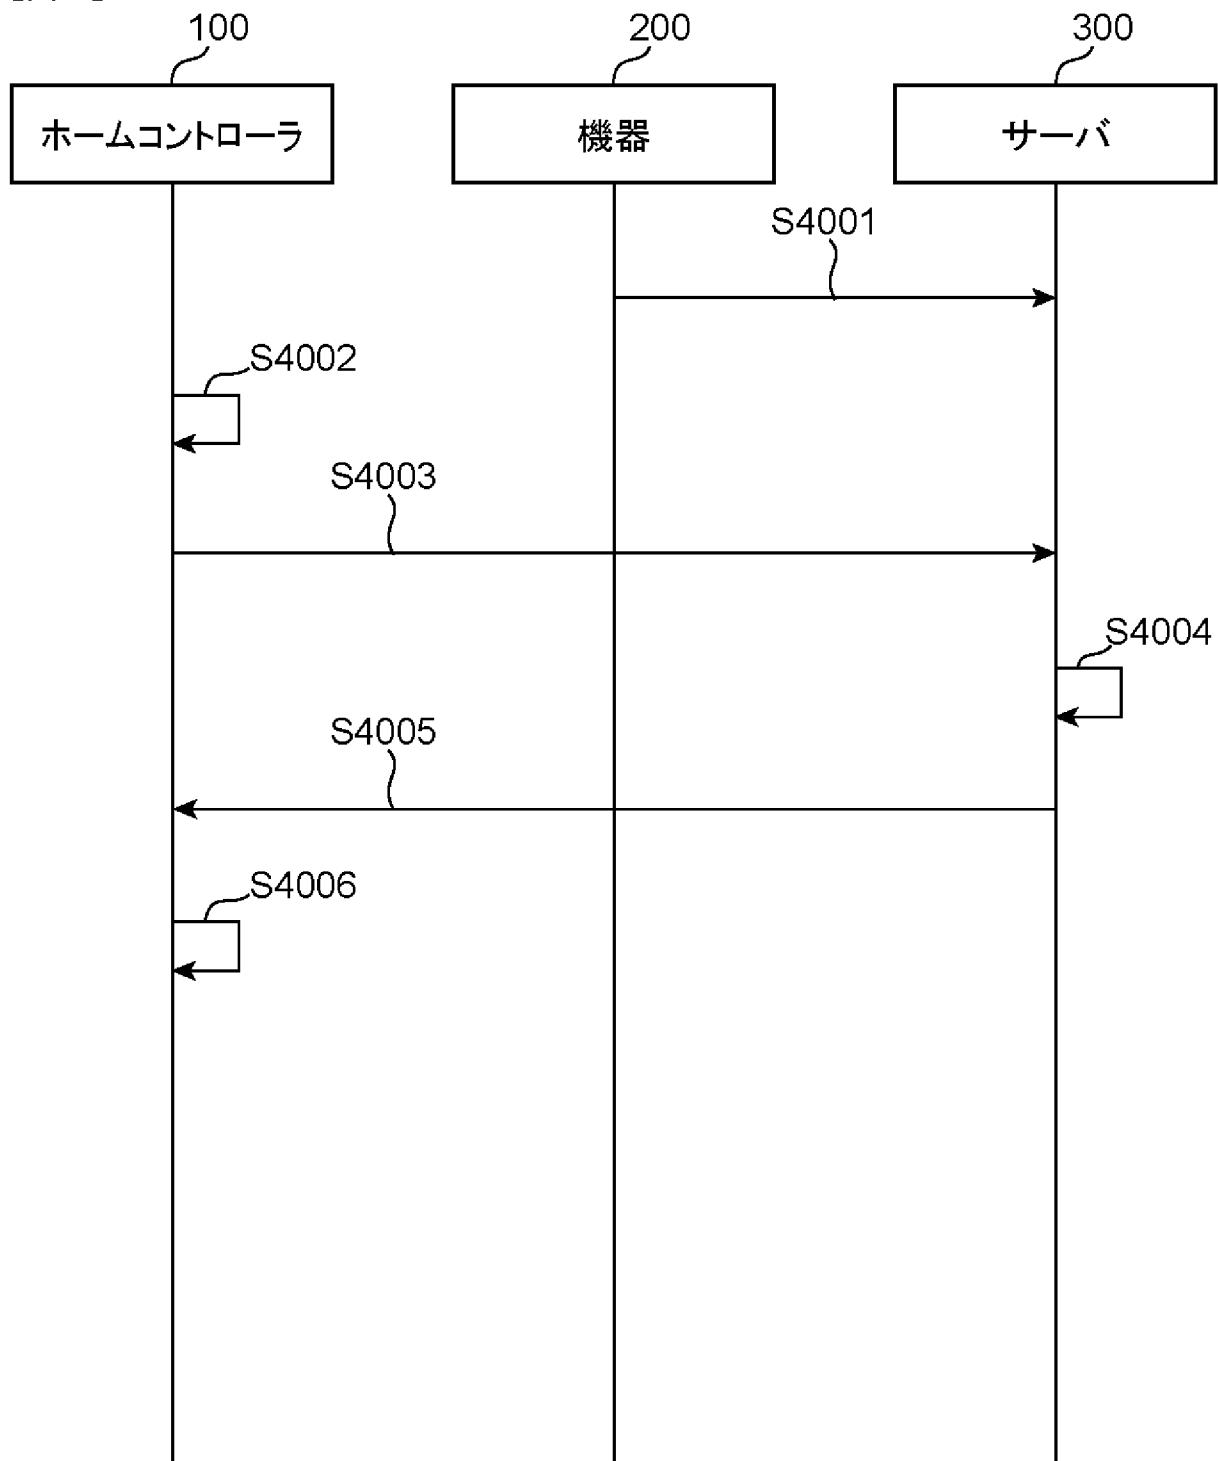


[図45]

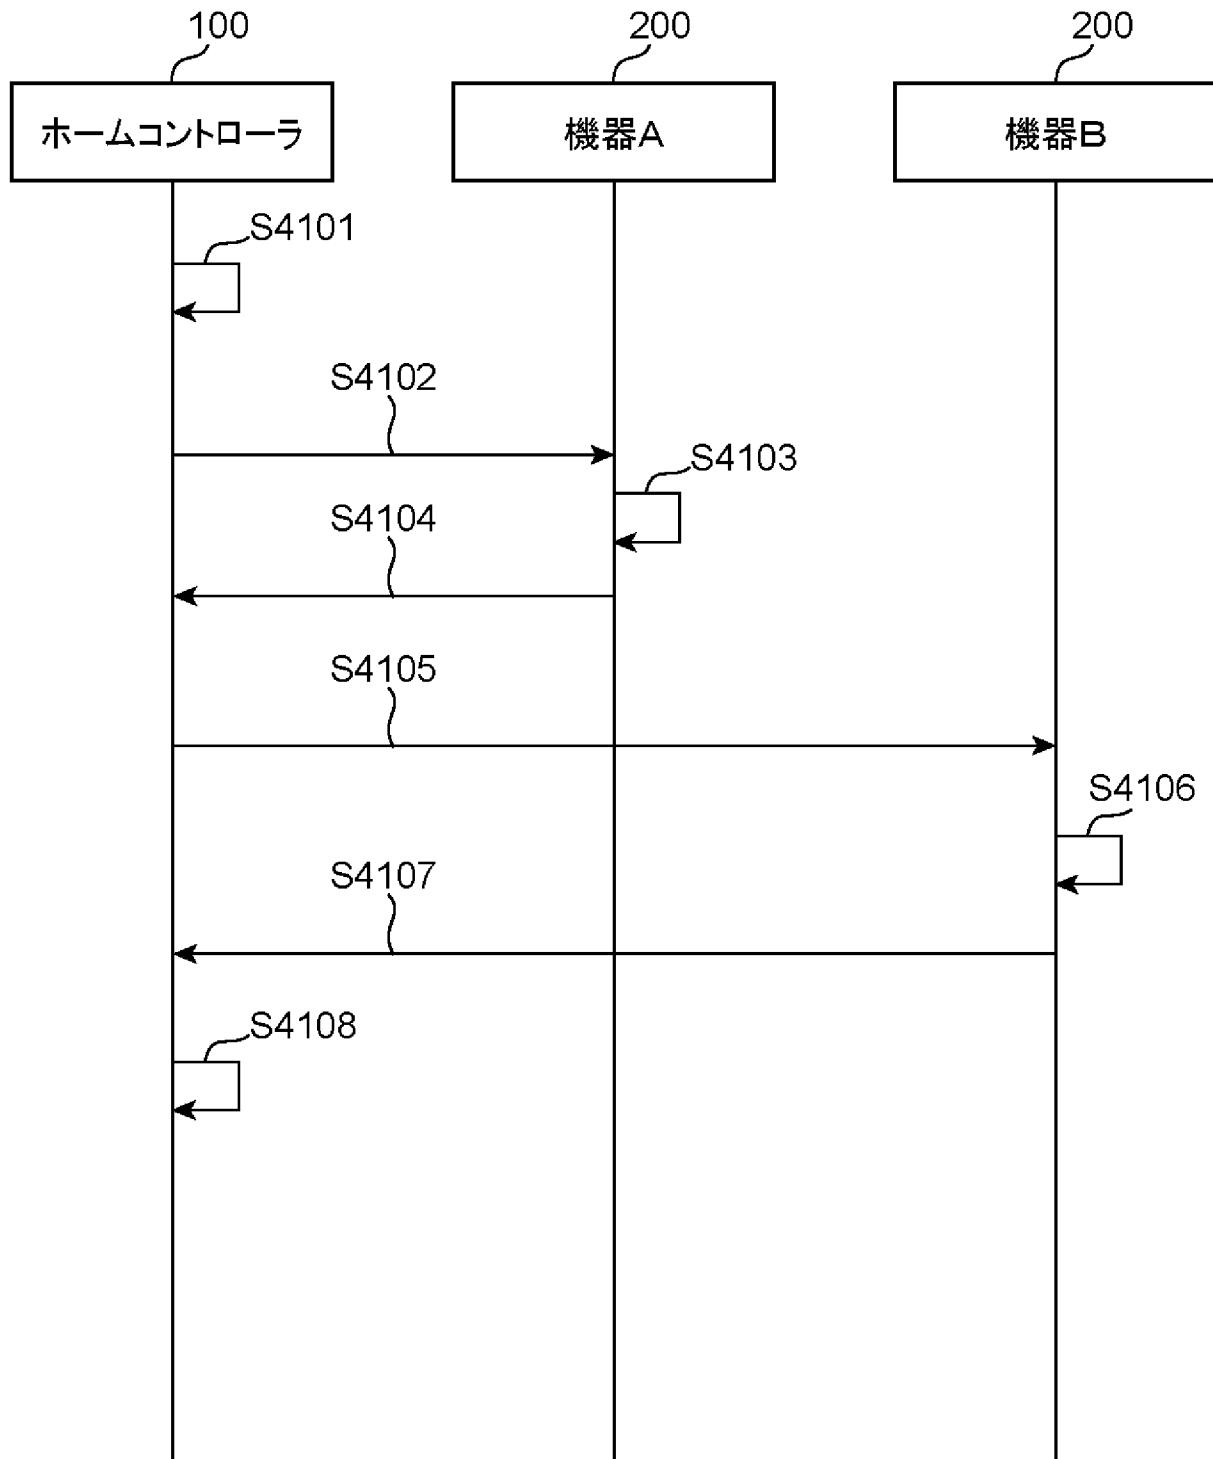


[図46]

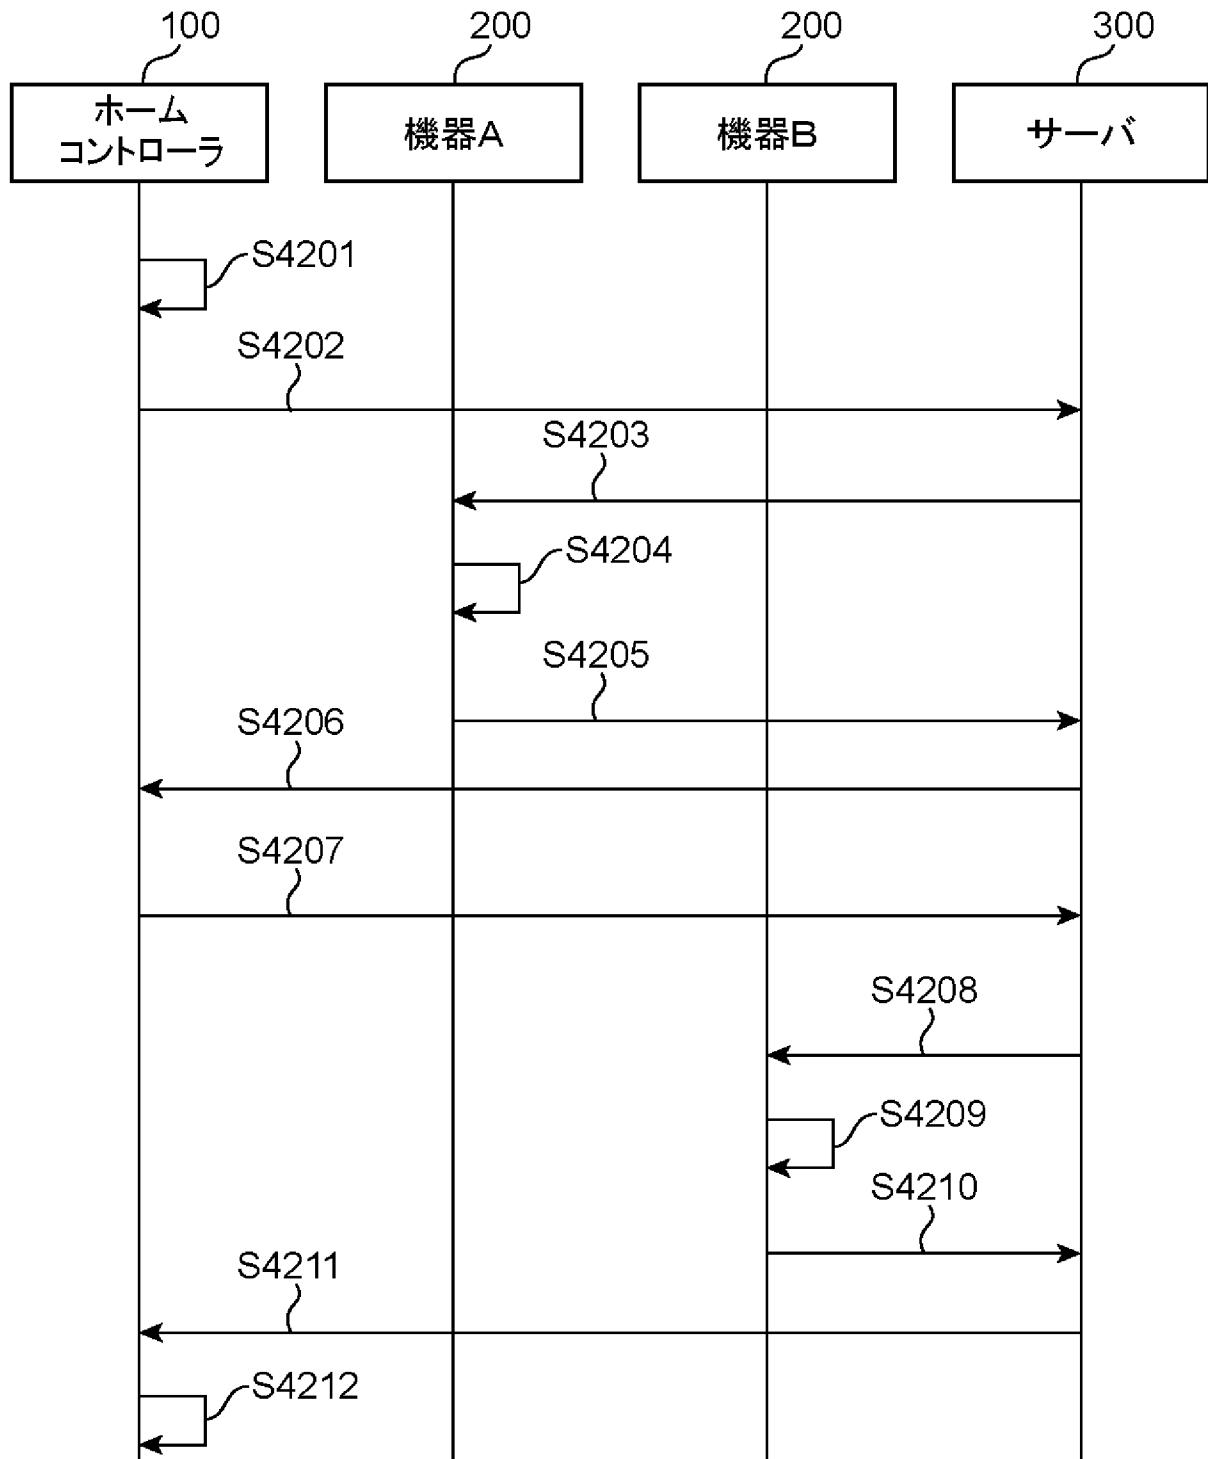


[図47]

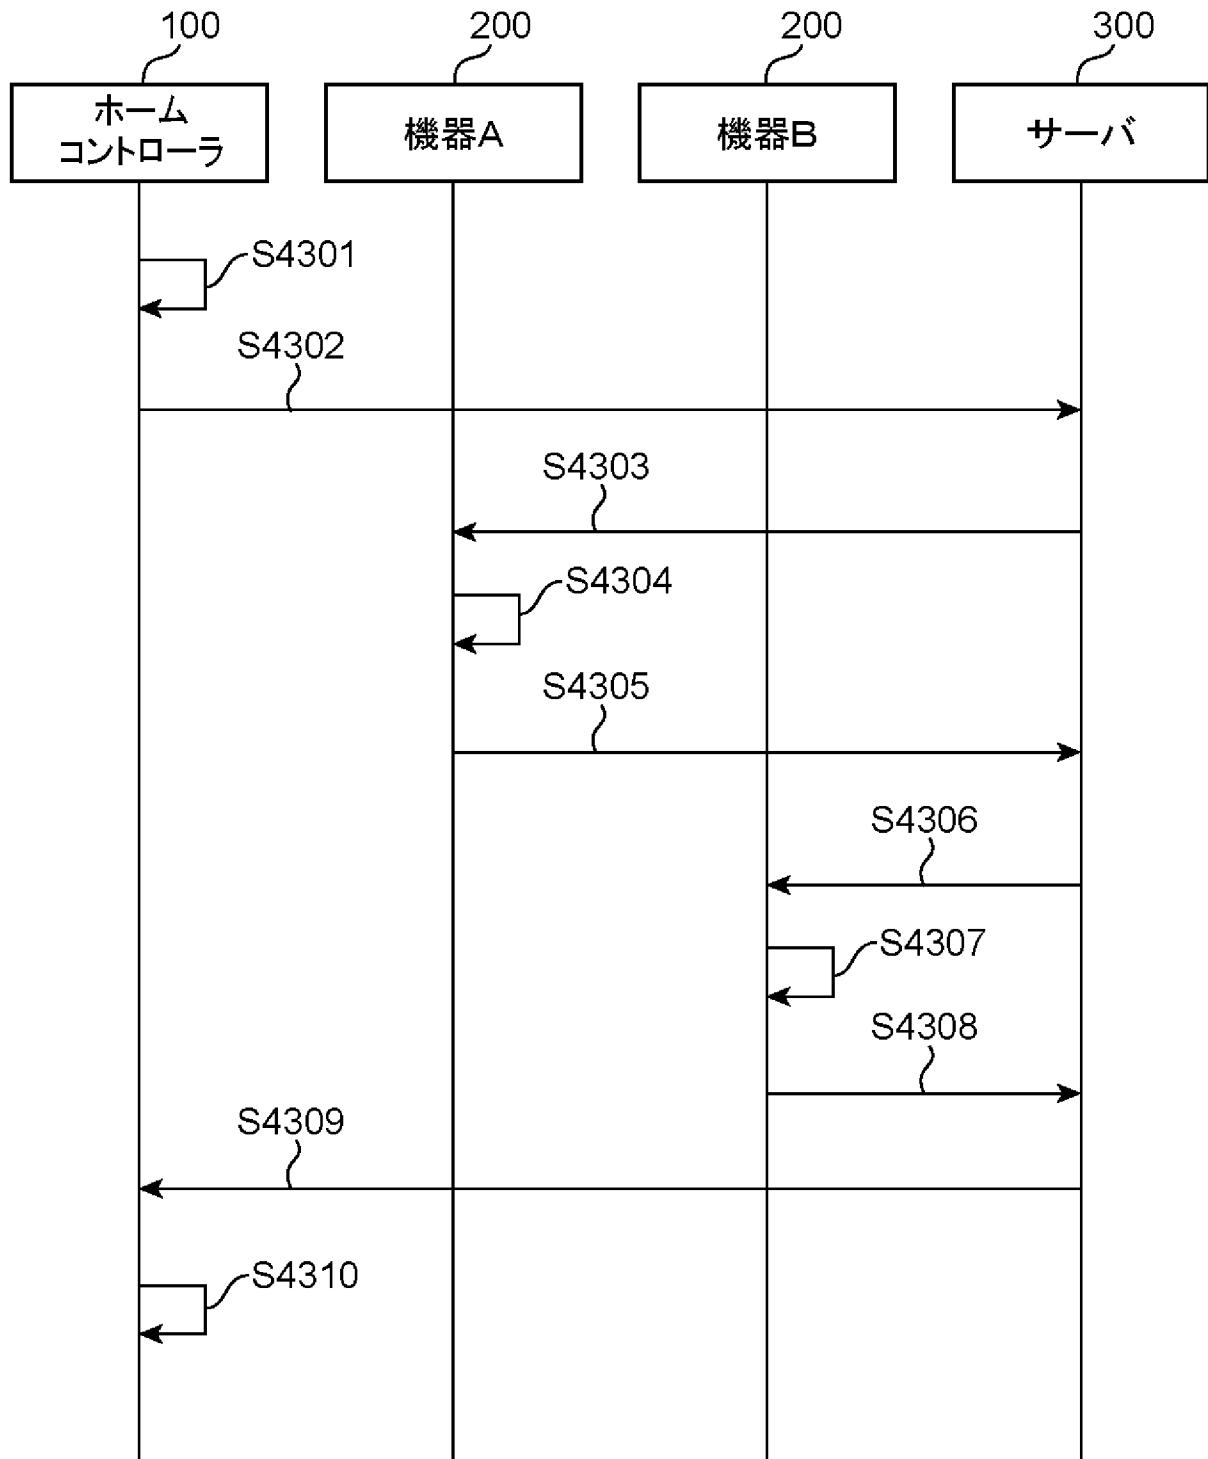


[図48]

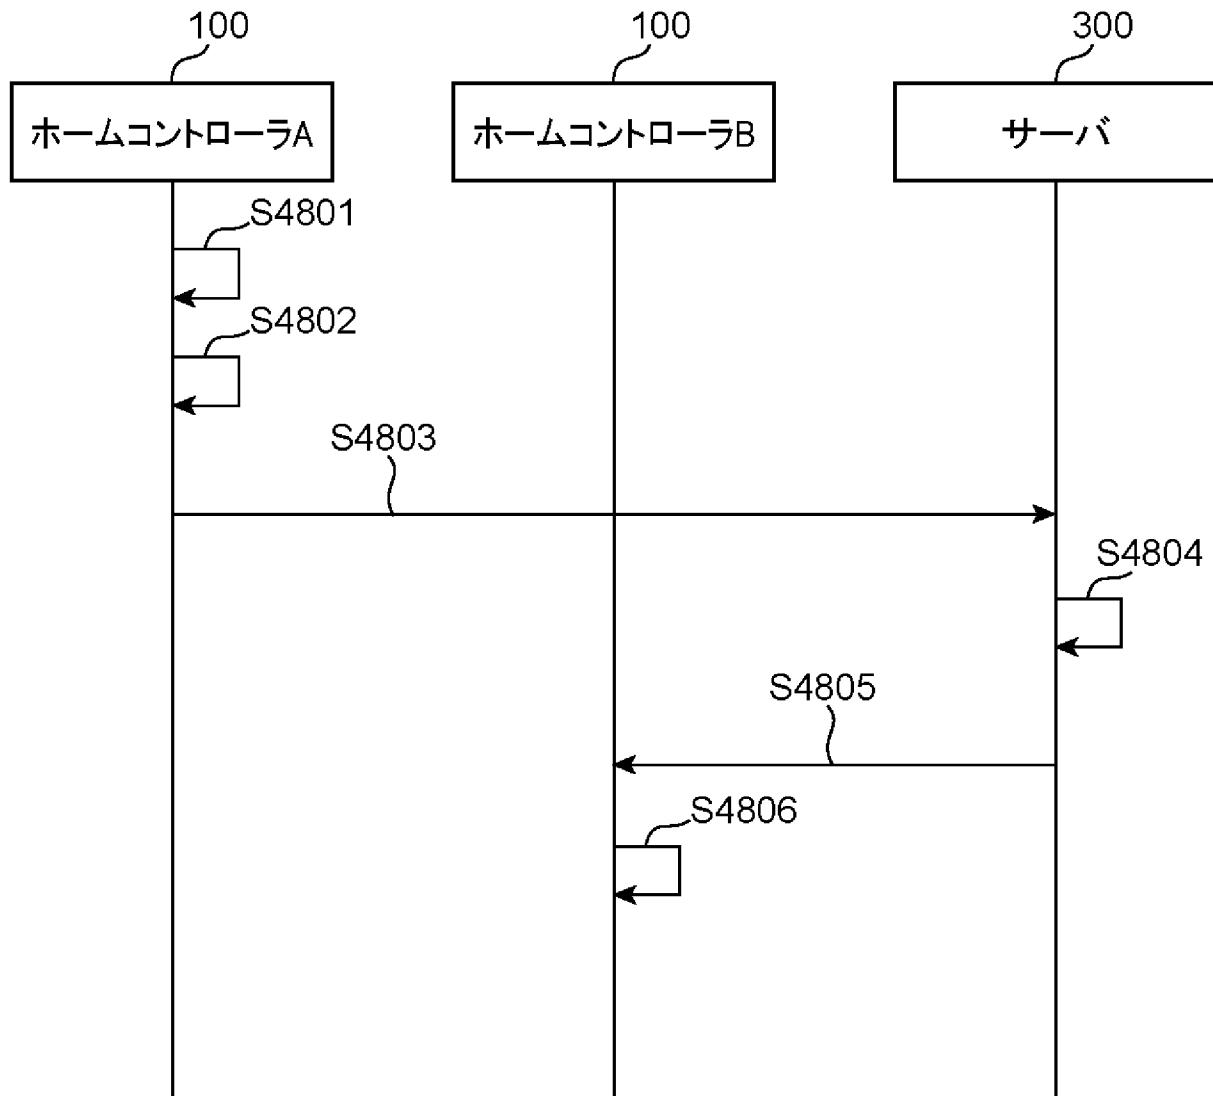


[図49]

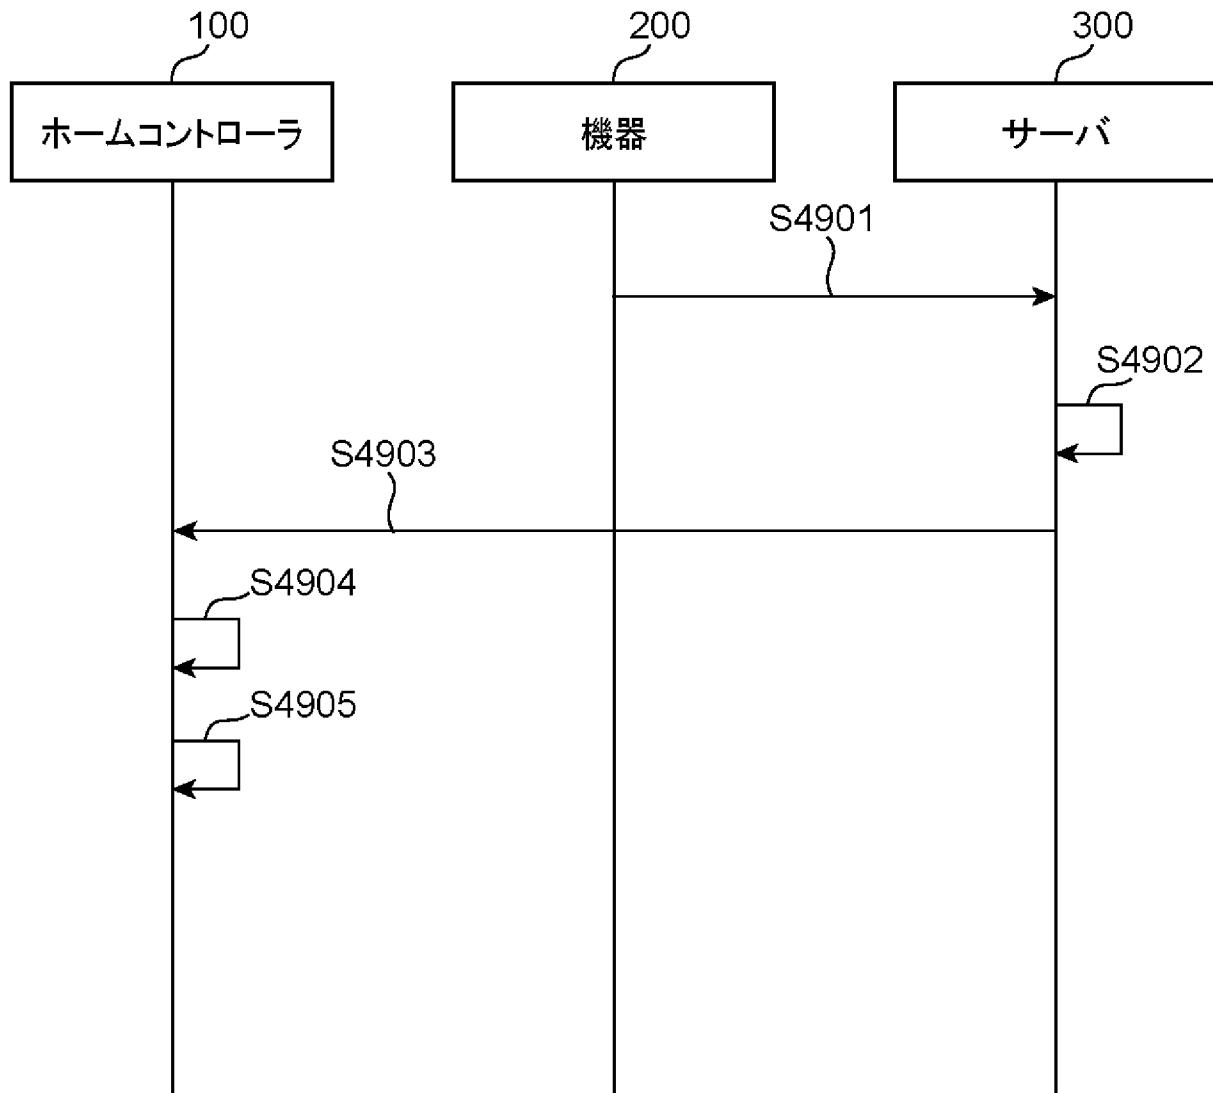


[図50]

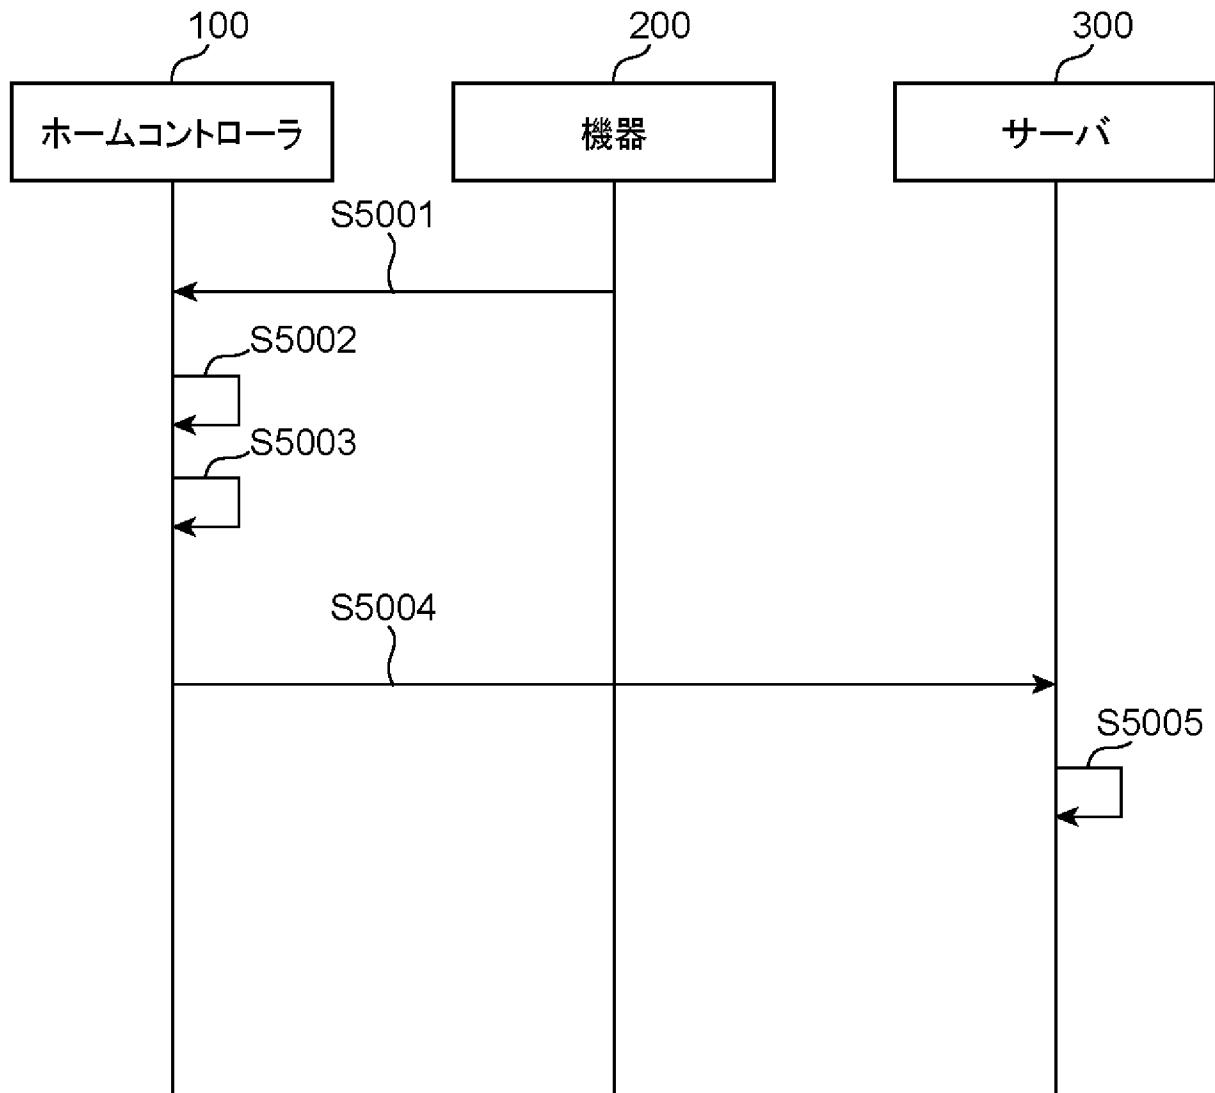


[図51]

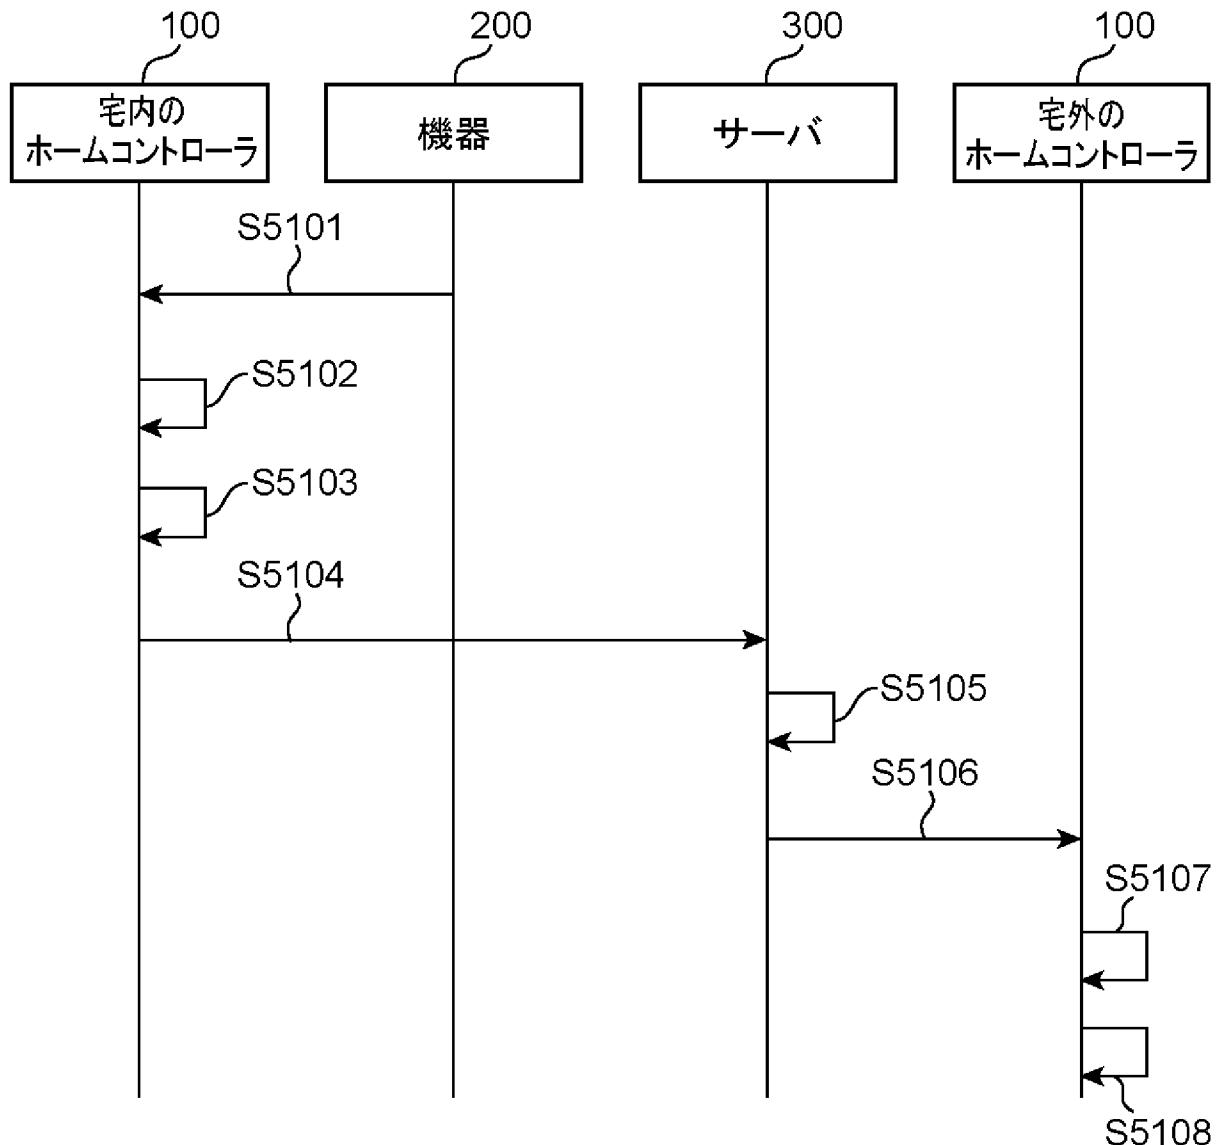


[図52]

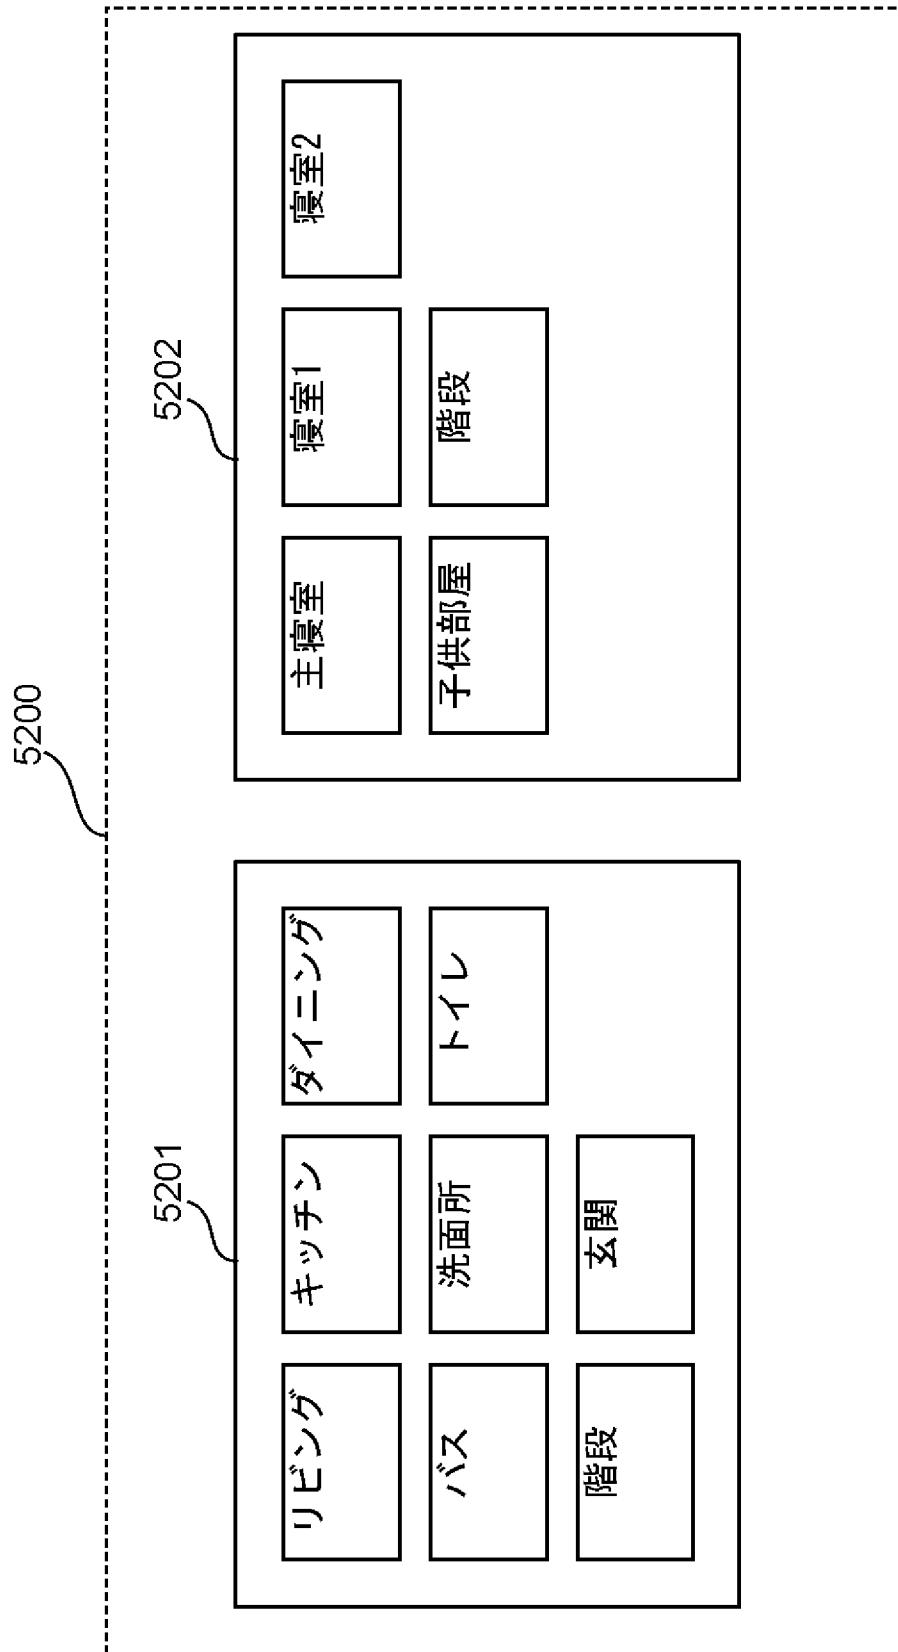


[図53]

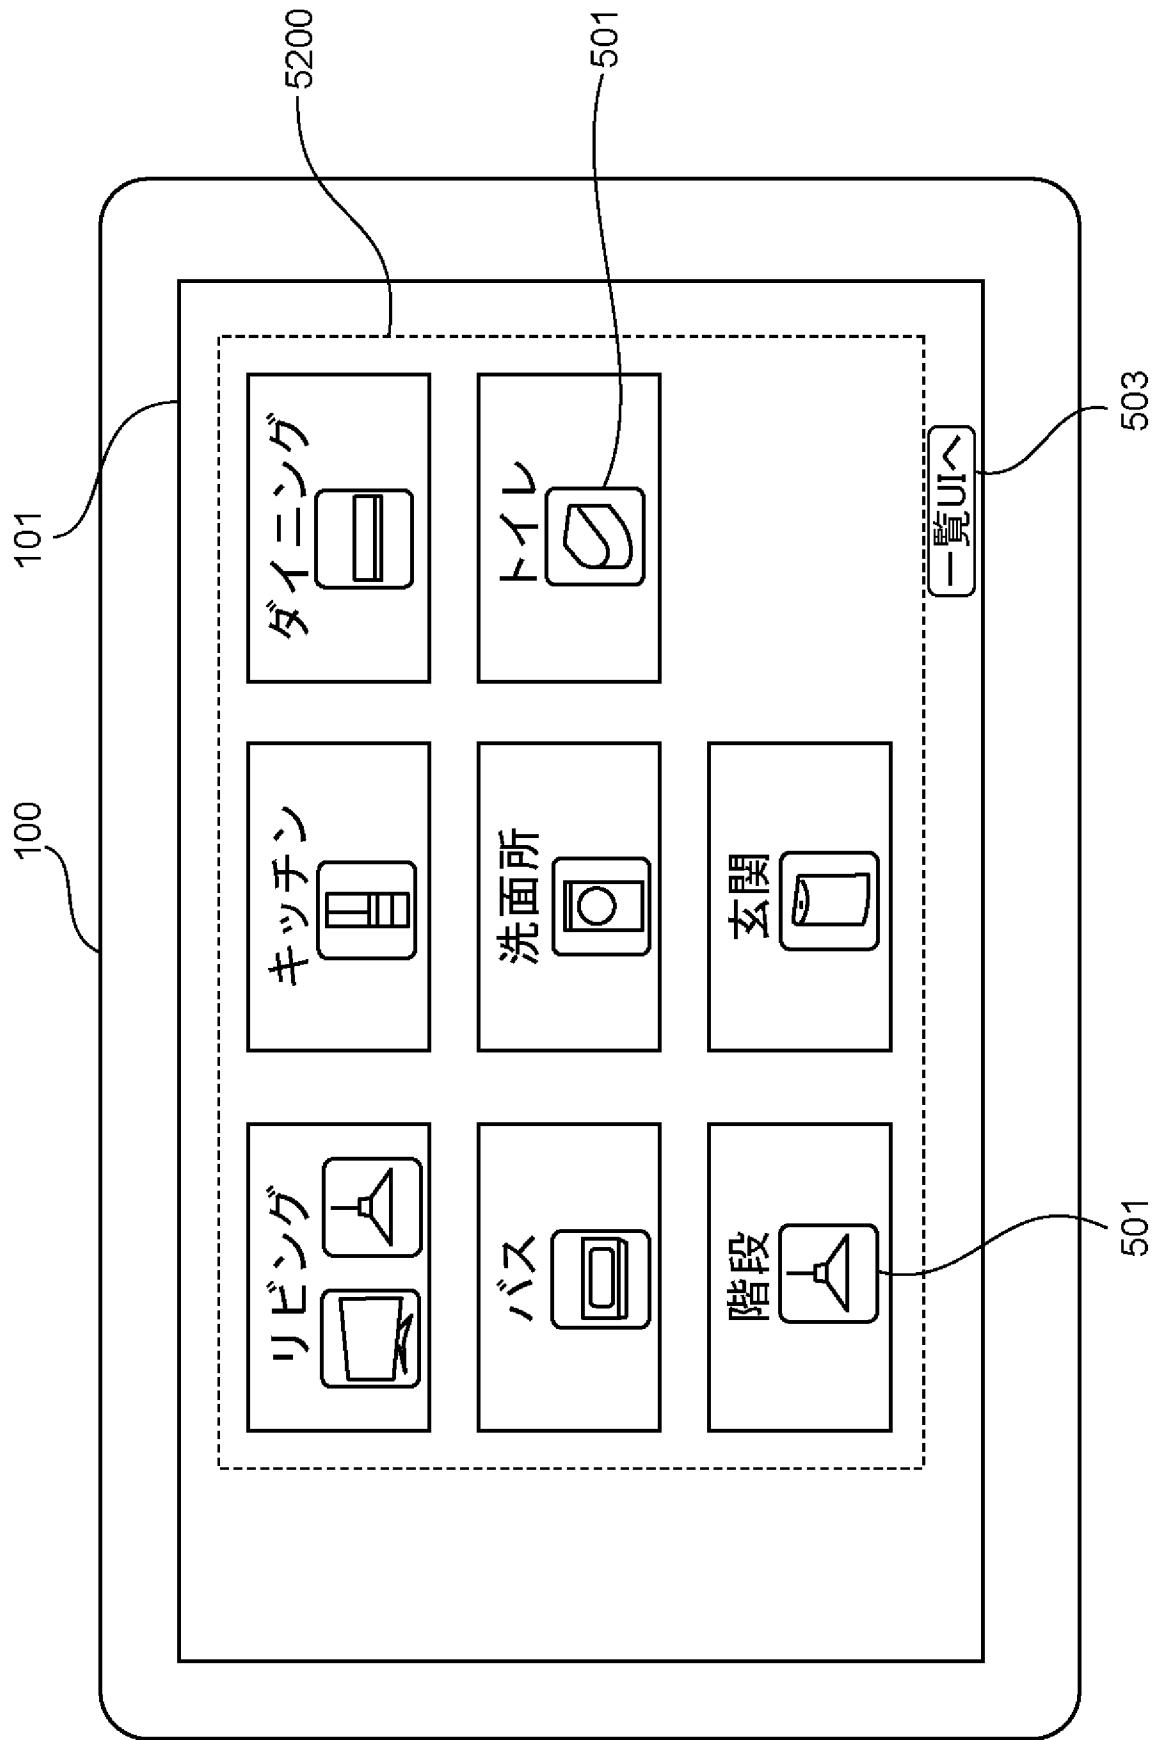


[図54]

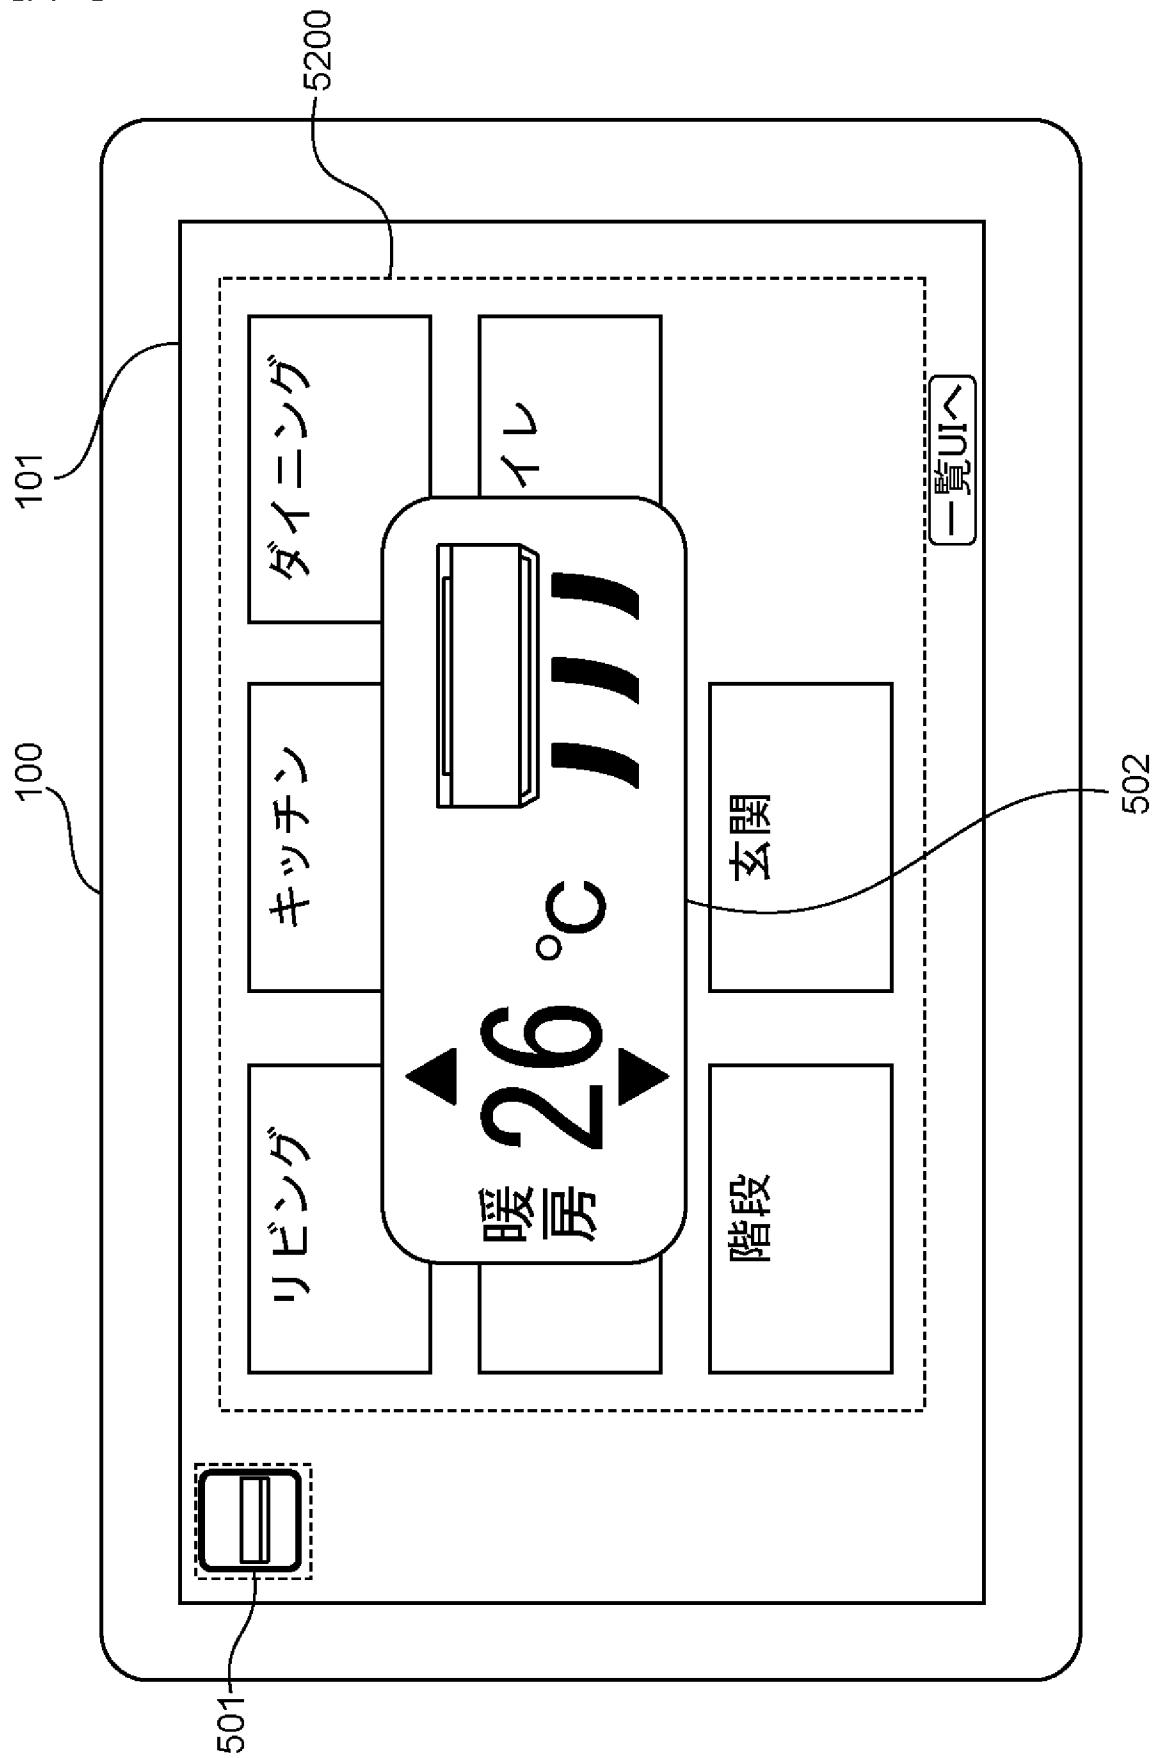


[図55]

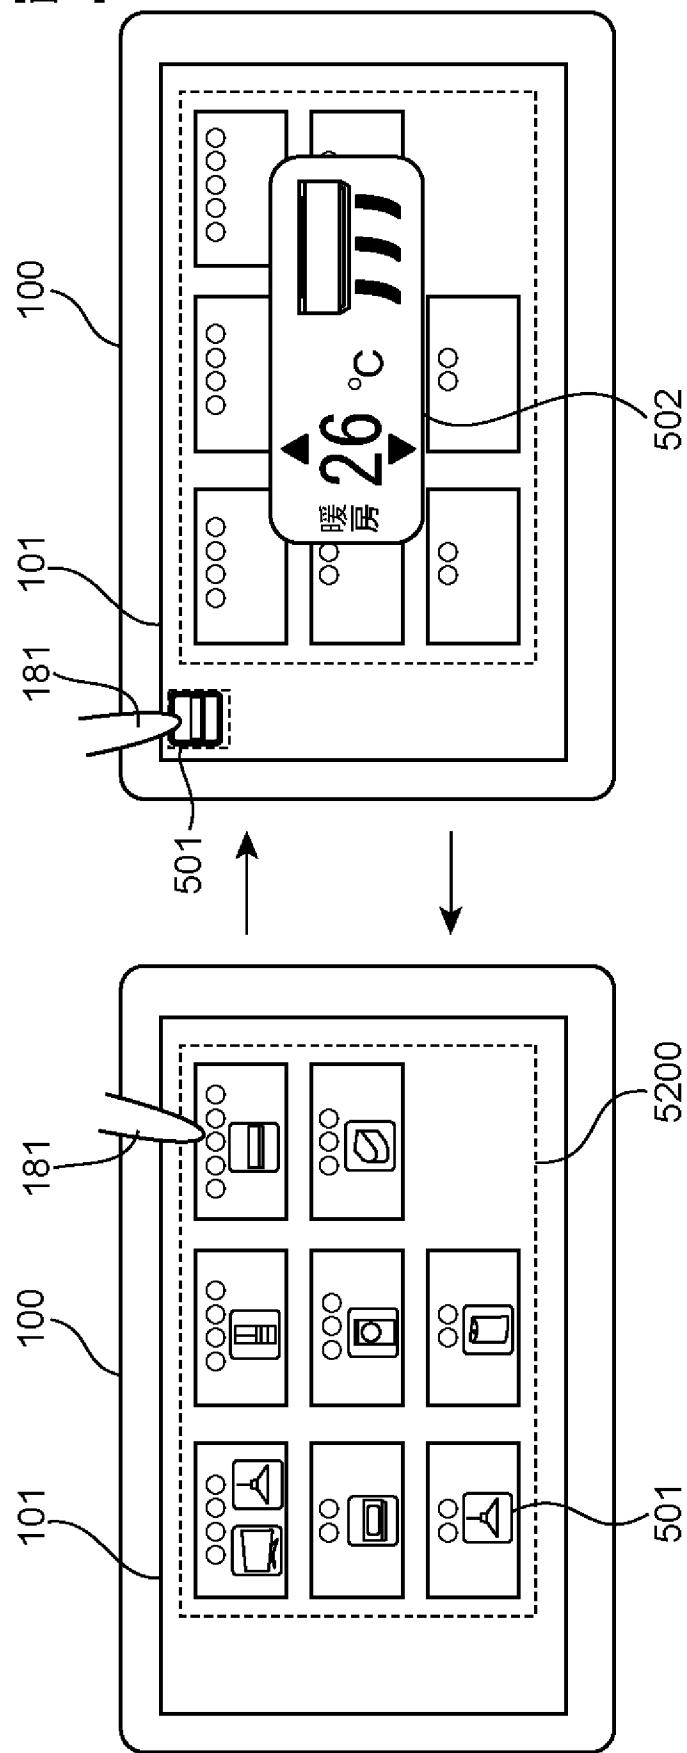


[図56]

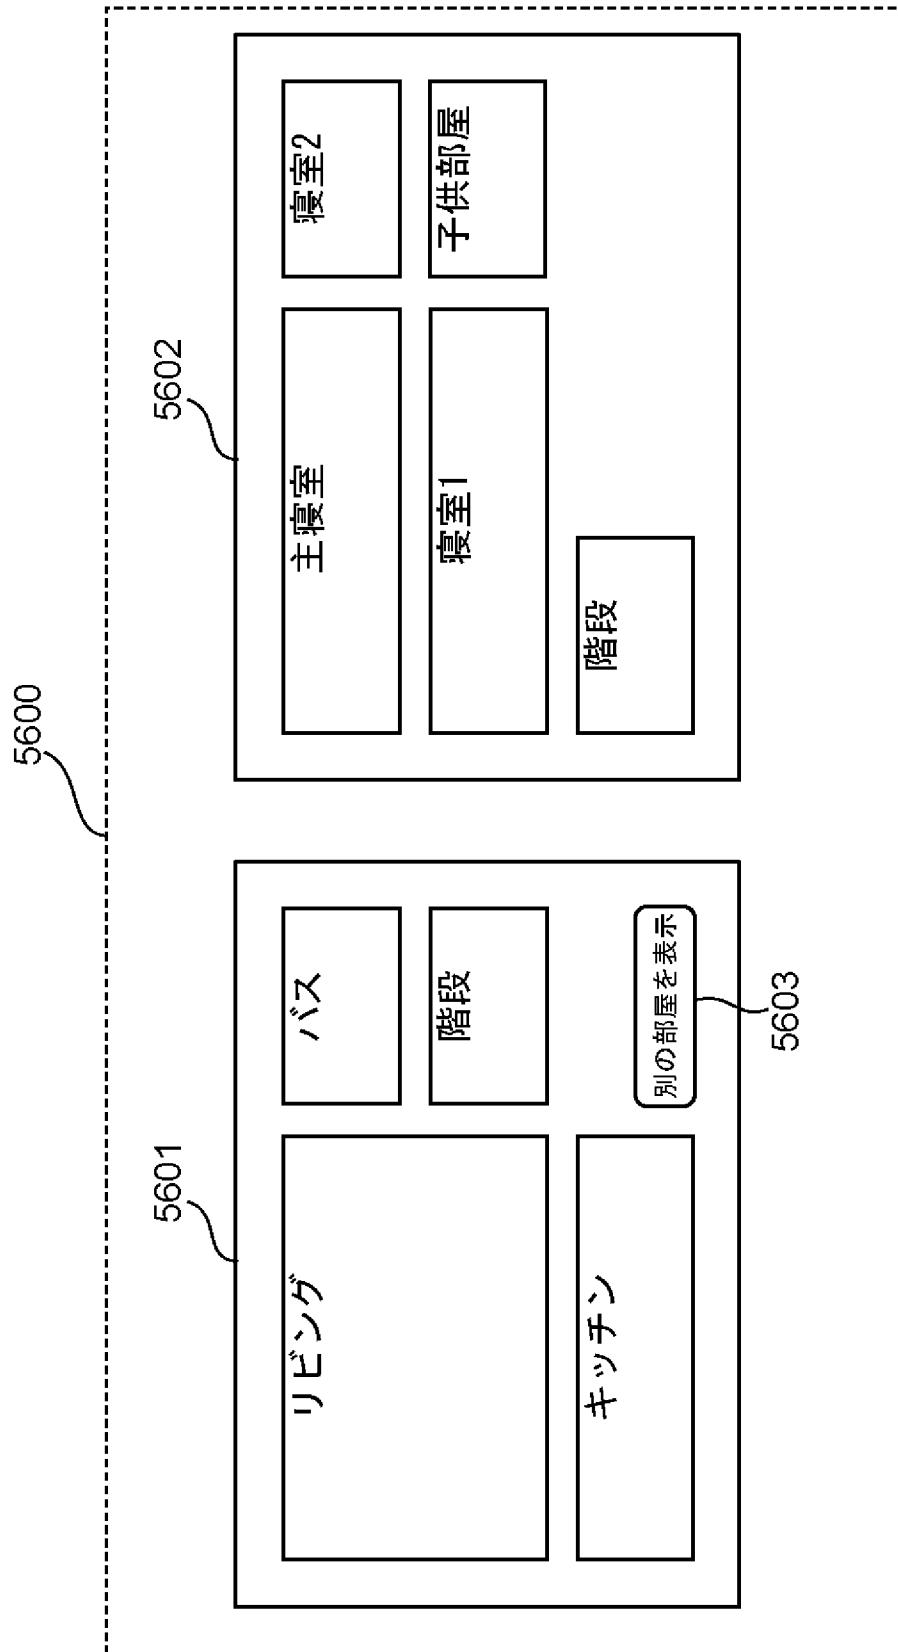


[図57]

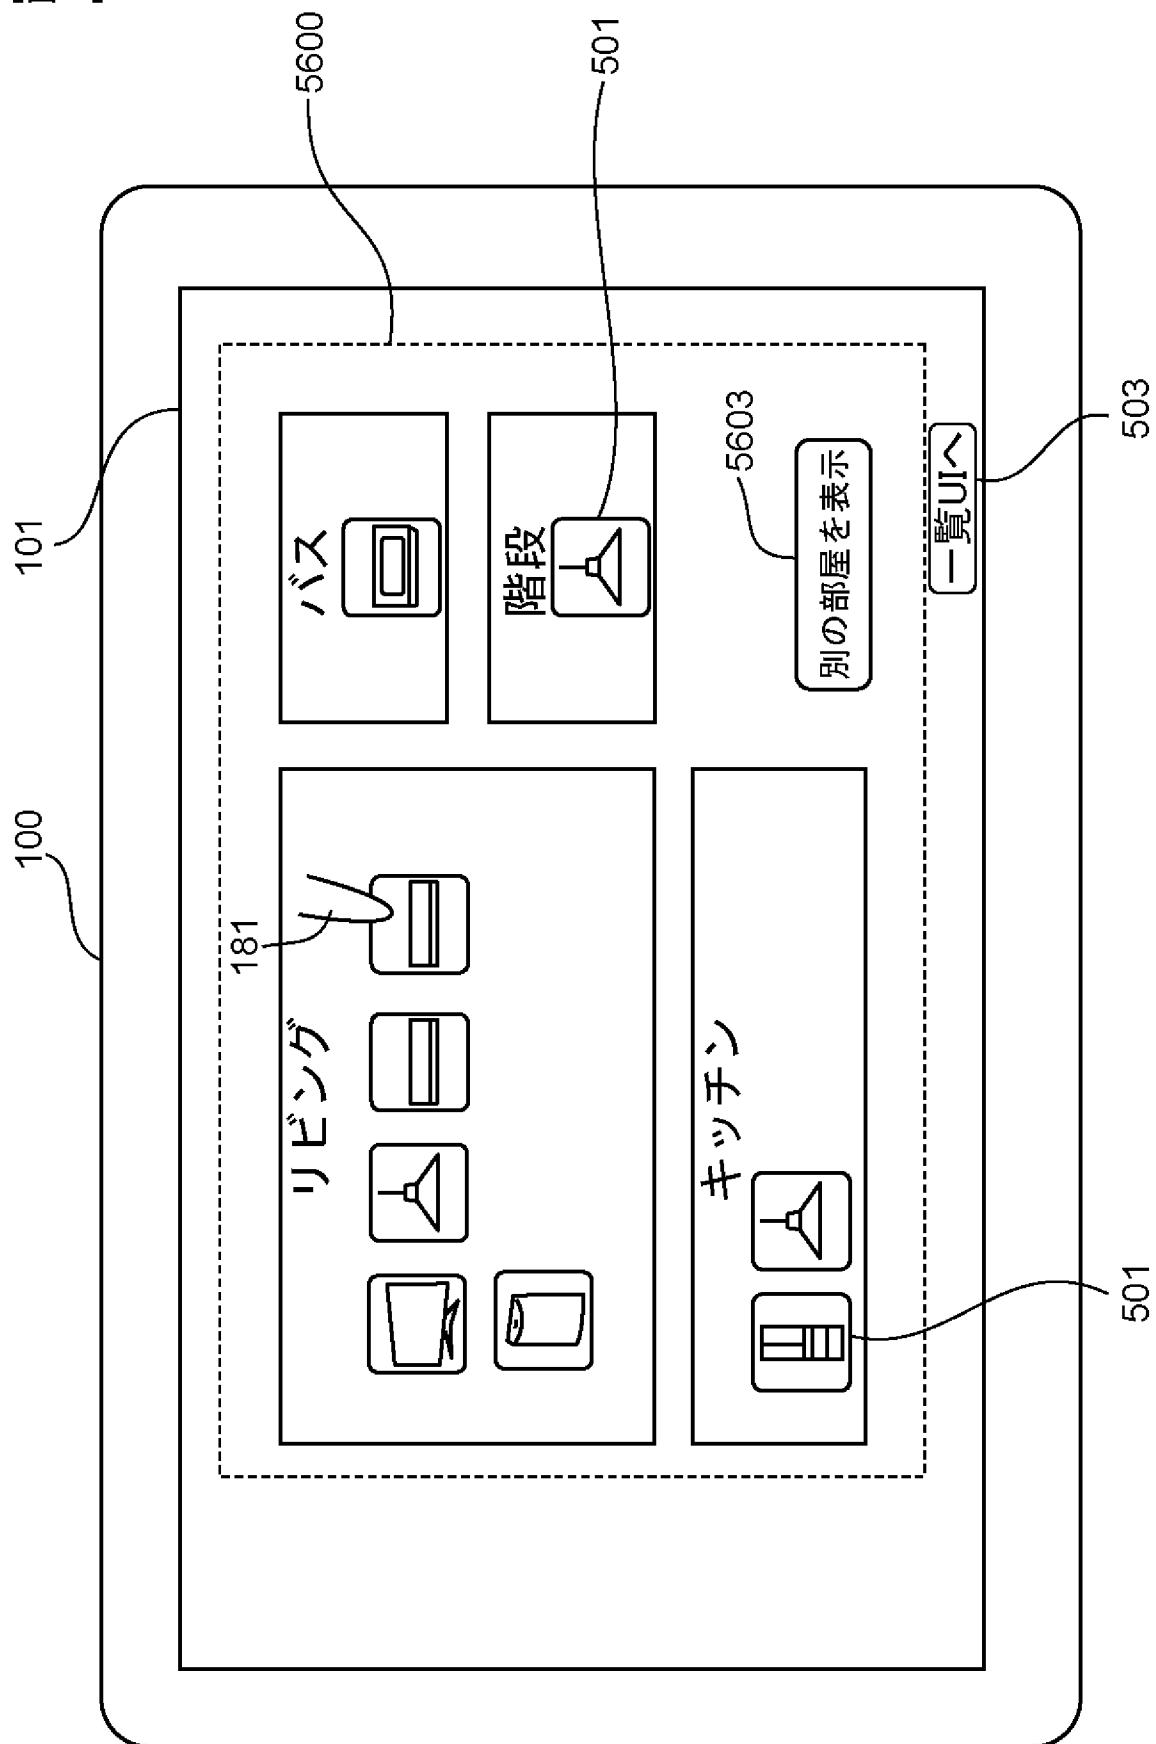


[図58]

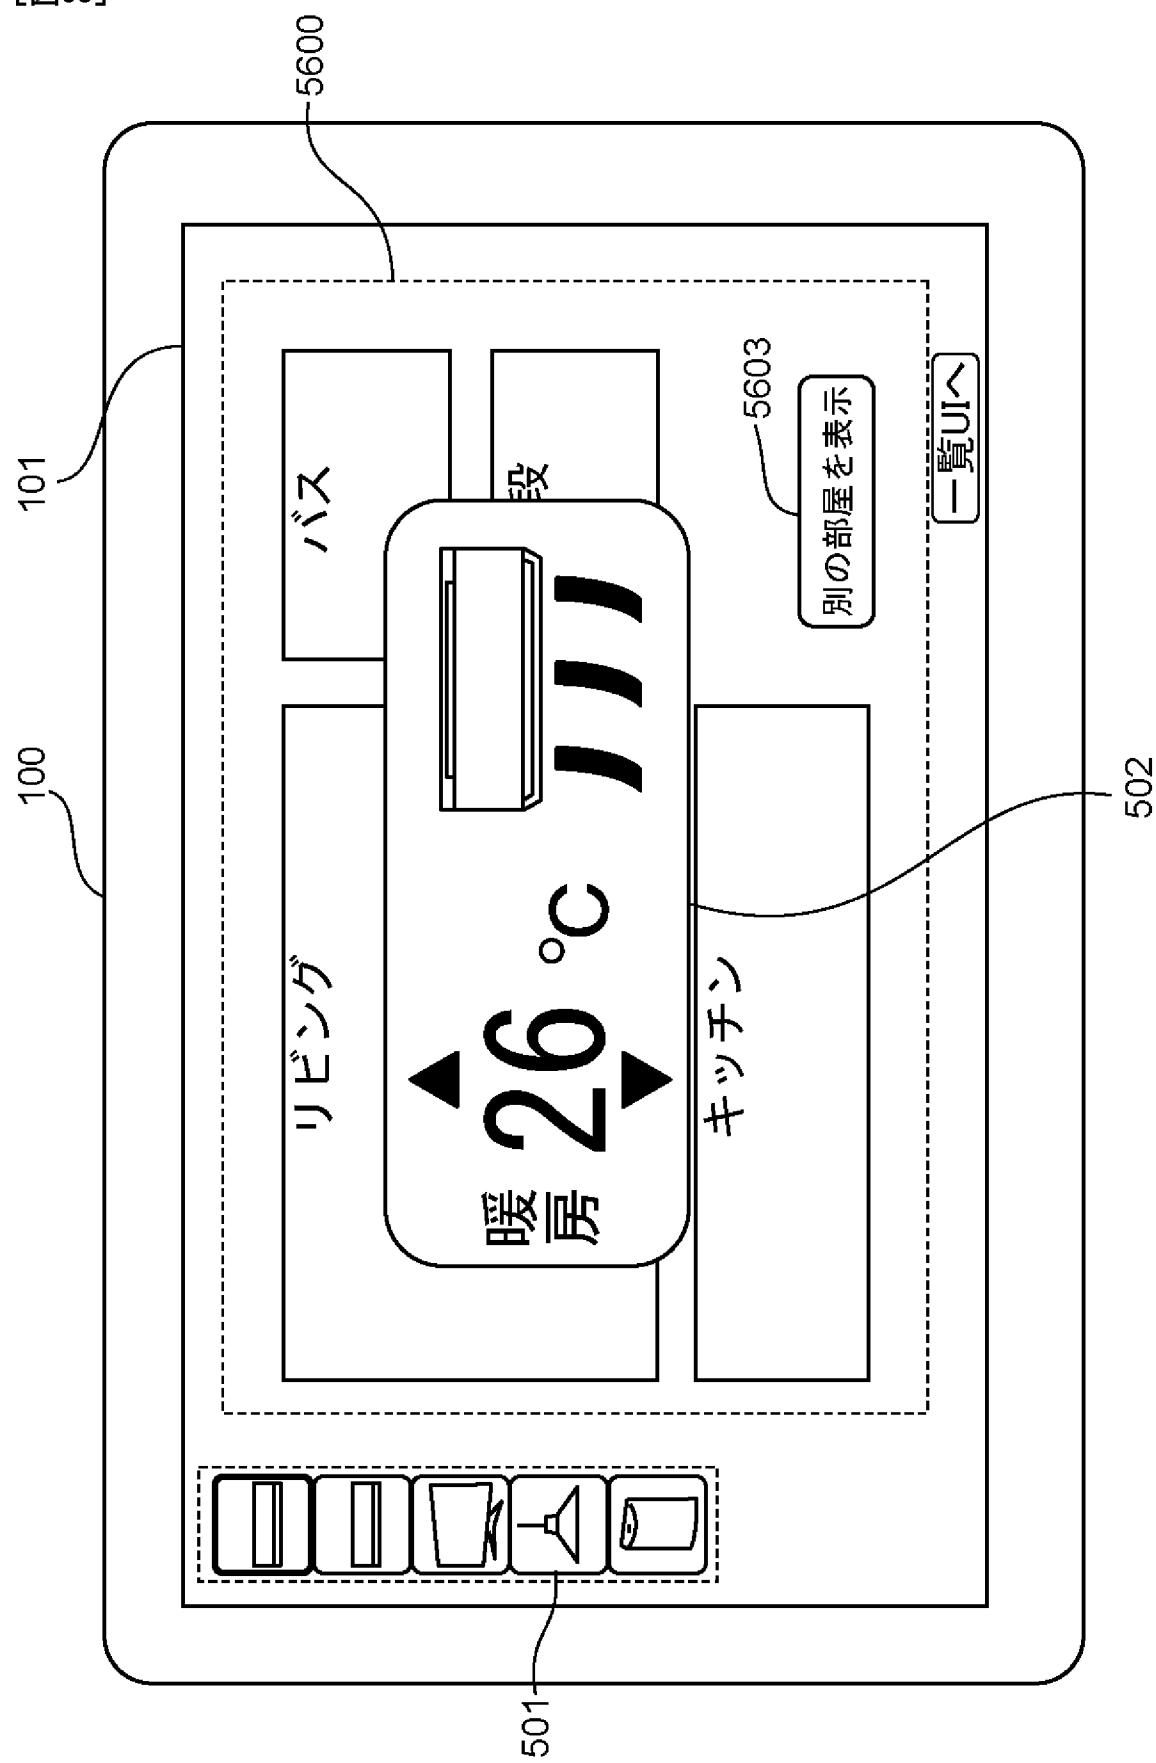


[図59]

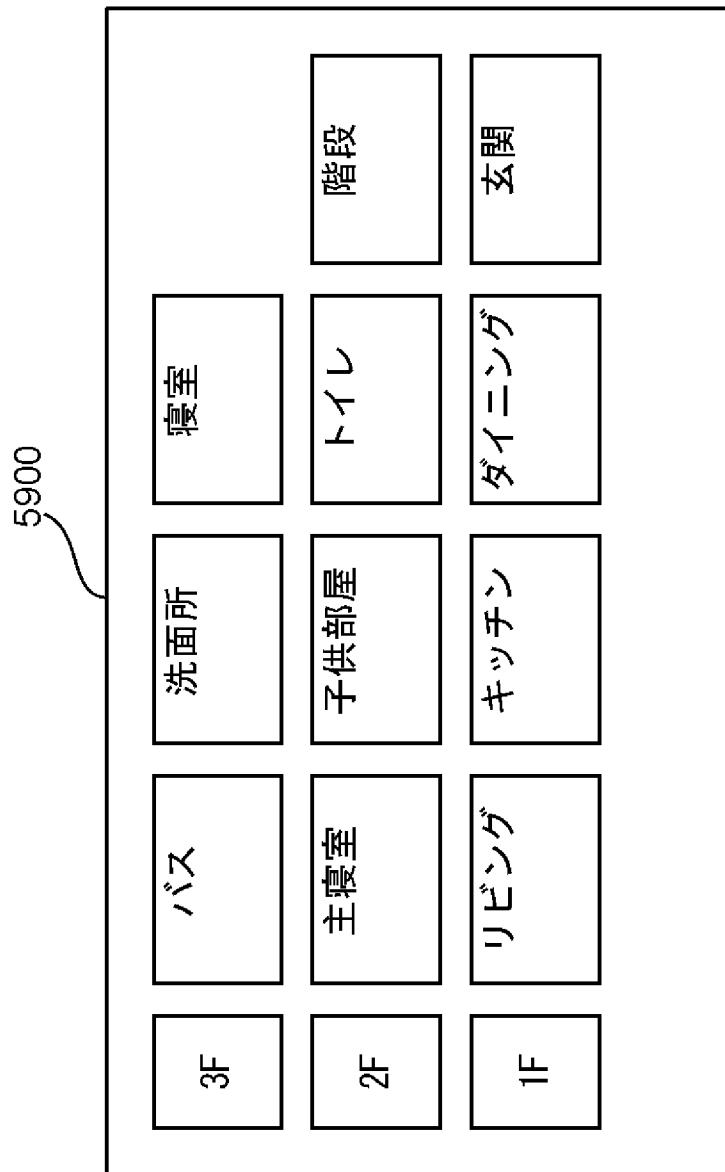


[図60]

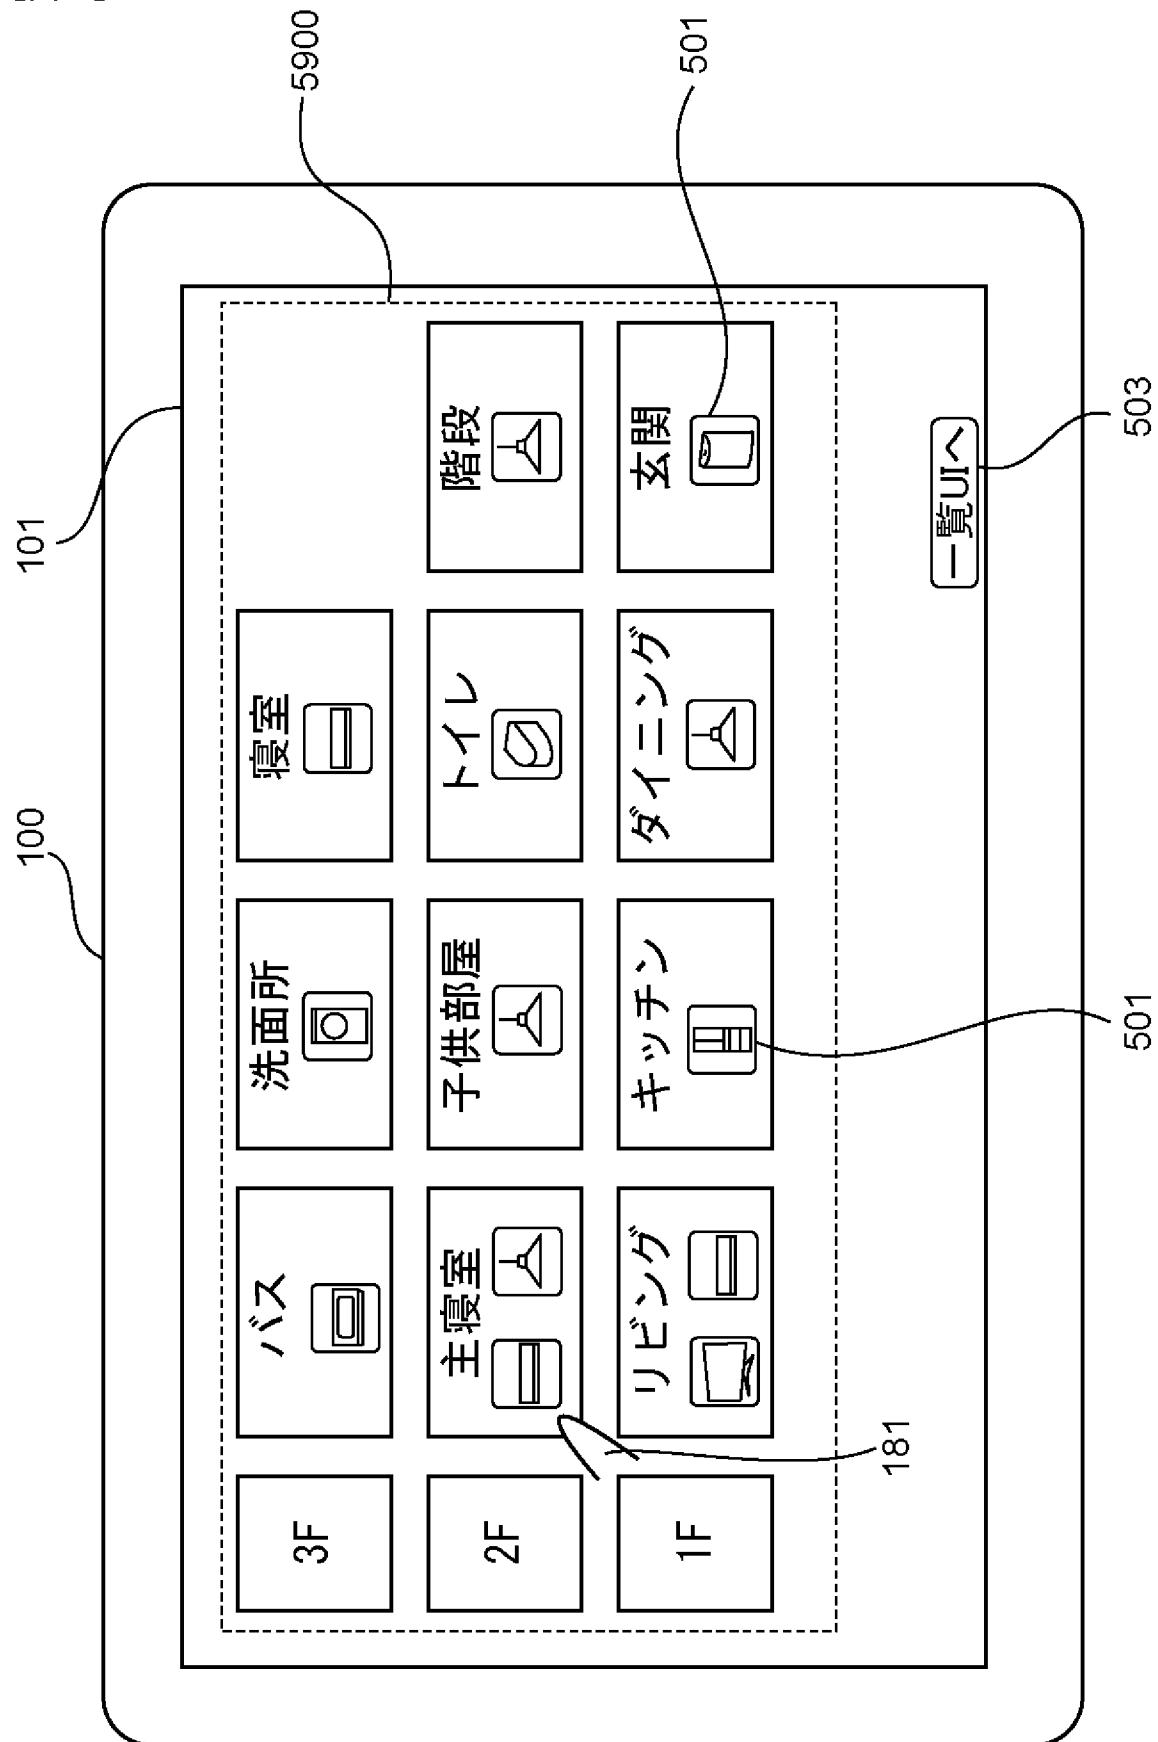


[図61]

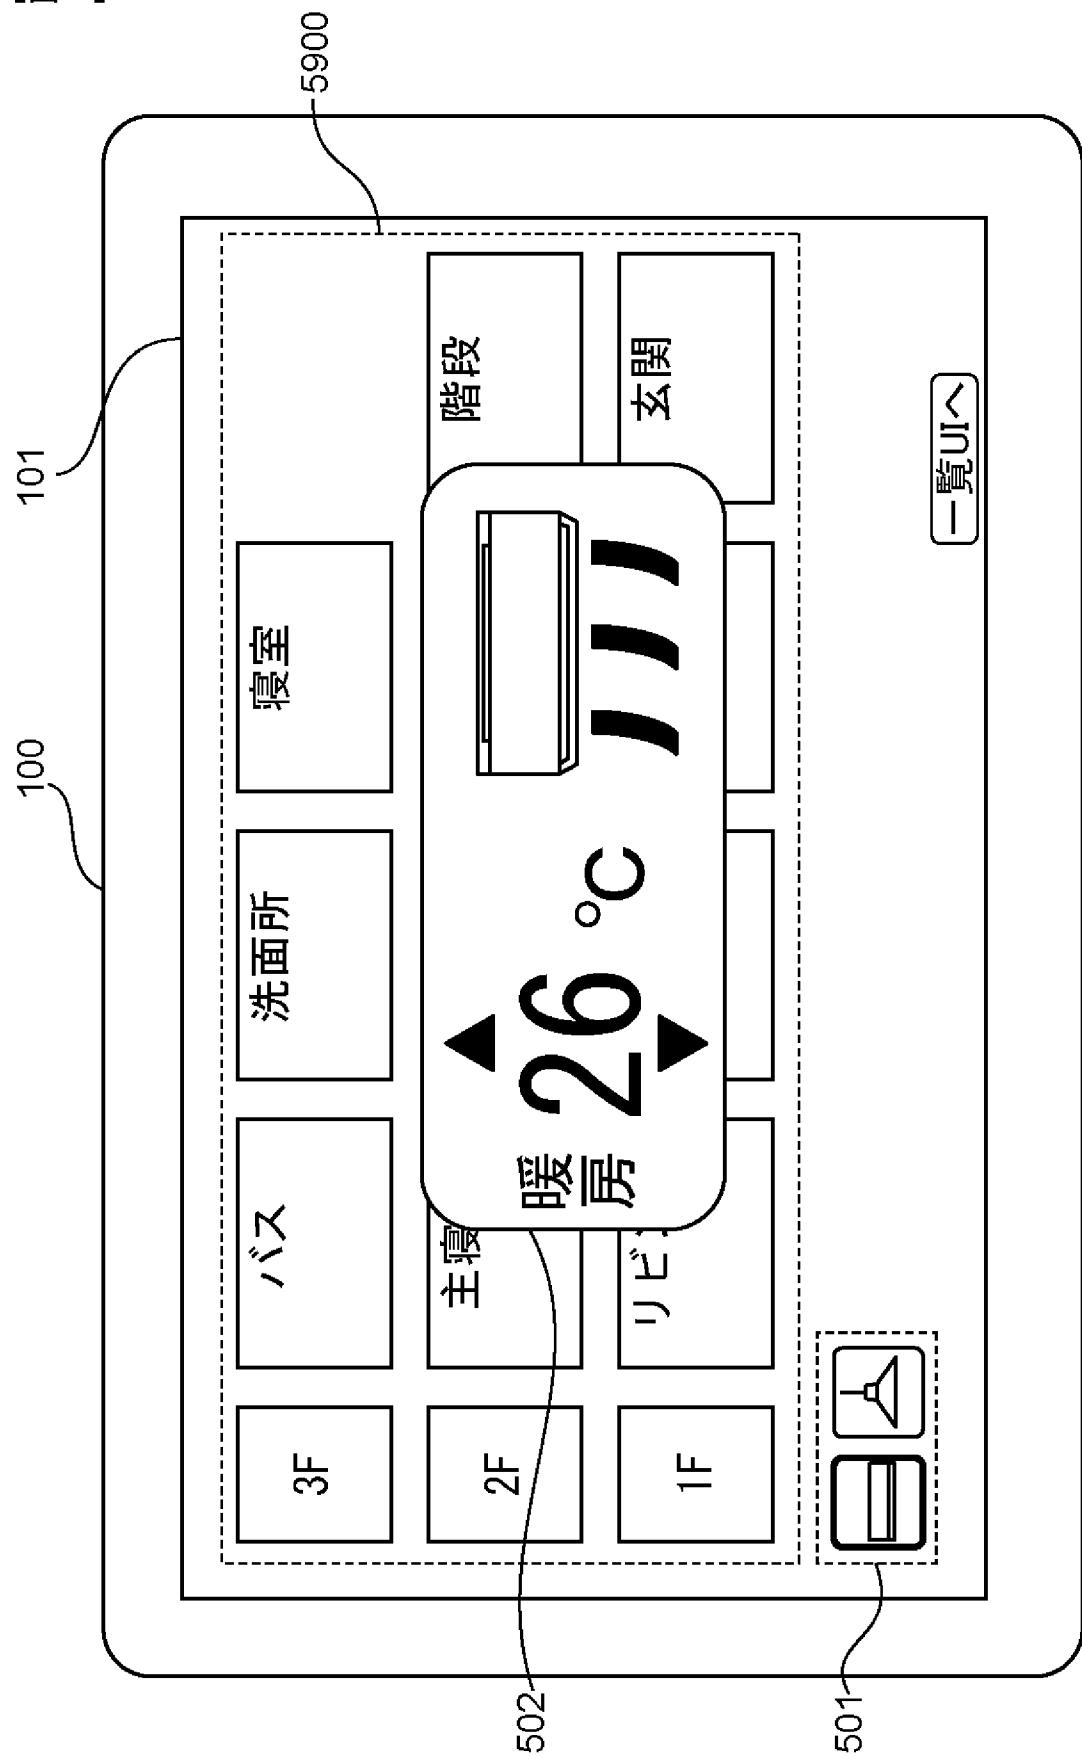


[図62]

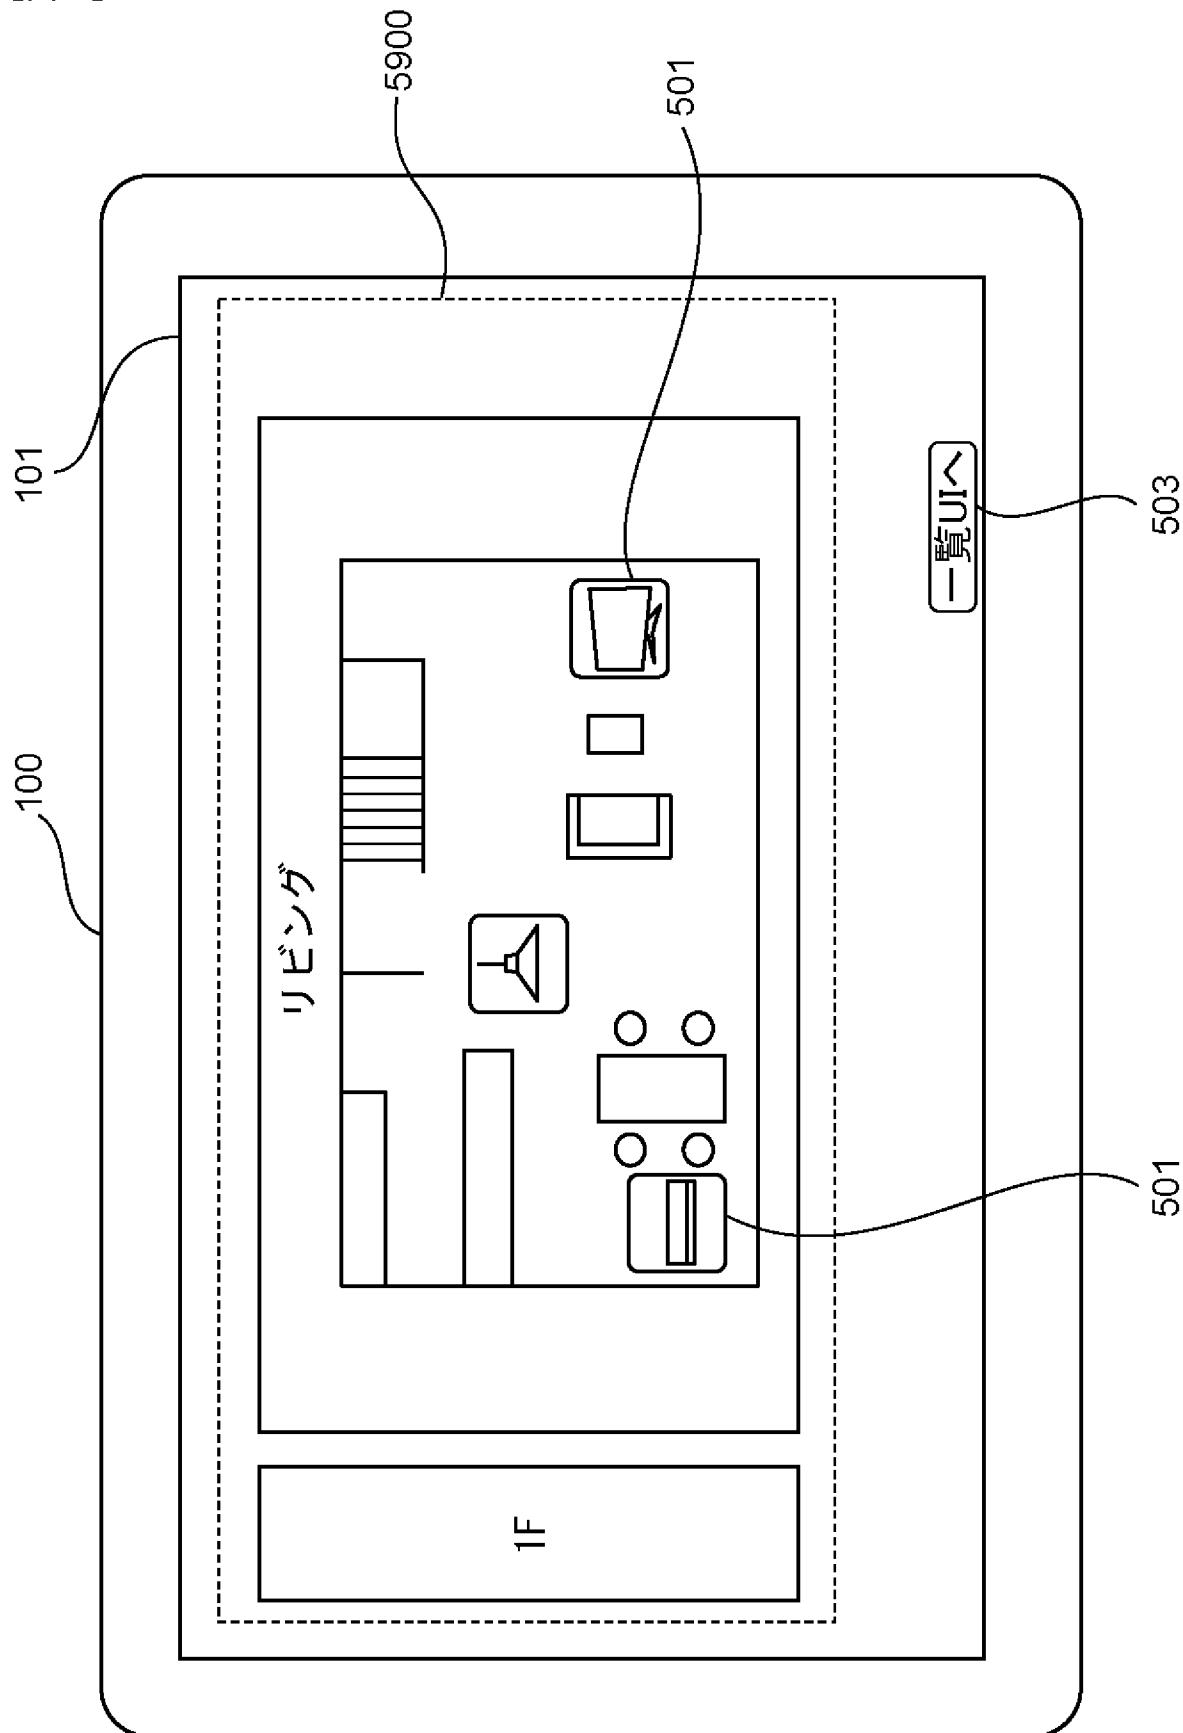


[図63]

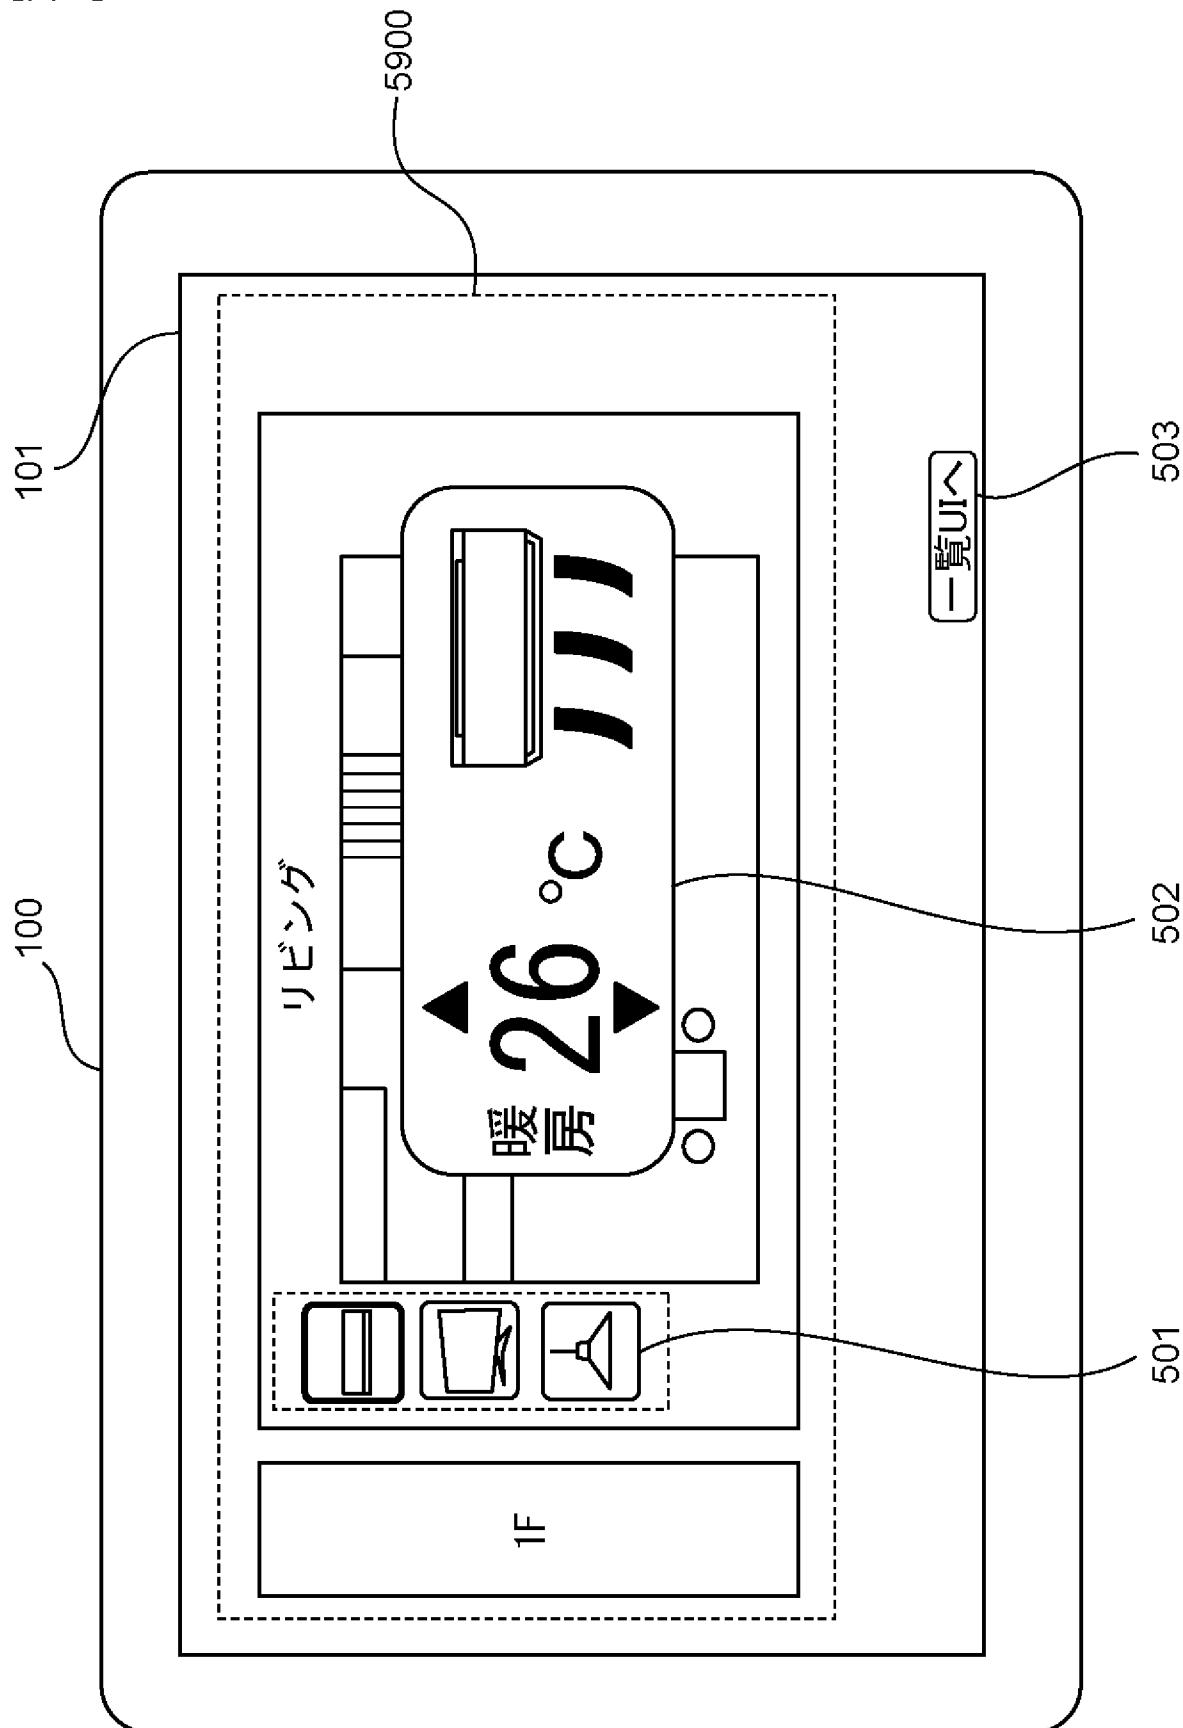


[図64]

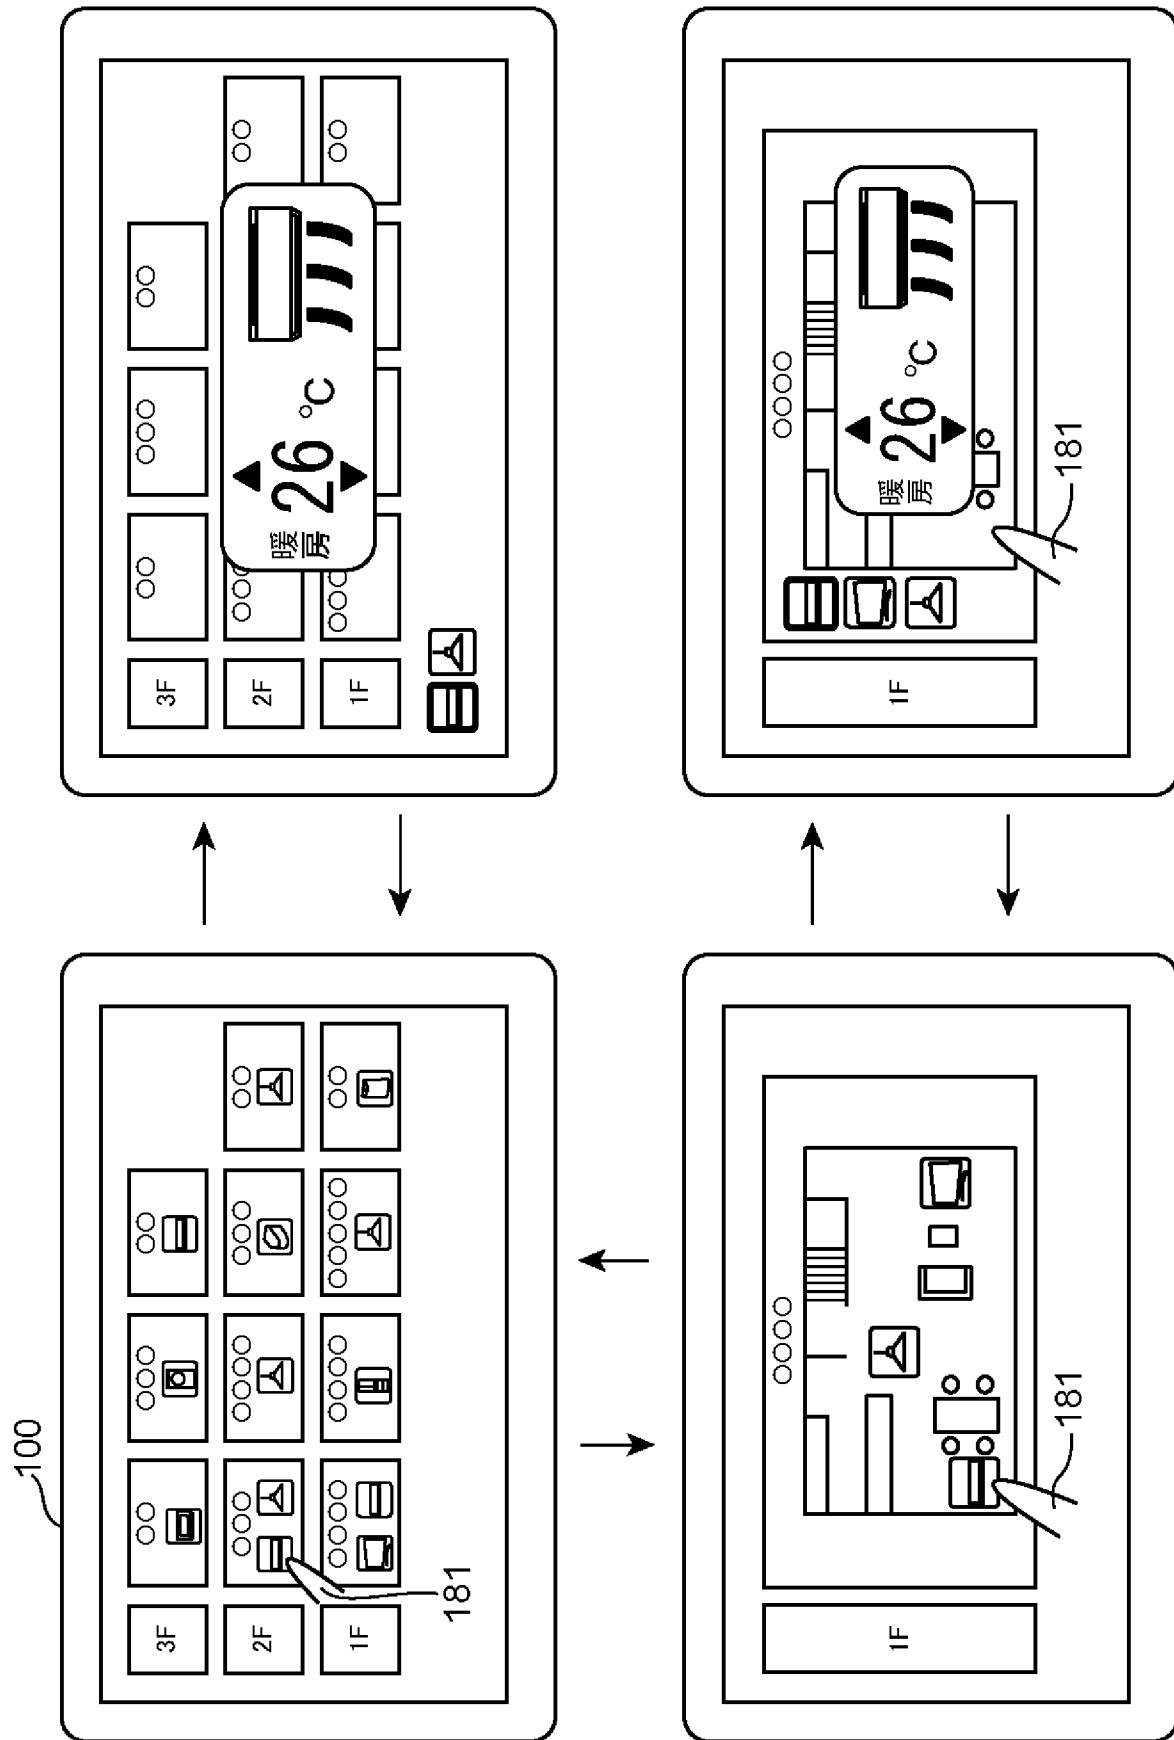

[図65]

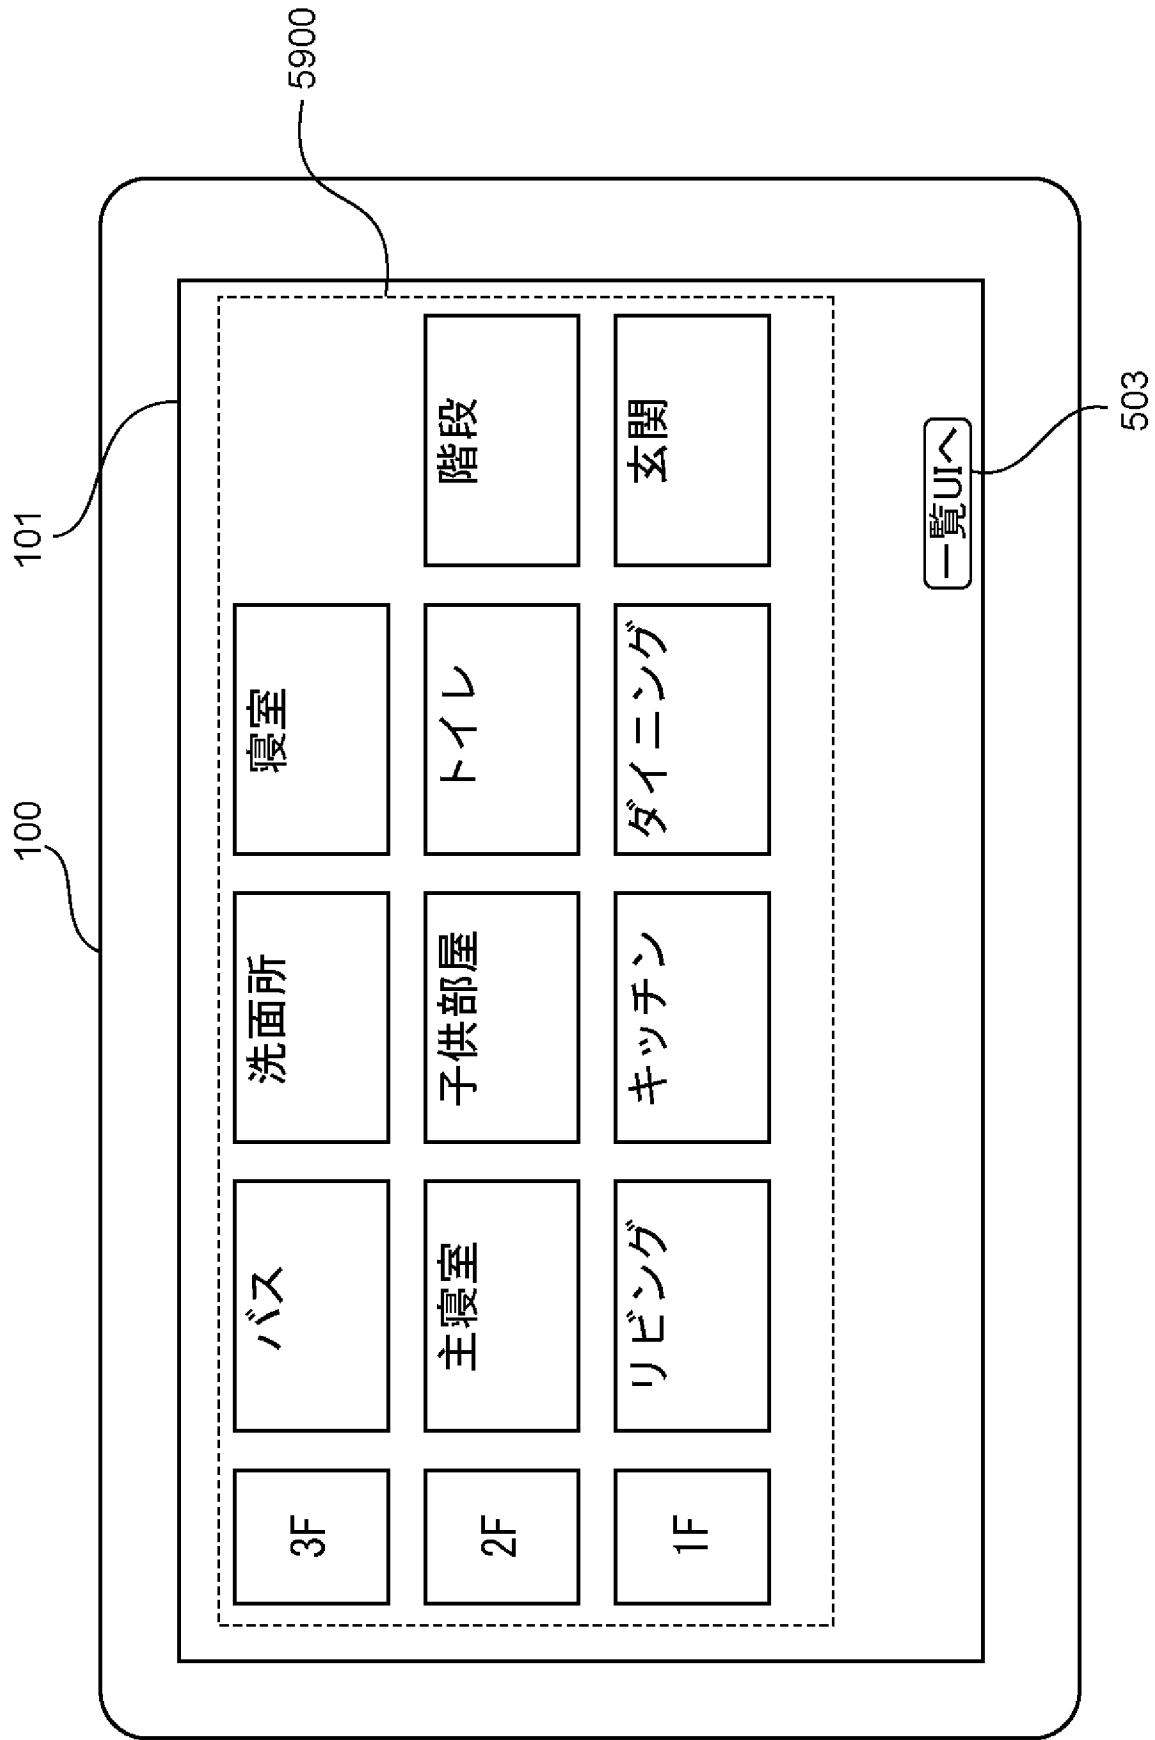

[図66]

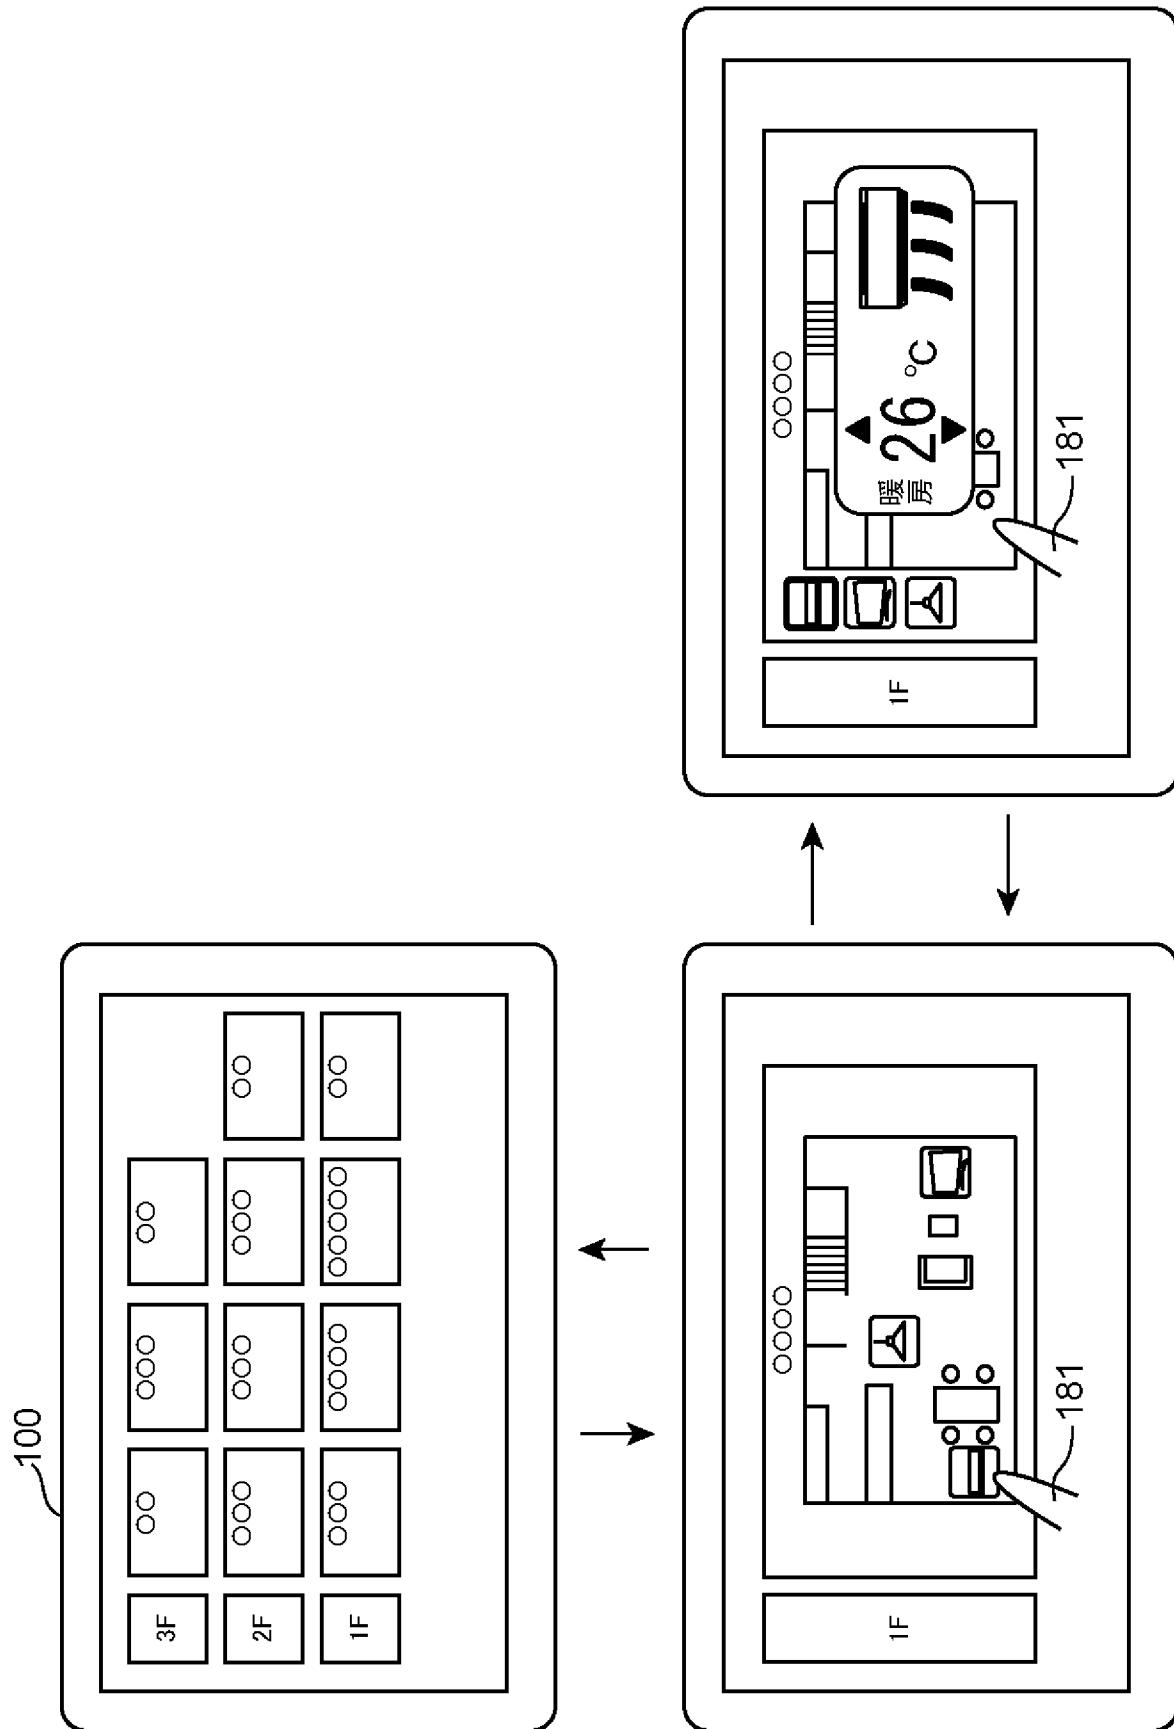

[図67]

6400


5200	間取り図
6800	部屋情報
4700	サーバが管理する機器リスト

[図68]

6800

部屋ID	部屋タイプ	階層	表示位置
A	リビング	1階	1階の1マス目
B	寝室	2階	2階の1マス目
C	バス	1階	1階の4マス目
D	階段	1階 2階	1階の7マス目 2階の2マス目
...			

[図69]

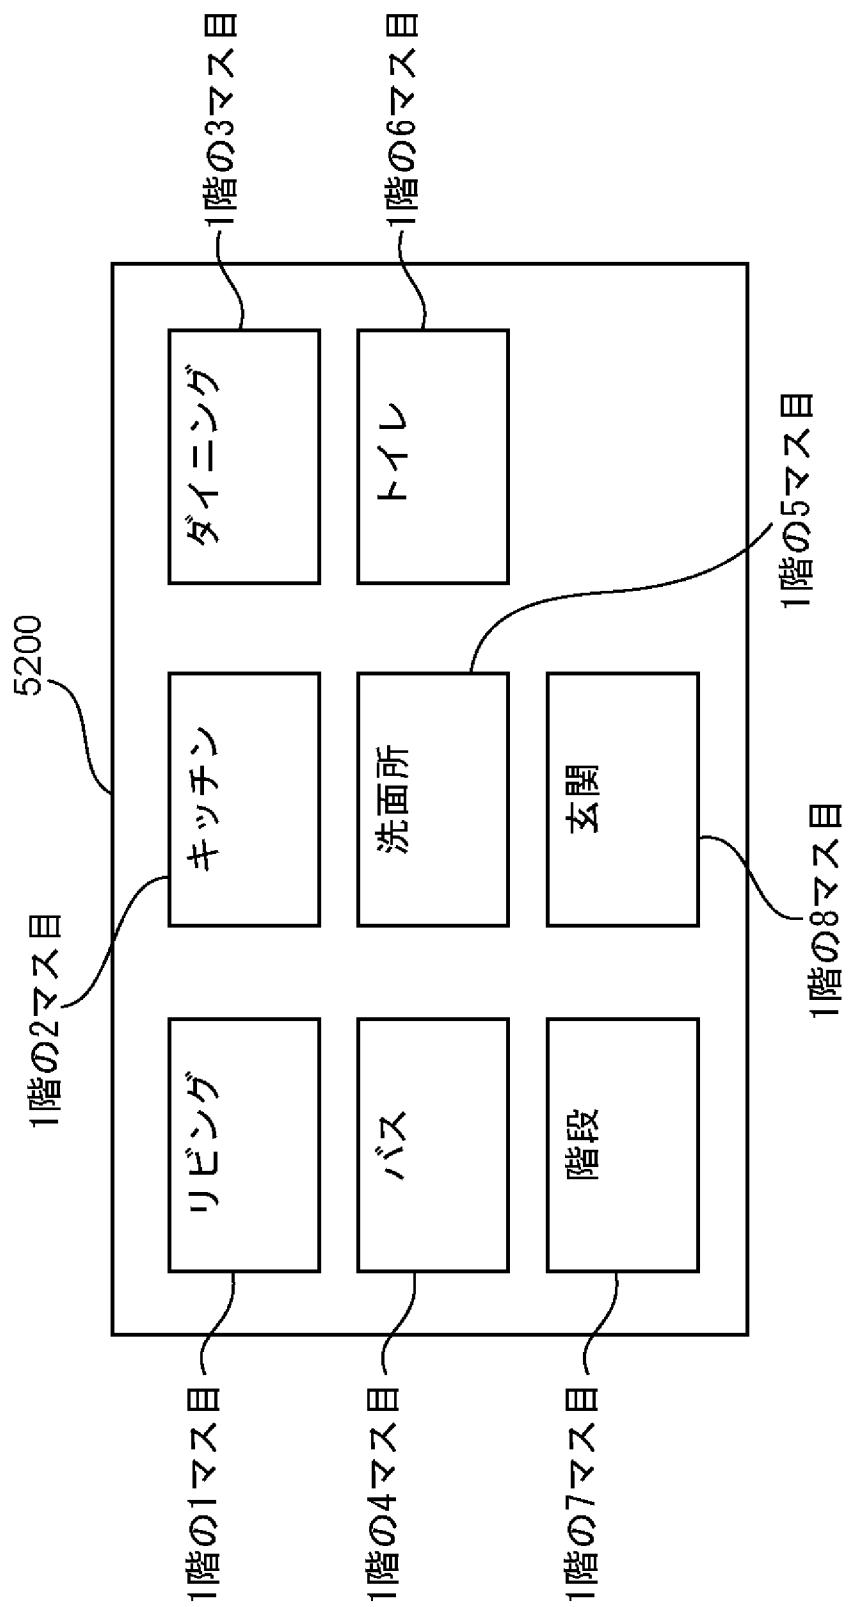

[図70]

機器ID	機器タイプ	型番	配置	能力情報	制御コマンド 送信先
A	エアコン	CS-X403C	リビング	温度制御、風向き制御、 風量制御	機器
B	照明	HH-LC710A	リビング	オシオフ制御、調光制御	機器
C	冷蔵庫	NR-F557XV	キッチン	消費電力状態管理	サーバ
...					

[図71]

機器ID	機器タイプ	型番	配置	能力情報	制御コマンド 送信先	IPアドレス
A	エアコン	CS-X403C	リビング	温度制御、風向き制御、風量制御	機器	192.168.0.5
B	照明	HH-LC710A	リビング	オンオフ制御、調光制御	機器	192.168.0.6
C	冷蔵庫	NR-F557XV	キッチン	消費電力状態管理	サーバ	192.168.0.7
...						

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2013/005787

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

H04Q9/00(2006.01)i, F24F11/02(2006.01)i, F25D23/00(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H04Q9/00, F24F11/02, F25D23/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922–1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996–2013
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971–2013	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994–2013

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2003-52093 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 21 February 2003 (21.02.2003), paragraphs [0060] to [0094]; fig. 1 to 8 & US 2003/0038730 A1 & EP 1416760 A1 & WO 2003/015450 A1 & CN 1539250 A	1-29
A	JP 2005-198252 A (Sanyo Electric Co., Ltd.), 21 July 2005 (21.07.2005), paragraphs [0007] to [0008], [0024] to [0026], [0050] to [0052] & US 2005/0131931 A1 & US 2005/0131991 A1 & KR 10-2005-0056874 A & CN 1627721 A	1-29

Further documents are listed in the continuation of Box C.

See patent family annex.

* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family
--	--

Date of the actual completion of the international search
18 December, 2013 (18.12.13)

Date of mailing of the international search report
07 January, 2014 (07.01.14)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2013/005787

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2001-92762 A (Sanyo Electric Co., Ltd.), 06 April 2001 (06.04.2001), paragraphs [0044] to [0046]; fig. 6 (Family: none)	1-29
A	JP 2004-21522 A (Sony Corp.), 22 January 2004 (22.01.2004), paragraph [0061]; fig. 3 to 7 (Family: none)	1-29
A	JP 2007-104567 A (Sharp Corp.), 19 April 2007 (19.04.2007), paragraph [0140]; fig. 5 & US 2007/0080940 A1 & CN 1955898 A	1-29
A	JP 5-83764 A (Hitachi, Ltd.), 02 April 1993 (02.04.1993), paragraph [0018]; fig. 6 (Family: none)	1-29

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int.Cl. H04Q9/00(2006.01)i, F24F11/02(2006.01)i, F25D23/00(2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int.Cl. H04Q9/00, F24F11/02, F25D23/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2013年
日本国実用新案登録公報	1996-2013年
日本国登録実用新案公報	1994-2013年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	JP 2003-52093 A (松下電器産業株式会社) 2003.02.21, 【0060】～【0094】、図1～図8 & US 2003/0038730 A1 & EP 1416760 A1 & WO 2003/015450 A1 & CN 1539250 A	1-29
A	JP 2005-198252 A (三洋電機株式会社) 2005.07.21, 【0007】～【0008】、【0024】～【0026】、【0050】～【0052】、& US 2005/0131931 A1 & US 2005/0131991 A1 & KR 10-2005-0056874 A & CN 1627721 A	1-29

 C欄の続きにも文献が列挙されている。 パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す)

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

18.12.2013

国際調査報告の発送日

07.01.2014

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官(権限のある職員)

松元 伸次

5G

9563

電話番号 03-3581-1101 内線 3526

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	JP 2001-92762 A (三洋電機株式会社) 2001.04.06, 【0044】～ 【0046】、図6 (ファミリーなし)	1-29
A	JP 2004-21522 A (ソニー株式会社) 2004.01.22, 【0061】、 図3～図7 (ファミリーなし)	1-29
A	JP 2007-104567 A (シャープ株式会社) 2007.04.19, 【0140】、 図5 & US 2007/0080940 A1 & CN 1955898 A	1-29
A	JP 5-83764 A (株式会社日立製作所) 1993.04.02, 【0018】、 図6 (ファミリーなし)	1-29