

⑫ **DEMANDE DE BREVET D'INVENTION**

**A1**

⑭ Date de dépôt : 23.07.93.

⑮ Priorité :

⑯ Date de la mise à disposition du public de la demande : 27.01.95 Bulletin 95/04.

⑰ Liste des documents cités dans le rapport de recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du présent fascicule.*

⑱ Références à d'autres documents nationaux apparentés :

⑴ Demandeur(s) : THOMSON CONSUMER ELECTRONICS (S.A.) — FR.

⑵ Inventeur(s) : Ataron Alain et Bourdarie Jean-Philippe.

⑶ Titulaire(s) :


⑷ Mandataire : Wang Pierre Thomson Consumer Electronics Direction Brevets et Licences.

⑸ Procédé de téléchargement pour la programmation d'un récepteur radioélectrique à synthèse de fréquence.

⑹ L'invention se rapporte aux récepteurs radioélectriques utilisant un tuner à synthèse de fréquence.

L'invention a pour objet un procédé de programmation d'une mémoire réinscriptible (14) associée au réglage du tuner (10), consistant à télécharger ladite mémoire avec des données fournies par un centre ayant reçu par le réseau téléphonique (6) un appel en vue de ce téléchargement. Les données sont adaptées au lieu d'émission de l'appel.

L'invention peut s'appliquer, notamment aux récepteurs de télévision et aux magnétoscopes.

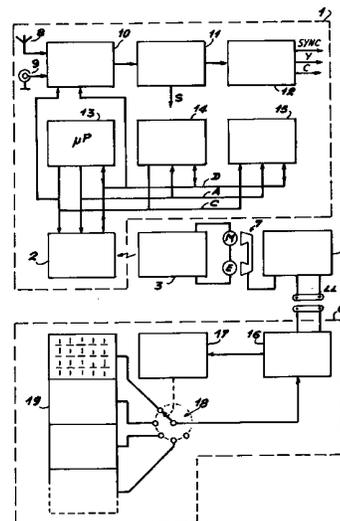

FR 2 708 164 - A1



**PROCEDE DE TELECHARGEMENT POUR LA  
PROGRAMMATION D'UN RECEPTEUR RADIOELECTRIQUE  
A SYNTHESE DE FREQUENCE**

5           La présente invention se rapporte aux récepteurs radio à  
changement de fréquence utilisant un synthétiseur de fréquence  
comme oscillateur local. Des moyens à mémoire contiennent des  
données qui permettent de sélectionner, en le désignant simplement  
10           par son rang, le programme radiodiffusé que l'on désire capter dans  
une région déterminée. Les programmes de télévision sont diffusés  
par ondes hertziennes de courte longueur d'onde selon un plan  
d'allocation de fréquence se décomposant en canaux numérotés  
auxquels correspondent des fréquences porteuses prédéterminées.  
15           D'une région géographique à l'autre, pour éviter les interférences, on  
est amené à diffuser un même programme sur des canaux différents.  
Il n'est donc pas possible de programmer un récepteur à synthèse de  
fréquence tel qu'un récepteur de télévision ou un magnétoscope  
d'une manière unique et définitive au départ du lieu de fabrication. Il  
convient donc de réaliser la programmation à la mise en service en  
20           tenant compte des particularités régionales. Comme l'utilisateur  
profane éprouve des difficultés à programmer son récepteur, on peut  
imaginer de mettre à sa disposition un circuit intégré à mémoire qui a  
été programmé en vue d'une utilisation dans une région particulière.  
Cette solution repose sur un assortiment de circuits à gérer, ce qui  
25           complique la distribution des produits. L'insertion d'un tel circuit par  
l'utilisateur peut être une source de panne et son changement lors  
d'un déménagement dans une autre région représente une  
intervention délicate. La préprogrammation sur le lieu d'utilisation peut  
se faire en utilisant des aides diverses, par exemple un lecteur de  
30           codes barres ou encore, un clavier numérique associé à un guide de  
programmation. Cette façon de procéder nécessite encore des  
manipulations de la part de l'utilisateur et la consultation d'un  
document précisant les diverses possibilités de programmation.

35           De nos jours, tout le monde est familiarisé avec l'usage du  
téléphone public et il existe des services téléphoniques auxquels on

peut, de n'importe où, s'adresser gratuitement pour obtenir des renseignements de toutes sortes. C'est sur cette constatation que repose l'invention d'un nouveau mode de téléchargement particulièrement aisé à mettre en oeuvre.

5 L'invention a pour objet un procédé de téléchargement fondé sur l'utilisation du réseau téléphonique public et sur l'appel par l'utilisateur d'un récepteur d'un numéro payant ou gratuit, afin que lui soient servies via la ligne téléphonique, des données de programmation appropriées à sa région.

10 Plus précisément, ce procédé s'applique à un récepteur radioélectrique à synthèse de fréquence comprenant une mémoire réinscriptible qui renferme des données numériques destinées au réglage en fréquence des moyens de syntonisation, l'appel desdites données étant géré par le choix d'un programme diffusé figurant dans  
15 une liste ordonnée connue de l'opérateur, caractérisé en ce que lesdites données sont téléchargées dans ladite mémoire en lançant via le réseau téléphonique public un appel destiné à un centre de chargement qui détient, pour plusieurs régions de réception, des jeux de données appropriées à la programmation de ladite mémoire  
20 réinscriptible

L'invention a également pour objet un récepteur radioélectrique doté de moyens modulateur-démodulateur destinés à la mise en oeuvre dudit procédé.

25 L'invention sera mieux comprise au moyen de la description ci-après et des figures annexées parmi lesquelles:

La figure 1 illustre un système de téléchargement conforme à l'invention.

La figure 2 est un schéma de réalisation du système de la figure 1.

30 Sur la figure 1, on peut voir un récepteur radioélectrique 1, tel qu'un récepteur de télévision ou un magnétoscope qui est télécommandé par un rayonnement infrarouge modulé reçu par la fenêtre 2. Ce rayonnement infrarouge est émis par un boîtier de télécommande 3 qui comprend en général un clavier à touches et un  
35 dispositif d'affichage 4. Ce boîtier de télécommande 3 pourrait aussi

bien comporter des manettes de commande agissant sur des index apparaissant sur l'écran d'un téléviseur avec des menus appropriés.

Dans le cas de la figure 1, le boîtier de télécommande comporte deux logements M et E destinés respectivement à recevoir l'écouteur et le microphone d'un combiné téléphonique 7. Le logement M est couplé à un microphone interne et le logement E est couplé à un écouteur interne. Ces deux transducteurs acoustoélectriques sont reliés à un circuit modulateur-démodulateur (MODEM) qui réalise l'interface avec un circuit à microprocesseur utilisé pour émettre des commandes par modulation d'un rayonnement infrarouge. On peut également envisager un système simplifié et moins coûteux dans lequel, seules les données provenant de l'écouteur du combiné 7 sont utilisées pour programmer le récepteur, sans faire usage de la possibilité d'une liaison téléphonique en sens inverse. Dans le cas de la figure 1, le poste téléphonique 5 est relié d'une part au réseau téléphonique public 6 et d'autre part au boîtier de télécommande 3 par une liaison acoustique via le combiné 7. Il existe à l'intérieur du réseau 6 un centre de téléchargement qui lors d'un appel de l'utilisateur du récepteur 1, va transmettre à destination de ce récepteur des données qui assurent la programmation à distance de la mémoire du système de syntonisation. L'avantage de la liaison par modem acoustique au niveau de la télécommande infrarouge est d'éviter tout raccordement par fil, cependant, l'invention couvre aussi le cas d'un raccordement téléphonique par fil avec la télécommande 3 ou directement avec le récepteur 1 qui contient le système de syntonisation. La liaison acoustique est d'une mise en oeuvre aisée pour l'utilisateur et elle ne doit être établie qu'une fois, lors de la mise en service du récepteur de télévision dans chaque nouvelle région. Un coupleur magnétique à ventouse peut également assurer la connexion grâce au rayonnement magnétique émis par le poste téléphonique.

Il y a lieu de remarquer que la programmation du système de syntonisation d'un téléviseur à synthèse de fréquence n'est pas la même pour une réception hertzienne et pour une réception par câble. Pour différencier ces deux possibilités, on peut inviter l'utilisateur à

choisir entre deux numéros distincts d'appel gratuit, ou, si le centre de téléchargement n'a qu'un seul numéro d'appel, à demander à l'utilisateur d'émettre une commande appropriée. La reconnaissance de la région d'où provient l'appel peut être déterminée au centre de téléprogrammation en accord avec l'opérateur du réseau téléphonique, mais si ce n'est pas envisageable, on peut demander à l'utilisateur de communiquer son code postal.

La figure 2 représente, à titre d'exemple non-limitatif, le schéma d'un récepteur de télévision 1 qui comprend un tuner 10 à synthèse de fréquence susceptible d'être raccordé à une antenne 8 ou à un réseau câblé 9. Le tuner comporte un registre d'accord dans lequel on charge un nombre binaire qui détermine la fréquence à recevoir. Ce registre est relié à un bus de données D et à un bus de contrôle C. Ces deux bus sont eux-mêmes reliés à un microprocesseur 13, à une mémoire électriquement reprogrammable 14 et à des mémoires RAM/ROM 15. Un bus d'adresse A est également prévu ainsi qu'un récepteur de télécommande infrarouge 2. Le tuner 10 délivre après amplification à fréquence intermédiaire sur des voies son et image un signal sonore S et un signal video composite. Les amplificateurs des voies son et image sont contenus dans une platine 11 reliée au tuner 10 et à un circuit 12 qui sépare les signaux de synchronisation SYNC, le signal de luminance Y et les signaux de chrominance C. L'exploitation des signaux n'a pas été détaillée sur la figure 2. Le récepteur de télécommande 2 reçoit un rayonnement infrarouge modulé qui est émis par le boîtier de télécommande 3 placé à proximité du poste téléphonique 5. Le combiné téléphonique 7 est relié acoustiquement à un microphone M qui retransmet les données audibles transportées par la ligne LL du réseau téléphonique 6. Il est également relié à un écouteur E lorsqu'on prévoit d'émettre avec le boîtier 3 une commande à destination du centre de téléchargement. Le centre de téléchargement comporte un central 16 relié à la ligne LL, une mémoire 17 reliée à ce central et un circuit de sélection 18 qui permet de choisir en fonction du contenu de la mémoire 17 un des jeux de données emmagasinés dans la mémoire 19.

Un jeu de données comprend autant de groupements de

données qu'il y a de programmes à recevoir rangés sous une étiquette qui caractérise la région de réception. Chaque ligne de programme comporte un numéro d'ordre, suivi par un mot binaire qui fixe la fréquence de fonctionnement du tuner. A ces deux informations, on

5 peut ajouter le numéro de canal et le cas échéant le nom de la station qui, dans la région choisie, émet sur ce canal. On peut encore ajouter le code "GEMSTAR" permettant de simplifier la programmation des magnétoscopes. L'ensemble des lignes de programme attachées à une

10 région représente une page de la mémoire 19. Cette page est sélectionnée en fonction du contenu de la mémoire 17. En effet, lorsque l'utilisateur désire programmer son récepteur de télévision, il compose un numéro gratuit sur son poste téléphonique 5, après avoir relié le combiné 7 au boîtier de télécommande 3 et allumé le récepteur de télévision. Un affichage sur l'écran du téléviseur peut guider

15 l'utilisateur sur ce qu'il doit faire (indication du numéro d'appel téléphonique à composer, etc.). Lorsque la ligne est établie, le central 7 peut localiser l'origine de l'appel téléphonique et charger dans la mémoire 17 un mot correspondant à l'une des étiquettes de régions. Le sélecteur 18 pointe alors le jeu d'instructions de programmation

20 contenu dans la page de mémoire 19 sélectionnée par le contenu de la mémoire 17. Ce jeu d'instructions est alors envoyé vers l'écouteur du combiné 7 et grâce au microphone M les signaux sont admis dans le boîtier 3 qui renferme un modulateur-démodulateur ( MODEM). Les signaux sont mis en forme pour être envoyés au récepteur de

25 télécommande 2. Le microprocesseur 13 réalise le chargement des données parvenues au récepteur 2 dans la mémoire électriquement reprogrammable 14, où elles deviennent disponibles pour commander l'accord du tuner 10 dans la région où l'appel téléphonique a été lancé.

30 Lorsque l'opérateur du réseau téléphonique public ne fournit pas l'indication de l'origine de l'appel, la mémoire 17 peut être chargée avec une information fournie par l'utilisateur. Le centre peut alors formuler une question par synthèse de la parole ou par un affichage sur la télécommande. L'utilisateur est, par exemple, invité à

35 composer au clavier son code postal ou à l'énoncer à haute voix et à

préciser s'il est ou non raccordé au câble.

Lorsque les données de téléchargement ont été chargées en mémoire, l'utilisateur est avisé par un message apparaissant soit sur la télécommande, soit sur l'écran du téléviseur.

5            Dans l'exemple décrit ci-dessus, c'est le boîtier de télécommande du téléviseur qui est équipé en vue du couplage avec le réseau téléphonique. On peut, sans s'écarter de l'invention, prévoir un couplage direct avec le téléviseur ou le magnétoscope. Dans ce cas, on peut proposer un accessoire comportant une fiche téléphone et un  
10            connecteur pour se raccorder au bus interne du récepteur. Cet accessoire aura à respecter le protocole d'échange avec le réseau téléphonique et il comprendra aussi un contrôleur d'entrée-sortie pour gérer les échanges de données avec la mémoire électriquement reprogrammable qui contient la table de programmation du tuner.

15            Le mode d'emploi du système de programmation par téléchargement est particulièrement simple, puisqu'il comporte les phases suivantes:

                 -branchement du récepteur et couplage du combiné téléphonique avec un organe approprié dépendant du récepteur.

20            -le récepteur affiche un message précisant le numéro téléphonique à appeler suivant les moyens de réception utilisés ( antenne ou câble)

                 -l'appel sur le poste téléphonique public est lancé

                 - les informations adéquates sont alors téléchargées

25            - le message "fin de chargement" apparaît

                 -il ne reste plus qu'à raccrocher le téléphone.

                 L'avantage du procédé de programmation par téléchargement est de tenir compte des changements qui  
30            interviennent lorsque les stations reçues deviennent plus nombreuses.

                 Il peut arriver qu'après le téléchargement, il soit nécessaire de retoucher le réglage du tuner par l'action sur des touches + et -. Une telle correction, manuelle ou automatique, se justifie en raison des conditions locales de réception,

35            Comme les récepteurs évoluent avec le temps, il peut être

nécessaire de faire préciser par l'utilisateur la marque du produit et l'année de fabrication. Cependant, ce type d'information peut être acquis par le centre de téléchargement sans que l'utilisateur ait à intervenir, si les données peuvent être échangées de manière bilatérale.

5

La description qui précède n'a été donnée qu'à titre d'exemple non limitatif et il va de soi que d'autres variantes peuvent être envisagées, sans sortir du cadre de l'invention.

## REVENDEICATIONS

- 5                   1. Procédé de programmation d'un récepteur radioélectrique à synthèse de fréquence comprenant une mémoire réinscriptible qui renferme des données numériques destinées au réglage en fréquence des moyens de syntonisation dudit récepteur, l'appel desdites données étant géré par le choix d'un programme diffusé figurant dans
- 10                   lesdites données sont téléchargées dans ladite mémoire (14) en lançant via le réseau téléphonique public (6) un appel destiné à un centre de chargement qui détient, pour plusieurs régions de réception, des jeux de données appropriées à la programmation de ladite mémoire réinscriptible.
- 15                   2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il consiste à coupler le combiné téléphonique (7) du poste (5) utilisé pour l'appel à un boîtier de télécommande infrarouge (3) associé audit récepteur (1).
- 20                   3. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce qu'il consiste à établir une liaison bilatérale entre ledit centre de chargement et les circuits de commande numérique dudit récepteur.
- 25                   4. Procède selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le transfert des données met en oeuvre un coupleur acoustique et un modulateur-démodulateur.
5. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que ledit récepteur est un téléviseur.
6. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que ledit récepteur est un magnétoscope.
- 30                   7. Dispositif pour la mise en oeuvre du procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les circuits de commande numérique (13,14,15,2,3) dudit récepteur (1) sont reliés temporairement à un poste téléphonique (5) appartenant au réseau public (6) par des moyens spécialement adaptés à télécharger
- 35                   les données nécessaires à l'accord d'un tuner (10) à synthèse de fréquence.

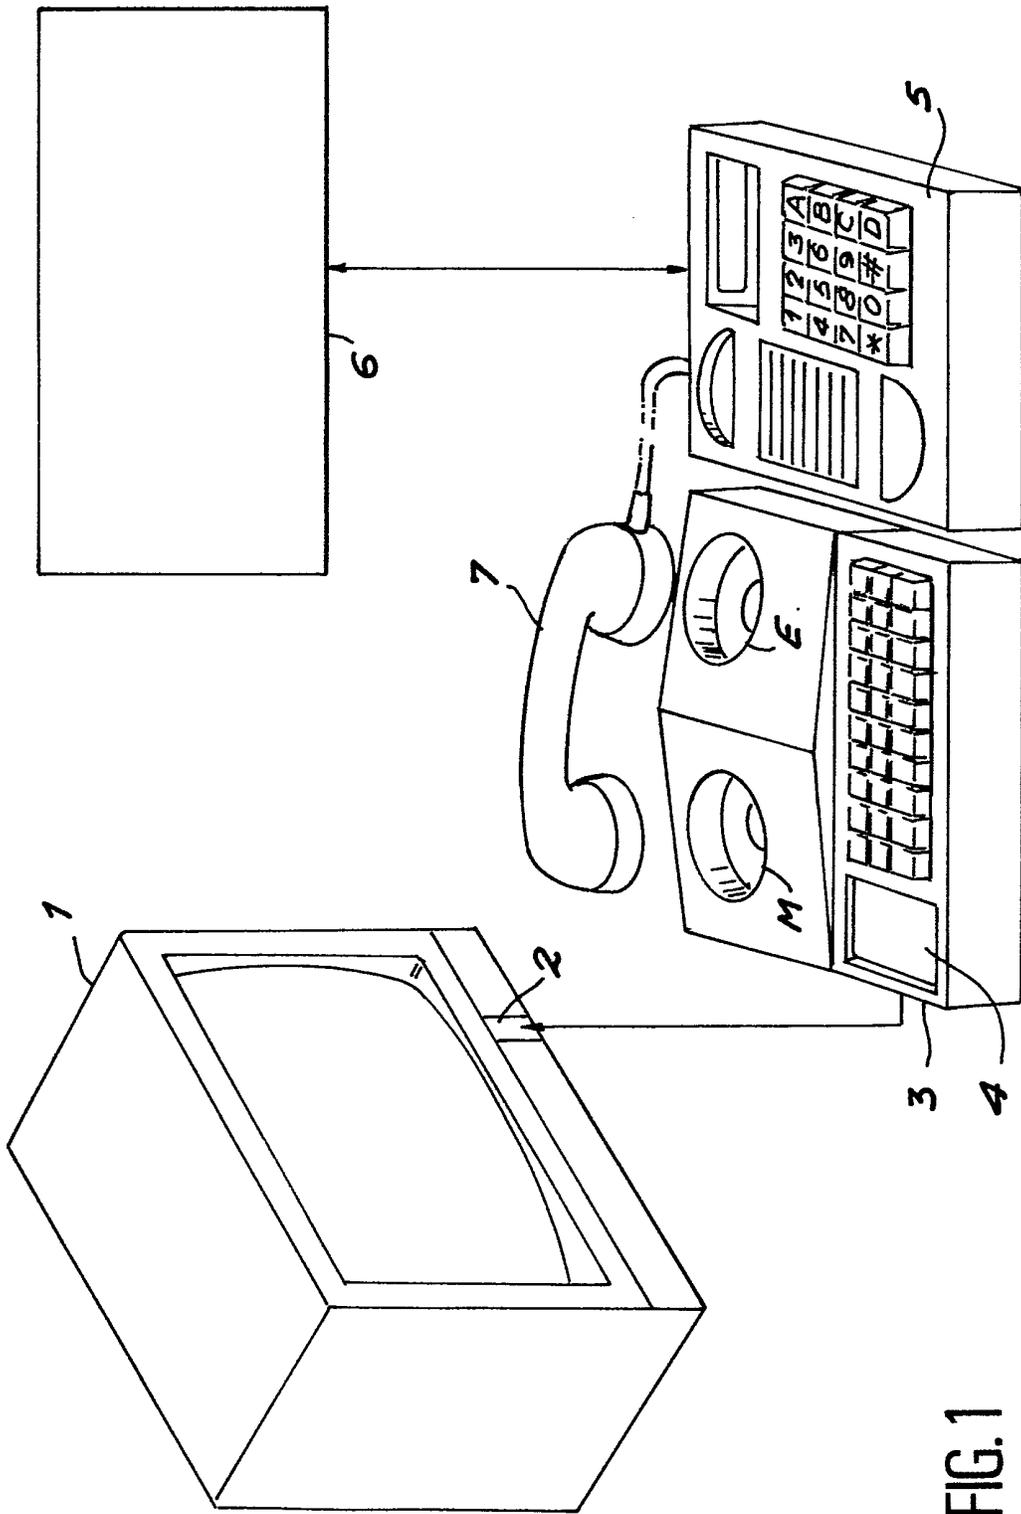


FIG. 1

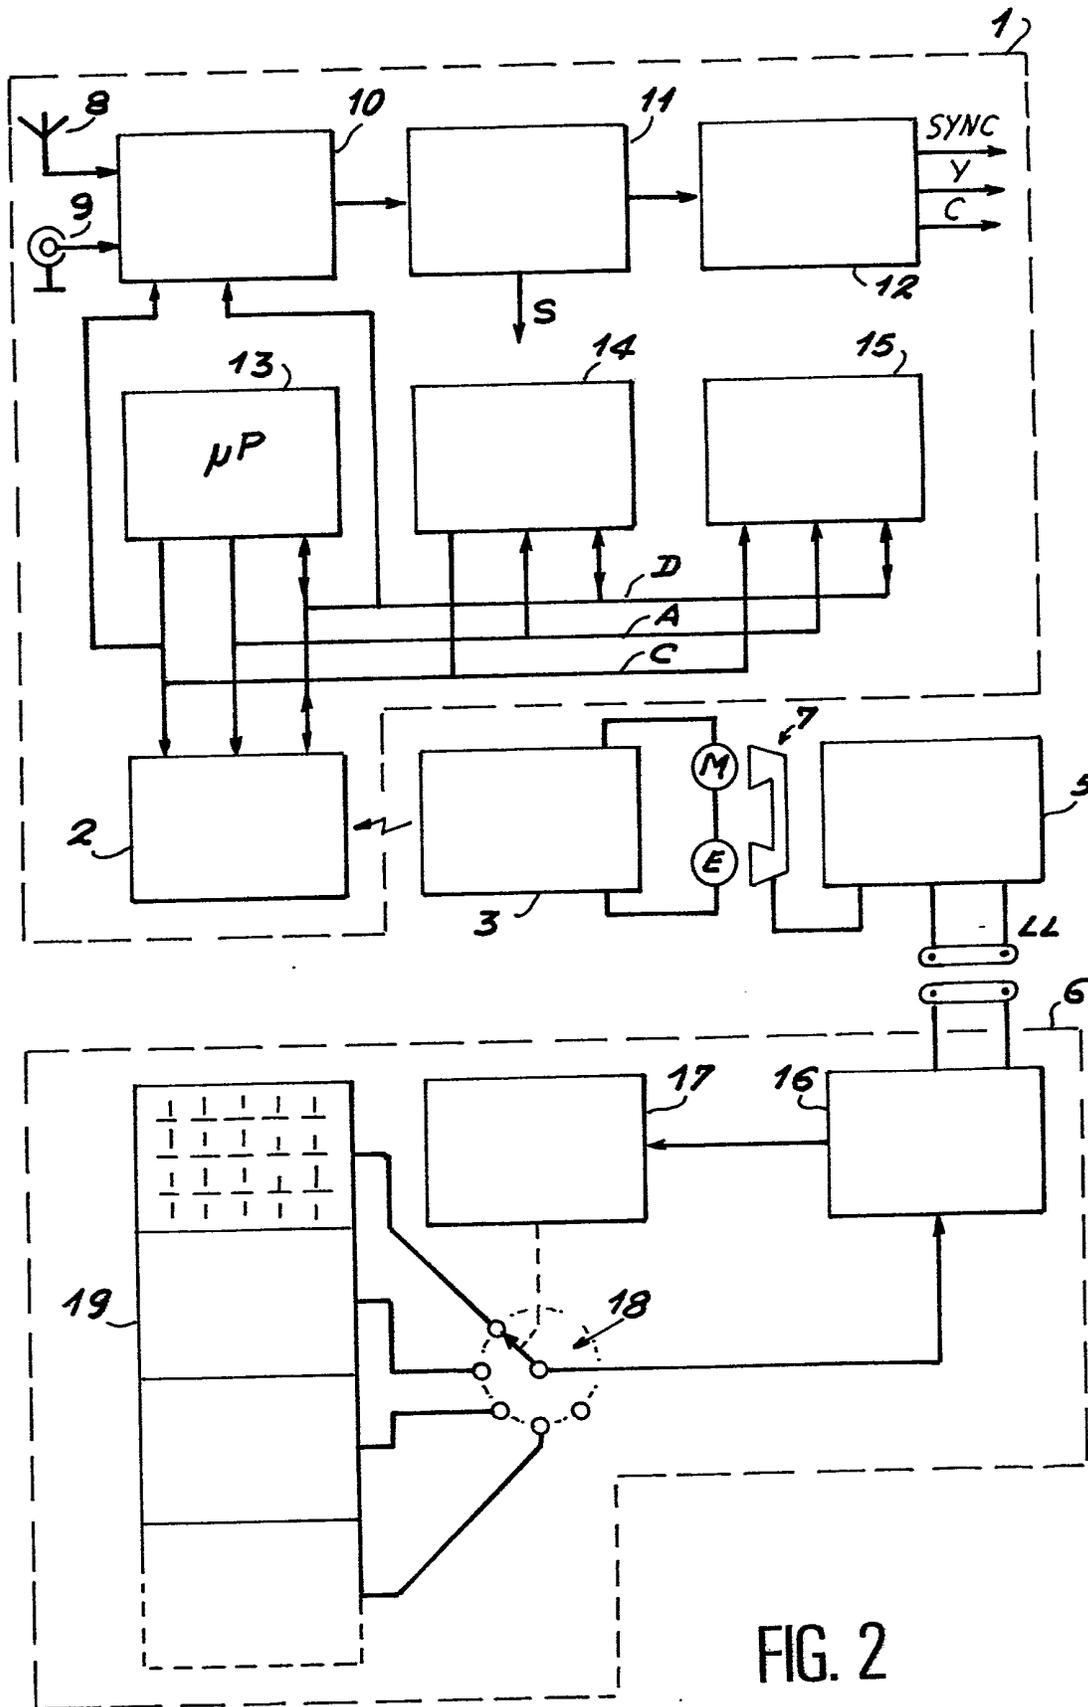


FIG. 2

INSTITUT NATIONAL

RAPPORT DE RECHERCHE  
PRELIMINAIRE

de la  
PROPRIETE INDUSTRIELLE

établi sur la base des dernières revendications  
déposées avant le commencement de la recherche

FA 490614  
FR 9309108

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
X	US-A-5 228 077 (DARBEE) * colonne 1, ligne 12 - colonne 2, ligne 40; revendications 1,3,4,9,13; figures 23-26 *	1,2,4,5
A	EP-A-0 411 422 (SOCIETA ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL ELETTRONICA S.I.SV.EL. S.P.A.) * colonne 1, ligne 26 - colonne 2, ligne 18; revendication 1; figure 1 *	1,5
A	GB-A-2 258 583 (GEC-FERRANTI DEFENCE SYSTEMS LIMITED) * page 1, ligne 17 - page 3, ligne 4; revendications 1,3; figure 1 *	1,2,6
A	GB-A-2 201 065 (ALAN THOMAS LONG) * page 1, ligne 1 - page 2, ligne 6; revendications 1,3,5,6 *	1,2,6
A	US-A-4 656 655 (HASHIMOTO) * colonne 1, ligne 1 - ligne 60; revendications 1,4; figures 1,3 *	1,2,5,6
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.5)
		H04M H03J G11B
Date d'achèvement de la recherche		Examineur
30 Mars 1994		De Haan, A
<p><b>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</b></p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul                      Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie                      A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général                      O : divulgation non-écrite                      P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention                      E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure.                      D : cité dans la demande                      L : cité pour d'autres raisons                      &amp; : membre de la même famille, document correspondant</p>		

2

EPO FORM 1503 03.82 (P04C13)