

**DUNLOP** 登祿普輪胎

**DUNLOP**  
登祿普輪胎

# 2021 CATALOGUE

商 | 品 | 型 | 錄

 住友ゴム工業株式会社  
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.  
總代理 國住橡膠股份有限公司



源自英國，始於 1888



■商品特性一覽

房車系列	Hyper Performance	PREMIUM COMFORT	COMFORT	STANDARD
	<b>SP SPORT MAXX 050+</b> P.05	<b>VEURO VE303</b> P.07	<b>SP SPORT LM705</b> P.09	<b>SP TOURING R1</b> P.11
推薦車種	SEDAN, SPORT	SEDAN, MPV, VAN, COMPACT	SEDAN, MPV, VAN, COMPACT	SEDAN, COMPACT
產品特性	優異運動性能頂級旗艦胎	兼具舒適 & 操控性能豪華轎車胎	極致舒適性能轎車胎	優越里程性能經濟型轎車胎
對應尺寸	16~20 (共 40 尺寸)	15~19 吋 (共 39 尺寸)	14~20 (共 24+α 尺寸)	13~16 (共 25 尺寸)
節能性能	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
乾抓性能	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
濕抓性能	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
靜肅性	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
舒適性	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
磨耗壽命	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★


休旅車系列

	LUXURY SUV	STANDARD SUV
	<b>SP SPORT MAXX 050+ FOR SUV</b> P.05	<b>GRANDTREK PT3</b> P.13
推薦車種	LUXURY SUV	SUV
產品特性	兼具操控 & 安全性能頂級休旅胎	公路用經濟型休旅車胎
對應尺寸	17~22 (共 27 尺寸)	15~19 (共 15 尺寸)
節能性能	★★★★★	★★★★★
乾抓性能	★★★★★	★★★★★
濕抓性能	★★★★★	★★★★★
靜肅性	★★★★★	★★★★★
舒適性	★★★★★	★★★★★
磨耗壽命	★★★★★	★★★★★


跑車系列

	SPORT
	<b>DIREZZA ZII</b> P.15
推薦車種	SPORT
產品特性	熱血賽道競速胎
對應尺寸	15~19 (共 21 尺寸)
節能性能	★★★★★
乾抓性能	★★★★★
濕抓性能	★★★★★
靜肅性	★★★★★
舒適性	★★★★★
磨耗壽命	★★★★★

■房車產品地圖

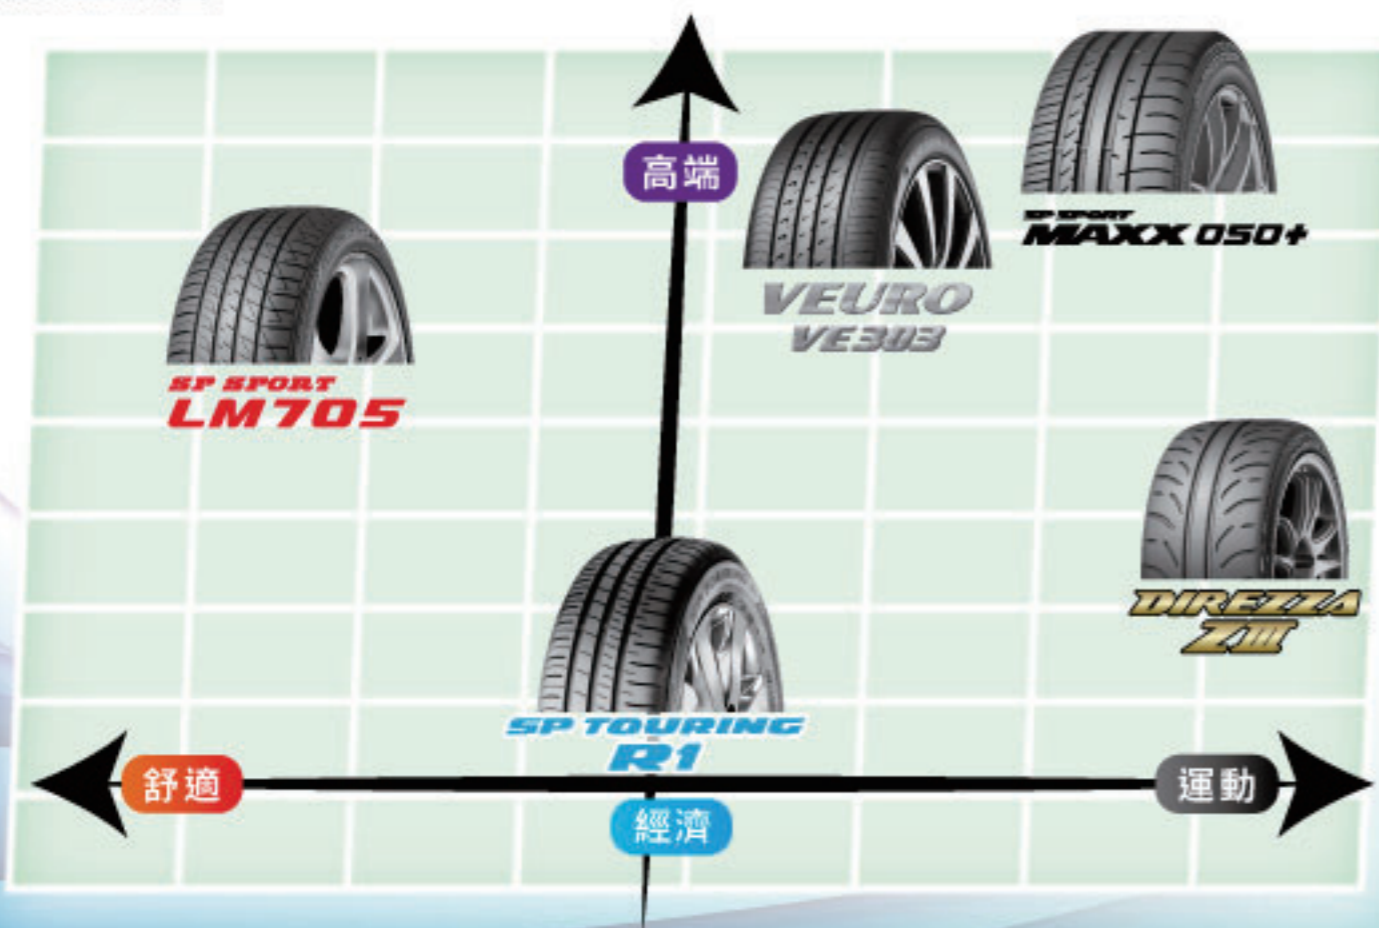

■休旅車產品地圖

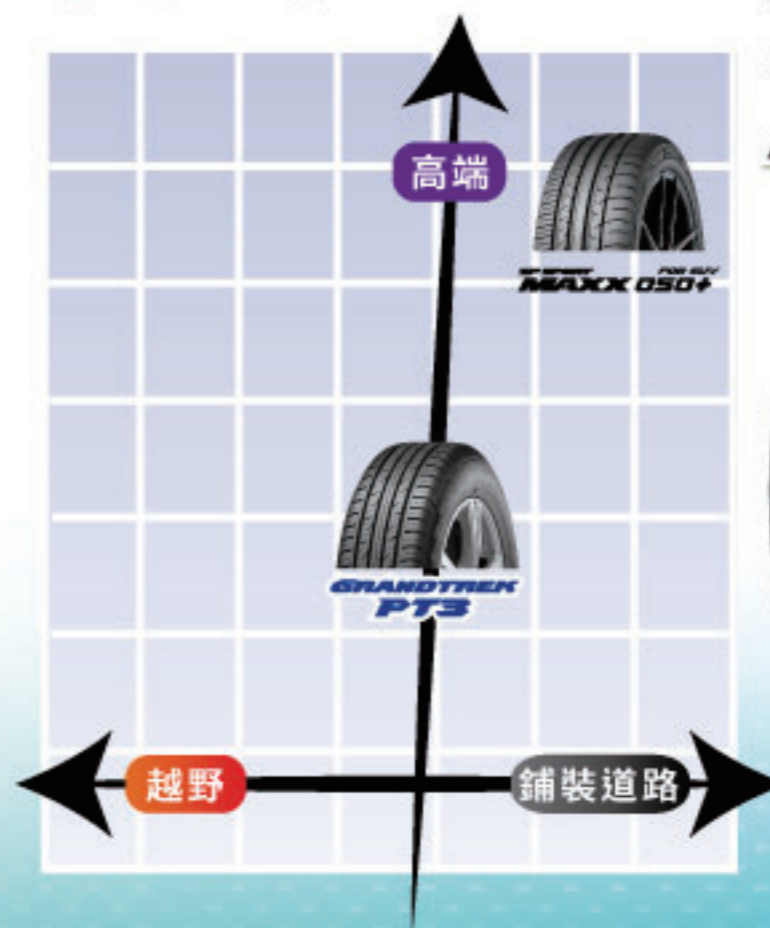

商用車系列

高載重及長里程兼具之貨車胎  
**SP VAN01** P.17

**耐久性 20% 改善\***  
針對台灣市場需求設計變更，引用胎壁防切割設計並接地面積最大化。

**里程數 40% 提高\***  
使用全新碳黑配方並在設計端下功夫，保持接地壓力均一性。

\*與本社 LT5 作比較所得數據

機車胎系列				050+ PCR	SP705	R1	VE303	Z3	
輪圈	扁平率	尺寸	適用輪圈寬度						
20	30	275/30 R20	9-10	97Y ★					
		245/35 R20	8-9½	95Y ★					
	35	255/35 R20	8½-10	97Y ★					
		275/35 R20	9-11	102Y ★					
19	40	245/40 R20	8-9½		95W				
		265/30 R19	9-10	93Y ★					
	30	275/30 R19	9-10	96Y ★			96W ★		
		235/35 R19	8-9½	91Y ★					
	35	245/35 R19	8-9½	93Y ★			93W ★		
		275/35 R19	9-11	100Y ★				96W	
	40	245/40 R19	8-9½	98Y ★	98W ★		98W ★	94W	
		255/40 R19	8½-10	100Y ★					
	45	275/40 R19	9-11	105Y ★					
		225/45 R19	7-8½				96W ★		
	18	35	245/45 R19	7½-9	102Y ★	98W		102W ★	
			255/35 R18	8½-10	94Y ★		94W ★	90W	
40		265/35 R18	9-10½	97Y ★			97W ★	93W	
		275/35 R18	9-11					95W	
45		225/40 R18	7½-9	92Y ★	92W ★		92W ★	88W	
		235/40 R18	8-9½	95Y ★			95W ★	91W	
50		245/40 R18	8-9½	97Y ★	93W		97W ★	93W	
		255/40 R18	8½-10				99W ★		
55		275/40 R18	9-11	103Y ★					
		215/45 R18	7-8				93W ★		
17		45	225/45 R18	7-8½	95Y ★	95W ★		95W ★	91W
			235/45 R18	7½-9				98W ★	
	50	245/45 R18	7½-9	100Y ★	100W ★		100W ★		
		255/45 R18	8-9½	103Y ★			103W ★		
	55	215/50 R18	6-7½				92W		
		235/50 R18	6½-8½	101W ★	97W		97W		
	60	245/50 R18	7-8½	100W	100W		100W		
		235/55 R18	6½-8½		100V				
	16	40	215/40 R17	7-8½					83W
			245/40 R17	8-9½			95W ★		91W
		45	255/40 R17	8½-10	98Y ★				94W
			205/45 R17	6½-7½	88W ★				84W
50		215/45 R17	7-8	91Y ★	91W ★		91W ★	87W	
		225/45 R17	7-8½	94Y ★	94W ★		94W ★	91W	
55		235/45 R17	7½-9	97Y ★			97W ★	94W	
		245/45 R17	7½-9	99Y ★	95W		99W ★		
60		205/50 R17	5½-7½	93Y ★					
		215/50 R17	6-7½	95W ★	95V				
15		45	225/50 R17	6-8	98Y ★	98V ★		94W	
			235/50 R17	6½-8½				96V	
	50	215/55 R17	6-7½	94Y	94V		94W		
		225/55 R17	6-8	101Y ★	101W ★		97W		
	55	235/55 R17	6½-8½	103Y ★					
		215/60 R17	6-7½		96H		96H		
	60	205/45 R16	6½-7½					83W	
		195/50 R16	5½-7		84V	84H			
	65	205/50 R16	5½-7½	87W				87V	
		225/50 R16	6-8	96W ★					
	14	55	185/55 R16	5-6½		83V	83H		
			205/55 R16	5½-7½	94W ★	91V	91H	91V	
60		215/55 R16	6-7½	97Y ★		93H	93V		
		225/55 R16	6-8				95V		
65		195/60 R16	5½-7		89H				
		205/60 R16	5½-7½		92H	92H	92V		
70		215/60 R16	6-7½		95H	95H	95V		
		225/60 R16	6-8				98V		
75		235/60 R16	6½-8½				100W		
		215/65 R16	6-7½		98H				

機車胎系列				050+ PCR	SP705	R1	VE303	Z3	
輪圈	扁平率	尺寸	適用輪圈寬度						
15	50	195/50 R15	5½-7					82V	
		205/50 R15	5½-7½					86V	
	55	185/55 R15	5-6½				82V	82H	
		195/55 R15	5½-7				85V	85H	
	60	185/60 R15	5-6½				84H	84H	
		195/60 R15	5½-7				88V	88H	
	65	175/65 R15	5-6				84H		
		185/65 R15	5-6½				88H	88H	
	70	195/65 R15	5½-7				91V	91H	
		205/65 R15	5½-7½				94V	94H	
	14	60	215/65 R15	6-7½				96H	
			205/70 R15	5-7				96H	
65		215/70 R15	5½-7				98H		
		165/60 R14	4½-6				75H ▽		
70		185/60 R14	5-6½				82H		
		195/60 R14	5½-7				86H		
75		175/65 R14	5-6				82H		
		185/65 R14	5-6½				86H		
80		195/65 R14	5½-7				89T		
		195/70 R14	5-6½				91H		
85		165/70 R13	4-5½				79T ▽		
		175/70 R13	4½-6				82T		

休旅車胎系列				SP SPORT MAXX 050+ <sup>SNV</sup>	GRANDTREK PT3	GRANDTREK TG30	SP QUALIFIER TG20
輪圈	扁平率	尺寸	適用輪圈寬度				
22	30	295/30 R22	10-11	103Y ★			
		325/30 R21	11-12	108Y ★			
21	35	285/35 R21	9½-11	105Y ★			
		295/35 R21	10-11½	107Y ★			
20	40	295/40 R21	10-11½	111W ★			
		315/35 R20	10½-12½	110Y ★			
19	45	275/40 R20	9-11	106Y ★			
		295/40 R20	10-11½	110Y ★			
18	50	245/45 R20	7½-9	103Y ★			
		255/45 R20	8-9½	105Y ★			
17	55	275/45 R20	8½-10½	110Y ★			
		255/50 R20	7-9	109Y ★			
16	60	265/50 R20	7½-9½	111Y ★			
		275/50 R20	7½-9½	109W			
15	65	275/45 R19	8½-10½	108Y ★			
		285/45 R19	9-10½	111W ★			
14	70	255/50 R19	7-9	107Y ★			
		265/50 R19	7½-9½	110Y ★			
13	75	225/55 R19	6-8		99V		
		235/55 R19	6½-8½	101Y	101V		
12	80	255/55 R19	7-9	111W ★			
		275/55 R19	7½-9½	111W			
11	85	225/55 R18	6-8	102Y ★		98V	
		235/55 R18	6½-8½		100V		
10	90	255/55 R18	7-9	109Y ★		109V ★	
		225/60 R18	6-8		100H		
9	95	235/60 R18	6½-8½	107W ★		107V ★	
		265/60 R18	7½-9½		110H		
8	100	275/55 R17	7½-9½	109W			
		225/60 R17	6-8		99V		
7	105	255/60 R17	7-9	106V			
		225/65 R17	6-8		106V ★		
6	110	235/65 R17	6½-8½	108W ★		108V ★	
		265/65 R17	7½-9½		112H		
5	115	235/60 R16	6½-8½			100H	
		215/70 R16	5½-7			100H	
4	120	215/70 R15	5½-7			98H	
		235/70 R15	6-8				103S
3	125	235/75 R15	6-8				105S

★ = EXTRA LOAD 規格 (載重能力強化規格)

▽ 3 溝設計

※ 2021 上旬發售預定

# SP SPORT MAXX 050+

優異運動性能頂級旗艦胎

## SP SPORT MAXX 050+

專為進口車量身打造，具備優異「操控性能」及「濕地性能」之登祿普旗艦胎。



SEDAN



SPORT



## SP SPORT MAXX 050+ FOR SUV

高剛性非對稱花紋設計實現高操控性能的同時，為高車身所量身打造的胎壁結構比提供了安全操駕性能。



LUXURY  
SUV



## SP SPORT MAXX 050+

輪圈	扁平率	尺寸	強化規格	備註
16	50	205/50ZR16 87W		
		225/50ZR16 96W	★	
	55	205/55ZR16 94W	★	
215/55ZR16 97Y		★		
17	40	255/40ZR17 98Y	★	
		205/45ZR17 88W	★	
		215/45ZR17 91Y	★	
	45	225/45ZR17 94Y	★	
		235/45ZR17 97Y	★	
		245/45ZR17 99Y	★	
17	50	205/50ZR17 93Y	★	
		215/50ZR17 95W	★	
		225/50ZR17 98Y	★	
	55	215/55ZR17 94Y		
		225/55ZR17 101Y	★	
		235/55ZR17 103Y	★	
18	35	255/35ZR18 94Y	★	
		265/35ZR18 97Y	★	
	40	225/40ZR18 92Y	★	
		235/40ZR18 95Y	★	
		245/40ZR18 97Y	★	
		275/40ZR18 103Y	★	
18	45	225/45ZR18 95Y	★	
		245/45ZR18 100Y	★	
		255/45ZR18 103Y	★	
	50	235/50ZR18 101W	★	
		245/50ZR18 100W		
		265/30ZR19 93Y	★	
19	30	275/30ZR19 96Y	★	
		235/35ZR19 91Y	★	
	35	245/35ZR19 93Y	★	
		275/35ZR19 100Y	★	
	40	245/40ZR19 98Y	★	
		255/40ZR19 100Y	★	
20	30	275/40ZR19 105Y	★	
		245/45ZR19 102Y	★	
	35	275/30ZR20 97Y	★	
		245/35ZR20 95Y	★	
		255/35ZR20 97Y	★	
		275/35ZR20 102Y	★	



## SP SPORT MAXX 050+ FOR SUV

輪圈	扁平率	尺寸	強化規格	備註
17	55	275/55R17 109W		
		255/60R17 106V		
	65	235/65R17 108W	★	
18	55	225/55R18 102Y	★	
		255/55R18 109Y	★	
19	60	235/60R18 107W	★	
		275/45R19 108Y	★	
	45	285/45R19 111W	★	
		255/50R19 107Y	★	
	50	265/50R19 110Y	★	
		235/55R19 101Y		
19	55	255/55R19 111W	★	
		275/55R19 111W		
	35	315/35R20 110Y	★	
		275/40R20 106Y	★	
		295/40R20 110Y	★	
		245/45R20 103Y	★	
20	45	255/45R20 105Y	★	
		275/45R20 110Y	★	
	50	255/50R20 109Y	★	
		265/50R20 111Y	★	
		275/50R20 109W		
		30	325/30R21 108Y	★
21	35	285/35R21 105Y	★	
		295/35R21 107Y	★	
	40	295/40R21 111W	★	
22	30	295/30R22 103Y	★	





兼具舒適 & 操控性能豪華轎車胎

# VEURO VE303

結合肅靜性及操控安定性的豪華日本製輪胎。  
同時採用全新模具技術除去胎面氣孔，  
打造出此花紋的豪華高級感。



## 規格表

輪圈	扁平率	尺寸	強化規格	備註	輪圈	扁平率	尺寸	強化規格	備註
15	55	195/55R15 85V			18	35	255/35R18 94W	★	
	60	195/60R15 88H					265/35R18 97W	★	
	65	195/65R15 91H				40	225/40R18 92W	★	
		205/65R15 94H					235/40R18 95W	★	
		205/55R16 91V					245/40R18 97W	★	
16	55	215/55R16 93V			18		255/40R18 99W	★	
		225/55R16 95V					215/45R18 93W	★	
	60	205/60R16 92V				45	225/45R18 95W	★	
		215/60R16 95V					235/45R18 98W	★	
		225/60R16 98V					245/45R18 100W	★	
	235/60R16 100W				255/45R18 103W	★			
17	40	245/40R17 95W	★		19		215/50R18 92W		
		215/45R17 91W	★			50	235/50R18 97W		
	45	225/45R17 94W	★				245/50R18 100W		
		235/45R17 97W	★			30	275/30R19 96W	★	
		245/45R17 99W	★			35	245/35R19 93W	★	
17		225/50R17 94W			40	245/40R19 98W	★		
	50	235/50R17 96V				45	225/45R19 96W	★	
		215/55R17 94W					245/45R19 102W	★	
	55	225/55R17 97W							

## 重點特性

### I. 肅靜性能

為提高肅靜性能所開發的新構造及花紋。

效果驗證

道路噪音比較



花紋噪音比較



### II. 濕地性能

提升濕地性能的低發熱接著橡膠配方。

效果驗證

濕地煞車性能比較



### III. 耐磨耗性能

實車測試結果

磨耗性能比較



◀測試條件▶

●車型：Benz E280 ●尺寸：225/45R18 ●測試區域：台北市內 ●測試距離：35,000km




## 關鍵技術

### 道路噪音的減少



採用剛性不同的尼龍構造，能兼具剛性及柔軟性，可抑制行駛時路面傳來的各種震動，大幅降低道路噪音。

胎肩導入特殊三角膠之結構，既提升輪胎的剛性，也改善偏磨耗所帶來的噪音。




### 花紋噪音的減少



造成花紋噪音主因的胎溝容積，相較於上代，VE303 減少了 **55%** 之多，因此大幅改善了花紋噪音。

### 主縱溝容積的增加

主縱溝容積提升 **7%** 之多，達到最佳的排水效果。



### 採用「低發熱接著橡膠」

即使在潮濕的路面也能帶來高安定性的剎車性能。



再凹凸不平的路面容易產生間隙。搭配「濕地抓地力提升劑」，增加路面與胎面的接地面積。

### 降低偏磨耗

新花紋設計使接地面積更為平均，並減少偏磨耗的發生。



極致舒適性能轎車胎

# SP SPORT LM705

此款花紋是為了符合台灣一般車  
主所追求之舒適、肅靜、耐磨等  
三大性能而開發出的舒適性取向  
商品



輪圈	扁平率	尺寸	強化規格	備註
14	60	165/60R14 75H		3溝設計
	65	185/65R14 86H		#2021上旬發售預定
	50	195/50R15 82V		
15	55	185/55R15 82V		#2021上旬發售預定
		195/55R15 85V		#2021上旬發售預定
	65	195/65R15 91V		
	50	195/50R16 84V		
16	55	185/55R16 83V		
		205/55R16 91V		
	60	195/60R16 89H		
	65	205/60R16 92H		#2021上旬發售預定
	65	215/65R16 98H		

輪圈	扁平率	尺寸	強化規格	備註
45		215/45R17 91W	★	
		225/45R17 94W	★	
		245/45R17 95W		
17	50	215/50R17 95V		#2021上旬發售預定
		225/50R17 98V	★	
	55	215/55R17 94V		
		225/55R17 101W	★	
60		215/60R17 96H		
		225/40R18 92W	★	
		245/40R18 93W		
18	45	225/45R18 95W	★	
		245/45R18 100W	★	#2021上旬發售預定
	50	235/50R18 97W		
		245/50R18 100W		
55		235/55R18 100V		
	40	245/40R19 98W	★	
19	45	245/45R19 98W		
	40	245/40R20 95W		

SPLM705  
形象廣告

Part.1

Part.2


那男 - SPLM705  
試乘影片



## 重點特性

### I. 耐偏磨耗性能

效果驗證

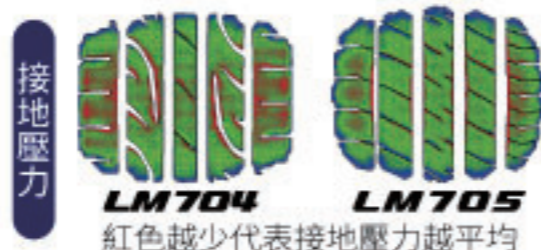

### II. 舒適性能

路面突起物橫越測試

效果驗證



### III. 肅靜性能

實車測試結果



## 關鍵技術


### 新真圓曲面設計

全新真圓曲面設計充分吸收來自路面的彈跳感，大幅提升行駛時的舒適感  
胎壁真圓曲面設計示意圖




胎面真圓曲面設計示意圖

全新曲面設計讓 SPLM705 圓滑的接地形狀，能有效緩和路面的震動及噪音。

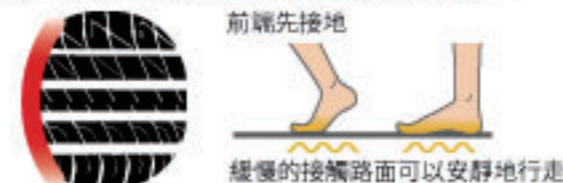


### 新胎面花紋設計

全新胎面花紋設計不僅提升舒適性能及肅靜性能，同時也改善了耐偏磨耗性能  
增加節距數量分散路面衝擊

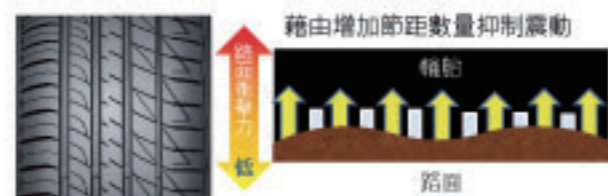

模擬試驗效果確認

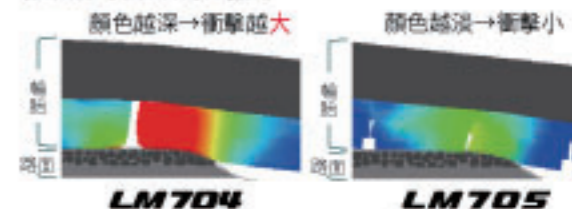



**規格表**

輪圈	扁平率	尺寸	備註
13	70	165/70R13 79T	
		175/70R13 82T	
14	60	185/60R14 82H	
		195/60R14 86H	
		175/65R14 82H	
14	65	185/65R14 86H	
		195/65R14 89T	
		195/70R14 91H	
		185/55R15 82H	
15	55	195/55R15 85H	
		185/60R15 84H	
15	60	195/60R15 88H	
		175/65R15 84H	
		185/65R15 88H	
15	65	195/65R15 91H	
		205/65R15 94H	
		215/65R15 96H	
		205/70R15 96H	
16	70	215/70R15 98H	
		195/50R16 84H	
16	55	185/55R16 83H	
		205/55R16 91H	
		215/55R16 93H	
16	60	205/60R16 92H	
		215/60R16 95H	3溝設計

優越里程性能經濟型轎車胎

**SP TOURING R1**

推薦給重視輪胎 CP 值的車主，  
提供您無與倫比的里程表現



▶

那男-R1 試乘影片

**重點特性**

**I. 耐久性能**

胎層內部構造大幅強化，全面提升輪胎剛性。

**II. 舒適性能**

採用真圓構造，使胎壁減輕輪胎滾動中造成的擠壓力。  
胎壁整體平均擠壓，提升乘車舒適性。

實車測試結果



◀測試條件▶ ●車型：TOYOTA WISH 計程車 ●尺寸：195/65R15 ●行駛區域：台北市內

**III. 耐磨耗性能**



◀測試條件▶ ●尺寸：195/65R15 ●胎壓：220kPa ●載重：4.31kN

實車測試結果

**關鍵技術**

**耐久性能 技術說明**

**全覆蓋構造**

藉由全覆蓋構造提升耐熱性能。

採用粗鋼線材增加胎體強度

**耐磨耗性能 效果模擬試驗 · 台灣實車測試**

**接地壓分布模擬試驗**

前款

過彎時胎肩接地面積擴大，促使接地壓分散的結果可使輪胎磨耗降低。

**R1 磨耗外觀模擬試驗**

磨耗 0%

磨耗 80%

即使到輪胎磨耗後期，胎肩溝紋仍能保持。

**乘車舒適性**

**真圓構造**

胎壁所呈現大圓形，有助於提升緩衝效果

彈簧大

舒適效果大

舒適真圓不平路胎面時

舒適效果大

胎面凹凸不平處

**胎壁接地模擬試驗**

由於胎壁整體平均擠壓，有效吸收路面傳來之衝擊。

**排水性能 技術說明 · 效果模擬試驗**

**打滑模擬測試**

加寬主溝紋設計可有效將水排出。

前款

公路用經濟型休旅車胎

# GRANDTREK PT3

具備優異行駛里程及舒適性能表現的城市道路用 SUV 輪胎。讓您随心所欲穿梭於城市間，充分享受駕乘樂趣。



## 重點特性

### I. 操控安定性能



### II. 濕地制動性能



### III. 油耗性能&耐磨耗性能




## 規格表

輪圈	扁平率	尺寸	強化規格	備註
15	70	215/70R15 98H		
16	60	235/60R16 100H		
	70	215/70R16 100H		
17	60	225/60R17 99V		泰國製
	65	225/65R17 106V	★	
		235/65R17 108V	★	
		265/65R17 112H		
18	55	225/55R18 98V		泰國製
	55	235/55R18 100V		
		255/55R18 109V	★	
	60	225/60R18 100H		
		235/60R18 107V	★	
		265/60R18 110H		
19	55	225/55R19 99V		
	55	235/55R19 101V		泰國製

## 關鍵技術

更卓越的穩定性，更傑出的操控性能

最優化的胎紋設計，使操縱穩定性得以提高。

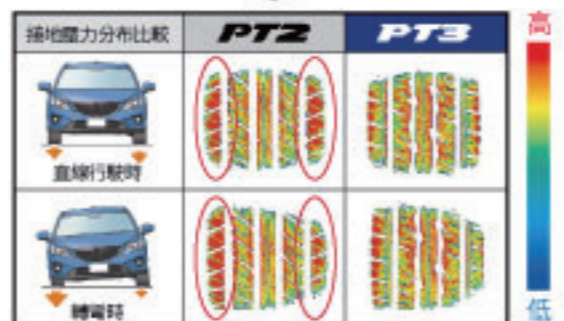

PT2壓力集中在胎面 PT3壓力分布更加均勻，接地感提高


降低油耗的同時，展現非凡濕地性能

採用 SUV 專用低發熱高密度橡膠，避免行駛中不必要的發熱損耗。藉由增加橡膠成分中二氧化矽的佔比，當輪胎接觸路面細小坑窪處時，便會綻放細小縫隙，極力貼合路面，增大接地面積。

### 濕地性能



與地面接觸更緊密  
使濕地性能提高



與路面的細小坑窪貼合，  
加大接觸面積從而使得  
濕地性能得以提升



熱血競速街跑胎

# DIREZZA ZIII

DIREZZA 系列與您追求極致完美及不妥協的極限性能展現。史上最強性能跑胎再度進化，融合街道與賽道超高性能之巔峰胎王！



## 規格表

輪圈	扁平率	尺寸	備註
15	50	195/50R15 82V	
		205/50R15 86V	
	55	195/55R15 85V	
16	45	205/45R16 83W	
	50	205/50R16 87V	
17	40	215/40R17 83W	
		245/40R17 91W	
		255/40R17 94W	
	45	205/45R17 84W	
		215/45R17 87W	
		225/45R17 91W	
18	35	235/45R17 94W	
		255/35R18 90W	
		265/35R18 93W	
	40	275/35R18 95W	
		225/40R18 88W	
		235/40R18 91W	
45	245/40R18 93W		
	225/45R18 91W		
	235/45R18 94W		
19	35	275/35R19 96W	
	40	245/40R19 94W	

## 重點特性

### I. 高抓地力橡膠配方

將相衝突的兩種性能提升，不僅維持耐磨耗性能，抓地性能也大幅提升！

### II. 濕地排水性能


藉由寬主溝設計，大幅提升濕地行駛能力。

### III. 新花紋設計

胎面高剛性花紋設計，大幅提升抓地及操控性能。

### IV. 新胎肩圓弧設計

藉由胎肩弧度的角度改善，接地壓力得以平均分配過彎抓地、操控性能大幅提升！

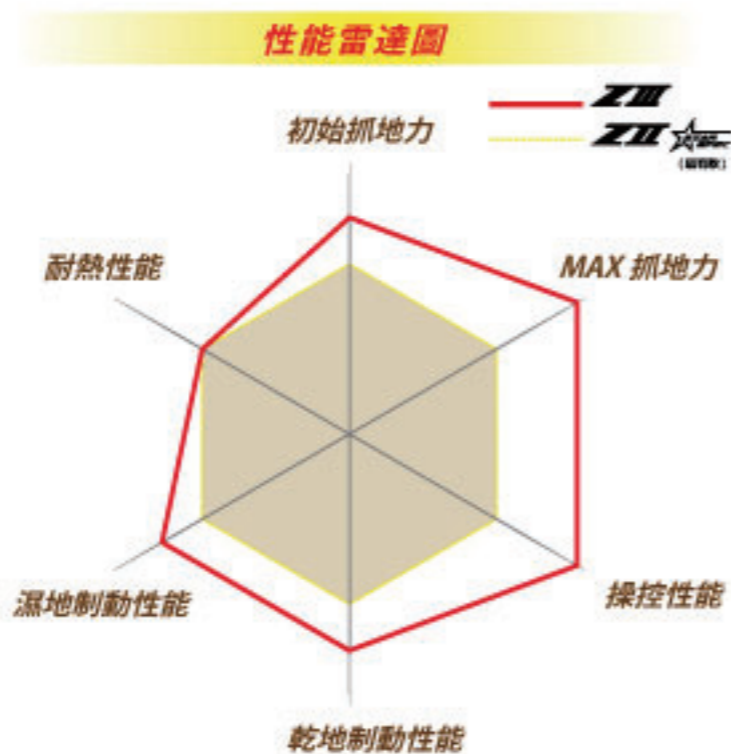


## 關鍵技術

### 高抓地力橡膠配方


- 藉由採用高分子量聚合物提升耐磨性能
- 提升抓地性能採用高苯乙烯聚合物 + 新抓地力提升劑

#### 高抓地力橡膠配方

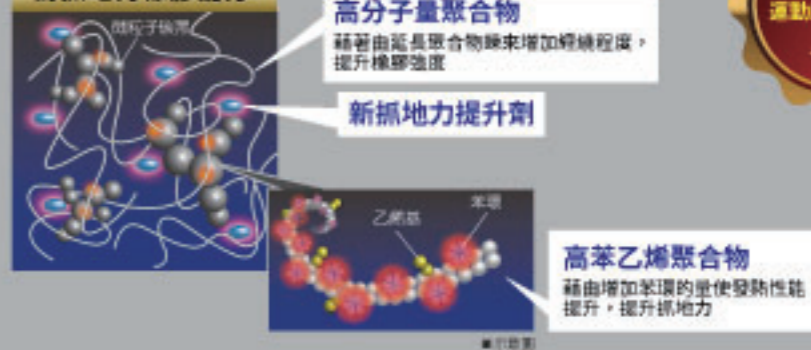

### 新花紋設計

- 胎面整體剛性提升 尤其是中央主胎面部分

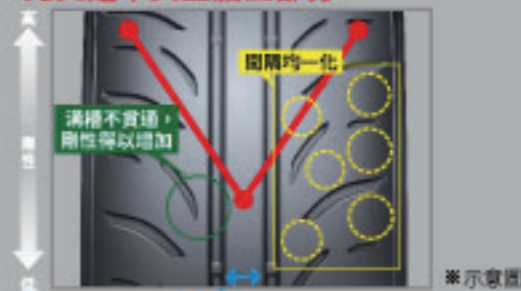

### 新胎肩圓弧設計



高載重及長里程  
兼具之貨車胎

新  
登場

SP VAN01 擁有卓越的耐磨耗性能及安全性能。裝著於各式車輛上均能發揮其優秀的高耐久性能以及高里程表現之外，同時省油性能也有高水準表現。

# SP VAN01

針對商用車，我們針對台灣市場實施調查後，  
得知了消費者最關心的**三項性能**表現

耐久  
性能


耐磨  
性能

省油  
性能

DUNLOP投入各種新技術、  
開發了回應市場需求的嶄新商用車胎!

# 商用車的強力後盾!!

## 使用技術



**高剛性鋼絲層結構**  
大幅強化輪胎載重性能，  
滿足商用需求的同時確  
保行車安全性。




**寬平曲面設計**  
透過有效抑止載重時輪胎的過  
度變形，確保輪胎耐熱性能並提  
供足夠的載重性能。



**優化胎面花紋設計**  
行駛時輪胎整體平均接觸到路  
面，確保輪胎使用壽命及有效抑  
止異常磨耗。



**胎壁保護帶狀花紋設計**  
強化輪胎之耐用性，並確保行駛  
在崎嶇路面以及路緣磨擦時之  
安全性。



**新結構碳黑配方**  
增加碳黑與聚合物的接觸面積，  
兼具磨耗性能& 省油性能

## SP VAN01尺寸一覽表

尺寸	載重指數與 速度記號	外徑 (mm)	斷面寬度 (mm)	輪圈寬度 (inch)		深度 (mm)	強度
				標準寬度	測量寬度		
165R13C	94/92R	595	170	4.5	4.0-5.0	8.1	8
185R14C	102/100R	650	188	5.5	5.0-6.0	8.2	8
195R15C	106/104S	690	198	5.5	5.0-6.0	8.2	8
195/70R15C	104/102S	655	201	6.0	5.0-6.0	8.2	8
215/65R16C	109/107T	685	219	6.5	5.5-7.0	8.6	8
215/70R16C	108/106T	708	221	6.5	5.5-7.0	8.6	6
195/75R16C	110/108N	698	196	5.5	5.0-6.0	8.6	10
205/75R16C	113/111R	714	203	5.5	5.0-6.0	9.1	10

※全規格皆為無內胎構造

# 原廠配車胎一覽表

眾多熱門日系進口車出廠都搭載DUNLOP的配車胎,國住橡膠也供應這些配車胎予DUNLOP招牌店

LEXUS	SP SPORT MAXX 050	235/45 R18 94Y	ES
	SP SPORT MAXX 050	235/40 R19 92Y 265/35 R19 94Y 225/50 R17 94W 235/45 R18 94Y	GS GS Hybrid
	SP SPORT MAXX 050	225/40 R18 88Y(F) 255/35 R18 90Y(R)	IS
	SP SPORT MAXX 050	*245/40 RF21 96Y (F) *275/35 RF21 99Y (R)	LC500h / LC500
	SP SPORT MAXX 050	245/45 R19 102Y	LS460L / LS600hL
	GRANDTREK AT23	275/60 R18 112H	LX470
	GRANDTREK AT22	285/60 R18 116V	LX570
	GRANDTREK PT3A	275/50 R21 113V	LX570
	GRANDTREK ST30	225/65 R17 102H	NX / NX HYBRID

LEXUS	SP SPORT MAXX 050	235/45 R18 94Y 235/40 R19 96Y 265/35 R19 94Y	RC RC Hybrid
	SP SPORT MAXX 050	235/65 R18 106V 235/55 R20 102V	RX
	SP SPORT MAXX 050	*225/50 RF18 95V	UX
	SP SPORT MAXX 050	225/45 R17 91W <b>NEW LINEUP</b>	ALTIS GR SPORT
	GRANDTREK AT25	265/60 R18 110H <b>NEW LINEUP</b>	HILUX
	SP SPORT MAXX 050	225/40 R18 88W	AURIS
	ENASAVE EC300+	215/60 R17 96H(THAI)	C-HR
	GRANDTREK AT22	265/60 R18 110H	LAND CRUISER PRADO / LEXUS GX
	ENASAVE EC300+	195/65 R15 91H	PRIUS

TOYOTA

TOYOTA	SP SPORT FASTRESPONSE	175/65 R15 84H	PRIUS C
	SP SPORT MAXX 050	215/55 R17 94V	HR-V
	ENASAVE EC300+	185/65 R15 88T 185/60 R16 86H	MAZDA 2
	SP SPORT MAXX TT	215/45 R18 89W	MAZDA 3
	ENASAVE EC300+	215/60 R16 95V 185/60 R16 86M	CX-3
	ENASAVE EC300+	215/70 R16 100H	ECLIPSE CROSS
	GRANDTREK AT20	265/60 R18 110H	PAJERO
	SP SPORT 5000	225/55 R18 98H	Outlander PHEV
	SP SPORT MAXX 050	*245/40 RF19 94W	Q50
	SP SPORT MAXX 050	*245/40 RF19 94W *255/40 RF19 96Y	Q60

MAZDA

INFINITI

INFINITI	SP SPORT 01	265/45 R21 104W	QX70
	SP SPORT 01	265/45 R21 104W	FX35
	SP SPORT MAXX GT600	*255/40 ZRF20 97Y(F) *285/35 ZRF20 100Y(R)	GTR / GTR(NISMO)
	ENASAVE EC300	215/50 R17 91V	LEAF
	SP SPORT MAXX 050	225/50 R18 95W	LEGACY
	SP SPORT MAXX 050	215/50 R17 91V 225/45 R18 91W	LEVORG
	SPORT MAXX RT	235/45 R17 94W	WRX
	SPORT MAXX RT	245/40 R18 97W	WRX / WRX STI
	SP SPORT MAXX 050	195/45 R17 81W	SWIFT SPORT
	GRANDTREK AT20	195/80 R15 96S	JIMNY

NISSAN

SUBARU

SUZUKI

\*為失壓續跑胎

為了您的駕駛安全與舒適

# 輪胎檢查4大要點

## 胎壓檢測

為了保持輪胎的最佳狀態



檢查重點  
胎壓不足

輪胎的接地面是否因胎壓不足而變形？

胎壓不足就會導致輪胎接地部份呈現變形狀態。


\*如果是扁平輪胎即使胎壓不足也難以從外觀判斷，需要注意。

胎壓不足會導致

- 1 油耗增加
- 2 輪胎異常磨耗
- 3 乘坐舒適性降低，最嚴重會導致爆胎

主要原因 輪胎中的空氣自然洩漏

●標準輪胎的空氣洩漏情況 (出自: JATMA)

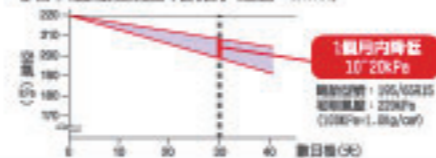

檢查與保養方法

- 請每月檢查一次胎壓
- 指定的胎壓數值通常標示在門框等地方



- 請不要靠目測，務必使用胎壓偵測器進行檢查



- 請同時檢查氣門嘴
- 充填氮氣來減緩輪胎空氣壓力的降低速度

## 胎面溝深檢測

為了維持輪胎的煞車及排水性能



檢查重點  
溝深

輪胎的花紋溝深磨損了嗎？


輪胎磨損會導致花紋溝深變淺、露出防滑警告標誌。目前法定輪胎花紋溝深低於1.6mm時禁止使用。

胎溝標誌清楚地標示出▶花紋溝深1.6mm。

溝深不足會導致

- 1 輪胎制動性能降低，煞車距離增加
- 2 排水性能降低，雨天容易打滑

●輪胎的溝深與制動距離的關係 (PC輪胎)

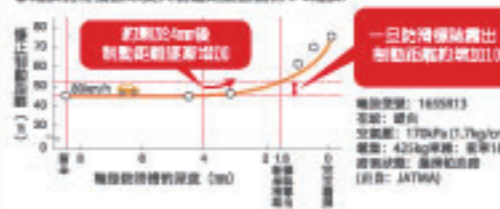

\*打滑標誌是在雨天或濕滑路面上，輪胎在路面上打滑時所出現的現象。

檢查與保養方法

- 請定期確認全胎側4~9處防滑標誌是否都沒有露出。



\*胎溝標誌位於胎面與胎側交界處。

- 通過專用工具測量防滑溝深若未滿1.6mm，應立即更換輪胎。3.0mm以下應隨時注意輪胎磨耗情況。



## 偏磨耗檢測

讓輪胎更持久耐用



檢查重點  
胎面

是否輪胎某部分已變得光滑？

輪胎某部分磨耗不均勻的狀態稱為偏磨耗。

偏磨耗會導致

- 1 舒適性降低
- 2 剎車性能降低
- 3 輪胎壽命提早結束

主要原因



檢查與保養方法

- 定期檢查輪胎磨耗狀況
- 定期確認胎壓在適當的數值
- 建議5000~10000km做調胎保養



## 輪胎損傷檢測

防止爆胎等事故的發生



檢查重點  
全胎

檢查輪胎的表面及側面是否有傷痕？

因路面的障礙物導致輪胎裂開或被釘子等異物扎入情況。

輪胎受損後

- 1 引發爆胎

\*具體情況請向輪胎專賣店諮詢。

檢查與保養方法

- 定期檢查輪胎是否有異常現象或有異物扎入。
- 駕駛中盡量避免輪胎側面與路面等接觸碰撞。

各種輪胎異常現象



### 變形



發現胎面部位出現鼓包變形時，請馬上更換輪胎。可能輪胎內部的構造出現斷裂情形。

檢查與保養方法

- 定期檢查確認輪胎是否有變形部位。
- 駕駛中盡量避免輪胎側面與路石等接觸碰撞。

### 龜裂



在陽光直射下存放、過量使用輪胎光亮劑都會導致輪胎的龜裂。當龜裂傷及輪胎內部則該輪胎無法使用。

\*具體情況請向輪胎專賣店諮詢。

檢查與保養方法

- 按照輪胎光亮劑的使用量正確使用。
- 以正確的方法存放輪胎。
- ◎存放於陰涼處，避免陽光直射。
- ◎從輪胎上卸下車身存放時請直立存放。



避免使用酒精、汽油等液體清潔輪胎，並避免使用硬質刷毛清潔輪胎。輪胎清潔應使用專用清潔劑，以及正確清潔等。輪胎清潔應使用專用清潔劑，並避免使用酒精、汽油等液體清潔輪胎。

更好地使用輪胎！

為了更充分地發揮輪胎的性能

新品輪胎在使用初期，行駛條件過於嚴酷的情況下容易誘發故障。隨著尺寸增長而容易發熱，務請必進行磨合行駛。

磨合行駛的好處

- 使輪胎表面的膠層更好地發揮抓地力
- 適應輪胎交換前後的性能差，以確保行車安全
- 緩慢的外型尺寸變化及輪胎的磨合可使輪胎故障率更低。

●磨合行駛方式

輪胎	行駛速度	行駛距離
轎車・小型貨車	80km/h以下	100km以上
小型貨車	60km/h以下	200 km以上

緊急情況對應需知！

維修後的輪胎使用說明

©2014 JATMA

- 使用維修後的輪胎時，為確保安全請檢查修理部份有無變形或漏氣等現象。
- 維修後的輪胎易出現震動，或突發故障，故應避免使用於前輪。
- 維修後的輪胎，因為修理時所承受熱度，導致內部強度降低，或者加強黏結等輪胎均質已被破壞，即使輪胎可以承受100km/h以上的速度也請避免超過100km/h的速度駕駛。
- 用膠水將膠帶或補胎等填塞(帆布、橡膠性等)破洞數應急修復後的輪胎，在行駛中因離心力的作用橡膠會有脫落現象，此類輪胎應避免高速行駛。快速補劑或輪胎光亮劑含有傷害輪胎的成分，為避免龜裂請勿使用。

70 SERIES 65 · 60 · 55 · 50 · 45 · 40 · 35 series

Table showing tire size upgrade correspondence for the 70 Series. Columns include load index (L), original size, and target sizes (65, 60, 55, 50, 45, 40, 35).

65 SERIES 60 · 55 · 50 · 45 · 40 · 35 series

Table showing tire size upgrade correspondence for the 65 Series. Columns include load index (L), original size, and target sizes (60, 55, 50, 45, 40, 35).

60 SERIES 55 · 50 · 45 · 40 · 35 · 30 series

Table showing tire size upgrade correspondence for the 60 Series. Columns include load index (L), original size, and target sizes (55, 50, 45, 40, 35, 30).

55 SERIES 50 · 45 · 40 · 35 · 30 series

Table showing tire size upgrade correspondence for the 55 Series. Columns include load index (L), original size, and target sizes (50, 45, 40, 35, 30).

50 SERIES 45 · 40 · 35 · 30 series

Table showing tire size upgrade correspondence for the 50 Series. Columns include load index (L), original size, and target sizes (45, 40, 35, 30).

※本表表示各種升級對應尺寸，同時也有列出本公司沒有的尺寸。
※本表是依據輪胎規格作成的，不代表能對應所有狀況。
※對應尺寸的載重能力(LI/載重指數)，請選擇與標準規格輪胎相同或更高的指數。

※本表為從標準規格尺寸可以變更至何種對應尺寸，請勿反向操作。
※2007年1月1日以後生產的車輛對應尺寸，在本表上以紅字表示。
※其他注意事項詳洽輪胎專門店。

