

Siguranța la ridicarea schelelor și lucrul **pe schele**

În fiecare an, apar accidente grave atunci când lucrătorii din construcții cad de pe schele. Acest risc se aplică atât celor care montează și demontează schelele, cât și lucrătorilor din construcții care lucrează pe o schelă la o clădire.

Angajatorul răspunde de asigurarea faptului că este siguri pentru angajați să desfășoare o lucrare legată de schele. De exemplu, puteți să îmbunătățiți siguranța folosind parapete pliabile sau montând schelele într-o ordine sigură a operațiunilor. Dacă acest lucru nu este posibil, trebuie să folosiți echipament de protecție împotriva căderii cu o cordelină de siguranță.

De asemenea, este important să aveți o cale de acces adecvată către schelă și să asigurați faptul că punțile chelei sunt bine fixate pentru a preveni ieșirea sau înclinarea acestora.

Citiți mai jos despre siguranța la montarea, demontarea schelelor și lucrul pe acestea.

Rețineți



- Schelele fixe de peste 2 metri înălțime trebuie să fie prevăzute cu un indicator care menționează clasa și scopul schelei.
- Montați sisteme de schele, de exemplu, schele pentru fațade și schele pentru zidari, mai înalte de 3 metri, numai dacă ați urmat o pregătire specială sau ați primit o scrisoare de recunoaștere a calificărilor din partea Autorității daneze pentru mediul de lucru (AT). Angajatorul răspunde de documentarea aprobării calificărilor dumneavoastră de către AT daneză.
- Schelele trebuie să fie montate conform legislației privind securitatea și sănătatea și instrucțiunilor de utilizare de la producător. Instrucțiunile de utilizare de la producător și orice instrucțiuni suplimentare de utilizare trebuie să fie păstrate la locul unde schela este montată. Instrucțiunile de utilizare trebuie să fie disponibile în limba daneză și într-o limbă înțeleasă de angajați.


Citiți mai multe despre regulamente

Rețineți că am evidențiat doar cele mai importante reglementări privind siguranța în timpul lucrărilor cu schele. Aflați mai multe despre reglementări în orientările AT și ordinele de execuție, precum și în [MANUAL - Working Environment for Building and Construction](#) elaborat de Comitetul sectorial privind mediul de lucru pentru clădiri și construcții.




Atunci când realizați lucrări la acoperiș, montați schela la capătul acoperișului, cu o placă fără perforații verticală și una orizontală pentru a preveni căderea. Placa verticală trebuie să aibă cel puțin 1 metru înălțime.

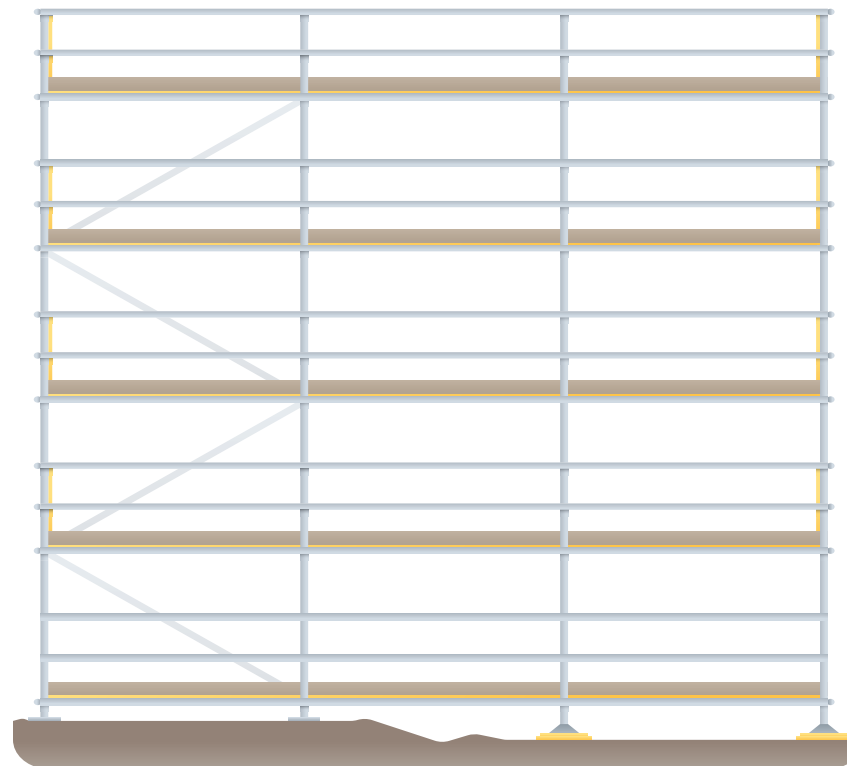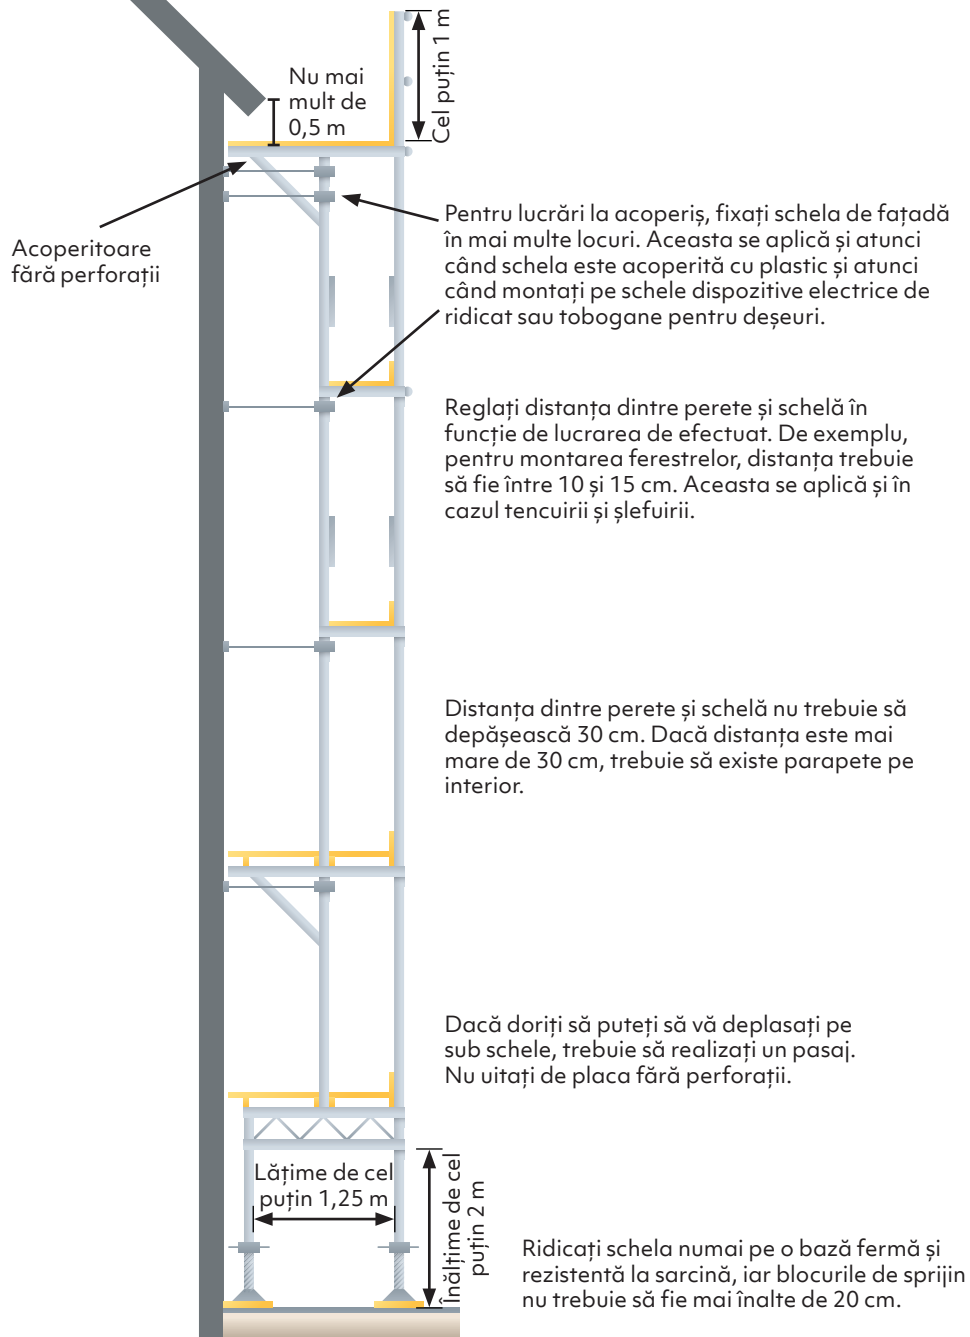

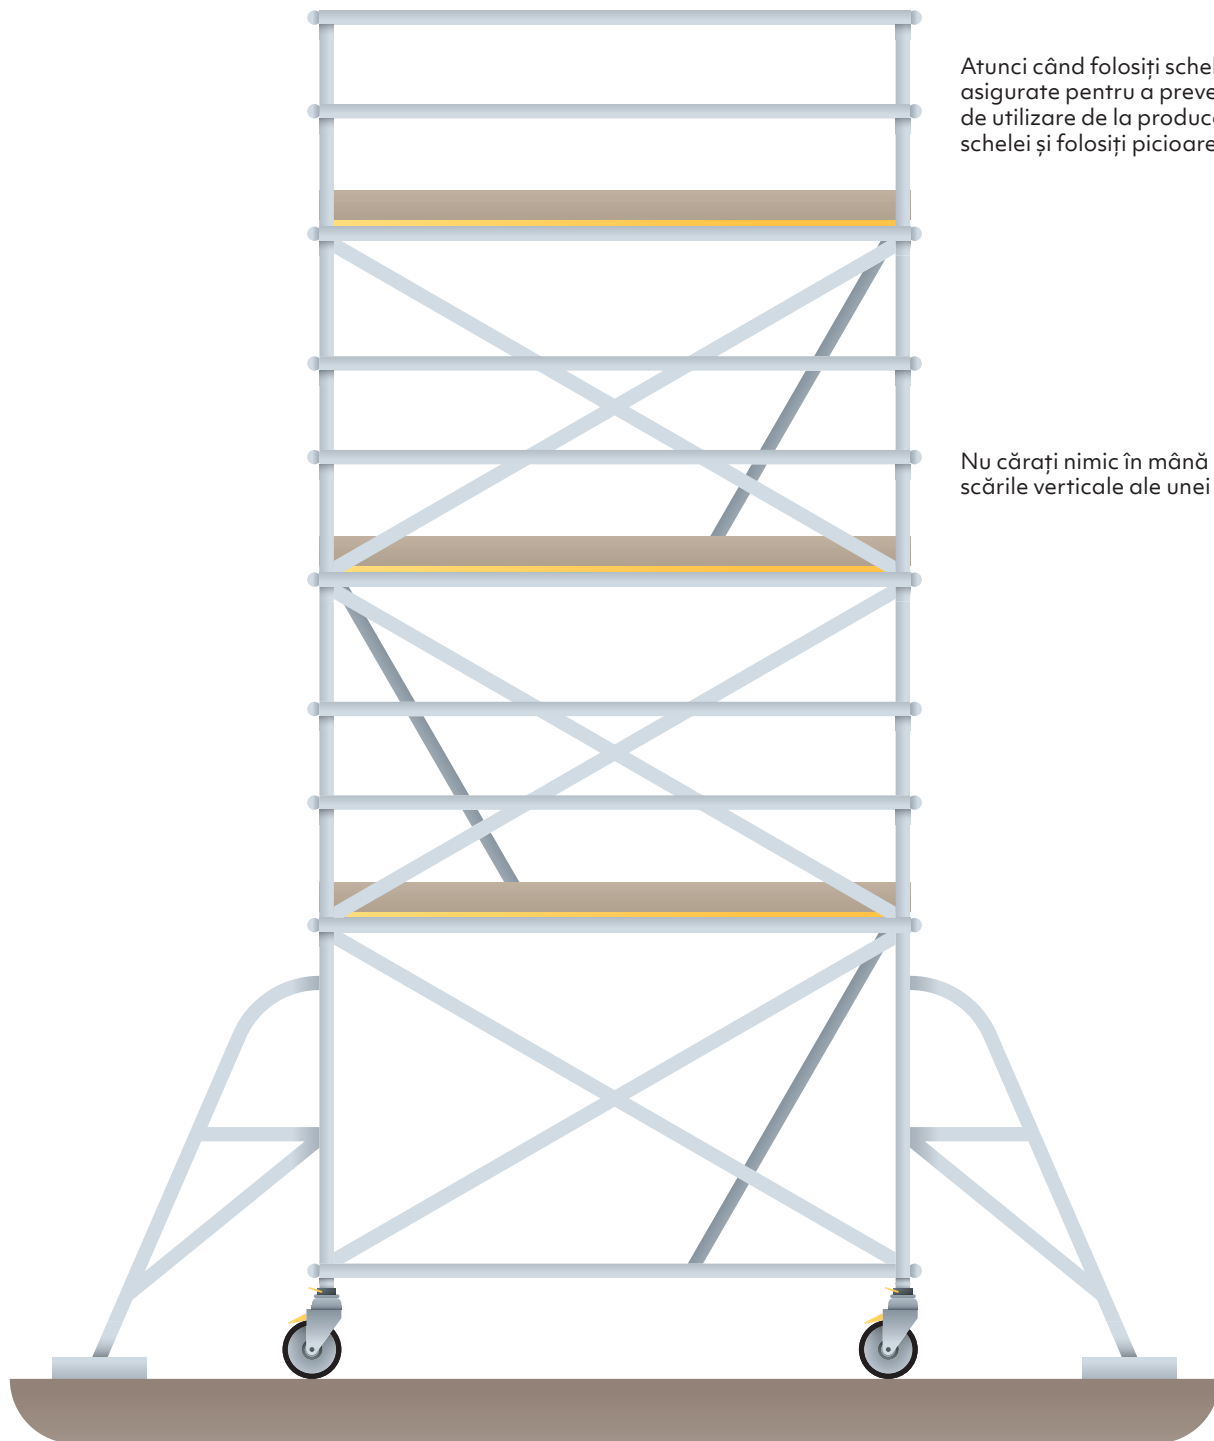

Atunci când folosiți schele mobile, acestea trebuie să fie asigurate pentru a preveni căderea lor. Urmați instrucțiunile de utilizare de la producător, verificați înălțimea maximă a schelei și folosiți picioare de sprijin, de exemplu.

Nu cărați nimic în mână atunci când urcați și coborâți pe scările verticale ale unei schele mobile.

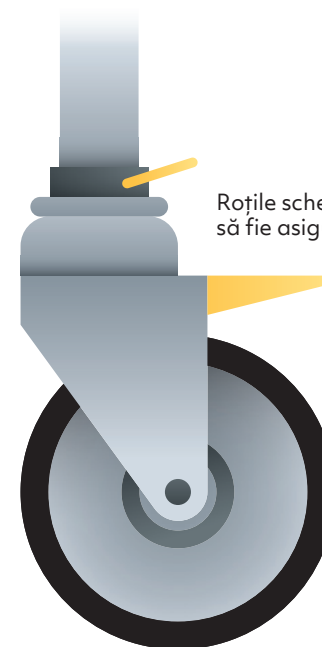

Roțile schelelor mobile trebuie să aibă frâne și să fie asigurate împotriva desprinderii.